



# การตั้งค่า APN Internet และ APN MMS แบบกำหนดค่าเอง สำหรับ TRUE Lenovo 4G LTE 5.0 (A6000-I)


## 1. หน้าจอหลัก เข้า การตั้งค่า (Settings)

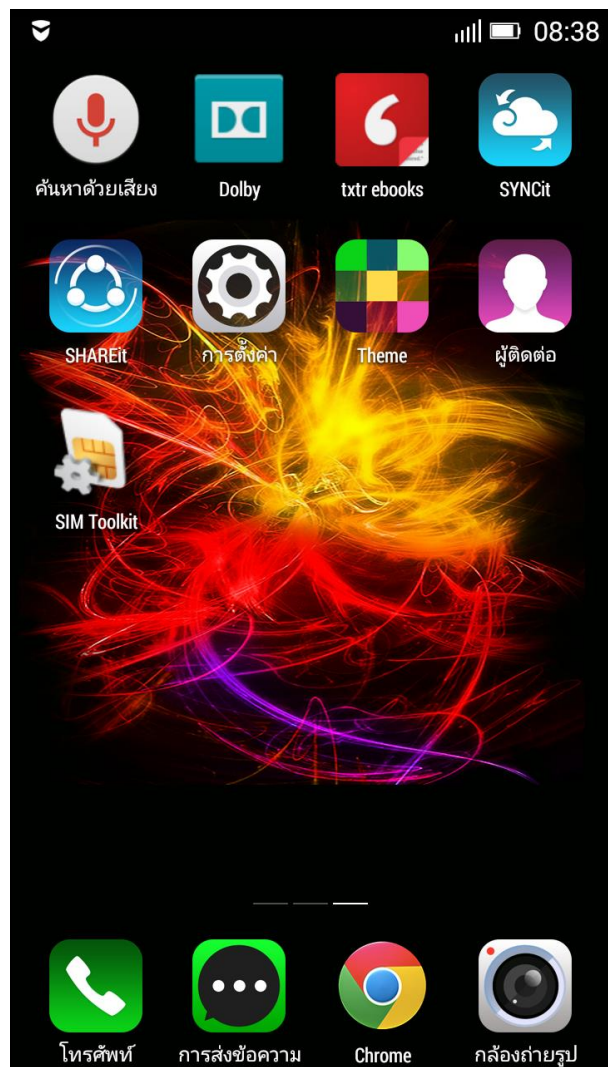

## 2. แตะที่หัวข้อ ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

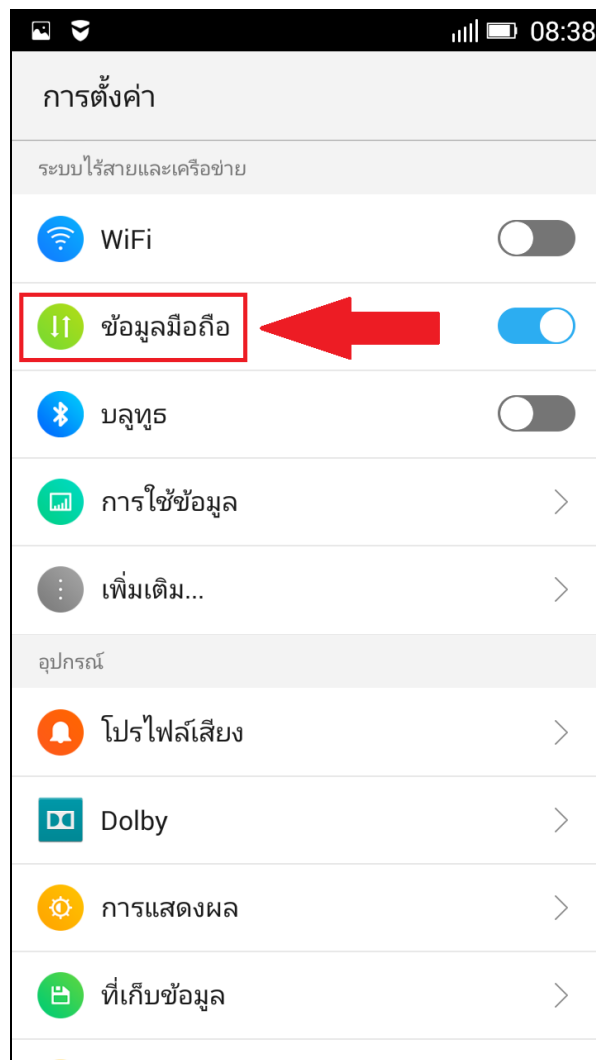

## 3. เลือก ชื่อ จุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)

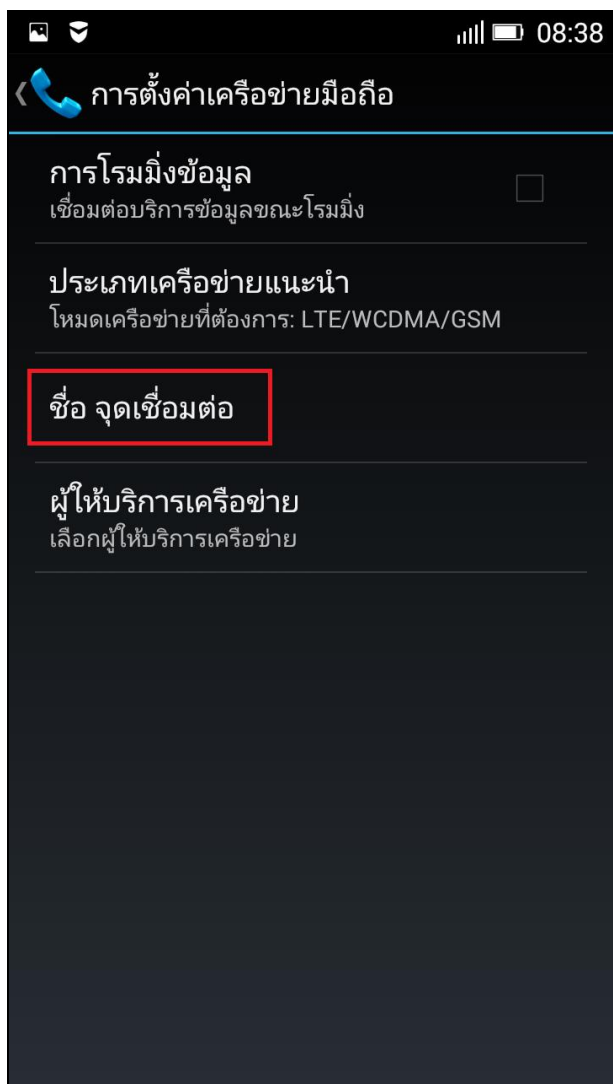

## 4. จะเข้าหน้าจอ APN




## การตั้งค่าเพิ่มจุดเชื่อมต่อ APN Internet

5. กด เครื่องหมาย + มุมบนขวาเมื่อ



6. จะเข้าหน้าจอ เพิ่มจุดเชื่อมต่อ (Add access point)

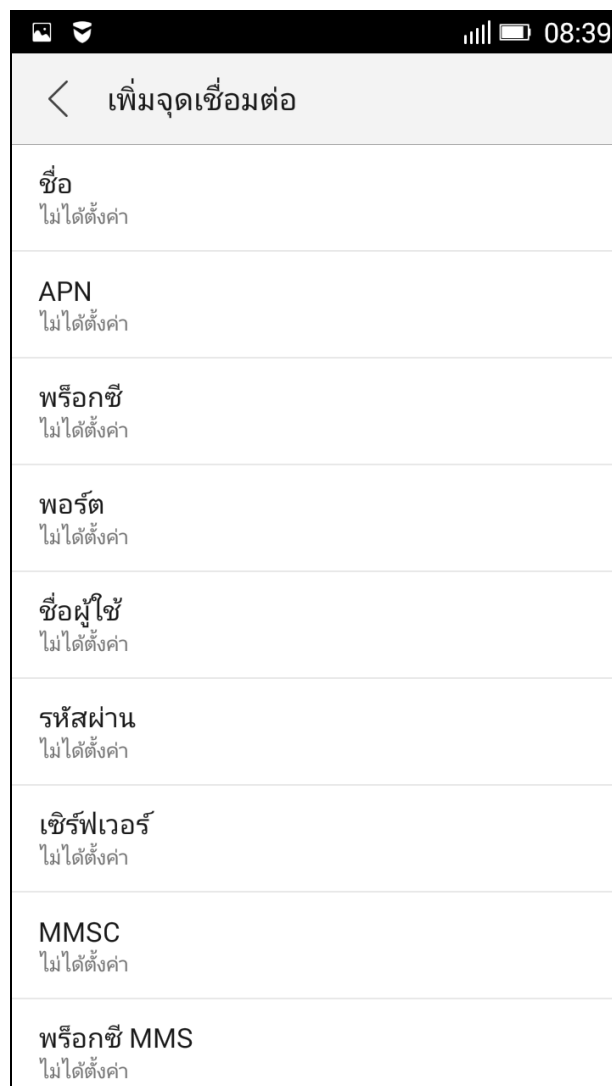

### 7. ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H INTERNET
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

ชื่อ  
TRUE-H INTERNET

APN  
internet

พรีอกรี  
ไม่ได้ตั้งค่า

พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์  
ไม่ได้ตั้งค่า

MMSC  
ไม่ได้ตั้งค่า

พรีอกรี MMS  
ไม่ได้ตั้งค่า

### 8. เลื่อนลงมาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = default

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

พอร์ต MMS  
ไม่ได้ตั้งค่า

MCC  
520

MNC  
00

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์  
PAP

ประเภท APN  
default

โปรโตคอล APN  
IPv4


โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN  
IPv4

เปิด/ปิดใช้งาน APN   
เปิดใช้งาน APN แล้ว

ผู้ถือ  
ไม่ระบุ

## 9. เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อระบุข้อมูลที่เหลือ ดังนี้


- เปิด/ปิดใช้งาน APN (APN enable/disable)  
= ทำเครื่องหมาย (Check)
- ผู้ถือ (Bearer) = ไม่ระบุ (Unspecified)

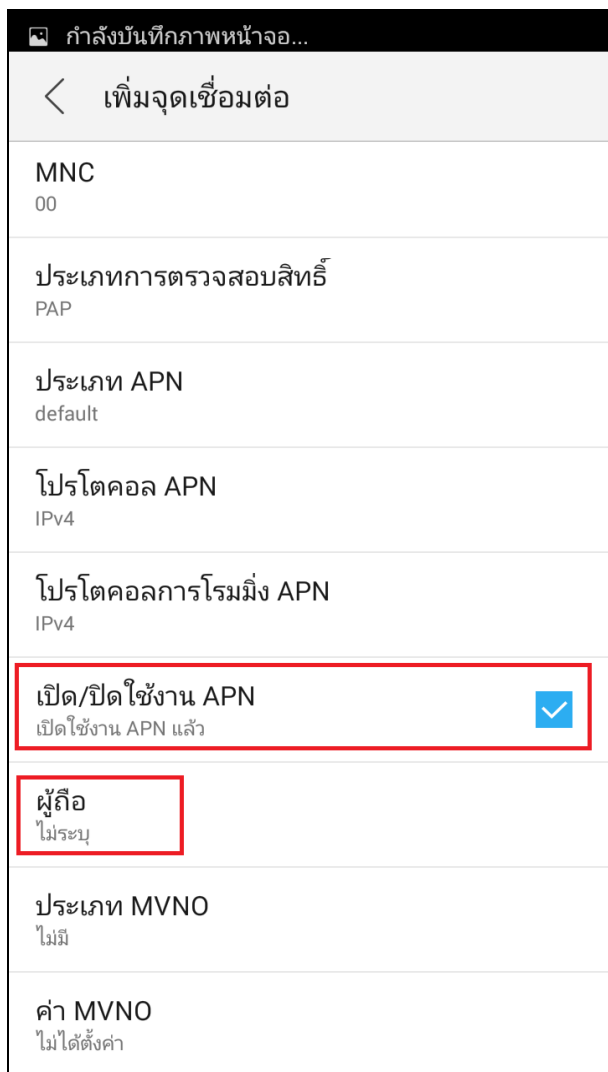


## 10. กดปุ่ม Menu ด้านล่างซ้ายมือ




11. เลือก บันทึก (Save)

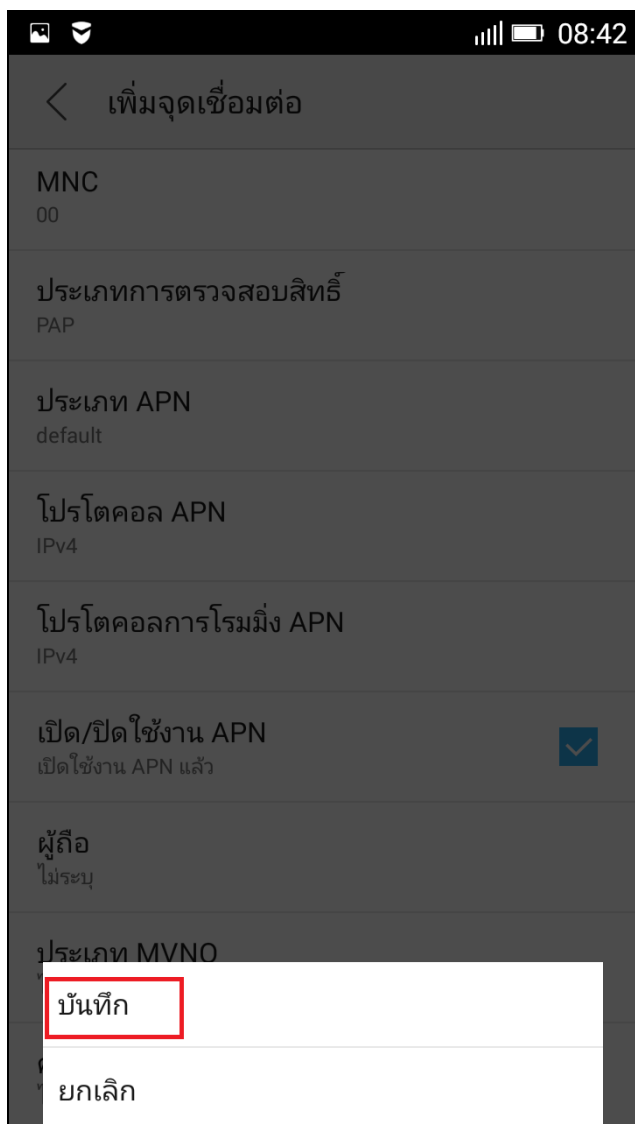

12. จะกลับมาที่หน้า APN และเลือก TRUE-H INTERNET (มีการทำเครื่องหมายอยู่)

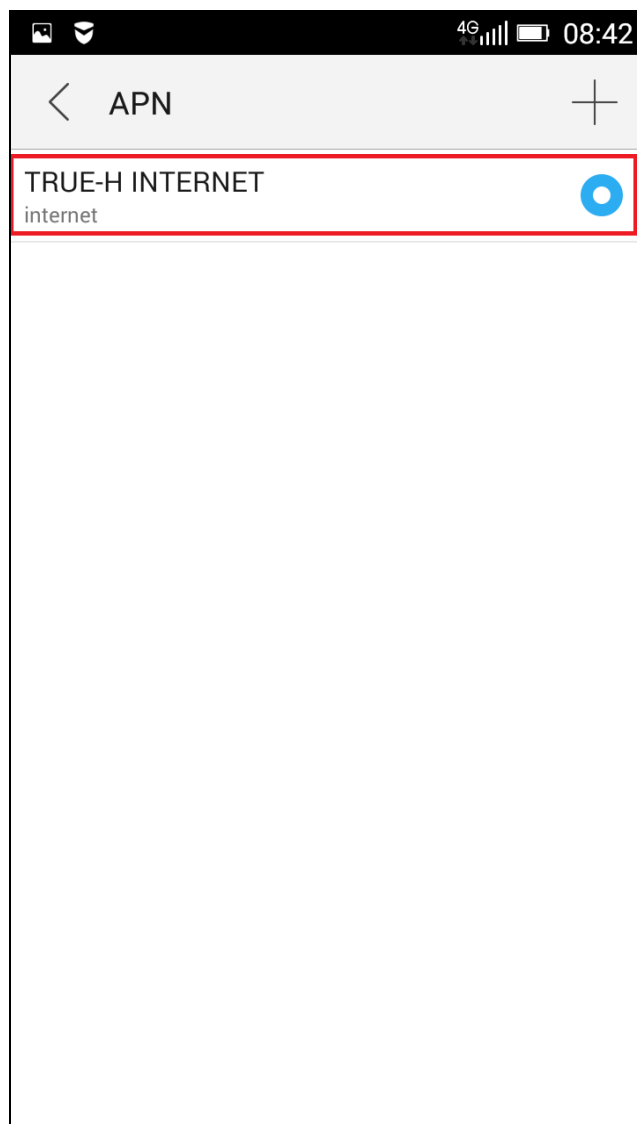

13. มุมบนขวามือ จะปรากฏสัญลักษณ์ 4G หรือ H, H+ (3G) ตามที่พื้นที่จับใช้งาน

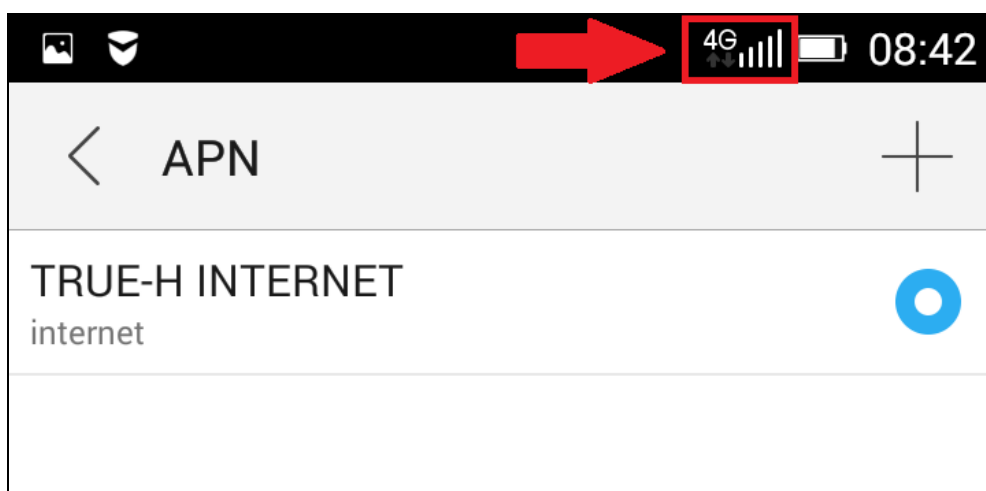


## การตั้งค่าเพิ่มจุดเชื่อมต่อ APN MMS

14. จะเข้าหน้าจอ APN ให้กด เครื่องหมาย + มุมบนขวา



15. จะเข้าหน้าจอ เพิ่มจุดเชื่อมต่อ (Add access point)

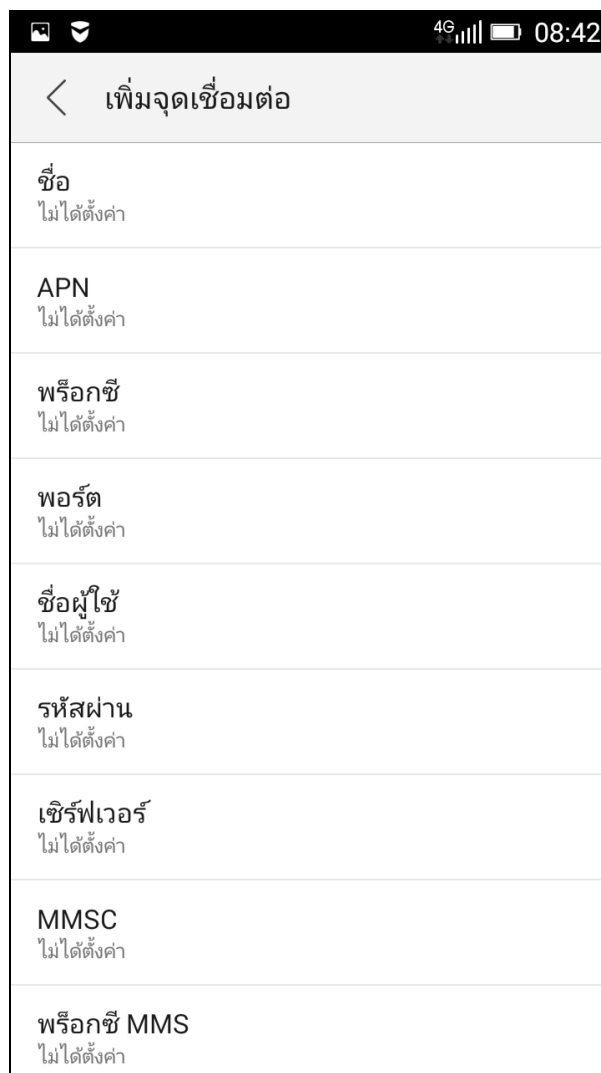

16. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
- พร็อกซี MMS (MMS proxy) =  
010.004.007.039

17. เลื่อนลงมาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = mms

4G 08:48

< เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

ชื่อ  
TRUE-H MMS

APN  
hmms

พรีอ็อกซี  
ไม่ได้ตั้งค่า

พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์  
ไม่ได้ตั้งค่า

MMSC  
http://mms.trueh.com:8002/

พร็อกซี MMS  
010.004.007.039

4G 08:48

< เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

พอร์ต MMS  
8080

MCC  
520

MNC  
00

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์  
PAP

ประเภท APN  
mms

โปรโตคอล APN  
IPv4

โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN  
IPv4

เปิด/ปิดใช้งาน APN  
เปิดใช้งาน APN แล้ว

ผู้ถือ  
ไม่ระบุ



18. เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลที่เหลือ ดังนี้


- เปิด/ปิดใช้งาน APN (APN enable/disable)  
= ทำเครื่องหมาย (Check)
- ผู้ถือ (Bearer) = ไม่ระบุ (Unspecified)



19. กดปุ่ม Menu ด้านล่างซ้ายมือ



20. เลือก บันทึก (Save)

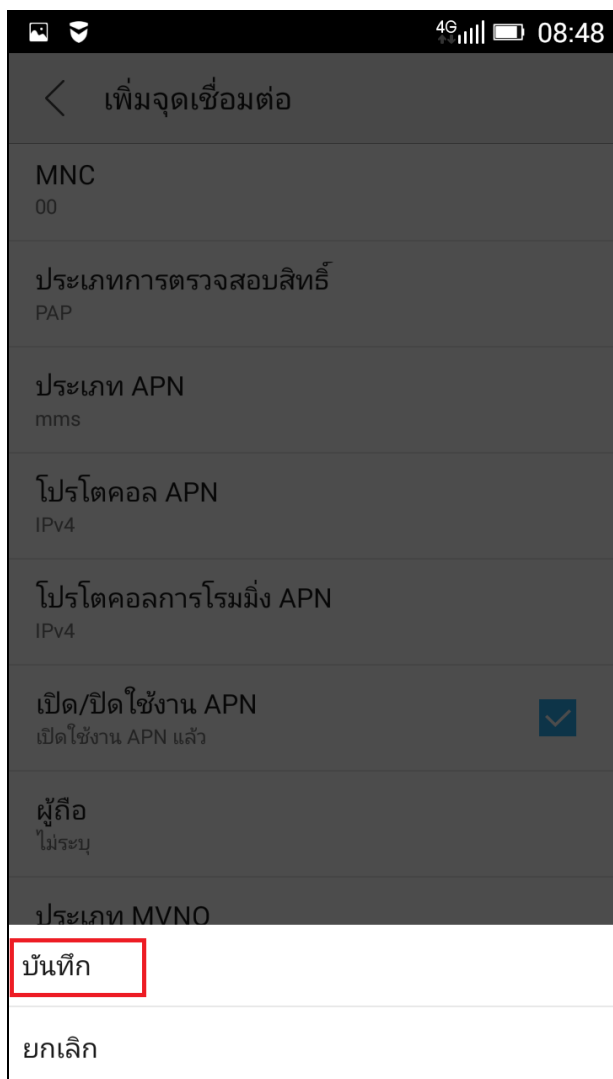

21. จะกลับมาจากหน้า APN และพบ TRUE-H MMS จากนั้น  
กลับไปหน้าจอปกติ แล้วทดสอบใช้งาน

