

# SKSFD3613S

## RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE



### PORTE DANS LA PORTE<sup>MC</sup> AVEC PANNEAU COLDSAVER<sup>MC</sup>

Gagnez du temps grâce aux rangements ingénieusement dissimulés à l'intérieur de la porte du réfrigérateur. De plus, le panneau ColdSaver<sup>MC</sup> agit comme une barrière préservant l'air froid à l'intérieur.

### CRAFT ICE<sup>MC</sup>

Notre machine exclusive à glaçons sphériques qui fondent lentement produit automatiquement des lots de trois ou de six glaçons par jour\*. Obtenez des glaçons parfaits pour rehausser vos boissons, comme des cocktails artisanaux, du whisky et des boissons non alcoolisées.

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTELLIGENT SMART COOLING PLUS<sup>MD</sup>

Le compresseur linéaire et les évaporateurs doubles rétablissent rapidement la température pour contribuer à préserver la fraîcheur de vos aliments pour qu'ils se conservent plus longtemps.

### CONGÉLATEUR À ORGANISATION À TROIS NIVEAUX

Gardez les aliments organisés et facilement accessibles afin de pouvoir les retrouver rapidement.

### COOLGUARD<sup>MC</sup>

Avec son intérieur gris foncé, le panneau intérieur métallique CoolGuard<sup>MC</sup> ajoute un aspect haut de gamme.

### PRISE EN CHARGE DU WI-FI

Grâce à la technologie ThinQ<sup>MD</sup>, vous pouvez contrôler votre réfrigérateur depuis un téléphone intelligent, surveiller la consommation d'énergie et recevoir des alertes importantes.

### Style

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Conception à profondeur de comptoir | Oui |
| Porte dans la porte <sup>MD</sup>   | Oui |

### Innovation

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ <sup>MD</sup> avec l'application iPhone ou Android | Oui                       |
| Opérations à distance  | Oui                       |
| Compresseur linéaire   | Oui                       |
| Craft Ice <sup>MC</sup>  | Oui (dans le congélateur) |

### Performance

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Évaporateur double | Oui |
|--------------------|-----|

### Modes

Ice Plus, présentation, marche/arrêt de la machine à glaçons, mise en marche/arrêt, contrôle de la température, remplacement du filtre à eau, diagnostic intelligent, Wi-Fi, réseau intelligent

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Filtre à eau (6 mois) | Oui |
|-----------------------|-----|

### Capacité et rangement

|   |  |
|---|--|
| Capacité totale (pi <sup>3</sup> )                            | 23,5   |
| Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )                  | 15,4   |
| Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )                    | 8,1  |
| Réfrigérateur   |  |
| Étagères de rangement   | Quatre ajustables, une fixe  |
| Filtres fraîcheur   | Oui  |
| Étagère pliante   | Oui  |
| Matériau des étagères   | Verre trempé avec protection antidébordement Spill Protector <sup>MC</sup> |
| Bacs à légumes  | Deux bacs à légumes avec contrôle de l'humidité, une boîte à condiments    |
| Tiroir Glide N' Serve <sup>MC</sup> avec commandes numériques | Oui  |
| Congélateur   |  |
| Type de tiroir  | Tiroir coulissant  |
| Organisation à trois étages                                   | Oui  |
| Tiroir en plastique DuraBase <sup>MC</sup>                    | Oui  |
| Bac à glaçons   | Oui  |

\* La forme et la clarté des glaçons peuvent varier en fonction des paramètres, de l'approvisionnement en eau et des conditions d'utilisation à domicile.

© 2022 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.  
1-888-289-2802 | [www.signaturekitchensuite.com](http://www.signaturekitchensuite.com)

## SKSFD3613S

# RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### Caractéristiques générales

|  |   |
|--|---|
| Commandes en acier inoxydable SmoothTouch <sup>MC</sup> avec affichage à DEL blanc | Oui (externe)                               |
| Indicateur du filtre à eau   | Oui   |
| Production de glaçons (24 heures)  | 4,5 lb (4,9 lb avec IcePlus <sup>MC</sup> ) |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons   | Oui   |
| Panneau métallique intérieur CoolGuard <sup>MC</sup>                               | Oui   |
| Éclairage intérieur haut de gamme à DEL  | Oui   |
| Niveau sonore maximal  | 42 dBA                                      |
| Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>  | Oui   |
| Consommation d'énergie   | 717 kWh/année                               |
| Machine à glaçons double avec technologie Craft Ice <sup>MC</sup>                  | Oui   |
| Distributeur d'eau et de glaçons externe   | Oui   |
| Prise en charge de la technologie réseau intelligent                               | Oui   |
| Système de glaçons   | Slim SpacePlus <sup>MC</sup>                |
| Capteurs de température  | 10  |
| Avertisseur de porte ouverte   | Oui   |
| Système de refroidissement   | Technologie à débit d'air multiple          |

### Spécifications techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alimentation électrique requise   | 115 V, 60 Hz, 15 A |
| Type de fiche                     | Trois broches      |
| Longueur du cordon d'alimentation | 110 po             |

### Dimensions et poids

|  |           |
|--|-----------|
| Largeur totale (pouces)                  | 35 3/4 po |
| Hauteur totale (pouces)                  | 70 1/4    |
| Profondeur totale avec poignées (pouces) | 30 3/4    |
| Profondeur totale sans poignées (pouces) | 28 1/4    |
| Profondeur totale sans porte (pouces)    | 24        |
| Poids net (approx.)                      | 317 lb    |
| Poids d'expédition (approx.)             | 341 lb    |

### Accessoires offerts en option

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Filtre à eau de remplacement | LT1000P-S |
|------------------------------|-----------|

### Résumé de la garantie\*

|   |           |
|---|-----------|
| Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre                                | Trois ans |
| Garantie limitée, système scellé et compresseur, pièces et main-d'œuvre | Cinq ans  |
| Garantie limitée, compresseur, pièces seulement                         | Dix ans   |


\* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

# SKSFD3613S

## RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

### DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

#### VUE AVANT

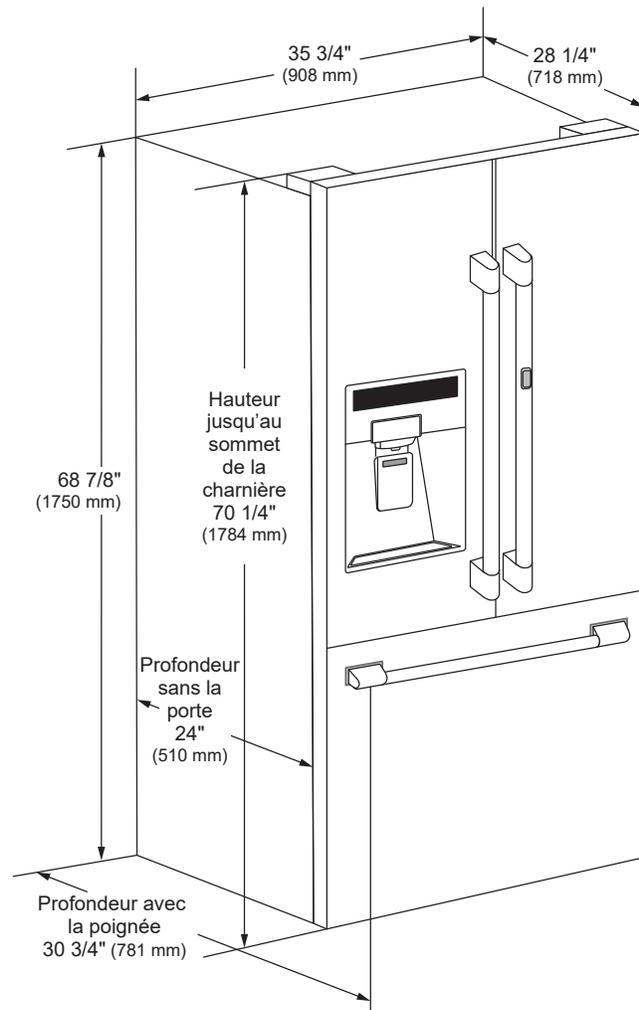

#### Remarques

Vérifiez les dimensions de la découpe pour installer le produit par rapport aux dimensions indiquées dans le manuel d'installation. Les dimensions sont les dimensions recommandées pour installer le produit. (Si les dimensions de la découpe sont inférieures aux dimensions recommandées, le produit ne peut pas être installé.)

#### Dégagements


L'installation doit prévoir des dégagements pour les murs adjacents ou les armoires.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) du mur arrière est requis.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) au-dessus du réfrigérateur est requis.

Un minimum de 24 po (610 mm) devant le réfrigérateur est requis.

#### VUE DU DESSUS

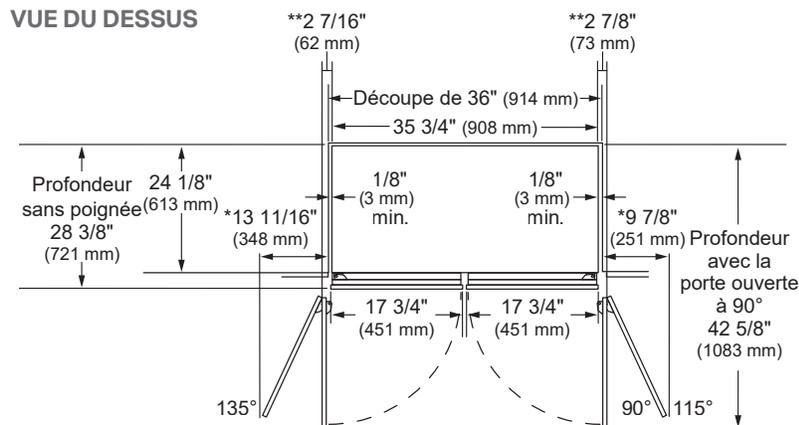

\* Ajouter 2 1/2" (63 mm) pour la poignée de porte

\*\* Dégagement requis pour ouvrir la porte à 90°