

# SKSUW2401P

## REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRÉ SOUS LE COMPTOIR DE 24 POUCES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE



### TECHNOLOGIE WINE CAVE<sup>MC</sup>

Soigneusement pensée pour imiter l'environnement idéal des caves à vin historiques, notre conception exclusive minimise les fluctuations de température, réduit les vibrations, limite le passage de la lumière et retient l'humidité.

### CONSERVATION PRÉCISE

Des fonctionnalités ingénieuses comme un compresseur à inversion permettent de garder votre collection au frais, tout en minimisant les fluctuations de température et les vibrations.

### CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE ET DE L'HUMIDITÉ

Le triple vitrage teinté foncé protège le vin des rayons UV nocifs, tandis que le contrôle de l'humidité porte le taux d'humidité à un niveau optimal, contribuant ainsi à préserver la qualité et le goût.

### ZONES DE TEMPÉRATURE INDÉPENDANTES

Deux zones de température indépendantes maintiennent les vins blancs et rouges à la bonne température pour que leur goût soit optimal.

### CONCEPTION INTÉGRÉE SIGNATURE FIT<sup>MC</sup>

Cette conception permet une installation affleurante et une inversion facile de la porte.

### ÉCOLOGIQUE

Conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement avec un réfrigérant sans HFC ni HCFC ainsi que de l'isolant et des matériaux recyclables.

### Style

Style de la porte	Prêt à la pose d'un panneau personnalisé
Ouverture de la porte	Réversible (expédié avec la charnière droite)

### Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ <sup>MD</sup> avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Surveillance à distance	Oui
Technologie Wine Cave <sup>MC</sup>	Oui
Compresseur à inversion	Oui

### Performance

Zones de température	2
Température de fonctionnement	De 41 °F à 64 °F
Contrôle de l'humidité	Oui

### Modes

Sabbat, présentation, mise en marche/arrêt, contrôle de la température, diagnostic intelligent, Wi-Fi

### Capacité et rangement

Capacité de bouteilles	41	
Étagères de rangement	4	
Matériau des étagères	1 <sup>re</sup> , 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup>	Bois de hêtre avec accents métalliques
	4 <sup>e</sup>	Métal

\* Par rapport aux celliers de grandes marques de taille et de capacité similaires en date de février 2019.

© 2022 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1-888-289-2802 | [www.signaturekitchensuite.com](http://www.signaturekitchensuite.com)

# SKSUW2401P

## REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRÉ SOUS LE COMPTOIR DE 24 POUCES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### Caractéristiques générales

Commandes tactiles numériques avec affichage à DEL blanc	Oui
Mode Sabbat certifié Star-K	Oui

### Caractéristiques d'installation

Face avant ajustable en quatre points avec quatre roues	Oui
Méthode de fixation aux armoires	Dessus sans vis apparentes
Face avant pouvant être réparée	Oui
Support antibasculement inclus	Oui

### Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	61 po

### Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	23 11/16 po
Hauteur totale (pouces)	34 1/2 po min. – 34 5/8 po max.
Profondeur totale sans panneau ni poignée (pouces)	22 7/8 po
Profondeur totale avec panneau de 3/4 po et sans poignée (pouces)	23 5/8 po
Profondeur totale avec panneau en acier inoxydable et ensemble de poignée offert en option (pouces)	26 1/8 po
Poids net (approx.)	148 lb
Poids d'expédition (approx.)	158 lb

### Accessoires offerts en option

Ensemble de poignée et de panneau en acier inoxydable	SKSUK240WS
---	------------

### Résumé de la garantie\*


Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée, système scellé et compresseur, pièces et main-d'œuvre	Cinq ans
Garantie limitée, compresseur, pièces seulement	Dix ans

\* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

# SKSUW2401P

## REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRÉ SOUS LE COMPTOIR DE 24 POUCES

### DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLATION AFFLEURANTE

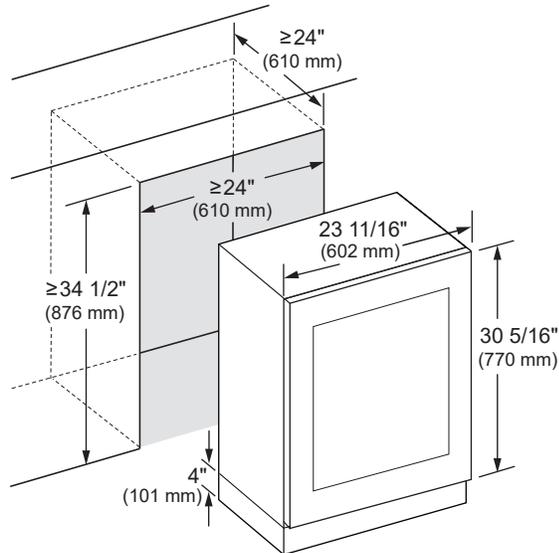

\* Une longueur finie d'un minimum de 4" (101 mm) sur la paroi intérieure de l'ouverture de la même couleur que la finition extérieure est recommandée sur chaque côté. La zone grisée sera visible après l'installation.

### Remarque

Le refroidisseur à vin peut être installé de manière affleurante avec un panneau personnalisé de 3/4 po ou un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option. Avec une profondeur de découpe de 24 po (610 mm), la face avant du réfrigérateur affleure les armoires adjacentes de 24 po (610 mm) de profondeur. Pour une installation affleurante, l'électricité doit être installée dans l'armoire adjacente.

**Électricité** – Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz, 15 A est requise. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur correctement mis à la terre est recommandé. Installez une prise de courant à trois trous encastrée dans le mur arrière ou dans l'armoire adjacente.


**Remarque** : L'utilisation d'un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) n'est pas recommandée.

### DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION – INSTALLATION AFFLEURANTE


#### Remarques

**Dégagements pour l'ouverture de la porte** – L'installation doit prévoir des dégagements pour les armoires ou les murs adjacents. Ce refroidisseur à vin est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 115° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.


**Dégagements de la poignée de porte** – La profondeur de la poignée de porte doit être ajoutée à la dimension de l'appareil à l'endroit indiqué afin de déterminer les dégagements totaux nécessaires pour les armoires ou les murs adjacents. Ce dégagement peut varier selon la poignée personnalisée utilisée. Lorsque vous utilisez l'ensemble de panneau de porte en acier inoxydable avec poignée en acier inoxydable, le dégagement de la poignée de porte lorsque la porte est ouverte à 115° est de 11 3/4 po (298 mm).

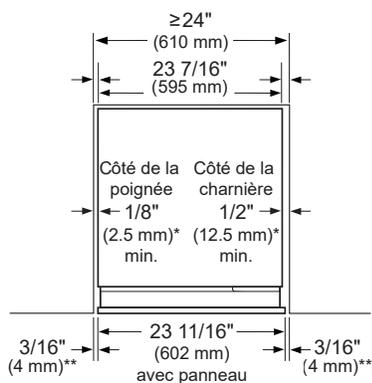


#### Vue du dessus

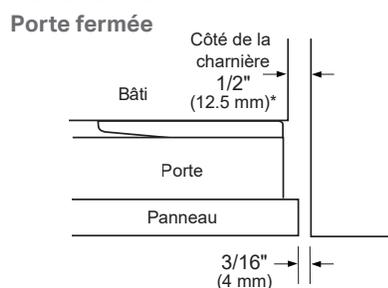

#### Vue du dessus



#### Vue du dessus



\* Montre l'installation avec la charnière à droite. Quand la porte est inversée, les dégagements de la poignée et de la charnière sont aussi inversés.

\*\* Espacement sur les côtés des panneaux frontaux


# SKSUW2401P

## REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRÉ SOUS LE COMPTOIR DE 24 POUCES


**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

#### VUE AVANT

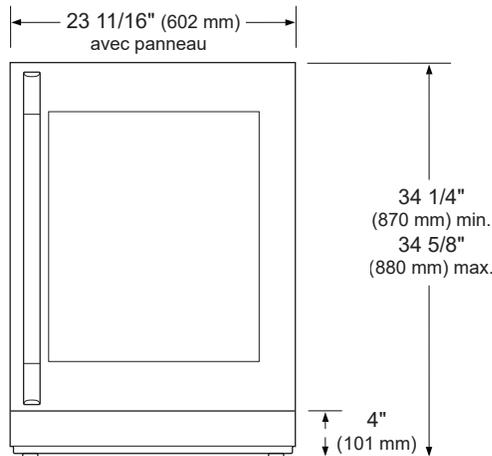

#### VUE DE CÔTÉ

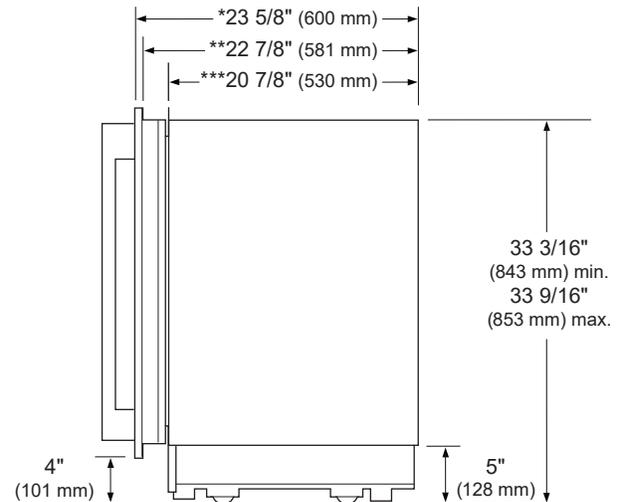


\* Profondeur avec panneau de 3/4 po  
\*\* Profondeur avec la porte (sans par  
\*\*\* Profondeur sans la porte

### DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT


#### VUE DE DESSUS

#### OUVERTURE DE LA PORTE À 90°

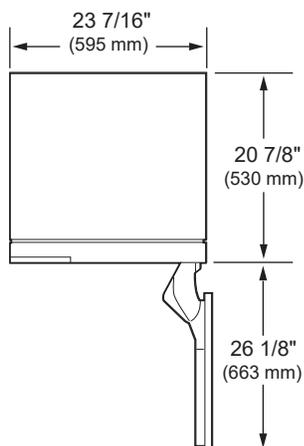


#### VUE DE DESSUS

#### OUVERTURE DE LA PORTE À 115°

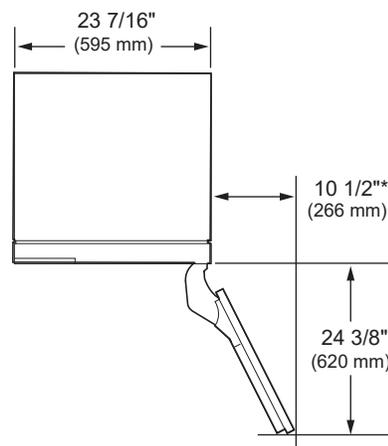

\* La poignée doit être ajoutée à la mesure.

\*\* Dépendant de l'épaisseur du panneau personnalisé. Le panneau inclus dans l'ensemble de panneau en acier inoxydable en option Signature Kitchen Suite a une épaisseur de 3/4 po (19 mm).




# SKSUW2401P

## REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRÉ SOUS LE COMPTOIR DE 24 POUCES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ DE 3/4 PO – INSTALLATION AFFLEURANTE

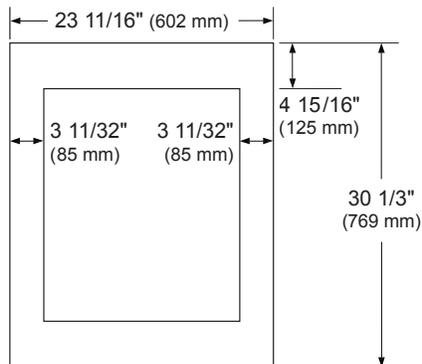

### Remarques

Cette unité est conçue pour être personnalisée à l'aide d'un panneau décoratif. Un panneau de porte personnalisé installé sur place ou un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option est nécessaire.

**Pour le panneau personnalisé :** Utilisez les gabarits fournis avec les appareils pour prépercer les trous des supports de montage du panneau (fournis avec l'appareil). Les vis de réglage et les consignes sont également fournies avec les appareils.

### ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

#### **SKSUK240WS – Ensemble de poignée et de panneau en acier inoxydable pour réfrigérateur à vin sous le comptoir de 24 pouces**

Cette unité peut être installée avec un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option. L'ensemble comprend une poignée et un panneau de porte.