

SKSIT3601GE

SURFACE DE CUISSON À INDUCTION FLEX DE 36 PO

SIGNATURE
KITCHEN SUITE



ÉLÉMENT CENTRAL PUISSANT

Avec une puissance de 7 000 watts, l'élément central double de 11 pouces est l'élément central à induction le plus puissant de l'industrie*. Cet élément peut faire bouillir un litre d'eau en une minute environ.

DEUX ZONES DE CUISSON FLEX

Qu'il s'agisse d'une petite casserole ou d'une grande plaque de cuisson, chaque zone de cuisson Flex comporte des éléments pouvant s'adapter à des accessoires de cuisson de différentes tailles et formes. Chaque zone fournit jusqu'à 3 700 watts de puissance.

INSTALLATIONS PROÉMINENTE OU AFFLEURANTE

La surface de cuisson peut être installée de manière proéminente, ce qui permet une installation a posteriori rapide et facile. L'installation affleurante offre une apparence élégante qui s'harmonise parfaitement avec les comptoirs.

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE ACL

Le panneau de commande tactile ACL en couleur de 7 pouces offre une interface conviviale. L'affichage parfaitement intégré est également facile à nettoyer.

PRISE EN CHARGE DU WI-FI POUR UN CONTRÔLE INTELLIGENT

La fonctionnalité Wi-Fi novatrice, alimentée par la technologie ThinQ^{MD}, apporte une commodité moderne à la cuisine. Surveillez l'état de marche/arrêt des éléments de la surface de cuisson depuis un appareil mobile à l'aide de l'application Signature Kitchen Suite^{MC}. Lorsqu'elle est associée à une hotte de style professionnel Signature Kitchen Suite, la technologie ThinQ^{MD} permet la communication entre la surface de cuisson et la hotte afin que les éléments et les ventilateurs soient synchronisés.

* Parmi les grandes marques de surfaces de cuisson à induction de 36 pouces lorsque des casseroles de plus de 9 pouces sont utilisées.

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Surveillance à distance	Oui
Combine les zones de cuisson Flex en une seule grande zone	Oui

Caractéristiques de la surface de cuisson

Conception sans cadre	Oui
Surface de cuisson	Verre clair, motif noir
Nombre d'éléments	5
Type de commandes	Commandes tactiles
Affichage	ACL TFT de 7 po
Verrouillage des commandes	Oui
Indicateur de surface chaude	Oui
Taille de l'élément (pouces)	
Avant (gauche et droite)	8 1/2 x 7 1/8
Arrière (gauche et droite)	8 1/2 x 7 1/8
Zone Flex (gauche et droite)	8 1/2 x 14 3/16
Centre double zone	11/7
Capteur de casserole	Oui

Performance de la surface de cuisson

Avant (gauche et droite)/Intensité	3 000 / 3 700 W
Arrière (gauche et droite)/Intensité	3 000 / 3 700 W
Zone Flex (gauche et droite)/Intensité	3 300 / 3 700 W
Centre double zone/Intensité	3 700 / 7 000 W

© Signature Kitchen Suite, 2024. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1 888 289-2802 | www.signaturekitchensuite.com

SKSIT3601GE

SURFACE DE CUISSON À INDUCTION

FLEX DE 36 PO

Caractéristiques techniques

Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Source d'énergie	Électricité
Watts	11 100/9 000 W (240/208 V)
Alimentation électrique requise	240/208 V, 60 Hz, 50 A
Type de fiche	Pas de fiche
Conduit	Raccordement à trois fils flexibles de 64 1/8 po


Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	36 5/8
Hauteur totale (pouces)	3 9/16
Profondeur totale (pouces)	21 1/16
Poids net (approx.)	48,06 lb
Poids d'expédition (approx.)	54,5 lb

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	3 ans
--	-------


INSTALLATION STANDARD

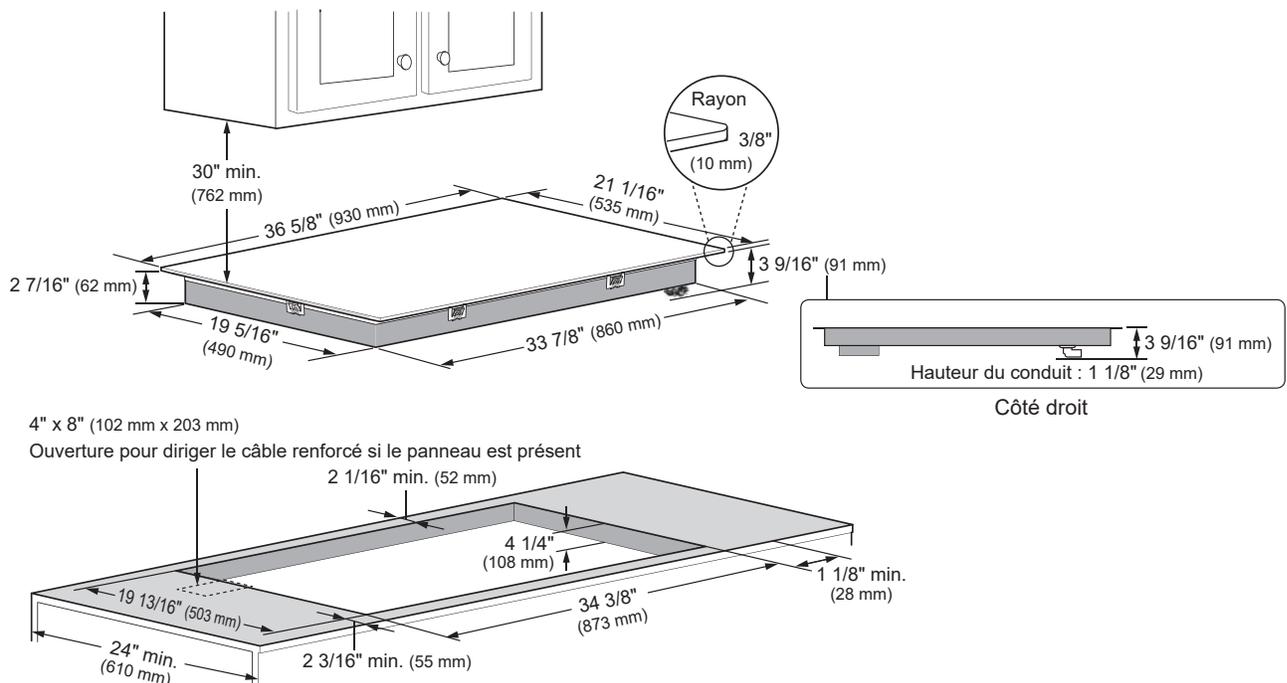

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

SKSIT3601GE
SURFACE DE CUISSON À INDUCTION
FLEX DE 36 PO


INSTALLATION AFFLEURANTE

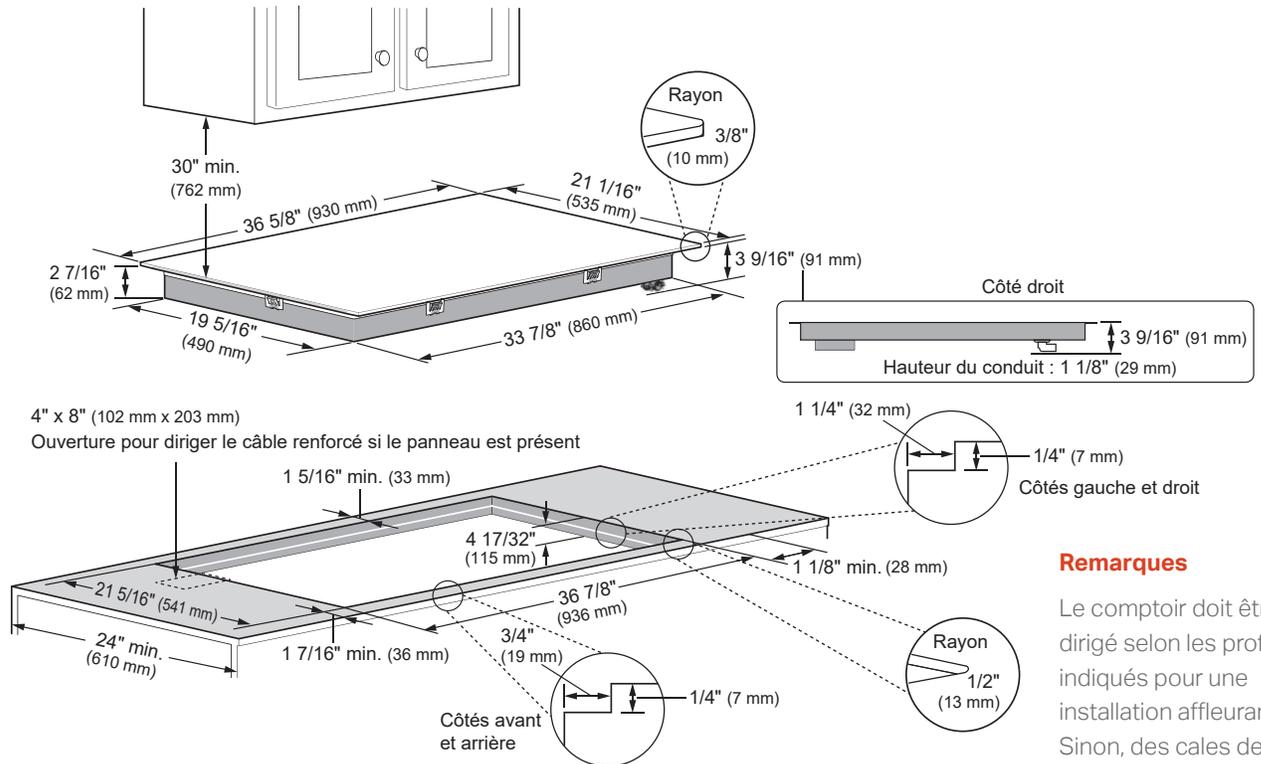

Remarques


Le comptoir doit être dirigé selon les profils indiqués pour une installation affleurante. Sinon, des cales de support en L peuvent être utilisées.

INSTALLATION AFFLEURANTE – OPTION AVEC CALES

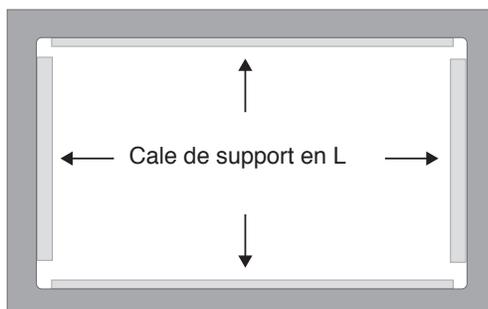


OPTION AVEC CALES

Pour cette installation, les dimensions de la découpe du comptoir seront les mêmes que celles du bord extérieur du verre de la surface de cuisson. Fixez les cales en L au périmètre de la découpe du comptoir. Le bord supérieur de la cale doit être fixé à 1/4 po (7 mm) sous la surface du comptoir. Consultez l'illustration ci-dessous. Fixez les cales au comptoir. Consultez un spécialiste des comptoirs pour connaître les bonnes méthodes de fixation.

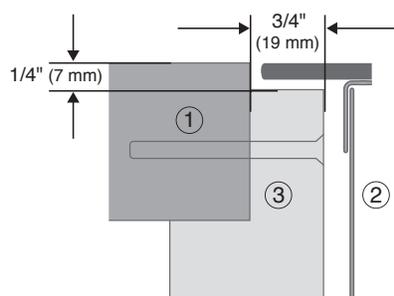

Cale en L (avant et arrière)

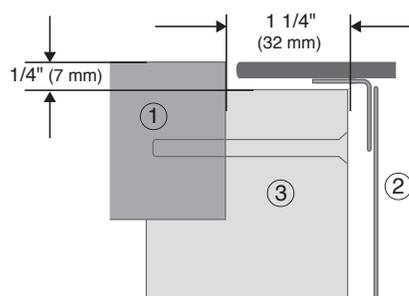

Cale en L (droite et gauche)


- ① Comptoir
- ② Surface de cuisson
- ③ Cale en L

- Toutes les dimensions sont indiquées en pouces et en millimètres (mm).

SKSIT3601GE
SURFACE DE CUISSON À INDUCTION
FLEX DE 36 PO

DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION ET EMBLACEMENT POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

L'armoire au-dessus de la surface de cuisson ne doit pas mesurer plus de 13 po (330 mm) de profondeur.

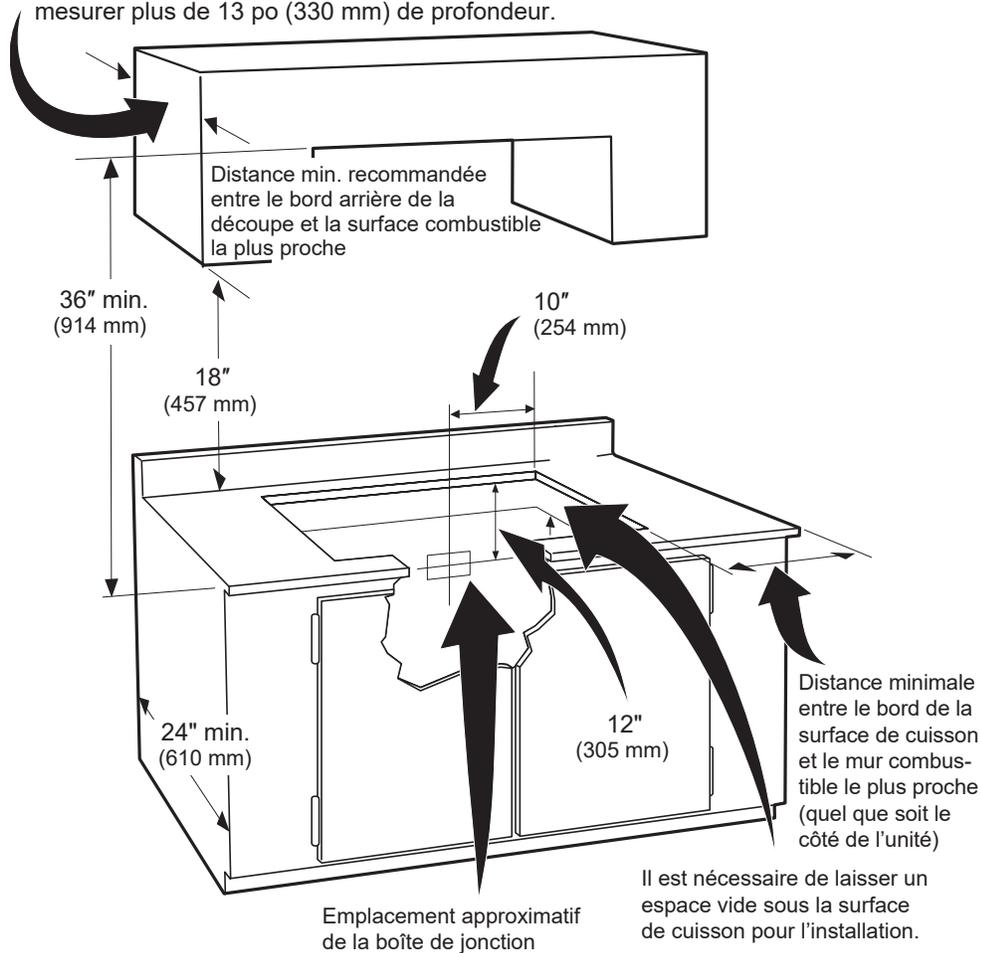

Remarques

Laissez un espace de 2 po (50 mm) sous l'ouverture pour le câble armé afin de dégager le câble électrique et de permettre l'installation de la boîte de jonction sur le mur à l'arrière de la surface de cuisson.

ESPACEMENT RECOMMANDÉ ENTRE LA SURFACE DE CUISSON ET LE TIROIR

⚠ MISE EN GARDE : Il est très important de garder une distance de 3 5/16 po (84 mm) entre la surface de cuisson et le tiroir.

