



Guía para desarrolladores

# Transmisión gestionada de Amazon para Apache Kafka



# Transmisión gestionada de Amazon para Apache Kafka: Guía para desarrolladores

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

---

# Table of Contents

|   |    |
|---|----|
| Bienvenido .....  | 1  |
| ¿Qué es Amazon MSK? .....   | 1  |
| Configuración .....   | 3  |
| Inscríbase en AWS .....   | 3  |
| Descargar bibliotecas y herramientas .....  | 3  |
| Introducción .....  | 5  |
| Paso 1: creación de un clúster .....  | 5  |
| Paso 2: Crear un IAM rol .....  | 6  |
| Paso 3: creación de un equipo cliente .....   | 8  |
| Paso 4: creación de un tema .....   | 9  |
| Paso 5: producción y consumo de datos .....   | 12 |
| Paso 6: visualización de métricas .....   | 13 |
| Paso 7: eliminación de recursos .....   | 13 |
| Funcionamiento .....  | 15 |
| Creación de un clúster .....  | 16 |
| Tamaños de los corredores .....   | 16 |
| Crear un clúster mediante el AWS Management Console .....                                       | 17 |
| Crear un clúster mediante el AWS CLI .....  | 19 |
| Crear un clúster con una MSK configuración de Amazon personalizada mediante el AWS<br>CLI ..... | 21 |
| Creación de un clúster mediante la API .....  | 22 |
| Eliminación de un clúster .....   | 22 |
| Eliminar un clúster mediante el AWS Management Console .....                                    | 22 |
| Eliminar un clúster mediante el AWS CLI .....   | 23 |
| Eliminación de un clúster mediante la API .....   | 23 |
| Obtención de agentes de arranque .....  | 23 |
| Conseguir que los corredores de bootstrap utilicen el AWS Management Console .....              | 23 |
| Hacer que los corredores de bootstrap usen el AWS CLI .....                                     | 23 |
| Hacer que los corredores de bootstrap utilicen el API .....                                     | 24 |
| Mostrar clústeres .....   | 24 |
| Listar los clústeres mediante el AWS Management Console .....                                   | 24 |
| Publicar clústeres mediante el AWS CLI .....  | 25 |
| Mostrar clústeres mediante la API .....   | 25 |
| Administración de metadatos .....   | 25 |

|   |    |
|---|----|
| ZooKeeper modo .....  | 25 |
| KRaftmodo .....   | 27 |
| Administrar el almacenamiento .....   | 29 |
| Almacenamiento por niveles .....  | 29 |
| Escalar verticalmente el almacenamiento del agente .....  | 39 |
| Aprovisionamiento de rendimiento de almacenamiento .....  | 43 |
| Actualización del tamaño del corredor .....   | 48 |
| Actualizar el tamaño del bróker mediante el AWS Management Console .....                        | 49 |
| Actualización del tamaño del bróker mediante el AWS CLI .....                                   | 49 |
| Actualización del tamaño del bróker mediante el API .....                                       | 51 |
| Actualización de la configuración de un clúster .....   | 51 |
| Actualización de la configuración de un clúster mediante AWS CLI .....                          | 51 |
| Actualización de la configuración de un clúster mediante el API .....                           | 53 |
| Expansión de un clúster .....   | 54 |
| Expandir un clúster mediante el AWS Management Console .....                                    | 54 |
| Expansión de un clúster mediante el AWS CLI .....   | 54 |
| Expansión de un clúster mediante la API .....   | 56 |
| Eliminar un bróker .....  | 56 |
| Elimine las particiones de los corredores .....   | 57 |
| Elimine un corredor con la consola .....  | 59 |
| Elimine un corredor con el CLI .....  | 60 |
| Elimine un corredor con el API .....  | 61 |
| Actualización de seguridad .....  | 61 |
| Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante AWS Management<br>Console ..... | 62 |
| Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante AWS CLI .....                   | 62 |
| Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante el API .....                    | 64 |
| Reinicio de un agente para un clúster .....   | 64 |
| Reiniciar un bróker mediante la AWS Management Console .....                                    | 64 |
| Reiniciar un corredor mediante el AWS CLI .....   | 65 |
| Reinicio de un agente mediante la API .....   | 64 |
| Aplicación de parches .....   | 66 |
| Etiquetado de un clúster .....  | 67 |
| Conceptos básicos de etiquetas .....  | 67 |
| Seguimiento de costos mediante el etiquetado .....  | 68 |
| Restricciones de las etiquetas .....  | 68 |

|  |     |
|--|-----|
| Etiquetado de recursos mediante la API de Amazon MSK .....                           | 69  |
| El agente está fuera de línea y el cliente pasa por error .....                      | 69  |
| Configuración .....  | 73  |
| Configuraciones personalizadas de .....  | 73  |
| Configuración dinámica .....   | 84  |
| Configuración de temas .....   | 85  |
| Estados .....  | 85  |
| Configuración predeterminada .....   | 85  |
| Directrices para la configuración de temas del almacenamiento por niveles .....      | 101 |
| Operaciones de configuración .....   | 102 |
| Creación de una configuración .....  | 102 |
| Para actualizar una MSK configuración .....  | 103 |
| Para eliminar una MSK configuración .....  | 104 |
| Para describir una MSK configuración .....   | 105 |
| Para describir una revisión MSK de la configuración .....                            | 105 |
| Para enumerar todas MSK las configuraciones de su cuenta para la región actual ..... | 107 |
| MSK sin servidor .....   | 109 |
| Explicación introductoria .....  | 110 |
| Paso 1: creación de un clúster .....   | 110 |
| Paso 2: creación de un rol de IAM .....  | 112 |
| Paso 3: creación de un equipo cliente .....  | 114 |
| Paso 4: creación de un tema .....  | 116 |
| Paso 5: producción y consumo de datos .....  | 116 |
| Paso 6: eliminación de recursos .....  | 117 |
| Configuración .....  | 118 |
| Supervisión .....  | 120 |
| MSK Connect .....  | 123 |
| ¿Qué es MSK Connect? .....   | 123 |
| Introducción .....   | 124 |
| Paso 1: Configurar recursos necesarios .....   | 124 |
| Paso 2: creación de un complemento personalizado .....                               | 128 |
| Paso 3: creación de una máquina cliente y un tema de Apache Kafka .....              | 129 |
| Paso 4: creación del conector .....  | 131 |
| Paso 5: envío de los datos .....   | 132 |
| Connectors .....   | 133 |
| Capacidad .....  | 134 |

|   |     |
|---|-----|
| Creación de un conector .....   | 135 |
| Complementos .....  | 136 |
| Procesos de trabajo .....   | 137 |
| Configuración predeterminada del proceso de trabajo .....                       | 138 |
| Propiedades de configuración de proceso de trabajo compatibles .....            | 138 |
| Creación de una configuración personalizada .....                               | 140 |
| Gestión de desplazamientos de los conectores .....                              | 140 |
| Proveedores de configuración .....  | 144 |
| Paso 1: creación de un complemento personalizado y subida a S3 .....            | 145 |
| Paso 2: configuración proveedores .....   | 147 |
| Paso 3: creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada ..... | 152 |
| Paso 4: creación del conector .....   | 153 |
| Consideraciones .....   | 153 |
| Roles y políticas de IAM .....  | 154 |
| Rol de ejecución del servicio .....   | 154 |
| Ejemplos de políticas .....   | 157 |
| Prevención de la sustitución confusa entre servicios .....                      | 159 |
| AWS políticas gestionadas .....   | 160 |
| Uso de roles vinculados a servicios .....                                       | 164 |
| Habilitación del acceso a Internet .....  | 166 |
| Configuración de una puerta de enlace NAT para Amazon MSK Connect .....         | 166 |
| Nombres de host DNS privados .....  | 168 |
| Configuración .....   | 169 |
| Atributos DNS .....   | 170 |
| Administración de errores .....   | 170 |
| Registro .....  | 171 |
| Impedir que los secretos aparezcan en los registros de los conectores .....     | 172 |
| Supervisión .....   | 173 |
| Ejemplos .....  | 176 |
| Conector de recepción de Amazon S3 .....  | 176 |
| Conector de origen Debezium .....   | 178 |
| Prácticas recomendadas .....  | 188 |
| Conexión desde conectores .....   | 189 |
| Guía de migración .....   | 189 |
| Ventajas de Amazon MSK Connect .....  | 189 |
| Migrating .....   | 191 |

|  |     |
|--|-----|
| Resolución de problemas .....  | 195 |
| MSKReplicador .....  | 197 |
| ¿Qué es Amazon MSK Replicator? .....   | 197 |
| Cómo funciona Amazon MSK Replicator .....  | 198 |
| Requisitos y consideraciones para crear un Amazon MSK Replicator .....   | 200 |
| Permisos necesarios para crear un replicador MSK .....   | 200 |
| Tipos y versiones de clústeres compatibles .....   | 201 |
| MSKConfiguración de clústeres sin servidor .....   | 202 |
| Cambios de configuraciones de clústeres .....  | 203 |
| Explicación introductoria .....  | 203 |
| Paso 1: Preparar el clúster de MSK origen de Amazon .....  | 203 |
| Paso 2: Preparar el clúster de MSK destino de Amazon .....   | 206 |
| Paso 3: Crear un Amazon MSK Replicator .....   | 207 |
| Edite la configuración del replicador MSK .....  | 215 |
| Elimine un replicador MSK .....  | 216 |
| Supervisar la replicación .....  | 216 |
| MSKMétricas del replicador .....   | 217 |
| Uso de la replicación para aumentar la resistencia de una aplicación de streaming de Kafka en las regiones .....                                 | 226 |
| .....  | 226 |
| .....  | 226 |
| Creación de una configuración de clúster de Kafka activo-pasivo y asignación de nombre a temas replicados .....                                  | 227 |
| Cuándo realizar la conmutación por error a la región secundaria AWS .....  | 227 |
| Realizar una conmutación por error planificada a la región secundaria AWS .....  | 228 |
| Realizar una conmutación por error no planificada a la región secundaria AWS .....   | 229 |
| Realizar una recuperación por recuperación a la región principal AWS .....   | 230 |
| Crear una configuración activo-activa mediante Replicator MSK .....  | 231 |
| MSKSolución de problemas de Replicator .....   | 232 |
| MSKEI estado del replicador va de a CREATING FAILED .....  | 232 |
| MSKEI replicador parece atascado en el estado CREATING .....   | 233 |
| MSKReplicador no replica datos o solo replica datos parciales .....  | 233 |
| Las compensaciones de mensajes en el clúster de destino son diferentes a las del clúster de origen .....   | 234 |
| MSKReplicador no sincroniza las compensaciones de los grupos de consumidores o el grupo de consumidores no existe en el clúster de destino ..... | 234 |

|   |     |
|---|-----|
| La latencia de replicación es alta o sigue aumentando .....                             | 236 |
| Prácticas recomendadas para usar MSK Replicator .....                                   | 237 |
| Administración del rendimiento de MSK Replicator mediante cuotas de Kafka .....         | 237 |
| Establecimiento del periodo de retención del clúster .....                              | 238 |
| Estados del clúster .....   | 239 |
| Seguridad .....   | 241 |
| Protección de datos .....   | 242 |
| Cifrado .....   | 243 |
| ¿Cómo empiezo a utilizar el cifrado? .....  | 244 |
| Autenticación y autorización para Amazon MSK APIs .....                                 | 247 |
| Cómo MSK trabaja Amazon con IAM .....   | 247 |
| Ejemplos de políticas basadas en identidades .....                                      | 252 |
| Roles vinculados al servicio .....  | 256 |
| AWS políticas gestionadas .....   | 260 |
| Resolución de problemas .....   | 268 |
| Autenticación y autorización para Apache Kafka APIs .....                               | 268 |
| IAM control de acceso .....   | 269 |
| TLS autenticación mutua .....   | 286 |
| SASL/autenticación SCRAM .....  | 291 |
| Apache Kafka ACLs .....   | 297 |
| Modificación de los grupos de seguridad .....   | 298 |
| Controlar el acceso a Apache ZooKeeper .....  | 300 |
| Para colocar ZooKeeper los nodos de Apache en un grupo de seguridad independiente ..... | 300 |
| Uso TLS de la seguridad con Apache ZooKeeper .....                                      | 301 |
| Registro .....  | 303 |
| Registros de agente .....   | 303 |
| CloudTrail eventos .....  | 306 |
| Validación de conformidad .....   | 310 |
| Resiliencia .....   | 311 |
| Seguridad de la infraestructura .....   | 311 |
| Conectarse a un MSK clúster .....   | 313 |
| Acceso público .....  | 313 |
| Acceso desde dentro AWS .....   | 317 |
| Amazon VPC peering .....  | 317 |
| AWS Direct Connect .....  | 317 |
| AWS Transit Gateway .....   | 318 |



|  |     |
|--|-----|
| VPNconexiones .....  | 318 |
| RESTproxies .....  | 318 |
| Conectividad multirregional VPC .....  | 318 |
| Conectividad VPC multiprivada de una sola región .....                                       | 318 |
| EC2-Las redes clásicas están retiradas .....   | 318 |
| Conectividad VPC multiprivada en una sola región .....                                       | 319 |
| Información del puerto .....   | 333 |
| Migración .....  | 335 |
| Migración de su clúster de Apache Kafka a Amazon MSK .....                                   | 335 |
| Migración de un clúster de Amazon MSK a otro .....   | 336 |
| MirrorMaker Mejores prácticas de la versión 1.0 .....  | 337 |
| MirrorMaker 2.* ventajas .....   | 338 |
| Supervisión de un clúster .....  | 340 |
| MSKMétricas de Amazon para monitorizar con CloudWatch .....                                  | 340 |
| Supervisión de DEFAULT .....   | 341 |
| Supervisión de PER_BROKER .....  | 350 |
| Supervisión de PER_TOPIC_PER_BROKER .....  | 359 |
| Supervisión de PER_TOPIC_PER_PARTITION .....   | 362 |
| Visualización de MSK las métricas de Amazon mediante CloudWatch .....                        | 362 |
| Supervisión del desfase del consumidor .....   | 363 |
| Supervisión abierta con Prometheus .....   | 364 |
| Crear un MSK clúster de Amazon con la monitorización abierta habilitada .....                | 364 |
| Habilitar la supervisión abierta para un MSK clúster de Amazon existente .....               | 365 |
| Configuración de un host de Prometheus en una instancia de Amazon EC2 .....                  | 366 |
| Métricas de Prometheus .....   | 369 |
| Almacenamiento de las métricas de Prometheus en Amazon Managed Service para Prometheus ..... | 369 |
| Alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon .....                                   | 369 |
| Supervisión de las alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon .....                | 370 |
| Cruise Control .....   | 371 |
| Cruise Control .....   | 373 |
| Cuota .....  | 374 |
| MSKC cuota de Amazon .....   | 374 |
| MSKC cuotas de replicadores .....  | 375 |
| Cuota para clústeres sin servidor .....  | 375 |
| MSKC cuota de Connect .....  | 377 |

|  |     |
|--|-----|
| Recursos .....   | 378 |
| MSK integraciones .....  | 379 |
| Athena .....   | 379 |
| Redshift .....   | 379 |
| Firehose .....   | 379 |
| Acceder a EventBridge las tuberías .....   | 380 |
| Versiones de Apache Kafka .....  | 382 |
| Versiones compatibles de Apache Kafka .....  | 382 |
| Apache Kafka, versión 3.7.x (con almacenamiento por niveles listo para la producción) .....  | 384 |
| Versión 3.6.0 de Apache Kafka (con almacenamiento en niveles listo para producción) .....  | 384 |
| Amazon MSK versión 3.5.1 .....   | 385 |
| Amazon MSK versión 3.4.0 .....   | 385 |
| Amazon MSK versión 3.3.2 .....   | 385 |
| Amazon MSK versión 3.3.1 .....   | 386 |
| Amazon MSK versión 3.1.1 .....   | 386 |
| Almacenamiento por MSK niveles de Amazon versión 2.8.2.tiered .....  | 386 |
| Versión 2.5.1 de Apache Kafka .....  | 387 |
| Solución de MSK errores de Amazon versión 2.4.1.1 .....  | 387 |
| Versión 2.4.1 de Apache Kafka (utilice 2.4.1.1 en su lugar) .....  | 388 |
| Soporte de MSK versiones de Amazon .....   | 389 |
| Política de soporte de MSK versiones de Amazon .....   | 389 |
| Actualización de la versión de Apache Kafka .....  | 389 |
| Prácticas recomendadas para las actualizaciones de versiones .....   | 393 |
| Resolución de problemas .....  | 395 |
| La sustitución del volumen provoca la saturación del disco debido a la sobrecarga de replicación .....                                   | 396 |
| Grupo de consumidores atrapado en el estado <code>PreparingRebalance</code> .....  | 397 |
| Protocolo de pertenencia estática .....  | 397 |
| Identificación y reinicio .....  | 398 |
| Error al entregar los registros de los corredores a Amazon CloudWatch Logs .....   | 398 |
| Ningún grupo de seguridad predeterminado .....   | 399 |
| El clúster aparece atascado en ese estado <code>CREATING</code> .....  | 399 |
| El estado del clúster va de <code>CREATING</code> a <code>FAILED</code> .....  | 399 |
| El estado del clúster es <code>ACTIVE</code> , pero los productores no pueden enviar datos o los consumidores no pueden recibirlos ..... | 399 |
| AWS CLI no reconoce Amazon MSK .....   | 399 |

|   |       |
|---|-------|
| Las particiones se desconectan o las réplicas no están sincronizadas .....  | 400   |
| El espacio en el disco se está agotando .....   | 400   |
| La memoria se está agotando .....   | 400   |
| El productor obtiene NotLeaderForPartitionException .....   | 400   |
| Particiones infrarreplicadas (URP) superiores a cero .....  | 400   |
| El clúster tiene temas denominados __amazon_msk_canary y __amazon_msk_canary_state ...                                      | 401   |
| La replicación de la partición falla .....  | 401   |
| No se puede acceder al clúster que tiene activado el acceso público .....   | 401   |
| No se puede acceder al clúster desde dentro: problemas de red AWS .....   | 402   |
| EC2Cliente y MSK clúster de Amazon en el mismo VPC .....  | 403   |
| EC2Cliente y MSK clúster de Amazon en diferentes VPCs .....   | 403   |
| Cliente en las instalaciones .....  | 403   |
| AWS Direct Connect .....  | 404   |
| Error en la autenticación: demasiadas conexiones .....  | 404   |
| MSKSin servidor: se produce un error al crear el clúster .....  | 404   |
| Prácticas recomendadas .....  | 405   |
| Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente .....   | 405   |
| Ajuste el tamaño correcto de su clúster: número de agentes por clúster .....  | 406   |
| Optimice el rendimiento del clúster para instancias m5.4xl, m7g.4xl o superiores .....                                      | 406   |
| Usa la versión más reciente de Kafka para evitar un problema de discordancia en AdminClient<br>los identificadores de ..... | 408   |
| Crear clústeres de alta disponibilidad .....  | 408   |
| Supervise el uso CPU .....  | 409   |
| Monitorear el espacio en disco .....  | 410   |
| Ajuste los parámetros de retención de datos .....   | 411   |
| Aceleración de la recuperación de registros después de un cierre incorrecto .....   | 411   |
| Supervisión de la memoria de Apache Kafka .....   | 412   |
| No añada a agentes que no sean MSK corredores .....   | 412   |
| Habilitar el cifrado en tránsito .....  | 412   |
| Reasignar particiones .....   | 412   |
| Historial de documentos .....   | 414   |
| AWS Glosario .....  | 424   |
| .....   | cdxxv |

# Le damos la bienvenida a la Guía para desarrolladores de Amazon MSK

Le damos la bienvenida a la Guía para desarrolladores de Amazon MSK. Los temas siguientes pueden ser de ayuda para comenzar a utilizar esta guía, en función de lo que intente hacer.

- Cree un clúster de Amazon MSK; para ello, siga el tutorial [Cómo empezar a usar Amazon MSK](#).
- Profundice en la funcionalidad de Amazon MSK en [AmazonMSK: Cómo funciona](#).
- Ejecute Apache Kafka sin tener que administrar ni escalar la capacidad del clúster con [MSK sin servidor](#).
- Utilice [MSK Connect](#) para transmitir datos hacia el clúster de Apache Kafka y viceversa.
- [MSKReplicador](#) Utilícelo para replicar datos de forma fiable en clústeres de Amazon MSK en AWS regiones diferentes o iguales.

Para los aspectos destacados, los detalles del producto y los precios, consulte la página de servicio de [Amazon MSK](#).


## ¿Qué es Amazon MSK?

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) es un servicio totalmente administrado que permite crear y ejecutar aplicaciones que utilizan Apache Kafka para procesar datos de streaming. Amazon MSK proporciona las operaciones de plano de control, como las de creación, actualización y eliminación de clústeres. Le permite utilizar operaciones de plano de datos de Apache Kafka, como producir y consumir datos. Ejecuta versiones de código abierto de Apache Kafka. Esto significa que las aplicaciones, herramientas y complementos existentes de los socios y la comunidad Apache Kafka son compatibles sin necesidad de cambios en el código de la aplicación. Puede utilizar Amazon MSK para crear clústeres que utilicen cualquiera de las versiones de Apache Kafka que figuran en la siguiente lista de [the section called “Versiones compatibles de Apache Kafka”](#).

Estos componentes describen la arquitectura de Amazon MSK:

- **Nodos de agente:** al crear un clúster de Amazon MSK, especifique cuántos nodos de agente quiere que cree Amazon MSK en cada zona de disponibilidad. El mínimo es un agente por zona de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene su propia subred de nube virtual privada (VPC).

- **ZooKeeper nodos:** Amazon MSK también crea los ZooKeeper nodos de Apache por usted. Apache ZooKeeper es un servidor de código abierto que permite una coordinación distribuida de gran fiabilidad.
- **Controladores KrAFT:** la comunidad de Apache Kafka desarrolló KrAFT para sustituir a Apache para la gestión de metadatos en los ZooKeeper clústeres de Apache Kafka. En el modo KrAFT, los metadatos del clúster se propagan dentro de un grupo de controladores Kafka, que forman parte del clúster de Kafka, en lugar de propagarse entre nodos. ZooKeeper Los controladores KrAFT se incluyen sin coste adicional para usted y no requieren ninguna configuración o administración adicionales por su parte.

 Note

A partir de la versión 3.7.x de Apache Kafka en MSK, puede crear clústeres que utilicen el modo KrAFT en lugar del modo. ZooKeeper

- **Productores, consumidores y creadores de temas:** Amazon MSK le permite utilizar operaciones de plano de datos de Apache Kafka para crear temas y para producir y consumir datos.
- **Operaciones de clúster** Puede utilizar las API AWS Management Console, () o AWS Command Line Interface (AWS CLI) del SDK para realizar operaciones del plano de control. Por ejemplo, puede crear o eliminar un clúster de Amazon MSK, mostrar todos los clústeres de una cuenta, ver las propiedades de un clúster y actualizar el número y el tipo de agentes de un clúster.

Amazon MSK detecta los escenarios de error más comunes para clústeres, y se recupera de dichos escenarios, de modo que las aplicaciones de productoras y consumidoras puedan continuar sus operaciones de escritura y lectura con un impacto mínimo. Cuando Amazon MSK detecta un error de agente, mitiga el error o reemplaza al agente inaccesible o incorrecto por uno nuevo. Además, cuando es posible, reutiliza el almacenamiento del agente más antiguo para reducir los datos que Apache Kafka necesita replicar. El impacto a la disponibilidad se limita al tiempo necesario para que Amazon MSK complete la detección y recuperación. Después de una recuperación, las aplicaciones de productor y consumidor pueden seguir comunicándose con las mismas direcciones IP del agente que usaban antes del error.

# Configuración de Amazon MSK

Antes de usar Amazon MSK por primera vez, finalice las siguientes tareas.

## Tareas

- [Inscríbese en AWS](#)
- [Descargar bibliotecas y herramientas](#)

## Inscríbese en AWS

Cuando te registras AWS, tu cuenta de Amazon Web Services se registra automáticamente en todos los servicios de Amazon AWS, incluido Amazon MSK. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Si ya tienes una AWS cuenta, pasa a la siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS, utilice el siguiente procedimiento para crear una.

### Creación de una cuenta de Amazon Web Services

1. Abra <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea una. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

## Descargar bibliotecas y herramientas

Las siguientes bibliotecas y herramientas pueden ayudarlo a trabajar con Amazon MSK:

- La [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) es compatible con Amazon MSK. AWS CLI Le permite controlar varios Amazon Web Services desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts. Actualice su versión AWS CLI a la última para asegurarse de que es compatible con las funciones de Amazon MSK que se documentan en esta guía del usuario.

Para instrucciones detalladas sobre cómo actualizar la AWS CLI, consulte [Instalación de la AWS Command Line Interface](#). Después de instalar el AWS CLI, debe configurarlo. Para obtener información sobre cómo configurar el AWS CLI, consulte [aws configure](#).

- La [referencia de la API de Amazon Managed Streaming para Kafka](#) documenta las operaciones de la API compatibles con Amazon MSK.
- Los SDK de Amazon Web Services para [Go](#), [Java](#), [.NET JavaScript](#), [Node.js](#), [PHP](#), [Python](#) y [Ruby](#) incluyen soporte y ejemplos de Amazon MSK.

# Cómo empezar a usar Amazon MSK

Este tutorial muestra un ejemplo de cómo puede crear un MSK clúster, producir y consumir datos y monitorear el estado de su clúster mediante métricas. Este ejemplo no representa todas las opciones que puede elegir al crear un MSK clúster. En diferentes partes de este tutorial, elegimos opciones predeterminadas por motivos de simplicidad. Esto no significa que sean las únicas opciones que funcionan para configurar un MSK clúster o instancias de cliente.

## Temas

- [Paso 1: Crear un MSK clúster de Amazon](#)
- [Paso 2: Crea un IAM rol](#)
- [Paso 3: creación de un equipo cliente](#)
- [Paso 4: creación de un tema](#)
- [Paso 5: producción y consumo de datos](#)
- [Paso 6: Usa Amazon CloudWatch para ver las MSK métricas de Amazon](#)
- [Paso 7: Elimine los AWS recursos creados para este tutorial](#)

## Paso 1: Crear un MSK clúster de Amazon

En este paso de [Cómo empezar a utilizar Amazon MSK](#), crearás un MSK clúster de Amazon.

Para crear un MSK clúster de Amazon mediante el AWS Management Console

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. Elija Create cluster.
3. En Método de creación, deje seleccionada la opción Creación rápida. La opción Creación rápida le permite crear un clúster con la configuración predeterminada.
4. En Nombre del clúster, ingrese un nombre para el clúster. Por ejemplo, **MSKTutorialCluster**.
5. En Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo., elija Aprovisionado como Tipo de clúster.
6. En la tabla que aparece debajo de Todas las configuración del clúster, copie los valores de las siguientes configuraciones y guárdalos, ya que los necesitará más adelante en este tutorial:



- VPC
  - Subredes
  - Grupos de seguridad asociados a VPC
7. Elija Create cluster.
  8. Compruebe el estado del clúster en Estado, en la página Resumen del clúster. El estado cambia de Creando a Activo a medida que Amazon MSK aprovisiona el clúster. Cuando el estado sea Activo, puede conectarse al clúster. Para obtener más información acerca del estado de un clúster, consulte [Estados del clúster](#).

Paso siguiente

## [Paso 2: Crea un IAM rol](#)

### Paso 2: Crea un IAM rol

En este paso, se realizan dos tareas. La primera tarea consiste en crear una IAM política que permita el acceso a la creación de temas en el clúster y al envío de datos sobre dichos temas. La segunda tarea consiste en crear un IAM rol y asociarle esta política. En un paso posterior, se crea un equipo cliente que asume este rol y lo utiliza para crear un tema en el clúster y enviar datos a ese tema.

Crear una IAM política que permita crear temas y escribir en ellos

1. Abra la IAM consola en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Elija Crear política.
4. Seleccione la JSONpestaña y, a continuación, sustituya JSON la de la ventana del editor por la siguienteJSON.

Reemplazar *region* con el código de la AWS región en la que creó el clúster. Reemplazar *Account-ID* con tu ID de cuenta. Reemplazar *MSKTutorialCluster* con el nombre de tu clúster.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:Account-ID:cluster/MSKTutorialCluster/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:Account-ID:topic/MSKTutorialCluster/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:Account-ID:group/MSKTutorialCluster/*"
    ]
}
]
```

Para obtener instrucciones acerca de cómo escribir políticas de seguridad, consulte [the section called “IAMcontrol de acceso”](#).

5. Elija Siguiente: Etiquetas.
6. Elija Siguiente: Revisar.
7. Para el nombre de la política, introduzca un nombre descriptivo, como msk-tutorial-policy.
8. Elija Crear política.

## Para crear un IAM rol y asociarle la política

1. En el panel de navegación, seleccione Roles.
2. Elija Crear rol.
3. En Casos de uso comunes, selecciona EC2y, a continuación, selecciona Siguiente: permisos.
4. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de la política que creó anteriormente para este tutorial. A continuación, seleccione la casilla situada a la izquierda de la política.
5. Elija Siguiente: Etiquetas.
6. Elija Siguiente: Revisar.
7. Para el nombre del rol, introduzca un nombre descriptivo, como msk-tutorial-role.
8. Elija Crear rol.

### Paso siguiente

### [Paso 3: creación de un equipo cliente](#)

## Paso 3: creación de un equipo cliente

En este paso de [Getting Started Using Amazon MSK](#), se crea una máquina cliente. Utilice este equipo cliente para crear un tema que produzca y consuma datos. Para simplificar, creará esta máquina cliente en la VPC que está asociada al MSK clúster para que el cliente pueda conectarse fácilmente al clúster.

### Creación de un equipo cliente

1. Abre la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Elija iniciar instancias.
3. Escriba un nombre para el equipo cliente, como **MSKTutorialClient**.
4. Deje Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, tipo de SSD volumen seleccionado para el tipo Amazon Machine Image (AMI).
5. Deje seleccionado el tipo de instancia t2.micro.
6. En Par de claves (inicio de sesión), seleccione Crear un nuevo par de claves. Introduzca **MSKKeyPair** en Nombre del par de claves y, a continuación, seleccione Descargar par de claves. También puede utilizar un par de claves existente.

7. Amplíe la sección de detalles avanzados y elija el IAM rol que creó en el [paso 2: Crear un IAM rol](#).
8. Seleccione Iniciar instancia.
9. Elija View Instances (Ver instancias). A continuación, en la columna Grupos de seguridad, elija el grupo de seguridad asociado a la nueva instancia. Copie el ID del grupo de seguridad y guárdelo para más adelante.
10. Abre la VPC consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
11. En el panel de navegación, elija Security Groups. Busque el grupo de seguridad cuyo ID guardó en [the section called “Paso 1: creación de un clúster”](#).
12. En la pestaña Reglas de entrada, elija Editar reglas de entrada.
13. Seleccione Agregar regla.
14. En la nueva regla, elija All traffic (Todo el tráfico) en la columna Type (Tipo). En el segundo campo de la columna Origen escriba el ID del grupo de seguridad del equipo cliente. Este es el grupo cuyo nombre guardó después de lanzar la instancia de la máquina cliente.
15. Seleccione Guardar reglas. Ahora, el grupo de seguridad del clúster puede aceptar el tráfico que proviene del grupo de seguridad de la máquina cliente.

Paso siguiente

#### [Paso 4: creación de un tema](#)

## Paso 4: creación de un tema

En este paso de [Introducción a Amazon MSK](#), instalará las bibliotecas cliente y las herramientas de Apache Kafka en el equipo cliente y, a continuación, creará un tema.

### Warning

Los números de versión de Apache Kafka utilizados en este tutorial son solo ejemplos. Le recomendamos que utilice la misma versión del cliente que la versión del MSK clúster. Es posible que a una versión del cliente anterior le falten determinadas características y correcciones de errores críticos.

## Para encontrar la versión de su MSK clúster

1. Ve a <https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/msk/>
2. Seleccione el clúster MSK.
3. Anote la versión de Apache Kafka utilizada en el clúster.
4. Sustituya las instancias de los números de MSK versión de Amazon de este tutorial por la versión obtenida en el paso 3.

## Creación de un tema en el equipo cliente

1. Abre la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Instancias (Instancia[s]). A continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del equipo cliente que creó en [Paso 3: creación de un equipo cliente](#).
3. Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Connect (Conectar). Siga las instrucciones de la consola para conectarse al equipo cliente.
4. Instale Java en el equipo cliente ejecutando el siguiente comando:

```
sudo yum -y install java-11
```

5. Ejecute el siguiente comando para descargar Apache Kafka.

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/{YOUR MSK VERSION}/kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}.tgz
```

### Note

Si desea utilizar un sitio espejo que no sea el utilizado en este comando, puede elegir uno diferente en el sitio web de [Apache](#).

6. Ejecuta el siguiente comando en el directorio en el que descargaste el TAR archivo en el paso anterior.

```
tar -xzf kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}.tgz
```

7. Ve al `kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}/libs` directorio y ejecuta el siguiente comando para descargar el MSK IAM JAR archivo de Amazon. Amazon MSK IAM JAR hace posible que la máquina cliente acceda al clúster.

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v1.1.1/aws-msk-iam-auth-1.1.1-all.jar
```

8. Vaya al directorio `kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}/bin`. Copie las siguientes configuraciones de propiedades y péguelas en un archivo nuevo. Asigne el nombre **client.properties** al archivo y guárdelo.

```
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

9. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
10. Espere a que el estado del clúster pase a ser Activo. Esto podría tardar varios minutos. Cuando el estado pase a ser Activo, elija el nombre del clúster. Se le redirigirá a una página que contiene el resumen del clúster.
11. Seleccione Ver información del cliente.
12. Copie la cadena de conexión del punto de conexión privado.

Obtendrá tres puntos de conexión para cada uno de los agentes. Solo necesita un punto de conexión de agente para el siguiente paso.

13. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *BootstrapServerString* con uno de los puntos finales del bróker que obtuvo en el paso anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server
BootstrapServerString --command-config client.properties --replication-factor 3 --
partitions 1 --topic MSKTutorialTopic
```

Si el comando se ejecuta correctamente, verá el siguiente mensaje: Created topic MSKTutorialTopic.

Paso siguiente

[Paso 5: producción y consumo de datos](#)

## Paso 5: producción y consumo de datos

En este paso de [Cómo empezar a usar Amazon MSK](#), usted produce y consume datos.

### Producción y consumo de mensajes

1. Ejecute el siguiente comando para iniciar un productor de la consola. Reemplazar *BootstrapServerString* con la cadena de conexión de texto simple que obtuvo en [Crear un tema](#). Para obtener instrucciones sobre cómo recuperar esta cadena de conexión, consulta [Cómo obtener los agentes de arranque para un MSK clúster de Amazon](#).

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --  
broker-list BootstrapServerString --producer.config client.properties --  
topic MSKTutorialTopic
```

2. Escriba el mensaje que desee y pulse Enter (Entrar). Repita este paso dos o tres veces. Cada vez que introduzca una línea y pulse Enter (Entrar), dicha línea se envía al clúster de Apache Kafka como un mensaje separado.
3. Mantenga abierta la conexión al equipo cliente y, a continuación, abra una segunda conexión independiente a dicho equipo en una nueva ventana.
4. En el siguiente comando, sustituya *BootstrapServerString* por la cadena de conexión de texto sin formato que guardó anteriormente. A continuación, para crear un consumidor de consola, ejecute el siguiente comando con la segunda conexión al equipo cliente.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-  
server BootstrapServerString --consumer.config client.properties --  
topic MSKTutorialTopic --from-beginning
```

Comenzará a ver los mensajes que introdujo anteriormente cuando utilizó el comando del productor de la consola.

5. Escriba más mensajes en la ventana del productor y observe cómo aparecen en la ventana del consumidor.

### Paso siguiente

## [Paso 6: Usa Amazon CloudWatch para ver las MSK métricas de Amazon](#)

## Paso 6: Usa Amazon CloudWatch para ver las MSK métricas de Amazon

En este paso de [Cómo empezar a utilizar Amazon MSK](#), analizarás las MSK estadísticas de Amazon en Amazon CloudWatch.

Para ver MSK las estadísticas de Amazon en CloudWatch

1. Abre la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Métricas.
3. Seleccione la pestaña Todas las métricas y, a continuación, elija AWS/Kafka.
4. Para ver métricas de nivel de agente, elija Broker ID, Cluster Name (ID de agente, Nombre del clúster). En las métricas de nivel de clúster, elija Cluster Name (Nombre del clúster).
5. (Opcional) En el panel gráfico, selecciona una estadística y un período de tiempo y, a continuación, crea una CloudWatch alarma con estos ajustes.

Paso siguiente

### [Paso 7: Elimine los AWS recursos creados para este tutorial](#)

## Paso 7: Elimine los AWS recursos creados para este tutorial

En el último paso de [Getting Started Using Amazon MSK](#), eliminas el MSK clúster y la máquina cliente que creaste para este tutorial.

Para eliminar los recursos mediante el AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija el nombre del clúster. Por ejemplo, MSKTutorialCluster.
3. Seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, seleccione Delete (Eliminar).
4. Abre la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
5. Elija la instancia que creó para el equipo cliente, por ejemplo, **MSKTutorialClient**.
6. Elija Estado de la instancia y, luego, Terminar instancia.



## Para eliminar la IAM política y el rol

1. Abra la IAM consola en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, introduzca el nombre del IAM rol que creó para este tutorial.
4. Elija el rol. A continuación, elija Eliminar rol para confirmar la eliminación.
5. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
6. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de la política que creó para este tutorial.
7. Elija la política para abrir su página de resumen. En la página Resumen de la política, elija Eliminar política.
8. Elija Eliminar.

# AmazonMSK: Cómo funciona

Un MSK clúster de Amazon es el MSK recurso principal de Amazon que puedes crear en tu cuenta. En los temas de esta sección se describe cómo realizar MSK las operaciones habituales de Amazon. Para obtener una lista de todas las operaciones que puede realizar en un MSK clúster, consulte lo siguiente:

- Con la [AWS Management Console](#)
- La [MSKAPIreferencia de Amazon](#)
- La [referencia de Amazon MSK CLI Command](#)

## Temas

- [Crear un MSK clúster de Amazon](#)
- [Eliminar un MSK clúster de Amazon](#)
- [Obtener los agentes de arranque para un clúster de Amazon MSK](#)
- [Listado de MSK clústeres de Amazon](#)
- [Administración de metadatos](#)
- [Administrar el almacenamiento](#)
- [Actualizar el tamaño del bróker](#)
- [Actualización de la configuración de un MSK clúster de Amazon](#)
- [Expansión de un MSK clúster de Amazon](#)
- [Eliminar un bróker de un MSK clúster de Amazon](#)
- [Actualización de la configuración de seguridad de un clúster](#)
- [Reinicio de un agente para un clúster de Amazon MSK](#)
- [Impacto de los reinicios del broker durante la aplicación de parches y otros tipos de mantenimiento](#)
- [Etiquetado de un clúster de Amazon MSK](#)
- [El agente está fuera de línea y el cliente pasa por error](#)

# Crear un MSK clúster de Amazon

## Important

No puedes cambiar el VPC de un MSK clúster de Amazon después de crearlo.

Antes de poder crear un MSK clúster de Amazon, necesitas tener un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) y configurar subredes dentro de él. VPC

Se necesitan dos subredes en dos zonas de disponibilidad diferentes en la región Oeste de EE. UU. (Norte de California). En todas las demás regiones en las que Amazon MSK está disponible, puedes especificar dos o tres subredes. Todas las subredes deben estar en diferentes zonas de disponibilidad. Al crear un clúster, Amazon MSK distribuye los nodos del broker de manera uniforme en las subredes que especifique.

## Tamaños de los corredores

Cuando creas un MSK clúster de Amazon, especificas el tamaño de los corredores que quieres que tenga. Amazon MSK admite los siguientes tamaños de corredores:

- kafka.t3.small
- kafka.m5.large, kafka.m5.xlarge, kafka.m5.2xlarge, kafka.m5.4xlarge, kafka.m5.8xlarge, kafka.m5.12xlarge, kafka.m5.16xlarge, kafka.m5.24xlarge
- kafka.m7g.large, kafka.m7g.xlarge, kafka.m7g.2xlarge, kafka.m7g.4xlarge, kafka.m7g.8xlarge, kafka.m7g.12xlarge, kafka.m7g.16xlarge

Los corredores M7g utilizan procesadores AWS Graviton (procesadores personalizados basados en ARM creados por Amazon Web Services). Los corredores M7g ofrecen una mejor relación precio-rendimiento en comparación con las instancias M5 comparables. Los corredores M7g consumen menos energía que las instancias M5 comparables.

Los corredores M7g Graviton no están disponibles en estas regiones: CDG (París), (Yakarta), CGK CPT (Ciudad del Cabo), (Dubái), DXB (Hong Kong), HKG (Osaka), KIX (Londres), (Melbourne), LHR (Milán), MEL (EEUU-Este), MXP OSU (EEUU-Oeste), PDT (Tel Aviv), (Calgary), TLV (Zúrich). YYC ZRH

MSK compatible con los corredores M7g en clústeres que ejecuten una de las siguientes versiones de Kafka:

- 2.8.2. En niveles
- 3.3.2
- 3.4.0
- 3.5.1
- 3.6.0 con almacenamiento por niveles
- 3.7.x
- 3.7.x.kraft

Los corredores M7g y M5 tienen un rendimiento de referencia superior al de los corredores T3 y se recomiendan para las cargas de trabajo de producción. Los corredores M7g y M5 también pueden tener más particiones por corredor que los corredores T3. Utilice los intermediarios M7g o M5 si está ejecutando cargas de trabajo de producción más grandes o si necesita un mayor número de particiones. Para obtener más información sobre los tamaños de las instancias M7g y M5, consulta [Amazon EC2 General Purpose Instances](#).

Los corredores de T3 tienen la capacidad de utilizar los CPU créditos para aumentar temporalmente el rendimiento. Utilice los agentes T3 para el desarrollo de bajo costo, si está probando cargas de trabajo de streaming de pequeñas a medianas, o si tiene cargas de trabajo de streaming de bajo rendimiento que experimentan picos temporales en el rendimiento. Le recomendamos que realice una proof-of-concept prueba para determinar si los corredores T3 son suficientes para la producción o para una carga de trabajo crítica. Para obtener más información sobre los tamaños de los corredores T3, consulte [Amazon EC2 T3 Instances](#).

Para obtener más información sobre cómo elegir los tamaños de los corredores, consulte [Prácticas recomendadas](#)

## Crear un clúster mediante el AWS Management Console

Este proceso describe la tarea común de crear un clúster aprovisionado mediante opciones de creación personalizadas. Puede seleccionar otras opciones en la MSK consola para crear un clúster sin servidor.

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.

2. Elija **Create cluster**.
3. Para el método de creación de clústeres, selecciona **Creación personalizada**.
4. Especifique un nombre de clúster que sea único y no tenga más de 64 caracteres.
5. Para el tipo de clúster, elija **Provisionado**, que le permite especificar el número de agentes, el tamaño del agente y la capacidad de almacenamiento del clúster.
6. Seleccione la versión de Apache Kafka que desee ejecutar en los corredores. Para ver una comparación de MSK las funciones compatibles con cada versión de Apache Kafka, seleccione [Ver compatibilidad de versiones](#).
7. [Según la versión de Apache Kafka que seleccione, puede elegir el modo de metadatos del clúster: ZooKeeper o. KRaft](#)
8. Seleccione un tamaño de agente para usarlo en el clúster en función de las necesidades de procesamiento, memoria y almacenamiento del clúster. Consulte [???](#),
9. Seleccione el número de zonas en las que se distribuyen los corredores.
10. Especifique el número de corredores que desea MSK crear en cada zona de disponibilidad. El mínimo es un agente por zona de disponibilidad y el máximo es de 30 agentes por clúster para los clústeres ZooKeeper basados y 60 agentes por clúster para [los clústeres KRaft basados](#).
11. Seleccione la cantidad inicial de almacenamiento que desea que tenga su clúster. No puedes reducir la capacidad de almacenamiento después de crear el clúster.
12. Según el tamaño del agente (tamaño de la instancia) que haya seleccionado, puede especificar el rendimiento del almacenamiento provisionado por agente. Para activar esta opción, elija el tamaño del broker (tamaño de instancia) `kafka.m5.4xlarge` o superior para las instancias x86 y `kafka.m7g.2xlarge` o superior para las instancias basadas en Graviton. Consulte [???](#).
13. Seleccione una opción de modo de almacenamiento en clúster, ya sea solo almacenamiento o almacenamiento y almacenamiento por niveles. **EBS EBS**
14. Si desea crear y usar una configuración de clúster personalizada (o si ya tiene guardada una configuración de clúster), elija una configuración. De lo contrario, puede crear el clúster con la configuración de clúster MSK predeterminada de Amazon. Para obtener información sobre MSK las configuraciones de Amazon, consulte [Configuración](#).
15. Seleccione **Siguiente**.
16. En cuanto a la configuración de red, VPC elija la que desee usar para el clúster.
17. En función del número de zonas que haya seleccionado anteriormente, especifique las zonas de disponibilidad y las subredes en las que se desplegarán los agentes. Las subredes deben estar en diferentes zonas de disponibilidad.

18. Puede seleccionar uno o más grupos de seguridad a los que desee dar acceso a su clúster (por ejemplo, los grupos de seguridad de las máquinas cliente). Si especifica grupos de seguridad que comparten con usted, debe asegurarse de tener permisos para usarlos. En concreto, necesita el permiso `ec2:DescribeSecurityGroups`. [Conexión a un MSK clúster de Amazon](#).
19. Seleccione Siguiente.
20. Seleccione los métodos de control de acceso y la configuración de cifrado del clúster para cifrar los datos a medida que transitan entre clientes y corredores. Para obtener más información, consulte [the section called "Cifrado en tránsito"](#).
21. Elija el tipo de KMS clave que desee utilizar para cifrar los datos en reposo. Para obtener más información, consulte [the section called "Cifrado en reposo"](#).
22. Seleccione Siguiente.
23. Elija la supervisión y las etiquetas que desee. Esto determina el conjunto de métricas que obtiene. Para obtener más información, consulte [Supervisión de un clúster](#). [Amazon CloudWatch](#), [Prometheus](#), [Broker log delivery](#) o [Cluster tags](#) y, a continuación, selecciona Siguiente.
24. Revisa la configuración de tu clúster. Para volver atrás y cambiar la configuración, selecciona Anterior para volver a la pantalla de la consola anterior o Editar para cambiar la configuración específica del clúster. Si la configuración es correcta, seleccione Crear clúster.
25. Compruebe el estado del clúster en Estado, en la página Resumen del clúster. El estado cambia de Creando a Activo a medida que Amazon MSK aprovisiona el clúster. Cuando el estado sea Activo, puede conectarse al clúster. Para obtener más información acerca del estado de un clúster, consulte [Estados del clúster](#).

## Crear un clúster mediante el AWS CLI

1. Copie lo siguiente JSON y guárdelo en un archivo. Nombre el archivo `brokernodegroupinfo.json`. Sustituya la subred IDs por JSON los valores que correspondan a sus subredes. Estas subredes deben estar en diferentes zonas de disponibilidad. Reemplazar *"Security-Group-ID"* por el ID de uno o más grupos de seguridad del cliente. VPC Los clientes asociados a estos grupos de seguridad obtienen acceso al clúster. Si especifica grupos de seguridad que se han compartido con usted, debe asegurarse de que tiene permisos para ellos. En concreto, necesita el permiso `ec2:DescribeSecurityGroups`. Para ver un ejemplo, consulte [AmazonEC2: permite gestionar los grupos de EC2 seguridad de Amazon asociados a un objeto específicoVPC](#),

mediante [programación y en la consola](#). Por último, guarda el JSON archivo actualizado en el ordenador en el AWS CLI que lo tienes instalado.

```
{
  "InstanceType": "kafka.m5.large",
  "ClientSubnets": [
    "Subnet-1-ID",
    "Subnet-2-ID"
  ],
  "SecurityGroups": [
    "Security-Group-ID"
  ]
}
```

### Important

Especifique exactamente dos subredes si utiliza la región EE.UU. Oeste (Norte de California). Para otras regiones en las que Amazon MSK está disponible, puedes especificar dos o tres subredes. Las subredes que especifique deben estar en distintas zonas de disponibilidad. Al crear un clúster, Amazon MSK distribuye los nodos del broker de manera uniforme en las subredes que especifique.

2. Ejecute el siguiente AWS CLI comando en el directorio donde guardó el `brokernodegroupinfo.json` archivo, sustituyéndolo *"Your-Cluster-Name"* con un nombre de su elección. En *"Monitoring-Level"*, puede especificar uno de los tres valores siguientes: `DEFAULT`, `PER_BROKER`, o `PER_TOPIC_PER_BROKER`. Para obtener información sobre estos tres niveles diferentes de supervisión, consulte [???](#). El parámetro `enhanced-monitoring` es opcional. Si no lo especifica en el comando `create-cluster`, obtendrá el nivel de supervisión `DEFAULT`.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "Your-Cluster-Name" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --enhanced-monitoring "Monitoring-Level"
```

El resultado del comando tiene el siguiente aspectoJSON:

```
{
  "ClusterArn": "...",
  "ClusterName": "AWSKafkaTutorialCluster",
```

```
"State": "CREATING"
}
```

### Note

El comando `create-cluster` puede devolver un error que indica que una o más subredes pertenecen a zonas de disponibilidad no compatibles. Cuando esto sucede, el error indica qué zonas de disponibilidad no son compatibles. Cree subredes que no utilicen las zonas de disponibilidad no admitidas e intente ejecutar el comando `create-cluster` de nuevo.

3. Guarde el valor de la clave `ClusterArn`, ya que lo necesitará para realizar otras acciones en el clúster.
4. Ejecute el siguiente comando para comprobar el STATE del clúster. El STATE valor cambia de `CREATING` a `ACTIVE` cuando Amazon MSK aprovisiona el clúster. Cuando el estado sea `ACTIVE`, podrá conectarse al clúster. Para obtener más información acerca del estado de un clúster, consulte [Estados del clúster](#).

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn <your-cluster-ARN>
```

## Crear un clúster con una MSK configuración de Amazon personalizada mediante el AWS CLI

Para obtener información sobre MSK las configuraciones personalizadas de Amazon y cómo crearlas, consulta [Configuración](#).

1. Guarde lo siguiente JSON en un archivo y reemplace `configuration-arn` con ARN la configuración que desee usar para crear el clúster.

```
{
  "Arn": configuration-arn,
  "Revision": 1
}
```

2. Ejecute el `create-cluster` comando y utilice la `configuration-info` opción para apuntar al JSON archivo que guardó en el paso anterior. A continuación, se muestra un ejemplo.



```
aws kafka create-cluster --cluster-name ExampleClusterName --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --enhanced-monitoring PER_TOPIC_PER_BROKER --configuration-info file://configuration.json
```

El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomConfigExampleCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2",
  "ClusterName": "CustomConfigExampleCluster",
  "State": "CREATING"
}
```

## Creación de un clúster mediante la API

Para crear un clúster mediante API, consulte [CreateCluster](#).

## Eliminar un MSK clúster de Amazon

### Note

Si el clúster tiene una política de escalado automático, le recomendamos que la elimine antes de eliminar el clúster. Para obtener más información, consulte [Escalado automático](#).

## Eliminar un clúster mediante el AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Selecciona el MSK clúster que deseas eliminar marcando la casilla de verificación situada junto a él.
3. Elija Eliminar y confirme la eliminación.

## Eliminar un clúster mediante el AWS CLI

Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear tu clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

```
aws kafka delete-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

## Eliminación de un clúster mediante la API

Para eliminar un clúster mediante el API, consulte [DeleteCluster](#).

## Obtener los agentes de arranque para un clúster de Amazon MSK

### Conseguir que los corredores de bootstrap utilicen el AWS Management Console

El término agentes de arranque hace referencia a una lista de agentes que un cliente de Apache Kafka puede utilizar como punto de partida para conectarse al clúster. Esta lista no incluye necesariamente todos los agentes de un clúster.

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. La tabla muestra todos los clústeres de la región actual en esta cuenta. Elija el nombre de un clúster para ver su descripción.
3. En la página Resumen del clúster, elija Ver información del cliente. Aquí se muestran los corredores de bootstrap, así como la cadena de ZooKeeper conexión de Apache.

## Hacer que los corredores de bootstrap usen el AWS CLI

Ejecute el siguiente comando, reemplazando *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear tu clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn
```

En el caso de un MSK clúster que lo utilice [the section called "IAM control de acceso"](#), el resultado de este comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9098,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9098"
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los agentes de arranque de un clúster con acceso público activado. Utilice la cadena `BootstrapBrokerStringPublicSaslIam` para el acceso público y la `BootstrapBrokerStringSaslIam` cadena para el acceso desde dentro AWS.

```
{
  "BootstrapBrokerStringPublicSaslIam": "b-2-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-1-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-3-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9198",
  "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-2.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-1.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9098,b-3.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9098"
}
```

La cadena `Bootstrap Brokers` debe contener tres corredores de todas las zonas de disponibilidad en las que está desplegado el MSK clúster (a menos que solo haya dos corredores disponibles).

## Hacer que los corredores de bootstrap utilicen el API

Para hacer que los corredores de bootstrap utilicen el API, consulte. [GetBootstrapBrokers](#)

## Listado de MSK clústeres de Amazon

### Listar los clústeres mediante el AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. La tabla muestra todos los clústeres de la región actual en esta cuenta. Elija el nombre de un clúster para ver sus detalles.

## Publicar clústeres mediante el AWS CLI

Ejecute el siguiente comando de la .

```
aws kafka list-clusters
```

## Mostrar clústeres mediante la API

Para enumerar los clústeres mediante elAPI, consulte [ListClusters](#).

## Administración de metadatos

Amazon MSK admite los modos de administración de KRaft metadatos ZooKeeper o Apache.

A partir de la versión 3.7.x de Apache Kafka en AmazonMSK, puede crear clústeres que usen el KRaft modo en lugar del modo. ZooKeeper KRaftlos clústeres basados en sistemas basados en Kafka se basan en los controladores de Kafka para gestionar los metadatos.

Temas

- [ZooKeeper modo](#)
- [KRaftmodo](#)

## ZooKeeper modo

[Apache ZooKeeper](#) es «un servicio centralizado para mantener la información de configuración, asignar nombres, proporcionar sincronización distribuida y proporcionar servicios grupales. Las aplicaciones distribuidas utilizan todos estos tipos de servicios de una forma u otra», incluida Apache Kafka.

Si su clúster utiliza el ZooKeeper modo, puede seguir los pasos que se indican a continuación para obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache. Sin embargo, le recomendamos que lo utilice `BootstrapServerString` para conectarse al clúster y realizar operaciones de administración, ya que el `--zookeeper` indicador ha quedado obsoleto en Kafka 2.5 y se ha eliminado de Kafka 3.0.

## Obtener la cadena de conexión de Apache mediante ZooKeeper AWS Management Console

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.

2. La tabla muestra todos los clústeres de la región actual en esta cuenta. Elija el nombre de un clúster para ver su descripción.
3. En la página Resumen del clúster, elija Ver información del cliente. Aquí se muestran los corredores de bootstrap, así como la cadena de ZooKeeper conexión de Apache.

## Obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache mediante el AWS CLI

1. Si no conoces el nombre del recurso de Amazon (ARN) de tu clúster, puedes encontrarlo enumerando todos los clústeres de tu cuenta. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).
2. Para obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache, junto con otra información sobre el clúster, ejecuta el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con la ARN de su clúster.

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

El resultado de este `describe-cluster` comando se parece al siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterInfo": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
      "ClientSubnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-2468013579abcdef1",
        "subnet-1357902468abcdef2"
      ],
      "InstanceType": "kafka.m5.large",
      "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
          "VolumeSize": 1000
        }
      }
    },
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/testcluster/12345678-abcd-4567-2345-abcdef123456-2",
    "ClusterName": "testcluster",
    "CreationTime": "2018-12-02T17:38:36.75Z",
    "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
      "KafkaVersion": "2.2.1"
    }
  },
```

```
"CurrentVersion": "K13V1IB3VIYZZH",
"EncryptionInfo": {
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:555555555555:key/12345678-abcd-2345-ef01-abcdef123456"
  }
},
"EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
"NumberOfBrokerNodes": 3,
"State": "ACTIVE",
"ZookeeperConnectString": "10.0.1.101:2018,10.0.2.101:2018,10.0.3.101:2018"
}
```

El JSON ejemplo anterior muestra la `ZookeeperConnectString` clave en el resultado del `describe-cluster` comando. Copie el valor correspondiente a esta clave y guárdelo para cuando necesite crear un tema en el clúster.

#### Important

Su MSK clúster de Amazon debe estar en ACTIVE ese estado para que pueda obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache. Cuando un clúster todavía está en el estado CREATING, la salida del comando `describe-cluster` no incluye `ZookeeperConnectString`. Si este es el caso, espere unos minutos y vuelva a ejecutar `describe-cluster` después de que el clúster alcance el estado ACTIVE.

## Obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache mediante el API

Para obtener la cadena de ZooKeeper conexión de Apache mediante el API, consulte [DescribeCluster](#).

## KRaftmodo

Amazon MSK introdujo el soporte para KRaft (Apache Kafka Raft) en la versión 3.7.x de Kafka. La comunidad de Apache Kafka se desarrolló KRaft para sustituir a Apache en la gestión de metadatos en los [clústeres ZooKeeper de Apache](#) Kafka. En el KRaft modo, los metadatos del clúster se propagan dentro de un grupo de controladores de Kafka, que forman parte del clúster de Kafka, en lugar de propagarse entre nodos. ZooKeeper KRaftLos controladores se incluyen sin coste adicional

para usted y no requieren ninguna configuración o administración adicionales por su parte. Consulte [KIP-500](#) para obtener más información sobre KRaft.

Estos son algunos puntos a tener en cuenta sobre el KRaft modo activado MSK:

- KRaft modo solo está disponible para los clústeres nuevos. No puede cambiar los modos de metadatos una vez creado el clúster.
- En la MSK consola, puede crear un clúster basado en KRaft seleccionando la versión 3.7.x de Kafka y marcando la casilla de KRaft verificación de la ventana de creación del clúster.
- Para crear un clúster en KRaft modo mediante las [CreateClusterV2](#) operaciones MSK API [CreateCluster](#), debe utilizar como versión. `3.7.x.kraft` `3.7.x` Utilícela como versión para crear un clúster en ZooKeeper el modo.
- El número de particiones por agente es el mismo en los clústeres KRaft y ZooKeeper basados en ellos. Sin embargo, KRaft le permite alojar más particiones por clúster al aprovisionar [más agentes en un clúster](#).
- No es necesario API realizar cambios para utilizar el KRaft modo en Amazon MSK. Sin embargo, si sus clientes siguen utilizando la cadena de `--zookeeper` conexión en la actualidad, debe actualizar sus clientes para que usen la cadena de `--bootstrap-server` conexión para conectarse a su clúster. El `--zookeeper` indicador está obsoleto en la versión 2.5 de Apache Kafka y se elimina a partir de la versión 3.0 de Kafka. Por lo tanto, le recomendamos que utilice las versiones recientes del cliente de Apache Kafka y la cadena de `--bootstrap-server` conexión para todas las conexiones a su clúster.
- ZooKeeper El modo sigue estando disponible para todas las versiones publicadas en las que Apache Kafka también admite zookeeper. Consulte [Versiones compatibles de Apache Kafka](#) para obtener más información sobre la finalización del soporte para las versiones y futuras actualizaciones de Apache Kafka.
- Debe comprobar que todas las herramientas que utilice son capaces de utilizar Kafka Admin APIs sin ZooKeeper conexiones. Consulta los pasos actualizados [Uso LinkedIn del control de crucero para Apache Kafka con Amazon MSK](#) para conectar tu clúster a Cruise Control. El Cruise Control también incluye instrucciones para utilizar [el Cruise Control sin él ZooKeeper](#).
- No necesita acceder directamente a los KRaft controladores del clúster para realizar ninguna acción administrativa. Sin embargo, si utiliza la supervisión abierta para recopilar métricas, también necesitará los DNS puntos finales de sus controladores para recopilar algunas métricas del clúster que no estén relacionadas con los controladores. Puede obtener estos DNS puntos finales desde la MSK consola o mediante la operación. [ListNodes](#) API Consulte [Supervisión abierta con](#)

[Prometheus](#) los pasos actualizados para configurar la supervisión abierta para los clústeres KRaft basados.

- No hay [CloudWatch métricas](#) adicionales que debas supervisar para los clústeres de KRaft modos sobre los clústeres de ZooKeeper modos. MSK administra los KRaft controladores que se utilizan en los clústeres.
- Puede seguir ACLs gestionando los clústeres en KRaft modo activo mediante la cadena de `--bootstrap-server` conexión. No debe usar la cadena de `--zookeeper` conexión para administrar ACLs. Consulte [Apache Kafka ACLs](#).
- En KRaft el modo, los metadatos del clúster se almacenan en KRaft controladores de Kafka y no en ZooKeeper nodos externos. Por lo tanto, no necesita controlar el acceso a los nodos del controlador por separado, [como lo hace con ZooKeeper los nodos](#).

## Administrar el almacenamiento

Amazon MSK ofrece funciones que te ayudan a gestionar el almacenamiento de tus MSK clústeres.

Temas

- [Almacenamiento por niveles](#)
- [Escalar verticalmente el almacenamiento del agente](#)
- [Aprovisionamiento de rendimiento de almacenamiento](#)

## Almacenamiento por niveles

El almacenamiento por niveles es un nivel de almacenamiento de bajo costo para Amazon MSK que se amplía hasta un almacenamiento prácticamente ilimitado, lo que hace que sea rentable crear aplicaciones de transmisión de datos.

Puede crear un MSK clúster de Amazon configurado con almacenamiento por niveles que equilibre el rendimiento y el coste. Amazon MSK almacena los datos de streaming en un nivel de almacenamiento principal optimizado para el rendimiento hasta que alcanzan los límites de retención por temas de Apache Kafka. A continuación, Amazon mueve MSK automáticamente los datos al nuevo nivel de almacenamiento de bajo coste.

Cuando la aplicación empiece a leer los datos del almacenamiento por niveles, cabe esperar un aumento de la latencia de lectura durante los primeros bytes. A medida que empiece a leer los datos restantes de forma secuencial desde el nivel de bajo costo, cabe esperar latencias similares



a las del nivel de almacenamiento principal. No es necesario aprovisionar almacenamiento para el almacenamiento por niveles de bajo costo ni administrar la infraestructura. Puede almacenar cualquier cantidad de datos y pagar únicamente por lo que utilice. Esta función es compatible con la versión APIs introducida en la versión [KIP-405: Kafka Tiered Storage](#).

A continuación, se muestran algunas de las características del almacenamiento por niveles:

- Puede escalar a un almacenamiento prácticamente ilimitado, sin necesidad de adivinar cómo escalar la infraestructura de Apache Kafka.
- Puede retener los datos durante más tiempo en los temas de Apache Kafka o aumentar el almacenamiento de los temas sin necesidad de aumentar el número de agentes.
- Proporciona un búfer de seguridad de mayor duración para administrar los retrasos inesperados en el procesamiento.
- Puede volver a procesar los datos antiguos en su orden de producción exacto con el código de procesamiento de flujos existente y con Kafka. APIs
- Las particiones se vuelven a equilibrar más rápido porque no es necesario replicar los datos del almacenamiento secundario en los discos de los agentes.
- Los datos entre los intermediarios y el almacenamiento en niveles se mueven dentro de Internet VPC y no viajan a través de Internet.
- Un equipo cliente puede utilizar el mismo proceso para conectarse a clústeres nuevos con el almacenamiento por niveles habilitado que el que utiliza para conectarse a un clúster sin el almacenamiento por niveles habilitado. Consulte [Crear un equipo cliente](#).

## Requisitos de almacenamiento por niveles

- Debe utilizar la versión 3.0.0 o superior del cliente de Apache Kafka para crear un tema nuevo con el almacenamiento por niveles habilitado. Para hacer la transición de un tema existente a un almacenamiento por niveles, puede volver a configurar un equipo cliente que utilice una versión de cliente de Kafka anterior a la 3.0.0 (la versión mínima admitida de Apache Kafka es la 2.8.2.tiered) para habilitar el almacenamiento por niveles. Consulte [Paso 4: creación de un tema](#).
- El MSK clúster de Amazon con el almacenamiento por niveles activado debe usar la versión 3.6.0 o superior, o la 2.8.2.tiered.

## Restricciones y limitaciones del almacenamiento por niveles

El almacenamiento por niveles tiene las siguientes restricciones y limitaciones:

- El almacenamiento por niveles no está disponible en las regiones (EE. UU.). AWS GovCloud
- El almacenamiento por niveles se aplica solo a los clústeres en modo aprovisionado.
- El almacenamiento por niveles no admite un broker de tamaño t3.small.
- El periodo mínimo de retención en el almacenamiento de bajo costo es de 3 días. No hay un periodo mínimo de retención para el almacenamiento principal.
- El almacenamiento por niveles no admite varios directorios de registro en un agente (JBODfunciones relacionadas).
- El almacenamiento por niveles no admite temas compactados. Asegúrese de que todos los temas que tengan activado el almacenamiento por niveles tengan su `cleanup.policy` configurado únicamente en «». DELETE
- El almacenamiento por niveles se puede deshabilitar para temas individuales, pero no para todo el clúster. Una vez deshabilitado, el almacenamiento por niveles no se puede volver a habilitar para un tema.
- Si utiliza la MSK versión 2.8.2. tiered de Amazon, solo podrá migrar a otra versión de Apache Kafka compatible con el almacenamiento en niveles. Si no desea seguir utilizando una versión compatible con el almacenamiento por niveles, cree un clúster nuevo y migre los datos a él. MSK
- La `kafka-log-dirs` herramienta no puede informar sobre el tamaño de los datos de almacenamiento por niveles. La herramienta solo informa sobre el tamaño de los segmentos de registro en el almacenamiento principal.

## Cómo se copian los segmentos de registro al almacenamiento por niveles

Al habilitar el almacenamiento por niveles para un tema nuevo o existente, Apache Kafka copia los segmentos de registros cerrados del almacenamiento principal al almacenamiento por niveles.

- Apache Kafka solo copia los segmentos de registro cerrados. Copia todos los mensajes del segmento de registro en un almacenamiento por niveles.
- Los segmentos activos no son aptos para la organización por niveles. El tamaño de los segmentos de registro (`segment.bytes`) o el tiempo de traslado de los segmentos (`segment.ms`) controlan la velocidad de cierre de los segmentos y la velocidad a la que los copia Apache Kafka en el almacenamiento por niveles.

La configuración de retención de un tema con el almacenamiento por niveles habilitado es diferente de la configuración de un tema sin el almacenamiento por niveles habilitado. Las siguientes reglas controlan la retención de los mensajes en los temas con el almacenamiento por niveles habilitado:


- La retención se define en Apache Kafka con dos configuraciones: `log.retention.ms` (tiempo) y `log.retention.bytes` (tamaño). Estas configuraciones determinan la duración y el tamaño totales de los datos que retiene Apache Kafka en el clúster. Ya sea que habilite o no el modo de almacenamiento por niveles, estas configuraciones se establecen a nivel de clúster. Puede sustituir las configuraciones a nivel de tema con las configuraciones de tema.
- Al habilitar el almacenamiento por niveles, también puede especificar durante cuánto tiempo el nivel de almacenamiento principal de alto rendimiento almacena los datos. Por ejemplo, si un tema tiene una configuración de retención general (`log.retention.ms`) de 7 días y una retención local (`local.retention.ms`) de 12 horas, el almacenamiento principal del clúster retiene los datos solo durante las primeras 12 horas. El nivel de almacenamiento de bajo costo retiene los datos durante 7 días.
- Las configuraciones de retención habituales se aplican a todo el registro. Esto incluye sus partes por niveles y principales.
- La configuración `local.retention.ms` o `local.retention.bytes` controla la retención de los mensajes en el almacenamiento principal. Cuando los datos alcanzan los umbrales de la configuración de retención del almacenamiento principal (`local.retention.ms/bytes`) en un registro completo, Apache Kafka copia los datos del almacenamiento principal en un almacenamiento por niveles. En ese caso, los datos pueden caducar.
- Cuando Apache Kafka copia un mensaje de un segmento de registro en un almacenamiento por niveles, elimina el mensaje del clúster según la configuración `retention.ms` o `retention.bytes`.

### Escenario de almacenamiento por niveles de ejemplo

Este escenario ilustra cómo se comporta un tema existente que tiene mensajes en el almacenamiento principal cuando el almacenamiento por niveles está habilitado. Para habilitar el almacenamiento por niveles en este tema, establezca `remote.storage.enable` en `true`. En este ejemplo, `retention.ms` se establece en 5 días y `local.retention.ms` se establece en 2 días. La siguiente es la secuencia de eventos cuando un segmento caduca.


Momento T0: antes de habilitar el almacenamiento por niveles.

Antes de habilitar el almacenamiento por niveles para este tema, hay dos segmentos de registro. Uno de los segmentos está activo para la partición 0 de un tema existente.

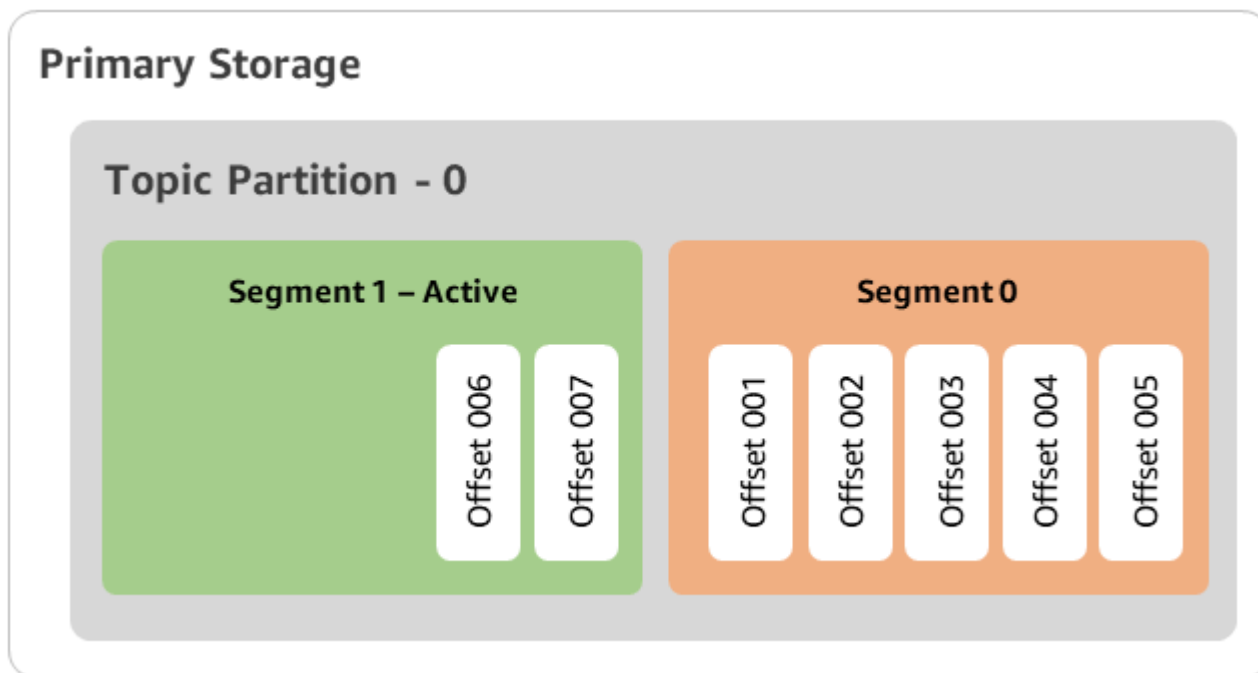


Momento T1 (< 2 días): almacenamiento por niveles habilitado. El segmento 0 se copió en un almacenamiento por niveles.

Tras habilitar el almacenamiento por niveles para este tema, Apache Kafka copia el segmento 0 del registro en el almacenamiento por niveles una vez que el segmento cumple con la configuración de retención inicial. Apache Kafka también retiene la copia de almacenamiento principal del segmento 0. El segmento 1 activo aún no es apto para copiarse al almacenamiento por niveles. En esta cronología, Amazon aún MSK no aplica ninguna de las configuraciones de retención a ninguno de los mensajes del segmento 0 y del segmento 1. (local.retention.bytes/ms, retention.ms/bytes)

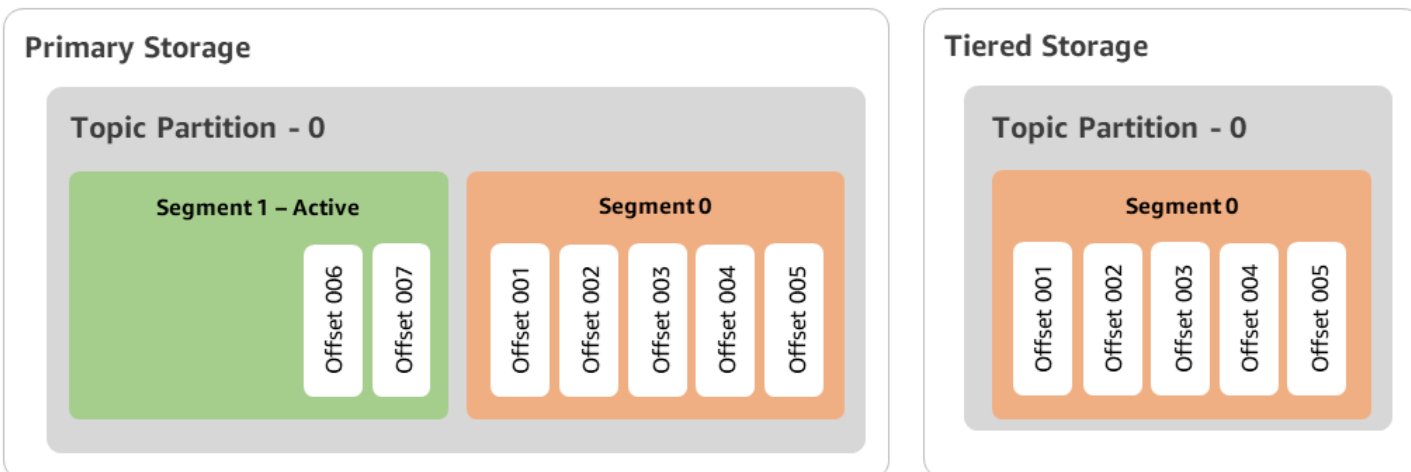


Momento T2: retención local vigente.

Transcurridos 2 días, la configuración de retención principal entra en vigencia para el segmento 0 que copió Apache Kafka en el almacenamiento por niveles. Esto se determina si se establece `local.retention.ms` en 2 días. El segmento 0 ahora caduca a partir del almacenamiento principal. El segmento 1 activo aún no es apto para la caducidad ni se puede copiar en un almacenamiento por niveles.

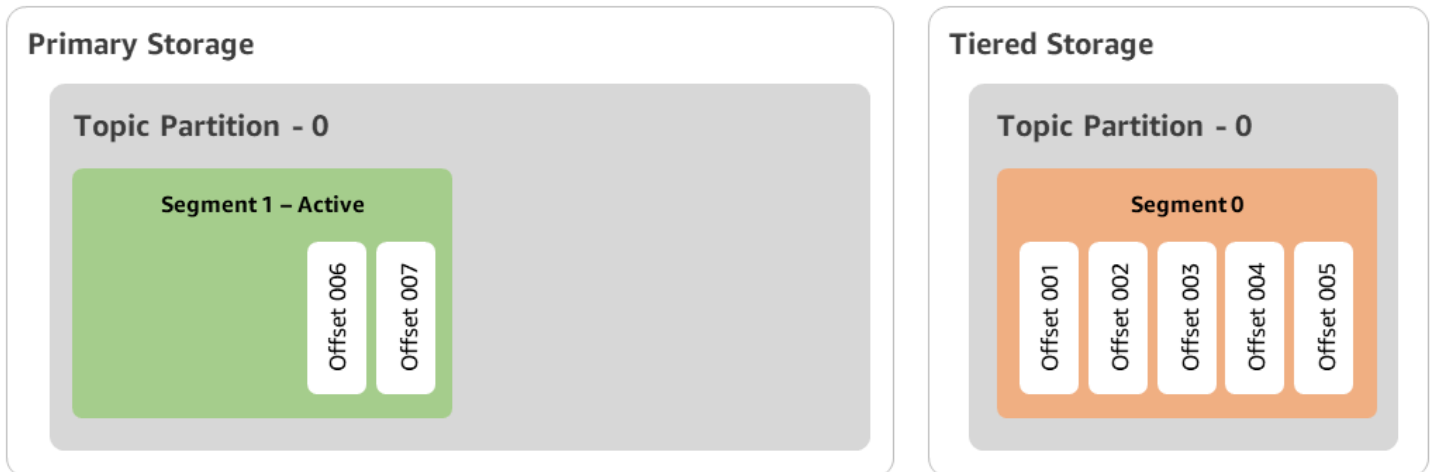

Momento T3: retención general vigente.

Transcurridos 5 días, la configuración de retención entra en vigencia y Kafka borra el segmento 0 del registro y los mensajes asociados del almacenamiento por niveles. El segmento 1 aún no es apto para la caducidad ni se puede copiar en un almacenamiento por niveles porque está activo. El segmento 1 aún no está cerrado, por lo que no es apto para el traslado de segmentos.

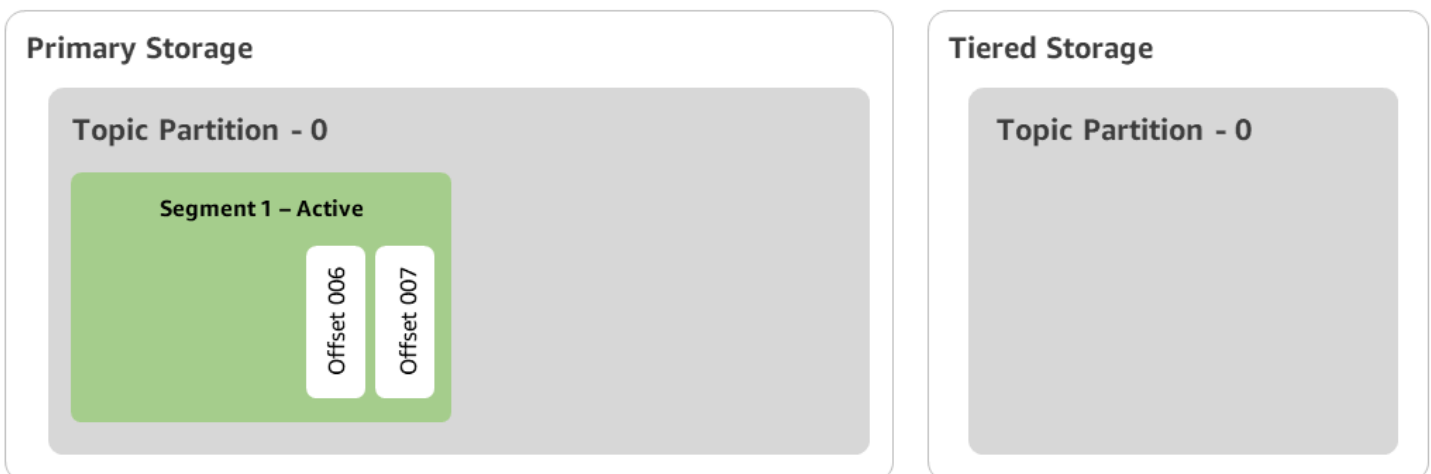

## Crear un MSK clúster de Amazon con almacenamiento por niveles con AWS Management Console

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija Create cluster.
3. Seleccione Creación personalizada para el almacenamiento por niveles.
4. Especifique un nombre para el clúster.
5. En Tipo de clúster, seleccione Aprovisionado.
6. Elija una versión de Amazon Kafka que admita el almacenamiento por niveles para que Amazon MSK la utilice para crear el clúster.
7. Especifique un tamaño de agente distinto de kafka.t3.small.
8. Seleccione el número de agentes que desea que Amazon MSK cree en cada zona de disponibilidad. El mínimo es un agente por zona de disponibilidad y el máximo es 30 agentes por clúster.
9. Indique el número de zonas en las que se distribuyen los agentes.
10. Indique el número de agentes de Apache Kafka que se implementan por zona.
11. Seleccione Opciones de almacenamiento. Esto incluye el almacenamiento por niveles y el EBS almacenamiento para habilitar el modo de almacenamiento por niveles.
12. Siga el resto de pasos del asistente de creación de clúster. Al finalizar, el almacenamiento y EBS el almacenamiento por niveles aparecen como el modo de almacenamiento en clúster en la vista de revisión y creación.
13. Seleccione Create cluster (Crear clúster).

## Crear un MSK clúster de Amazon con almacenamiento por niveles con AWS CLI

Para habilitar el almacenamiento por niveles en un clúster, cree el clúster con la versión y el atributo correctos de Apache Kafka para el almacenamiento por niveles. Siga el ejemplo de código siguiente. Además, complete los pasos de la siguiente sección [Crear un tema de Kafka con el almacenamiento por niveles habilitado](#).

Consulte [create-cluster](#) para obtener una lista completa de los atributos admitidos para la creación de clústeres.

```
aws tiered-storage create-cluster \  
-cluster-name "MessagingCluster" \  
-
```

```
-broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \  
-number-of-broker-nodes 3 \  
--kafka-version "3.6.0" \  
--storage-mode "TIERED"
```

## Crear un tema de Kafka con el almacenamiento por niveles habilitado

Para finalizar el proceso que inició al crear un clúster con el almacenamiento por niveles habilitado, cree también un tema con el almacenamiento por niveles habilitado con los atributos del siguiente ejemplo de código. Los atributos específicos del almacenamiento por niveles son los siguientes:

- `local.retention.ms` (por ejemplo, 10 minutos) para la configuración de retención en función del tiempo o `local.retention.bytes` para los límites de tamaño de los segmentos de registro.
- `remote.storage.enable` se establece en `true` para habilitar el almacenamiento por niveles.

La siguiente configuración utiliza `local.retention.ms`, pero puede reemplazar este atributo por `local.retention.bytes`. Este atributo controla el tiempo que puede transcurrir o los bytes que Apache Kafka puede copiar antes de que Apache Kafka copie los datos del almacenamiento principal al almacenamiento por niveles. Consulte [Topic-level configuration](#) para más información sobre los atributos de configuración admitidos.

### Note

Debe utilizar la versión 3.0.0 del cliente de Apache Kafka y superior. Estas versiones admiten una configuración denominada `remote.storage.enable` solo en esas versiones de cliente de `kafka-topics.sh`. Para habilitar el almacenamiento por niveles en un tema existente que utiliza una versión anterior de Apache Kafka, consulte la sección [Habilitación del almacenamiento por niveles en un tema existente](#).

```
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $bs --replication-factor 2  
--partitions 6 --topic MSKTutorialTopic --config remote.storage.enable=true  
--config local.retention.ms=1000000 --config retention.ms=604800000 --config  
segment.bytes=134217728
```

## Habilitación y deshabilitación del almacenamiento por niveles en un tema existente

En estas secciones, se explica cómo habilitar y deshabilitar el almacenamiento por niveles en un tema que ya creó. Para crear un clúster y un tema nuevos con el almacenamiento por niveles habilitado, consulte [Creating a cluster with tiered storage using the AWS Management Console](#).

### Habilitación del almacenamiento por niveles en un tema existente

Para habilitar el almacenamiento por niveles en un tema existente, utilice la sintaxis de comando `alter` del ejemplo siguiente. Al habilitar el almacenamiento por niveles en un tema ya existente, no tendrá que limitarse a una versión determinada del cliente de Apache Kafka.

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bsrv --alter --entity-type topics
--entity-name msk-ts-topic --add-config 'remote.storage.enable=true,
local.retention.ms=604800000, retention.ms=1555000000'
```

### Deshabilitación del almacenamiento por niveles en un tema existente

Para deshabilitar el almacenamiento por niveles en un tema existente, utilice la sintaxis del comando `alter` en el mismo orden en que lo utilizó cuando habilitó el almacenamiento por niveles.

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --
entity-name MSKTutorialTopic --add-config 'remote.log.msk.disable.policy>Delete,
remote.storage.enable=false'
```

#### Note

Al deshabilitar el almacenamiento por niveles, se eliminan por completo los datos del tema del almacenamiento por niveles. Apache Kafka retiene los datos del almacenamiento principal, pero sigue aplicando las reglas de retención principal en función de `local.retention.ms`. Una vez deshabilitado el almacenamiento por niveles en un tema, no se puede volver a habilitar. Si quiere deshabilitar el almacenamiento por niveles en un tema existente, no tendrá que limitarse a una versión determinada del cliente de Apache Kafka.



## Habilitar el almacenamiento por niveles en un clúster existente mediante AWS CLI

### Note

Puede habilitar el almacenamiento por niveles solo si `log.cleanup.policy` del clúster está establecida en `delete`, ya que el almacenamiento por niveles no admite temas compactados. Más adelante, podrá configurar `log.cleanup.policy` de un tema individual en `compact` si el almacenamiento por niveles no está habilitado en ese tema concreto. Consulte [Topic-level configuration](#) para más información sobre los atributos de configuración admitidos.

1. Actualice la versión de Kafka: las versiones en clúster no son números enteros simples. Para encontrar la versión actual del clúster, utilice la `DescribeCluster` operación o el `describe-cluster` AWS CLI comando. Un ejemplo de ID de versión es `KTVDPKIKX0DER`.

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-kafka-version 3.6.0
```

2. Edite el modo de almacenamiento del clúster. El siguiente ejemplo de código muestra cómo editar el modo de almacenamiento del clúster para `TIERED` utilizar el [update-storageAPI](#).

```
aws kafka update-storage --current-version Current-Cluster-Version --cluster-arn Cluster-arn --storage-mode TIERED
```

## Actualización de almacenamiento por niveles en un clúster existente con la consola

### Note

Puede habilitar el almacenamiento por niveles solo si `log.cleanup.policy` del clúster está establecida en `delete`, ya que el almacenamiento por niveles no admite temas compactados. Más adelante, podrá configurar `log.cleanup.policy` de un tema individual en `compact` si el almacenamiento por niveles no está habilitado en ese tema concreto. Consulte [Topic-level configuration](#) para más información sobre los atributos de configuración admitidos.

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Vaya a la página de resumen del clúster y elija Propiedades.
3. Vaya a la sección Almacenamiento y elija Editar modo de almacenamiento de clúster.
4. Selecciona Almacenamiento y EBS almacenamiento por niveles y Guardar cambios.

## Escalar verticalmente el almacenamiento del agente

Puede aumentar la cantidad de EBS almacenamiento por agente. No puede disminuir el almacenamiento.

Los volúmenes de almacenamiento siguen estando disponibles durante esta operación de ampliación.

### Important

Cuando el almacenamiento se amplía para un MSK clúster, el almacenamiento adicional está disponible de inmediato. Sin embargo, el clúster requiere un periodo de recuperación después de cada evento de escalado del almacenamiento. Amazon MSK utiliza este período de enfriamiento para optimizar el clúster antes de que se pueda volver a escalar. Este periodo puede oscilar entre un mínimo de 6 horas y más de 24 horas, en función del tamaño y la utilización del almacenamiento del clúster y en función del tráfico. Esto es aplicable tanto a los eventos de escalado automático como al escalado manual mediante la [UpdateBrokerStorage](#) operación. Para obtener información sobre el tamaño correcto del almacenamiento, consulte [Prácticas recomendadas](#).

Puede utilizar el almacenamiento por niveles para escalar verticalmente a cantidades ilimitadas de almacenamiento para el agente. Consulte, [Almacenamiento por niveles](#).

### Temas


- [Escalado automático](#)
- [Escalado manual](#)

## Escalado automático

Para ampliar automáticamente el almacenamiento del clúster en respuesta al aumento del uso, puede configurar una política de escalado automático de aplicaciones para Amazon MSK. En una

política de escalado automático, se establece la utilización del disco objetivo y la capacidad máxima de escalado.

Antes de utilizar el escalado automático para Amazon MSK, debe tener en cuenta lo siguiente:

-  **Important**  
Una acción de escalado del almacenamiento solo puede producirse una vez cada seis horas.

Le recomendamos que comience con un volumen de almacenamiento del tamaño adecuado para sus demandas de almacenamiento. Para obtener orientación sobre el tamaño correcto de su clúster, consulte [Ajuste el tamaño correcto de su clúster: número de agentes por clúster](#).

- Amazon MSK no reduce el almacenamiento de clústeres en respuesta a la reducción del uso. Amazon MSK no admite reducir el tamaño de los volúmenes de almacenamiento. Si necesita reducir el tamaño del almacenamiento en clúster, debe migrar el clúster existente a un clúster con un almacenamiento más pequeño. Para obtener más información sobre cómo migrar un clúster, consulte [Migración](#).
- Amazon MSK no admite el escalado automático en las regiones Asia-Pacífico (Osaka) y África (Ciudad del Cabo).
- Al asociar una política de autoescalado a su clúster, Amazon EC2 Auto Scaling crea automáticamente una alarma de CloudWatch Amazon para el seguimiento de los objetivos. Si eliminas un clúster con una política de autoescalado, esta CloudWatch alarma persiste. Para eliminar la CloudWatch alarma, debe eliminar una política de autoescalado de un clúster antes de eliminarlo. Para obtener más información acerca del seguimiento de objetivos, consulte [Target tracking scaling policies for Amazon EC2 Auto Scaling](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

## Detalles de la política de escalado automático

La política de escalado automático define la siguiente métrica predefinida para el clúster:

- **Objetivo de utilización de almacenamiento:** el umbral de utilización de almacenamiento que Amazon MSK utiliza para activar una operación de escalado automático. Puede establecer el objetivo de utilización entre el 10 y el 80 % de la capacidad de almacenamiento actual. Le recomendamos que habilite el objetivo de utilización del almacenamiento entre el 50 % y el 60 %.

- Capacidad máxima de almacenamiento: el límite máximo de escalado que Amazon MSK puede establecer para el almacenamiento de su agente. Puede configurar una capacidad máxima de almacenamiento de hasta 16 TiB por agente. Para obtener más información, consulte [MSKC cuota de Amazon](#).

Cuando Amazon MSK detecta que la métrica `Maximum Disk Utilization` es igual o superior a la configuración `Storage Utilization Target`, aumenta la capacidad de almacenamiento en una cantidad igual al mayor de los dos números: 10 GiB o el 10 % del almacenamiento actual. Por ejemplo, si tiene 1000 GiB, esa cantidad es de 100 GiB. El servicio comprueba el uso del almacenamiento cada minuto. Las operaciones de escalado adicionales siguen aumentando el almacenamiento en una cantidad igual al mayor de los dos números: 10 GiB o el 10 % del almacenamiento actual.

Para determinar si se han realizado operaciones de autoescalado, utilice la [ListClusterOperations](#) operación.

### Configuración del escalado automático para su clúster de Amazon MSK

Puede utilizar la consola de Amazon MSK, la API de Amazon MSK o AWS CloudFormation para implementar el escalado automático del almacenamiento. CloudFormation el soporte está disponible a través de [Application Auto Scaling](#).

#### Note

No puede implementar el escalado automático cuando crea un clúster. Primero debe crear el clúster y, a continuación, crear y habilitar una política de escalado automático para él. Sin embargo, puede crear la política mientras el servicio Amazon MSK crea el clúster.

### Configuración del escalado automático mediante la AWS Management Console

1. Inicie sesión y abra la AWS Management Console consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>.
2. En la lista de clústeres, elija su clúster. Se le redirigirá a una página en la que se enumeran los detalles del clúster.
3. En la sección Escalado automático para el almacenamiento, elija Configurar.
4. Cree una política de escalado automático y asígnele un nombre. Especifique el objetivo de utilización del almacenamiento, la capacidad máxima de almacenamiento y la métrica objetivo.

## 5. Elija Save changes.

Al guardar y habilitar la nueva política, la política se activa para el clúster. A continuación, Amazon MSK amplía el almacenamiento del clúster cuando se alcanza el objetivo de utilización del almacenamiento.

### Configuración del escalado automático mediante la CLI

1. Utilice el [RegisterScalableTarget](#) comando para registrar un objetivo de utilización del almacenamiento.
2. Utilice el [PutScalingPolicy](#) comando para crear una política de expansión automática.

### Configuración del escalado automático mediante la API

1. Utilice la [RegisterScalableTarget](#) API para registrar un objetivo de utilización del almacenamiento.
2. Usa la [PutScalingPolicy](#) API para crear una política de expansión automática.

## Escalado manual

Para aumentar el almacenamiento, espere a que el clúster esté en el estado ACTIVE. El escalado del almacenamiento tiene un periodo de recuperación de al menos seis horas entre eventos. Aunque la operación permite disponer de almacenamiento adicional de forma inmediata, el servicio realiza optimizaciones en el clúster que pueden tardar hasta 24 horas o más. La duración de estas optimizaciones es proporcional al tamaño del almacenamiento.

### Ampliar el almacenamiento de agentes mediante el AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elige el MSK clúster para el que quieres actualizar el almacenamiento de Broker.
3. En la sección Almacenamiento elija Editar.
4. Especifique el volumen de almacenamiento que desee. Solo se puede aumentar la cantidad de almacenamiento, no se puede disminuir.
5. Elija Guardar cambios.

## Ampliar el almacenamiento de agentes mediante el AWS CLI

Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear tu clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Reemplazar *Current-Cluster-Version* con la versión actual del clúster.

### Important

Las versiones de clúster no son enteros simples. Para encontrar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es KTVPDKIKX0DER.

La *Target-Volume-in-GiB* El parámetro representa la cantidad de almacenamiento que desea que tenga cada corredor. Sólo es posible actualizar el almacenamiento para todos los agentes. No puede especificar agentes individuales para los que actualizar el almacenamiento. El valor que especifique para *Target-Volume-in-GiB* debe ser un número entero superior a 100 GiB. El almacenamiento por agente después de la operación de actualización no puede exceder los 16384 GiB.

```
aws kafka update-broker-storage --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-broker-ebs-volume-info '{"KafkaBrokerNodeId": "All", "VolumeSizeGB": Target-Volume-in-GiB'
```

## Ampliar el almacenamiento de información de los corredores mediante el API

Para actualizar el almacenamiento de un bróker mediante elAPI, consulte [UpdateBrokerStorage](#).

## Aprovisionamiento de rendimiento de almacenamiento

MSK Los corredores de Amazon conservan los datos sobre los volúmenes de almacenamiento. La E/S del almacenamiento se consume cuando los productores escriben en el clúster, cuando los datos se replican entre agentes y cuando los consumidores leen datos que no están en la memoria. El rendimiento del almacenamiento de volúmenes es la velocidad a la que se pueden escribir datos en un volumen de almacenamiento, y leerse desde este. El rendimiento del almacenamiento provisionado es la capacidad de especificar esa velocidad para los agentes del clúster.

Puede especificar la tasa de rendimiento aprovisionada en MiB por segundo para los clústeres cuyos agentes sean de tamaño `kafka.m5.4xlarge` o mayor y si el volumen de almacenamiento es de 10 GiB o superior. Es posible especificar el rendimiento aprovisionado durante la creación del clúster. También puede habilitar o deshabilitar el rendimiento aprovisionado para un clúster que tenga el estado `ACTIVE`.

## Atascos del rendimiento

Existen múltiples causas de los cuellos de botella en el rendimiento de los corredores: el rendimiento del volumen, el rendimiento de la red de Amazon a EC2 Amazon y el EBS rendimiento de salida de Amazon. EC2 Puede habilitar el rendimiento del almacenamiento aprovisionado para ajustar el rendimiento del volumen. Sin embargo, las limitaciones de rendimiento de los corredores pueden deberse al rendimiento de la EBS red de Amazon EC2 a Amazon y al rendimiento de EC2 salida de Amazon.

El rendimiento de EC2 salida de Amazon se ve afectado por la cantidad de grupos de consumidores y de consumidores por grupo de consumidores. Además, tanto el rendimiento de la EBS red Amazon EC2 a Amazon como el rendimiento de EC2 salida de Amazon son más altos para los corredores de mayor tamaño.

Para volúmenes de 10 GiB o más, puede aprovisionar un rendimiento de almacenamiento de 250 MiB por segundo o más. 250 MiB por segundo es el valor predeterminado. Para aprovisionar el rendimiento del almacenamiento, debe elegir el tamaño de corredor `kafka.m5.4xlarge` o superior (o `kafka.m7g.2xlarge` o superior) y puede especificar el rendimiento máximo tal y como se muestra en la siguiente tabla.

| tamaño del bróker              | Rendimiento máximo de almacenamiento (MiB/segundo) |
|--------------------------------|--|
| <code>kafka.m5.4xlarge</code>  | 593  |
| <code>kafka.m5.8xlarge</code>  | 850  |
| <code>kafka.m5.12xlarge</code> | 1 000  |
| <code>kafka.m5.16xlarge</code> | 1 000  |
| <code>kafka.m5.24xlarge</code> | 1 000  |

| tamaño del bróker      | Rendimiento máximo de almacenamiento (MiB/segundo) |
|------------------------|--|
| kafka.m7g.2xlarge      | 312,5  |
| kafka.m7g.4xlarge      | 625  |
| kafka.m7g. 8 x grande  | 1 000  |
| kafka.m7g. 12 x grande | 1 000  |
| kafka.m7g. 16 x grande | 1 000  |

## Medición del rendimiento del almacenamiento

Puede utilizar las métricas `VolumeReadBytes` y `VolumeWriteBytes` para medir el rendimiento medio de almacenamiento de un clúster. La suma de estas dos métricas proporciona el rendimiento de almacenamiento medio en bytes. Para obtener el rendimiento de almacenamiento promedio de un clúster, establezca estas dos métricas y el período en 1 minuto SUM y, a continuación, utilice la siguiente fórmula.

$$\text{Average storage throughput in MiB/s} = \frac{(\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) + \text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes}))}{(60 * 1024 * 1024)}$$

Para obtener información sobre las métricas `VolumeReadBytes` y `VolumeWriteBytes`, consulte [the section called “Supervisión de PER\\_BROKER”](#).

## Actualización de configuración

Puedes actualizar la MSK configuración de Amazon antes o después de activar el rendimiento provisionado. Sin embargo, no verá el rendimiento deseado hasta que realice ambas acciones: actualice el parámetro de configuración `num.replica.fetchers` y active el rendimiento provisionado.

En la MSK configuración predeterminada de Amazon, `num.replica.fetchers` tiene un valor de 2. Para actualizar `num.replica.fetchers`, puede utilizar los valores sugeridos de la siguiente tabla. Estos valores son orientativos. Le recomendamos que ajuste estos valores en función del caso de uso.



| tamaño del corredor | num.replica.fetchers |
|---------------------|----------------------|
| kafka.m5.4xlarge    | 4                    |
| kafka.m5.8xlarge    | 8                    |
| kafka.m5.12xlarge   | 14                   |
| kafka.m5.16xlarge   | 16                   |
| kafka.m5.24xlarge   | 16                   |

Es posible que la configuración actualizada no surta efecto hasta dentro de 24 horas y que tarde más si el volumen de origen no se utiliza por completo. Sin embargo, el rendimiento del volumen transitorio es como mínimo igual al rendimiento de los volúmenes de almacenamiento de origen durante el periodo de migración. Un volumen de 1 TiB totalmente utilizado tarda normalmente unas seis horas en migrar a una configuración actualizada.

## Aprovisionamiento del rendimiento del almacenamiento mediante AWS Management Console

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. Elija Create cluster.
3. Seleccione Creación personalizada.
4. Especifique un nombre para el clúster.
5. En la sección Almacenamiento elija Habilitar.
6. Elija un valor en Rendimiento de almacenamiento por agente.
7. Elija aVPC, zonas y subredes y un grupo de seguridad.
8. Elija Next (Siguiendo).
9. Al final del paso Seguridad, elija Siguiendo.
10. En final del paso Supervisión y etiquetas, elija Siguiendo.
11. Revise la configuración del clúster y seleccione Crear.

## Aprovisionamiento del rendimiento del almacenamiento mediante AWS CLI

En esta sección se muestra un ejemplo de cómo se puede utilizar AWS CLI para crear un clúster con el rendimiento aprovisionado activado.

1. Copia lo siguiente JSON y pégalo en un archivo. Sustituya los marcadores de posición de los identificadores de subred IDs y grupo de seguridad por los valores de su cuenta. Asigne el nombre `cluster-creation.json` al archivo y guárdelo.

```
{
  "Provisioned": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "InstanceType": "kafka.m5.4xlarge",
      "ClientSubnets": [
        "Subnet-1-ID",
        "Subnet-2-ID"
      ],
      "SecurityGroups": [
        "Security-Group-ID"
      ],
      "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
          "VolumeSize": 10,
          "ProvisionedThroughput": {
            "Enabled": true,
            "VolumeThroughput": 250
          }
        }
      }
    },
    "EncryptionInfo": {
      "EncryptionInTransit": {
        "InCluster": false,
        "ClientBroker": "PLAINTEXT"
      }
    },
    "KafkaVersion": "2.8.1",
    "NumberOfBrokerNodes": 2
  },
  "ClusterName": "provisioned-throughput-example"
}
```

2. Ejecute el siguiente AWS CLI comando desde el directorio en el que guardó el JSON archivo en el paso anterior.

```
aws kafka create-cluster-v2 --cli-input-json file://cluster-creation.json
```

## Aprovisionamiento de rendimiento de almacenamiento mediante la API

[Para configurar el rendimiento del almacenamiento aprovisionado al crear un clúster, utilice CreateCluster la V2.](#)

## Actualizar el tamaño del bróker

Puede escalar su MSK clúster bajo demanda cambiando el tamaño de sus corredores sin reasignar las particiones de Apache Kafka. Cambiar el tamaño de sus agentes le brinda la flexibilidad de ajustar la capacidad de procesamiento de su MSK clúster en función de los cambios en sus cargas de trabajo, sin interrumpir las E/S del clúster. Amazon MSK utiliza el mismo tamaño de agente para todos los agentes de un clúster determinado.

En esta sección, se describe cómo actualizar el tamaño de los corredores de su clúster. MSK Puede actualizar el tamaño del agente de clústeres de M5 o T3 a M7g, o de M7g a M5. Tenga en cuenta que la migración a un tamaño de corredor más pequeño puede disminuir el rendimiento y reducir el rendimiento máximo alcanzable por corredor. La migración a un bróker de mayor tamaño puede aumentar el rendimiento, pero puede costar más.

La actualización, del tamaño de un bróker, se produce de forma continua mientras el clúster está en funcionamiento. Esto significa que Amazon MSK elimina un corredor a la vez para realizar la actualización del tamaño de un corredor. Para obtener información sobre cómo hacer que un clúster esté altamente disponible durante una actualización del tamaño de un bróker, consulte [the section called “Crear clústeres de alta disponibilidad”](#) Para reducir aún más cualquier posible impacto en la productividad, puede realizar la actualización del tamaño de un intermediario durante un período de poco tráfico.

Durante una actualización del tamaño de un bróker, puede seguir produciendo y consumiendo datos. Sin embargo, debes esperar a que finalice la actualización para poder reiniciar los corredores o invocar cualquiera de las operaciones de actualización que figuran en [Amazon MSK operations](#).

Si quieres actualizar tu clúster a un bróker de menor tamaño, te recomendamos que pruebes primero la actualización en un clúster de prueba para ver cómo afecta a tu situación.

**⚠ Important**

No puede actualizar un clúster a un tamaño de corredor más pequeño si el número de particiones por corredor supera el número máximo especificado en [the section called “Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente”](#).

## Actualizar el tamaño del bróker mediante el AWS Management Console

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija el MSK clúster para el que desea actualizar el tamaño del bróker.
3. En la página de detalles del clúster, busque la sección de resumen de los corredores y seleccione Editar el tamaño del corredor.
4. Elija el tamaño de bróker que desee de la lista.
5. Guarde los cambios.

## Actualización del tamaño del bróker mediante el AWS CLI

1. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear tu clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Reemplazar *Current-Cluster-Version* con la versión actual del clúster y *TargetType* con el nuevo tamaño que desea que tengan los corredores. Para obtener más información sobre los tamaños de los corredores, consulte [the section called “Tamaños de los corredores”](#).

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-instance-type TargetType
```

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar este comando.

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --current-version "K1X5R6FKA87" --target-instance-type kafka.m5.large
```

El resultado de este comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. Para obtener el resultado de la `update-broker-type` operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo `ClusterOperationArn` con el ARN que obtuvo en el resultado del `update-broker-type` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este `describe-cluster-operation` comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
    "CreationTime": "2021-01-09T02:24:22.198000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_BROKER_TYPE",
    "SourceClusterInfo": {
      "InstanceType": "t3.small"
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "InstanceType": "m5.large"
    }
  }
}
```

Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

## Actualización del tamaño del bróker mediante el API

Para actualizar el tamaño del bróker mediante el API, consulte [UpdateBrokerType](#).

Puede usarlo `UpdateBrokerType` para actualizar el tamaño del broker del clúster de M5 o T3 a M7g, o de M7g a M5.

## Actualización de la configuración de un MSK clúster de Amazon

Para actualizar la configuración de un clúster, asegúrese de que el clúster está en el estado `ACTIVE`. También debe asegurarse de que el número de particiones por agente de su MSK clúster esté por debajo de los límites descritos en [the section called “ Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente ”](#). No puede actualizar la configuración de un clúster que supere estos límites.

Para obtener información sobre la MSK configuración, incluido cómo crear una configuración personalizada, qué propiedades puede actualizar y qué ocurre al actualizar la configuración de un clúster existente, consulte [Configuración](#).

## Actualización de la configuración de un clúster mediante AWS CLI

1. Copie lo siguiente JSON y guárdelo en un archivo. Nombre el archivo `configuration-info.json`. Reemplazar *ConfigurationArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la configuración que desea usar para actualizar el clúster. A continuación, la ARN cadena debe estar entre comillasJSON.

Reemplazar *Configuration-Revision* con la revisión de la configuración que desee utilizar. Las revisiones de configuración son enteros (números enteros) que comienzan por 1. Este número entero no debe estar entre comillas en lo siguienteJSON.

```
{
  "Arn": ConfigurationArn,
  "Revision": Configuration-Revision
}
```

2. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el ARN que obtuvo al crear el clúster. Si no tienes el ARN correspondiente a tu clúster, puedes encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Reemplazar *Path-to-Config-Info-File* con la ruta al archivo de información de configuración. Si asignó un nombre al archivo que creó en el paso anterior `configuration-info.json` y lo guardó en el directorio actual, entonces *Path-to-Config-Info-File* es `configuration-info.json`.

Reemplazar *Current-Cluster-Version* con la versión actual del clúster.

**⚠ Important**

Las versiones de clúster no son enteros simples. Para encontrar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es `KTVDPKIKX0DER`.

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn ClusterArn --configuration-info file://Path-to-Config-Info-File --current-version Current-Cluster-Version
```

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar este comando.

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --configuration-info file://c:\users\tester\msk\configuration-info.json --current-version "K1X5R6FKA87"
```

El resultado de este `update-cluster-configuration` comando es similar al del siguiente ejemplo. JSON

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

3. Para obtener el resultado de la `update-cluster-configuration` operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo `ClusterOperationArn` con el ARN que obtuvo en el resultado del `update-cluster-configuration` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este `describe-cluster-operation` comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {
      "ConfigurationInfo": {
        "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/
ExampleConfigurationName/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
        "Revision": 1
      }
    }
  }
}
```

En esta salida, `OperationType` es `UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION`. Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

## Actualización de la configuración de un clúster mediante el API

Para usar el API para actualizar la configuración de un clúster, consulte [UpdateClusterConfiguration](#).



## Expansión de un MSK clúster de Amazon

Utilice esta MSK operación de Amazon cuando desee aumentar el número de corredores en su MSK clúster. Para ampliar un clúster, asegúrese de que está en el estado ACTIVE.

### Important

Si quieres expandir un MSK clúster, asegúrate de usar esta MSK operación de Amazon. No intente agregar agentes a un clúster sin usar esta operación.

Para obtener información acerca de cómo volver a equilibrar particiones después de agregar agentes a un clúster, consulte [the section called “Reasignar particiones”](#).

## Expandir un clúster mediante el AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija el MSK clúster cuyo número de corredores desee aumentar.
3. En la página de detalles del clúster, elija el botón Editar situado junto al encabezado Detalles de agente de clúster.
4. Introduzca el número de agentes que quiere que tenga el clúster por zona de disponibilidad y, luego, elija Guardar cambios.

## Expansión de un clúster mediante el AWS CLI

1. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear tu clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Reemplazar *Current-Cluster-Version* con la versión actual del clúster.

### Important

Las versiones de clúster no son enteros simples. Para encontrar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es KTVDPKIKX0DER.

La *Target-Number-of-Brokers* El parámetro representa el número total de nodos intermediarios que desea que tenga el clúster cuando la operación se complete correctamente. El valor que especifique para *Target-Number-of-Brokers* debe ser un número entero superior al número actual de corredores del clúster. También debe ser un múltiplo del número de zonas de disponibilidad.

```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

El resultado de esta `update-broker-count` operación es similar al siguiente JSON.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

- Para obtener el resultado de la `update-broker-count` operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterOperationArn* con el ARN que obtuvo en el resultado del `update-broker-count` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este `describe-cluster-operation` comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
  }
}
```

```
    "OperationType": "INCREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 9
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 12
    }
  }
}
```

En esta salida, `OperationType` es `INCREASE_BROKER_COUNT`. Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

## Expansión de un clúster mediante la API

Para aumentar el número de corredores de un clúster mediante el API, consulte [UpdateBrokerCount](#).

## Eliminar un bróker de un MSK clúster de Amazon

Utilice esta MSK operación de Amazon cuando desee eliminar agentes de los clústeres aprovisionados por Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK). Puede reducir la capacidad de almacenamiento y cómputo de su clúster eliminando grupos de intermediarios, sin que ello afecte a la disponibilidad, no ponga en riesgo la durabilidad de los datos ni interrumpa sus aplicaciones de streaming de datos.

Puede añadir más agentes a su clúster para gestionar el aumento del tráfico y eliminarlos cuando el tráfico disminuya. Con la capacidad de añadir y eliminar agentes, podrá utilizar mejor la capacidad de su clúster y optimizar los costes de MSK infraestructura. La eliminación de un agente le permite controlar a nivel de agente la capacidad del clúster existente para adaptarse a sus necesidades de carga de trabajo y evitar la migración a otro clúster.

Utilice la AWS consola, la interfaz de línea de comandos (CLI) o AWS CloudFormation reduzca el número de agentes del clúster aprovisionado. SDK MSK selecciona los corredores que no tienen particiones (excepto en el caso de Canary Topics) e impide que las aplicaciones generen datos para esos corredores, al tiempo que los elimina del clúster de forma segura.

Si quiere reducir el almacenamiento y la computación de un clúster, debe eliminar un agente por zona de disponibilidad. Por ejemplo, puede eliminar dos agentes de un clúster de dos zonas de

disponibilidad o tres agentes de un clúster de tres zonas de disponibilidad en una sola operación de eliminación de agentes.

Para obtener información sobre cómo reequilibrar las particiones después de eliminar los corredores de un clúster, consulte [the section called “Reasignar particiones”](#).

Puede eliminar los agentes de todos los clústeres MSK aprovisionados basados en M5 y M7g, independientemente del tamaño de la instancia.

La eliminación de agentes está permitida en las versiones 2.8.1 y posteriores de Kafka, incluso en los clústeres modales. KRaft

## Temas

- [Prepárese para eliminar los corredores quitando todas las particiones](#)
- [Elimine un corredor con la consola AWS de administración](#)
- [Elimine un corredor con el AWS CLI](#)
- [Elimine un bróker con el AWS API](#)

## Prepárese para eliminar los corredores quitando todas las particiones

Antes de iniciar el proceso de eliminación de los corredores, mueve primero todas las particiones, excepto las de los temas `__amazon_msk_canary` y `__amazon_msk_canary_state` de los corredores que planeas eliminar. Estos son temas internos que Amazon MSK crea para las métricas de diagnóstico y estado de los clústeres.

Puede usar Kafka admin APIs o Cruise Control para mover las particiones a otros corredores que desee conservar en el clúster. Consulte [Reasignar particiones](#).

## Ejemplo de proceso para eliminar particiones

Esta sección es un ejemplo de cómo eliminar las particiones del bróker que desea eliminar. Suponga que tiene un clúster con 6 corredores, 2 corredores en cada zona de disponibilidad, y que tiene cuatro temas:

- `__amazon_msk_canary`
- `__consumer_offsets`
- `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2`

- `msk-brk-rmv`

1. Cree una máquina cliente como se describe en [Crear una máquina cliente](#).
2. Tras configurar la máquina cliente, ejecute el siguiente comando para enumerar todos los temas disponibles en el clúster.

```
./bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --list
```

En este ejemplo, vemos cuatro nombres de temas:

```
__amazon_msk_canary__consumer_offsets,__amazon_msk_connect_offsets_my-  
mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2,ymask-brk-rmv.
```

3. Cree un archivo json llamado `topics.json` en la máquina cliente y añada todos los nombres de los temas de usuario, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código. No es necesario incluir el nombre del `__amazon_msk_canary` tema, ya que se trata de un tema gestionado por un servicio que se moverá automáticamente cuando sea necesario.

```
{  
  "topics": [  
    {"topic": "msk-brk-rmv"},  
    {"topic": "__consumer_offsets"},  
    {"topic": "__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-  
c657f7e4ff32-2"}  
  ],  
  "version":1  
}
```

4. Ejecute el siguiente comando para generar una propuesta para mover las particiones a solo 3 corredores de los 6 corredores del clúster.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --  
topics-to-move-json-file topics.json --broker-list 1,2,3 --generate
```

5. Crea un archivo llamado `reassignment-file.json` y copia el comando `proposed partition reassignment configuration` que obtuviste de arriba.
6. Ejecute el siguiente comando para mover las particiones que especificó en `reassignment-file.json`.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --reassignment-json-file reassignment-file.json --execute
```

El resultado tiene un aspecto similar al siguiente:

```
Successfully started partition reassignments for morpheus-test-topic-1-0, test-topic-1-0
```

7. Ejecute el siguiente comando para comprobar que todas las particiones se han movido.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --reassignment-json-file reassignment-file.json --verify
```

El resultado tiene un aspecto similar al siguiente. Supervise el estado hasta que todas las particiones de los temas solicitados se hayan reasignado correctamente:

```
Status of partition reassignment:  
Reassignment of partition msk-brk-rmv-0 is completed.  
Reassignment of partition msk-brk-rmv-1 is completed.  
Reassignment of partition __consumer_offsets-0 is completed.  
Reassignment of partition __consumer_offsets-1 is completed.
```

8. Cuando el estado indique que se ha completado la reasignación de cada partición, supervise las `UserPartitionExists` métricas durante 5 minutos para asegurarse de que se muestran 0 a los agentes desde los que ha movido las particiones. Tras confirmarlo, puede proceder a eliminar el bróker del clúster.

## Elimine un corredor con la consola AWS de administración

Para eliminar corredores con la consola AWS de administración

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elige el MSK clúster que contiene los corredores que deseas eliminar.
3. En la página de detalles del clúster, pulse el botón Acciones y seleccione la opción Editar número de corredores.

- Introduzca el número de agentes que desea que tenga el clúster por zona de disponibilidad. La consola resume el número de agentes de todas las zonas de disponibilidad que se eliminarán. Asegúrese de que es lo que quiere.
- Elija Guardar cambios.

Para evitar la eliminación accidental de un corredor, la consola le pide que confirme que desea eliminar un corredor.

## Elimine un corredor con el AWS CLI

Ejecuta el siguiente comando y `ClusterArn` sustitúyelo por el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuviste al crear el clúster. Si no tienes el ARN correspondiente a tu clúster, puedes encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulta [Cómo publicar MSK clústeres de Amazon](#). `Current-Cluster-Version` sustitúyalo por la versión actual del clúster.

### Important

Las versiones de clúster no son enteros simples. Para buscar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es `KTVPDKIKX0DER`.

La *Target-Number-of-Brokers* El parámetro representa el número total de nodos intermediarios que desea que tenga el clúster cuando la operación se complete correctamente. El valor que especifique para *Target-Number-of-Brokers* debe ser un número entero inferior al número actual de corredores del clúster. También debe ser un múltiplo del número de zonas de disponibilidad.

```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

El resultado de esta `update-broker-count` operación es similar al siguiente JSON.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
```

```

    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "DECREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
"NumberOfBrokerNodes": 12
    },
    "TargetClusterInfo": {
"NumberOfBrokerNodes": 9
    }
  }
}

```

En esta salida, `OperationType` es `DECREASE_BROKER_COUNT`. Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

## Elimine un bróker con el AWS API

Para eliminar a los agentes de un clúster mediante el API, consulte la [UpdateBrokerCount](#) referencia de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka API.

## Actualización de la configuración de seguridad de un clúster

Utilice esta MSK operación de Amazon para actualizar la configuración de autenticación y cifrado cliente-intermediario de su MSK clúster. También puede actualizar la autoridad de seguridad privada utilizada para firmar los certificados de autenticación mutua TLS. No puedes cambiar la configuración de cifrado en el clúster (broker-to-broker).

El clúster debe tener el estado `ACTIVE` para que pueda actualizar la configuración de seguridad.

Si activas la autenticación mediante IAM, o SASL TLS, también debes activar el cifrado entre clientes e intermediarios. La tabla siguiente muestra las combinaciones posibles.

| Autenticación   | Opciones de cifrado entre el cliente y el agente | Cifrado entre agente y agente       |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| Unauthenticated | TLS, PLAINTEXT, TLS_PLAINTEXT                    | Puede estar activado o desactivado. |



| Autenticación | Opciones de cifrado entre el cliente y el agente | Cifrado entre agente y agente |
|---------------|--|-------------------------------|
| m TLS         | TLS, TLS_PLAINTEXT                               | Debe estar activado.          |
| SASL/SCRAM    | TLS  | Debe estar activado.          |
| SASL/IAM      | TLS  | Debe estar activado.          |

Cuando el cifrado cliente-intermediario está establecido en TLS\_PLAINTEXT y la autenticación de cliente en, mTLS Amazon MSK crea dos tipos de oyentes a los que los clientes se conectan: uno para que los clientes se conecten mediante la TLS autenticación m con TLS cifrado y otro para que los clientes se conecten sin autenticación ni cifrado (texto sin formato).

Para más información sobre la configuración de seguridad, consulte [Seguridad](#).

## Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante AWS Management Console

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elige el MSK clúster que deseas actualizar.
3. En la sección Configuración de seguridad, elija Editar.
4. Elija la configuración de autenticación y cifrado que quiere para el clúster y, luego, elija Guardar cambios.

## Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante AWS CLI

1. Cree un JSON archivo que contenga la configuración de cifrado que desee que tenga el clúster. A continuación, se muestra un ejemplo.

### Note

Solo puede actualizar la configuración de cifrado entre el cliente y el agente. No puede actualizar la configuración de cifrado integrada en el clúster (broker-to-broker).

```
{"EncryptionInTransit":{"ClientBroker": "TLS"}}
```

2. Cree un JSON archivo que contenga la configuración de autenticación que desee que tenga el clúster. A continuación, se muestra un ejemplo.

```
{"Sasl":{"Scram":{"Enabled":true}}}
```

3. Ejecute el siguiente AWS CLI comando:

```
aws kafka update-security --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --client-authentication file://Path-to-Authentication-Settings-JSON-File --encryption-info file://Path-to-Encryption-Settings-JSON-File
```

El resultado de esta update-security operación tiene el siguiente aspectoJSON.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

4. Para ver el estado de la update-security operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterOperationArn* con el ARN que obtuvo en el resultado del update-security comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este describe-cluster-operation comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
    exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-09-17T02:35:47.753000+00:00",
  }
}
```

```
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "PENDING",
    "OperationType": "UPDATE_SECURITY",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

Si `OperationState` tiene el valor `PENDING` o `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un poco y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

## Actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante el API

Para actualizar la configuración de seguridad de un clúster mediante el API, consulte [UpdateSecurity](#).

### Note

Las API operaciones AWS CLI y para actualizar la configuración de seguridad de un clúster son idempotentes. Esto significa que si invoca la operación de actualización de seguridad y especifica una configuración de autenticación o cifrado que sea la misma que tiene el clúster actualmente, esa configuración no cambiará.

## Reinicio de un agente para un clúster de Amazon MSK

Utilice esta operación de Amazon MSK cuando quiera reiniciar el agente de un clúster de MSK. Para reiniciar un agente de un clúster, asegúrese de que el clúster esté en estado `ACTIVE`.

Es posible que el servicio Amazon MSK reinicie los agentes de su clúster de MSK durante el mantenimiento del sistema, por ejemplo, al aplicar los parches o actualizar las versiones. Reiniciar un agente manualmente le permite probar la resistencia de sus clientes de Kafka para determinar cómo responden al mantenimiento del sistema.

## Reiniciar un bróker mediante la AWS Management Console

1. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija el clúster de MSK para reiniciar su agente.

3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles del agente y elija el agente que desee reiniciar.
4. Pulse el botón Reiniciar el agente.

## Reiniciar un corredor mediante el AWS CLI

1. Ejecute el siguiente comando y *ClusterArn* sustitúyalo por el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuvo al crear el *BrokerId* clúster y por el ID del agente que desea reiniciar.

### Note

La operación `reboot-broker` solo permite reiniciar un agente a la vez.

Si no tiene el ARN para su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Si no tiene los ID de los agentes de su clúster, puede encontrarlos enumerando los nodos de los agentes. Para obtener más información sobre los nodos, consulte [list-nodes](#).

```
aws kafka reboot-broker --cluster-arn ClusterArn --broker-ids BrokerId
```

El resultado de esta operación `reboot-broker` se parece al siguiente JSON.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. Para obtener el resultado de la `reboot-broker` operación, ejecute el siguiente comando y *ClusterOperationArn* reemplácelo por el ARN que obtuvo en el resultado del `reboot-broker` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este comando `describe-cluster-operation` tendrá un aspecto similar al siguiente.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "REBOOT_IN_PROGRESS",
    "OperationType": "REBOOT_NODE",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

Cuando se complete la operación de reinicio, `OperationState` será `REBOOT_COMPLETE`.

## Reinicio de un agente mediante la API

Para reiniciar un bróker de un clúster mediante la API, consulte [RebootBroker](#).

## Impacto de los reinicios del broker durante la aplicación de parches y otros tipos de mantenimiento

Amazon MSK actualiza periódicamente el software de sus corredores. Estas actualizaciones no tienen ningún impacto en la redacción y lectura de sus solicitudes si sigue [las mejores prácticas](#).

Amazon MSK utiliza actualizaciones continuas de software para mantener una alta disponibilidad de sus clústeres. Durante este proceso, los corredores se reinician de uno en uno y Kafka traslada automáticamente el liderazgo a otro corredor en línea. Los clientes de Kafka disponen de mecanismos integrados para detectar automáticamente el cambio de dirección de las particiones y seguir escribiendo y leyendo los datos en un clúster. MSK

Tras la desconexión de un bróker, es normal que sus clientes cometan errores transitorios de desconexión. También observará durante un breve período (hasta 2 minutos, normalmente menos)

algunos picos en la latencia de lectura y escritura del p99 (normalmente altos milisegundos, hasta aproximadamente 2 segundos). Estos picos son esperados y se deben a que el cliente vuelve a conectarse con un nuevo bróker líder; no repercuten en sus productos ni en su consumo y se resolverán al volver a conectarse. Para obtener más información, consulte [Broker offline](#) y cliente por error.

También observará un aumento en la métrica `UnderReplicatedPartitions`, lo cual es de esperar, ya que las particiones del broker que se cerró ya no replican datos. Esto no afecta a las escrituras y lecturas de las aplicaciones, ya que las réplicas de estas particiones alojadas en otros intermediarios ahora atienden las solicitudes.

Tras la actualización del software, cuando el corredor vuelva a estar en línea, tendrá que «ponerse al día» con los mensajes producidos mientras estaba fuera de línea. Durante la recuperación, también puede observar un aumento en el uso del rendimiento del volumen y CPU. Esto no debería afectar a las escrituras y lecturas del clúster si dispone de suficientes recursos de memoria CPU, red y volumen en sus corredores.

## Etiquetado de un clúster de Amazon MSK

Puede asignar sus propios metadatos en forma de etiquetas a un recurso de Amazon MSK, como un clúster de MSK. Una etiqueta es un par clave-valor definido por el usuario para un recurso. El uso de etiquetas es una forma sencilla pero eficaz de gestionar AWS los recursos y organizar los datos, incluidos los datos de facturación.

### Temas

- [Conceptos básicos de etiquetas](#)
- [Seguimiento de costos mediante el etiquetado](#)
- [Restricciones de las etiquetas](#)
- [Etiquetado de recursos mediante la API de Amazon MSK](#)

## Conceptos básicos de etiquetas

Puede utilizar la API de Amazon MSK para finalizar las siguientes tareas:

- Agregar etiquetas a un recurso de Amazon MSK.
- Mostrar las etiquetas de un recurso de Amazon MSK.
- Quitar las etiquetas de un recurso de Amazon MSK.

Puede utilizar las etiquetas para categorizar los recursos de Amazon MSK. Por ejemplo, puede categorizar los clústeres de Amazon MSK según su finalidad, propietario o entorno. Dado que define la clave y el valor de cada etiqueta, puede crear un conjunto de categorías personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, podría definir un conjunto de etiquetas que le ayude a realizar un seguimiento de los clústeres por propietario y aplicaciones asociadas.

A continuación, se muestran varios ejemplos de etiquetas:

- Project: *Project name*
- Owner: *Name*
- Purpose: Load testing
- Environment: Production

## Seguimiento de costos mediante el etiquetado

Puede usar etiquetas para categorizar y realizar un seguimiento de sus AWS costos. Cuando aplica etiquetas a sus AWS recursos, incluidos los clústeres de Amazon MSK, el informe de asignación de AWS costes incluye el uso y los costes agregados por etiquetas. Si aplica etiquetas que representen categorías de negocio (por ejemplo, centros de costos, nombres de aplicaciones o propietarios), puede organizar los costos entre diferentes servicios. Para obtener más información, consulte [Utilizar etiquetas de asignación de costos para informes de facturación personalizados](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

## Restricciones de las etiquetas

Se aplican las siguientes restricciones a las etiquetas en Amazon MSK.

### Restricciones básicas

- El número máximo de etiquetas por recurso es 50.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- No se pueden cambiar ni editar etiquetas de un recurso eliminado.

### Restricciones de clave de etiqueta

- Cada clave de etiqueta debe ser única. Si agrega una etiqueta con una clave que ya está en uso, la nueva etiqueta sobrescribe el par clave-valor existente.

- Una clave de etiqueta no puede comenzar por `aws` : porque este prefijo está reservado para su utilización por AWS. AWS crea etiquetas cuyo nombre comienza por este prefijo por usted, pero usted no puede editarlas ni eliminarlas.
- Las claves de etiqueta deben tener entre 1 y 128 caracteres Unicode de longitud.
- Las claves de etiquetas deben constar de los siguientes caracteres: letras Unicode, números, espacios en blanco y los siguientes caracteres especiales: `_ . / = + - @`.

### Restricciones de valor de etiqueta

- Los valores de etiqueta deben tener entre 0 y 255 caracteres Unicode de longitud.
- Los valores de etiqueta pueden estar en blanco. De lo contrario, deben constar de los siguientes caracteres: letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los siguientes caracteres especiales: `_ . / = + - @`.

## Etiquetado de recursos mediante la API de Amazon MSK

Puede utilizar las siguientes operaciones para etiquetar o desetiquetar un recurso de Amazon MSK o para mostrar el conjunto actual de etiquetas de un recurso:

- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)

## El agente está fuera de línea y el cliente pasa por error

Kafka permite utilizar un bróker offline; un único bróker offline en un clúster sano y equilibrado que siga las mejores prácticas no se verá afectado ni provocará fallos en la producción o el consumo. Esto se debe a que otro bróker asumirá el liderazgo de la partición y a que la cartera de clientes de Kafka cambiará automáticamente por error y empezará a enviar solicitudes a los nuevos corredores líderes.

### Contrato cliente-servidor

Esto se traduce en un contrato compartido entre la biblioteca del cliente y el comportamiento del lado del servidor; el servidor debe asignar correctamente uno o más nuevos líderes y el cliente debe cambiar de agente para enviar las solicitudes a los nuevos líderes en el momento oportuno.



Kafka utiliza excepciones para controlar este flujo:

Un ejemplo de procedimiento

1. El bróker A entra en estado desconectado.
2. El cliente de Kafka recibe una excepción (normalmente se desconecta de la red o no se conecta a ninguna partición).
3. Estas excepciones hacen que el cliente de Kafka actualice sus metadatos para conocer a los líderes más recientes.
4. El cliente de Kafka vuelve a enviar solicitudes a los nuevos líderes de partición a través de otros intermediarios.

Este proceso suele tardar menos de 2 segundos con el cliente Java vendido y las configuraciones predeterminadas. Los errores del lado del cliente son detallados y repetitivos, pero no son motivo de preocupación, como indica el nivel «». WARN

Ejemplo: excepción 1

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Got
error produce response with correlation id 864845 on topic-partition
msk-test-topic-1-0, retrying (2147483646 attempts left). Error:
NETWORK_EXCEPTION. Error Message: Disconnected from node 2
```

Ejemplo: Excepción 2

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Received
invalid metadata error in produce request on partition msk-test-topic-1-41
due to org.apache.kafka.common.errors.NotLeaderOrFollowerException: For
requests intended only for the leader, this error indicates that the broker
is not the current leader. For requests intended for any replica, this
error indicates that the broker is not a replica of the topic partition..
Going to request metadata update now"
```

Los clientes de Kafka resolverán automáticamente estos errores, normalmente en 1 segundo y como máximo en 3 segundos. Esto se presenta como una latencia de producción/consumo de p99 en las métricas del lado del cliente (normalmente, alta en milisegundos a los 100). Un valor superior a este

valor suele indicar un problema con la configuración del cliente o con la carga del controlador del lado del servidor. Consulte la sección de solución de problemas.

El `BytesInPerSec` éxito de una conmutación por error puede verificarse comprobando el aumento de `LeaderCount` las estadísticas de otros corredores, lo que demuestra que el tráfico y el liderazgo se han movido como se esperaba. También observará un aumento en la `UnderReplicatedPartitions` métrica, lo que se espera cuando las réplicas estén fuera de línea con el agente de cierre.

## Resolución de problemas

El flujo anterior puede interrumpirse si se rompe el contrato cliente-servidor. Los motivos más comunes de este problema son los siguientes:

- Configuración incorrecta o uso incorrecto de las bibliotecas de clientes de Kafka.
- Comportamientos predeterminados inesperados y errores en bibliotecas de clientes de terceros.
- La sobrecarga del controlador hace que la asignación del líder de partición sea más lenta.
- La elección de un nuevo controlador hace que la asignación del líder de partición sea más lenta.

Para garantizar un comportamiento correcto a la hora de gestionar los fallos de liderazgo, recomendamos:

- Se deben seguir [las mejores prácticas](#) del lado del servidor para garantizar que el agente de controladores tenga la escala adecuada para evitar una lenta asignación de liderazgo.
- Las bibliotecas cliente deben tener habilitados los reintentos para garantizar que el cliente gestione la conmutación por error.
- Las bibliotecas cliente deben tener configurado `retry.backoff.ms` (valor predeterminado: 100) para evitar atascos de conexiones o solicitudes.
- Las bibliotecas cliente deben configurar `request.timeout.ms` y `delivery.timeout.ms` en valores alineados con los de las aplicaciones. SLA Los valores más altos provocarán una conmutación por error más lenta en algunos tipos de errores.
- Las bibliotecas cliente deben garantizar que `bootstrap.servers` contenga al menos 3 agentes aleatorios para evitar que la disponibilidad se vea afectada en el momento de la detección inicial.
- Algunas bibliotecas cliente son de nivel inferior a otras y esperan que el desarrollador de la aplicación implemente por sí mismo la lógica de reintentos y la gestión de excepciones. Consulte la documentación específica de la biblioteca de clientes para ver, por ejemplo, el uso y asegúrese de que se sigue la lógica correcta de reconexión y reintento.

- Recomendamos monitorizar la latencia del lado del cliente para comprobar la producción, el recuento de solicitudes satisfactorias y el recuento de errores en caso de errores que no se puedan volver a intentar.
- Hemos observado que las antiguas bibliotecas de golang y ruby de terceros permanecen detalladas durante todo el período de inactividad del broker, a pesar de que las solicitudes de producción y consumo no se ven afectadas. Le recomendamos que supervise siempre las métricas a nivel empresarial, además de solicitar métricas de éxito y errores, para determinar si hay un impacto real o un ruido en sus registros.
- Los clientes no deberían alarmarse ante las excepciones transitorias en el caso de network/not\_leader, ya que son normales, no impactan y se espera que formen parte del protocolo Kafka.
- Los clientes no deben activar la alarma, UnderReplicatedPartitions ya que es normal, no tienen impacto y se espera que se produzcan cuando se trata de un intermediario fuera de línea.

# MSK Configuración de Amazon

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka ofrece una configuración predeterminada para los intermediarios, los temas y los nodos de Apache ZooKeeper . También puede crear configuraciones personalizadas y utilizarlas para crear nuevos MSK clústeres o actualizar los existentes. Una MSK configuración consta de un conjunto de propiedades y sus valores correspondientes.

## Temas

- [Configuraciones personalizadas de MSK](#)
- [La MSK configuración predeterminada de Amazon](#)
- [Directrices para la configuración de temas del almacenamiento por niveles](#)
- [Operaciones de MSK configuración de Amazon](#)

## Configuraciones personalizadas de MSK

Puedes usar Amazon MSK para crear una MSK configuración personalizada en la que establezcas las siguientes propiedades. Las propiedades que no se establecen de forma explícita obtienen los valores que tienen en [the section called “Configuración predeterminada”](#). Para obtener más información acerca de las propiedades de configuración, consulte [Configuración de Apache Kafka](#).

Propiedades de configuración de Apache Kafka que se pueden establecer

| Nombre                                      | Descripción  |
|---|--|
| <code>allow.everyone.if.no.acl.found</code> | Si desea establecer esta propiedad en <code>false</code> , primero asegúrese de definir Apache Kafka ACLs para su clúster. Si establece esta propiedad en Apache Kafka <code>false</code> y no lo define primero ACLs, perderá el acceso al clúster. Si eso ocurre, puede volver a actualizar la configuración y establecer esta propiedad en <code>true</code> para recuperar el acceso al clúster. |
| <code>auto.create.topics.enable</code>      | Habilita la creación automática de temas en el servidor.   |

| Nombre  | Descripción   |
|---|---|
| <code>compression.type</code>                 | El tipo de compresión final para un tema determinado. Puede establecer esta propiedad en los códecs de compresión estándar (gzip, snappy, lz4 y zstd). Además, acepta <code>uncompressed</code> . Este valor equivale a la ausencia de compresión. Si establece el valor en <code>producer</code> , se retendrá el códec de compresión original que configuró el productor. |
| <code>connections.max.idle.ms</code>          | Tiempo de espera de las conexiones inactivas en milisegundos. Los subprocesos del procesador del socket del servidor cierran las conexiones que están inactivas durante un tiempo superior al valor establecido para esta propiedad.  |
| <code>default.replication.factor</code>       | El factor de replicación predeterminado de los temas que se han creado automáticamente.   |
| <code>delete.topic.enable</code>              | Habilita la operación para eliminar un tema. Si desactiva esta configuración, no podrá eliminar un tema usando la herramienta de administración.  |
| <code>group.initial.rebalance.delay.ms</code> | Cantidad de tiempo que el coordinador del grupo espera para que otros consumidores de datos se unan a un nuevo grupo antes de que el coordinador del grupo lleve a cabo el primer reequilibrio. Un retraso superior implica posiblemente menos reequilibrios, pero aumenta el tiempo hasta que el procesamiento comience.   |

| Nombre                                 | Descripción  |
|--|--|
| group.max.session.timeout.ms           | Tiempo de espera máximo de la sesión para los consumidores registrados. Unos tiempos de espera superiores proporcionan a los consumidores más tiempo para procesar los mensajes entre latidos, pero se requiere más tiempo para detectar errores.                  |
| group.min.session.timeout.ms           | Tiempo de espera mínimo de la sesión para los consumidores registrados. Unos tiempos de espera inferiores se traducen en una detección de errores más rápida, pero se requieren latidos de consumidores más frecuentes. Esto puede agotar los recursos del agente. |
| leader.imbalance.per.broker.percentage | La proporción de desequilibrio del líder permitida por agente. El controlador desencadena un equilibrio del líder si supera este valor por agente. Este valor se especifica en porcentaje.   |
| log.cleaner.delete.retention.ms        | Cantidad de tiempo que desea que Apache Kafka conserve los registros eliminados. El valor mínimo es 0.   |

| Nombre                                       | Descripción  |
|--|--|
| <code>log.cleaner.min.cleanable.ratio</code> | Esta propiedad de configuración puede tener valores entre 0 y 1. Este valor determina la frecuencia con la que el compactador de registros intenta limpiar el registro (si la compactación de registros está habilitada). De forma predeterminada, Apache Kafka evita limpiar un registro si se ha compactado más del 50 % de este. Esta proporción limita el espacio máximo que el registro desperdicia con duplicados (al 50 %, esto significa que como máximo el 50 % del registro podría estar duplicado). Una proporción mayor se traduce en limpiezas más eficaces y menos frecuentes, pero también implica un gasto de espacio superior en el registro. |
| <code>log.cleanup.policy</code>              | La política de limpieza predeterminada de los segmentos que superan el periodo de retención. Una lista de políticas válidas separadas por comas. Las políticas válidas son <code>delete</code> y <code>compact</code> . En el caso de los clústeres habilitados para el almacenamiento por niveles, la única política válida es <code>delete</code> .  |
| <code>log.flush.interval.messages</code>     | Número de mensajes acumulados en una partición de registro antes de que se vacíen en el disco.   |
| <code>log.flush.interval.ms</code>           | Tiempo máximo en milisegundos que un mensaje de cualquier tema se conserva en la memoria antes de vaciarlo en el disco. Si no establece este valor, se utiliza el valor de <code>log.flush.scheduler.interval.ms</code> . El valor mínimo es 0.  |

| Nombre                                  | Descripción  |
|---|--|
| log.message.timestamp.difference.max.ms | La diferencia temporal máxima entre la marca temporal que se produce cuando un agente recibe un mensaje y la marca temporal que se especifica en el mensaje. Si es log.message.timestamp.type=CreateTime, se rechazará un mensaje si la diferencia en la marca de tiempo supera este umbral. Esta configuración se ignora si es LogAppendTime log.message.timestamp.type=. |
| log.message.timestamp.type              | Especifica si la marca temporal del mensaje es la hora de creación del mensaje o la hora de adición del registro. Los valores permitidos son CreateTime y LogAppendTime .  |
| log.retention.bytes                     | Tamaño máximo del registro antes de eliminarlo.  |
| log.retention.hours                     | Número de horas que se conserva un archivo de registro antes de eliminarlo, cantidad terciaria de la propiedad log.retention.ms.   |
| log.retention.minutes                   | Número de minutos que se conserva un archivo de registro antes de eliminarlo, cantidad secundaria de la propiedad log.retention.ms. Si no establece este valor, se utiliza el valor de log.retention.hours.  |
| log.retention.ms                        | Número de milisegundos que se conserva un archivo de registro antes de eliminarlo (en milisegundos). Si no se establece, se utiliza el valor de log.retention.minutes.   |



| Nombre   | Descripción   |
|--|---|
| <code>log.roll.ms</code>                               | Tiempo máximo antes de que un segmento de registro nuevo se implemente (en milisegundos). Si no establece esta propiedad, se utiliza el valor de <code>log.roll.hours</code> . El valor mínimo posible de esta propiedad es 1.  |
| <code>log.segment.bytes</code>                         | Tamaño máximo de un único archivo de registro.  |
| <code>max.incremental.fetch.session.cache.slots</code> | Número máximo de sesiones de recuperación incrementales que se conservan.   |
| <code>message.max.bytes</code>                         | <p>Tamaño de lote de registros más grande que admite Kafka. Si aumenta este valor y hay consumidores anteriores a 0.10.2, también debe aumentar el tamaño de recuperación de los consumidores para que se puedan recuperar lotes de registros de este tamaño.</p> <p>La versión de formato de mensaje más reciente siempre agrupa los mensajes en lotes para aumentar la eficacia. Las versiones de formato de mensaje anteriores no agrupan los registros sin comprimir en lotes y, en este caso, este límite se aplica únicamente a un solo registro.</p> <p>Puede establecer este valor por tema con la configuración de temas <code>max.message.bytes</code>.</p> |

| Nombre                            | Descripción  |
|-----------------------------------|--|
| min.insync.replicas               | <p>Cuando un productor establece las confirmaciones en "all" (o "-1"), el valor de min.insync.replicas especifica el número mínimo de réplicas que debe confirmar una escritura para que se considere como correcta. Si no se puede alcanzar este mínimo, el productor hace una excepción (o bien). <code>NotEnoughReplicas</code> <code>NotEnoughReplicasAfterAppend</code></p> <p>Puede utilizar valores de min.insync.replicas y confirmaciones para reforzar las garantías de durabilidad. Por ejemplo, puede crear un tema con un factor de replicación de 3, establecer min.insync.replicas en 2 y producirlo con las confirmaciones de "all". Esto garantiza que el productor emita una excepción si la mayoría de las réplicas no reciben una escritura.</p> |
| num.io.threads                    | El número de subprocesos que utiliza el servidor para procesar las solicitudes, puede incluir la E/S del disco.  |
| num.network.threads               | El número de subprocesos que utiliza el servidor para recibir solicitudes desde la red y enviarle las respuestas a dichas solicitudes.   |
| num.partitions                    | Número predeterminado de particiones de registro por tema.   |
| num.recovery.threads.per.data.dir | El número de subprocesos por directorio de datos que se va a utilizar para la recuperación de registros en el arranque y para el vaciado en el apagado.  |

| Nombre  | Descripción   |
|---|---|
| <code>num.replica.fetchers</code>             | El número de subprocesos del recuperador que se utilizan para replicar los mensajes desde un agente de origen. Aumentar este valor puede incrementar el grado de paralelismo de E/S del agente del seguidor.  |
| <code>offsets.retention.minutes</code>        | Después de que un grupo de consumidores pierda todos sus consumidores (es decir, se quede vacío), sus compensaciones se conservan durante este periodo de retención antes de que se descarten. Para los consumidores independientes (es decir, los que utilizan asignación manual), las compensaciones vencen después de la hora de la última confirmación más este periodo de retención.   |
| <code>offsets.topic.replication.factor</code> | El factor de replicación del tema de compensación. Establezca este valor en un valor más alto para garantizar la disponibilidad. Se produce un error en la creación del tema interno hasta que el tamaño del clúster cumpla este requisito de factor de replicación.  |
| <code>replica.fetch.max.bytes</code>          | Número de bytes de los mensajes para intentar recuperar cada partición. Esto no es un valor máximo absoluto. Si el primer lote de registros de la primera partición que no está vacía de la recuperación es superior a este valor, el lote de registros se devuelve para asegurar el progreso. Las propiedades <code>message.max.bytes</code> (configuración del agente) o <code>max.message.bytes</code> (configuración del tema) definen el tamaño de lote de registro máximo que acepta el agente. |

| Nombre                           | Descripción   |
|----------------------------------|---|
| replica.fetch.response.max.bytes | <p>El número máximo de bytes previsto para la respuesta de recuperación completa. Los registros se recuperan en lotes y, si el primer lote de registro de la primera partición que no está vacía de la recuperación es superior a este valor, el lote de registro se devolverá para asegurar que se lleva a cabo el progreso. Esto no es un valor máximo absoluto. Las propiedades message.max.bytes (configuración del agente) o max.message.bytes (configuración del tema) especifican el tamaño de lote de registro máximo que acepta el agente.</p> |
| replica.lag.time.max.ms          | <p>Si un seguidor no ha enviado ninguna solicitud de búsqueda o no ha consumido hasta el límite del registro del líder durante al menos este número de milisegundos, el líder eliminará al seguidor del ISR</p> <p>MinValue: 10000</p> <p>MaxValue = 30000</p>  |
| replica.selector.class           | <p>El nombre de clase totalmente cualificado que se implementa. ReplicaSelector El agente utiliza este valor para encontrar la réplica de lectura preferida. Si utiliza la versión 2.4.1 o superior de Apache Kafka y desea permitir que los consumidores puedan recuperar desde la réplica más cercana, establezca esta propiedad en org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector. Para obtener más información, consulte <a href="#">the section called “Versión 2.4.1 de Apache Kafka (utilice 2.4.1.1 en su lugar)”</a>.</p>            |

| Nombre  | Descripción   |
|---|---|
| <code>replica.socket.receive.buffer.bytes</code>      | El búfer de recepción de sockets para las solicitudes de red.   |
| <code>socket.receive.buffer.bytes</code>              | El RCVBUF búfer SO_ de los sockets del servidor de sockets. El valor mínimo que puede establecer para esta propiedad es -1. Si el valor es -1, Amazon MSK usa el sistema operativo predeterminado.  |
| <code>socket.request.max.bytes</code>                 | El número máximo de bytes de una solicitud de conector.   |
| <code>socket.send.buffer.bytes</code>                 | El SNDBUF búfer SO_ de los sockets del servidor de sockets. El valor mínimo que puede establecer para esta propiedad es -1. Si el valor es -1, Amazon MSK usa el sistema operativo predeterminado.  |
| <code>transaction.max.timeout.ms</code>               | Tiempo de espera máximo para las transacciones. Si el tiempo de transacción solicitado por un cliente supera este valor, el bróker devuelve un error <code>InitProducerIdRequest</code> . Esto evita que un cliente experimente un tiempo de espera demasiado grande, lo que puede detener la lectura de los temas que se incluyen en la transacción por parte de los consumidores. |
| <code>transaction.state.log.min.isr</code>            | Se ha anulado la configuración <code>min.insync.c.replicas</code> para el tema de la transacción.   |
| <code>transaction.state.log.replication.factor</code> | El factor de replicación del tema de transacción. Establezca esta propiedad en un valor más elevado para aumentar la disponibilidad. Se produce un error en la creación del tema interno hasta que el tamaño del clúster cumpla este requisito de factor de replicación.  |

| Nombre                          | Descripción  |
|---------------------------------|--|
| transactional.id.expiration.ms  | <p>El tiempo en milisegundos que el coordinador de transacciones espera para recibir cualquier actualización del estado de la transacción actual antes de que venza el ID de la transacción del coordinador. Esta configuración también influye en la caducidad del ID de productor, ya que hace que el productor IDs caduque cuando este tiempo transcurre después de la última escritura con el ID de productor indicado. IDsEs posible que el productor caduque antes si se elimina la última escritura del ID de productor debido a la configuración de retención del tema. El valor mínimo de esta propiedad es de 1 milisegundo.</p> |
| unclean.leader.election.enable  | <p>Indica si las réplicas que no estén en el ISR conjunto deben servir como líderes como último recurso, aunque esto pueda provocar la pérdida de datos.</p>   |
| zookeeper.connection.timeout.ms | <p>ZooKeeper clústeres de modos. Tiempo máximo que el cliente espera para establecer una conexión. ZooKeeper Si no establece este valor, se utiliza el valor de zookeeper.session.timeout.ms.</p> <p>MinValue = 6000</p> <p>MaxValue (incluido) = 18000</p>  |

| Nombre                       | Descripción  |
|------------------------------|--|
| zookeeper.session.timeout.ms | <p>ZooKeeper clústeres de modos. El tiempo de espera ZooKeeper de la sesión de Apache en milisegundos.</p> <p>MinValue = 6000</p> <p>MaxValue (incluido) = 18000</p> |

Para obtener información sobre cómo crear una MSK configuración personalizada, enumerar todas las configuraciones o describirlas, consulte [the section called “Operaciones de configuración”](#). Para crear un MSK clúster con una MSK configuración personalizada o para actualizar un clúster con una nueva configuración personalizada, consulte [Funcionamiento](#).

Cuando actualizas tu MSK clúster existente con una MSK configuración personalizada, Amazon MSK realiza reinicios sucesivos cuando es necesario y utiliza las mejores prácticas para minimizar el tiempo de inactividad de los clientes. Por ejemplo, después de que Amazon MSK reinicie cada corredor, Amazon MSK intenta dejar que el corredor se ponga al día con los datos que el corredor podría haber pasado por alto durante la actualización de la configuración antes de pasar al siguiente corredor.

## Configuración dinámica

Además de las propiedades de configuración que MSK proporciona Amazon, puedes establecer dinámicamente las propiedades de configuración a nivel de clúster y de broker que no requieren el reinicio del broker. Puede establecer de forma dinámica algunas propiedades de configuración. Estas son las propiedades que no están marcadas como de solo lectura en la tabla en [Broker Configs](#) en la documentación de Apache Kafka. Para obtener más información acerca de configuraciones dinámicas y ejemplos de comandos, consulte [Updating Broker Configs](#) en la documentación de Apache Kafka.

### Note

Puede establecer la propiedad `advertised.listeners`, pero no la propiedad `listeners`.

## Configuración de temas

Puede utilizar los comandos de Apache Kafka para establecer o modificar propiedades de configuración de nivel de tema para temas nuevos y existentes. Para obtener más información acerca de las propiedades de configuración de temas y ejemplos de cómo establecerlas, consulte [Topic-Level Configs](#) en la documentación de Apache Kafka.

## Estados de configuración

Una MSK configuración de Amazon puede estar en uno de los siguientes estados. Para realizar una operación en una configuración, la configuración debe estar en el estado ACTIVE o DELETE\_FAILED:

- ACTIVE
- DELETING
- DELETE\_FAILED

## La MSK configuración predeterminada de Amazon

Cuando creas un MSK clúster y no especificas una MSK configuración personalizada, Amazon MSK crea y usa una configuración predeterminada con los valores que se muestran en la siguiente tabla. Para las propiedades que no aparecen en esta tabla, Amazon MSK usa los valores predeterminados asociados a tu versión de Apache Kafka. Para obtener una lista de estos valores predeterminados, consulte [Configuración de Apache Kafka](#).

Valores de configuración predeterminados

| Nombre                         | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------------------------------|--|--|--|
| allow.everyone.if.no.acl.found | Si ningún patrón de recursos coincide con un recurso específico, el recurso no tiene asociado. | true   | true   |



| Nombre                                    | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles                             | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles             |
|---|---|--|--|
|   | ACLs En este caso, si establece esta propiedad como <code>true</code> , todos los usuarios pueden acceder al recurso, no solo los superusuarios.        |  |  |
| <code>auto.create.topics.enable</code>    | Habilita la creación automática de un tema en el servidor.  | <code>false</code>   | <code>false</code>   |
| <code>auto.leader.rebalance.enable</code> | Habilita el equilibrio automático del líder. Un subproceso de fondo comprueba e inicia el equilibrio del líder a intervalos regulares, si es necesario. | <code>true</code>  | <code>true</code>  |
| <code>default.replication.factor</code>   | Factores de replicación predeterminados de los temas que se han creado automáticamente.   | 3 para clústeres en 3 zonas de disponibilidad y 2 para clústeres en 2 zonas de disponibilidad. | 3 para clústeres en 3 zonas de disponibilidad y 2 para clústeres en 2 zonas de disponibilidad. |

| Nombre                | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|-----------------------|--|--|--|
| local.retention.bytes | <p>El tamaño máximo de los segmentos de registro locales de una partición antes de que elimine los segmentos antiguos. Si no establece este valor, se utiliza el valor de log.retention.bytes. El valor efectivo debe ser siempre menor o igual que el valor de log.retention.bytes. Un valor predeterminado de -2 indica que no hay límite de retención local. Esto corresponde a la configuración retention.ms/bytes de -1. Las propiedades local.retention.ms y local.retention.bytes son similares a las de log.retention, ya que se utilizan para determinar cuánto tiempo deben permanecer los</p> | -2 para un número ilimitado  | -2 para un número ilimitado  |

| Nombre | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------|---|--|--|
|        | <p>segmentos de registro en el almacenamiento local. Las configuraciones de log.retention.* existentes son configuraciones de retención para la partición de temas. Esto incluye el almacenamiento local y remoto. Valores válidos: números enteros en [-2; +Inf]</p> |  |  |

| Nombre             | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------------------|--|--|--|
| local.retention.ms | <p>El número de milisegundos para retener el segmento de registro local antes de la eliminación. Si no estableces este valor, Amazon MSK usará el valor de log.retention.ms. El valor efectivo debe ser siempre menor o igual que el valor de log.retention.bytes. Un valor predeterminado de -2 indica que no hay límite de retención local. Esto corresponde a la configuración retention.ms/bytes de -1.</p> <p>Los valores de local.retention.ms y local.retention.bytes son similares a los de log.retention. MSK usa esta configuración para determinar cuánto tiempo deben permanecer los</p> | -2 para un número ilimitado  | -2 para un número ilimitado  |

| Nombre | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------|---|--|--|
|        | <p>segmentos de registro en el almacenamiento local. Las configuraciones de log.retention.* existentes son configuraciones de retención para la partición de temas. Esto incluye el almacenamiento local y remoto. Los valores válidos son números enteros mayores que 0.</p> |  |  |

| Nombre                                  | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|---|--|--|--|
| log.message.timestamp.difference.max.ms | Diferencia máxima permitida entre la marca temporal que se produce cuando un agente recibe un mensaje y la marca temporal que se especifica en el mensaje. Si es log.message.timestamp.type=CreateTime, se rechazará un mensaje si la diferencia en la marca de tiempo supera este umbral. Esta configuración se ignora si es log.message.timestamp.type=LogAppendTime. La diferencia de marca temporal máxima permitida no debe ser superior a la de log.retention.ms para evitar la acumulación innecesariamente frecuente de registros. | 922337203<br>6854775807  | 86400000 para Kafka<br>2.8.2.tiered  |

| Nombre            | Descripción                                       | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|-------------------|---|--|--|
| log.segment.bytes | El tamaño máximo de un único archivo de registro. | 1073741824   | 134217728  |

| Nombre              | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles                             | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles             |
|---------------------|--|--|--|
| min.insync.replicas | <p>Cuando un productor establece el valor de las confirmaciones (la confirmación que el productor recibe del agente de Kafka) en "all" (o "-1"), el valor de min.insync.replicas especifica el número mínimo de réplicas que debe confirmar una escritura para que se considere como correcta. Si este valor no cumple con este mínimo, el productor hace una excepción (una de las dos NotEnoughReplicas opciones). NotEnoughReplicasAfterAppend</p> <p>Cuando utiliza de forma conjunta los valores de min.insync.replicas y las confirmaciones, puede aplicar unas garantías de durabilidad</p> | 2 para clústeres en 3 zonas de disponibilidad y 1 para clústeres en 2 zonas de disponibilidad. | 2 para clústeres en 3 zonas de disponibilidad y 1 para clústeres en 2 zonas de disponibilidad. |



| Nombre              | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|---------------------|---|--|--|
|                     | <p>ad mayores. Por ejemplo, puede crear un tema con un factor de replicación de 3, establecer <code>min.insync.replicas</code> en 2 y producirlo con las confirmaciones de "all". Esto garantiza que el productor emita una excepción si la mayoría de las réplicas no reciben una escritura.</p> |  |  |
| num.io.threads      | <p>Número de subprocesos que utiliza el servidor para producir las solicitudes, puede incluir la E/S del disco.</p>   | 8  | max (8vCPUs), donde vCPUs depende del tamaño de la instancia del bróker            |
| num.network.threads | <p>El número de subprocesos que utiliza el servidor para recibir solicitudes desde la red y enviarle las respuestas a dichas solicitudes.</p>   | 5  | max (5, vCPUs /2) donde vCPUs depende del tamaño de la instancia del bróker        |

| Nombre                        | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|-------------------------------|--|--|--|
| num.partitions                | Número predeterminado de particiones de registro por tema.   | 1  | 1  |
| num.replica.fetchers          | Número de subprocesos de recuperación utilizados para replicar los mensajes de un agente de origen. Si aumenta este valor, puede aumentar el grado de paralelismo de E/S en el agente seguidor.  | 2  | max (2, vCPUs /4) donde vCPUs depende del tamaño de la instancia del bróker        |
| remote.log.msk.disable.policy | Se usa con remote.storage.enable para deshabilitar el almacenamiento por niveles. Establezca esta política en Eliminar para indicar que los datos del almacenamiento por niveles se eliminarán al establecer remote.storage.enable en false. | N/A  | DELETE   |

| Nombre                    | Descripción  | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles    |
|---------------------------|--|--|---|
| remote.log.reader.threads | Tamaño del grupo de subprocesos del lector de registros remoto, que se utiliza para programar tareas a fin de recuperar datos del almacenamiento remoto. | N/A  | máximo (10, vCPUs * 0.67) donde vCPUs depende del tamaño de la instancia del corredor |

| Nombre                 | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|------------------------|---|--|--|
| remote.storage.enabled | Habilita el almacenamiento por niveles (remoto) para un tema si se establece en true. Deshabilita el almacenamiento por niveles del tema si se establece en false y remote.log.msk.disable.policy se establece en Eliminar. Al deshabilitar el almacenamiento por niveles, se eliminan los datos del almacenamiento remoto. Cuando deshabilita el almacenamiento por niveles para un tema, no podrá volver a habilitarlo. | false  | true   |

| Nombre                  | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|-------------------------|---|--|--|
| replica.lag.time.max.ms | Si un seguidor no ha enviado ninguna solicitud de búsqueda o no ha consumido hasta el límite del registro del líder durante al menos este número de milisegundos, el líder eliminará al seguidor del. ISR | 30000  | 30000  |

| Nombre       | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles           | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------------|---|--|--|
| retention.ms | <p>Campo obligatorio. El tiempo mínimo es de 3 días. No hay ningún valor predeterminado porque la configuración es obligatoria.</p> <p>Amazon MSK usa el valor retention.ms con local.retention.ms para determinar cuándo se mueven los datos del almacenamiento local al almacenamiento por niveles. El valor de local.retention.ms especifica cuándo se transferir los datos del almacenamiento local al almacenamiento por niveles. El valor retention.ms especifica a cuándo se deben eliminar los datos del almacenamiento por niveles (es decir, cuándo se eliminan del clúster). Valores</p> | Mínimo de 259 200 000 milisegundos (3 días). -1 para una retención infinita. | Mínimo de 259 200 000 milisegundos (3 días). -1 para una retención infinita.       |

| Nombre                         | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | válidos: números enteros en [-1; +Inf]  |  |  |
| socket.receive.buffer.bytes    | El RCVBUF búfer SO_ de los sockets del servidor de sockets. Si el valor es -1, se utiliza el sistema operativo predeterminado.                                      | 102400   | 102400   |
| socket.request.max.bytes       | Número máximo de bytes de una solicitud de conector.  | 104857600  | 104857600  |
| socket.send.buffer.bytes       | El SNDBUF búfer SO_ de los sockets del servidor de sockets. Si el valor es -1, se utiliza el sistema operativo predeterminado.                                      | 102400   | 102400   |
| unclean.leader.election.enable | Indica si desea que las réplicas que no estén incluidas en el ISR conjunto actúen como líderes como último recurso, aunque esto pueda provocar la pérdida de datos. | true   | false  |

| Nombre                       | Descripción   | Valor predeterminado para el clúster de almacenamiento sin niveles | Valor predeterminado para el clúster habilitado para el almacenamiento por niveles |
|------------------------------|---|--|--|
| zookeeper.session.timeout.ms | El tiempo de espera ZooKeeper de la sesión de Apache en milisegundos. | 18000  | 18000  |
| zookeeper.set.acl            | El cliente configurado para usar secureACLs.                          | false  | false  |

Para obtener más información acerca de cómo especificar los valores de configuración personalizados, consulte [the section called “Configuraciones personalizadas de ”](#).

## Directrices para la configuración de temas del almacenamiento por niveles

Las siguientes son las configuraciones y limitaciones predeterminadas al configurar el almacenamiento por niveles de los temas.

- Amazon MSK no admite tamaños de segmentos de registro más pequeños para los temas con el almacenamiento por niveles activado. Si desea crear un segmento, hay un tamaño mínimo de segmento de registro de 48 MiB o un tiempo mínimo de rotación del segmento de 10 minutos. Estos valores se asignan a las propiedades `segment.bytes` y `segment.ms`.
- El valor de `local.retention.ms/bytes` no puede ser igual ni superior al valor de `retention.ms/bytes`. Esta es la configuración de retención del almacenamiento por niveles.
- El valor predeterminado de `local.retention.ms/bytes` es `-2`. Esto significa que el valor de `retention.ms` se usa para `local.retention.ms/bytes`. En este caso, los datos permanecen tanto en el almacenamiento local como en el almacenamiento por niveles (una copia en cada uno) y vencen juntos. Para esta opción, se conserva una copia de los datos locales en el almacenamiento remoto. En este caso, los datos leídos del tráfico de consumo provienen del almacenamiento local.



- El valor predeterminado de `retention.ms` es 7 días. No hay un límite de tamaño predeterminado para `retention.bytes`.
- El valor mínimo de `retention.ms/bytes` es -1. Esto significa una retención infinita.
- El valor mínimo de `local.retention.ms/bytes` es -2. Esto significa una retención infinita para el almacenamiento local. Coincide con el valor establecido para `retention.ms/bytes`, -1.
- La configuración de temas `retention.ms` es obligatoria para los temas con el almacenamiento por niveles activado. El valor mínimo de `retention.ms` es de 3 días.

## Operaciones de MSK configuración de Amazon

En este tema se describe cómo crear MSK configuraciones personalizadas y cómo realizar operaciones en ellas. Para obtener información sobre cómo utilizar MSK las configuraciones para crear o actualizar clústeres, consulte [Funcionamiento](#).

Este tema contiene las siguientes secciones:

- [Para crear una MSK configuración](#)
- [Para actualizar una MSK configuración](#)
- [Para eliminar una MSK configuración](#)
- [Para describir una MSK configuración](#)
- [Para describir una revisión MSK de la configuración](#)
- [Para enumerar todas MSK las configuraciones de su cuenta para la región actual](#)

### Para crear una MSK configuración

1. Cree un archivo donde especifique las propiedades de configuración que desea establecer y los valores que desea asignarles. A continuación se muestra el contenido de un archivo de configuración de ejemplo.

```
auto.create.topics.enable = true

log.roll.ms = 604800000
```

2. Ejecute el siguiente AWS CLI comando y reemplace *config-file-path* por la ruta al archivo en el que guardó la configuración en el paso anterior.

**Note**

El nombre que elija para la configuración debe coincidir con la siguiente expresión regular: «`^[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-]{0,}$`».

```
aws kafka create-configuration --name "ExampleConfigurationName" --description
"Example configuration description." --kafka-versions "1.1.1" --server-properties
fileb://config-file-path
```

El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
  "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",
  "LatestRevision": {
    "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",
    "Description": "Example configuration description.",
    "Revision": 1
  },
  "Name": "ExampleConfigurationName"
}
```

3. El comando anterior devuelve un nombre de recurso de Amazon (ARN) para la nueva configuración. Guárdelo ARN porque lo necesita para hacer referencia a esta configuración en otros comandos. Si pierde la configuración ARN, puede enumerar todas las configuraciones de su cuenta para volver a encontrarla.

## Para actualizar una MSK configuración

1. Cree un archivo donde especifique las propiedades de configuración que desea actualizar y los valores que desea asignarles. A continuación se muestra el contenido de un archivo de configuración de ejemplo.

```
auto.create.topics.enable = true

min.insync.replicas = 2
```

2. Ejecute el siguiente AWS CLI comando y reemplace *config-file-path* por la ruta al archivo en el que guardó la configuración en el paso anterior.

Reemplazar *configuration-arn* con la ARN que obtuvo al crear la configuración. Si no la guardó ARN cuando creó la configuración, puede usar el `list-configurations` comando para enumerar todas las configuraciones de su cuenta. La configuración que desea incluir en la lista aparece en la respuesta. La ARN configuración también aparece en esa lista.

```
aws kafka update-configuration --arn configuration-arn --description "Example configuration revision description." --server-properties fileb://config-file-path
```

3. El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
  "LatestRevision": {
    "CreationTime": "2020-08-27T19:37:40.626Z",
    "Description": "Example configuration revision description.",
    "Revision": 2
  }
}
```

## Para eliminar una MSK configuración

En el siguiente procedimiento se muestra cómo eliminar una configuración que no está asociada a un clúster. No puede eliminar una configuración asociada a un clúster.

1. Para ejecutar este ejemplo, sustituya *configuration-arn* por el ARN que obtuvo al crear la configuración. Si no la guardó ARN cuando creó la configuración, puede usar el `list-configurations` comando para enumerar todas las configuraciones de su cuenta. La configuración que desea incluir en la lista aparece en la respuesta. La ARN configuración también aparece en esa lista.

```
aws kafka delete-configuration --arn configuration-arn
```

2. El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
```

```
"arn": " arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
  "state": "DELETING"
}
```

## Para describir una MSK configuración

1. Este comando devuelve metadatos acerca de la configuración. Para obtener una descripción detallada de la configuración, ejecute `describe-configuration-revision`.

Para ejecutar este ejemplo, sustituya *configuration-arn* por el ARN que obtuvo al crear la configuración. Si no la guardó ARN cuando creó la configuración, puede usar el `list-configurations` comando para enumerar todas las configuraciones de su cuenta. La configuración que desea incluir en la lista aparece en la respuesta. La ARN configuración también aparece en esa lista.

```
aws kafka describe-configuration --arn configuration-arn
```

2. El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
  "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
  "Description": "Example configuration description.",
  "KafkaVersions": [
    "1.1.1"
  ],
  "LatestRevision": {
    "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
    "Description": "Example configuration description.",
    "Revision": 1
  },
  "Name": "SomeTest"
}
```

## Para describir una revisión MSK de la configuración

Si utiliza el `describe-configuration` comando para describir una MSK configuración, verá los metadatos de la configuración. Para obtener una descripción de la configuración, use el comando `describe-configuration-revision`.

- Ejecute el siguiente comando y reemplace *configuration-arn* por el ARN que obtuvo al crear la configuración. Si no la guardó ARN cuando creó la configuración, puede usar el `list-configurations` comando para enumerar todas las configuraciones de su cuenta. La configuración que desea incluir en la lista que aparece en la respuesta. La ARN configuración también aparece en esa lista.

```
aws kafka describe-configuration-revision --arn configuration-arn --revision 1
```

El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
  "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
  "Description": "Example configuration description.",
  "Revision": 1,
  "ServerProperties":
  "YXV0by5jcmVhdGUudG9waWNzLmVuYWJsZSA9IHRydWUKCgp6b29rZWVwZXIuY29ubmVjdGlvbi50aW1lb3V0Lm1zI
}
```

El valor de `ServerProperties` se codifica en base64. Si utiliza un decodificador base64 (por ejemplo, <https://www.base64decode.org/>) para decodificarlo manualmente, obtendrá el contenido del archivo de configuración original que utilizó para crear la configuración personalizada. En este caso, obtiene lo siguiente:

```
auto.create.topics.enable = true

log.roll.ms = 604800000
```

## Para enumerar todas MSK las configuraciones de su cuenta para la región actual

- Ejecute el siguiente comando de la .

```
aws kafka list-configurations
```

El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "Configurations": [
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
      },
      "Name": "SomeTest"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
      },
      "Name": "ExampleConfigurationName"
    }
  ]
}
```

```
}
```

# MSK sin servidor

## Note

MSK sin servidor está disponible en las regiones de Este de EE. UU. (Ohio), Este de EE. UU. (Norte de Virginia), Oeste de EE. UU. (Oregón), Canadá (centro), Asia-Pacífico (Bombay), Asia-Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Tokio), Asia-Pacífico (Seúl), Europa (Fráncfort), Europa (Estocolmo), Europa (Irlanda), Europa (París) y Europa (Londres).

MSK sin servidor es un tipo de clúster para Amazon MSK que le permite ejecutar Apache Kafka sin tener que administrar ni escalar la capacidad del clúster. Aprovisiona y escala automáticamente la capacidad y, al mismo tiempo, administra las particiones de su tema, de modo que pueda transmitir datos sin tener que pensar en dimensionar o escalar los clústeres correctamente. MSK sin servidor ofrece un modelo de precios basado en el rendimiento, por lo que solo paga por lo que usa. Considere la posibilidad de utilizar un clúster sin servidor si sus aplicaciones necesitan una capacidad de streaming bajo demanda que se escale y reduzca verticalmente de forma automática.

MSK sin servidor es totalmente compatible con Apache Kafka, por lo que puede usar cualquier aplicación cliente compatible para producir y consumir datos. También se integra con los siguientes servicios:

- AWS PrivateLink para proporcionar conectividad privada
- AWS Identity and Access Management (IAM) para la autenticación y la autorización mediante lenguajes Java y no Java. Para obtener instrucciones sobre la configuración de clientes para IAM, consulte [Configure los clientes para IAM el control de acceso](#).
- AWS Glue Registro de esquemas para la administración de esquemas
- Amazon Managed Service para Apache Flink para el procesamiento de flujos basados en Apache Flink
- AWS Lambda para el procesamiento de eventos

## Note

MSK sin servidor requiere el control de acceso de IAM para todos los clústeres. Las listas de control de acceso (ACL) de Apache Kafka no se admiten. Para obtener más información, consulte [the section called “IAMcontrol de acceso”](#).



Para obtener información sobre las cuotas de servicio que se aplican a MSK sin servidor, consulte [the section called “Cuota para clústeres sin servidor”](#).

Para ayudarle a empezar con los clústeres sin servidor y para obtener más información sobre las opciones de configuración y supervisión de los clústeres sin servidor, consulte lo siguiente.

## Temas

- [Introducción al uso de los clústeres sin servidor de MSK](#)
- [Configuración para clústeres sin servidor](#)
- [Supervisión de clústeres sin servidor](#)

## Introducción al uso de los clústeres sin servidor de MSK

En este tutorial, se muestra un ejemplo de cómo puede crear un clúster sin servidor de MSK, crear un equipo cliente al que pueda acceder y utilizar el cliente para crear temas en el clúster y escribir datos en esos temas. Este ejercicio no representa todas las opciones que puede elegir al crear un clúster sin servidor. En diferentes partes de este ejercicio, elegimos opciones predeterminadas por motivos de simplicidad. Esto no significa que sean las únicas opciones que funcionan para configurar un clúster sin servidor. También puedes usar la API AWS CLI o la API de Amazon MSK. Para más información, consulte la [referencia de la API de Amazon MSK 2.0](#).

## Temas

- [Paso 1: creación de un clúster sin servidor de MSK](#)
- [Paso 2: creación de un rol de IAM](#)
- [Paso 3: creación de un equipo cliente](#)
- [Paso 4: creación de un tema de Apache Kafka](#)
- [Paso 5: producción y consumo de datos](#)
- [Paso 6: eliminación de recursos](#)

## Paso 1: creación de un clúster sin servidor de MSK

En este paso, se realizan dos tareas. En primer lugar, debe crear un clúster sin servidor de MSK con la configuración predeterminada. En segundo lugar, debe recopilar información sobre el clúster. Esta

es la información que necesitará en los pasos posteriores al crear un cliente que pueda enviar datos al clúster.

### Creación de un clúster sin servidor

1. Inicie sesión y abra la AWS Management Console consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home>.
2. Elija Create cluster.
3. En Método de creación, deje seleccionada la opción Creación rápida. La opción Creación rápida le permite crear un clúster sin servidor con la configuración predeterminada.
4. En Nombre de clúster, escriba un nombre descriptivo, como **msk-serverless-tutorial-cluster**.
5. En Propiedades generales del clúster, elija Sin servidor como Tipo de clúster. Utilice los valores predeterminados para el resto de las propiedades generales del clúster.
6. Observe la tabla que figura bajo Todas las configuraciones del clúster. En esta tabla se muestran los valores predeterminados de las configuraciones importantes, como las redes y la disponibilidad, e indica si puede cambiar cada configuración después de crear el clúster. Para cambiar una configuración antes de crear el clúster, debe elegir la opción Creación personalizada en Método de creación.

#### Note

Puede conectar clientes de hasta cinco VPC diferentes con clústeres sin servidor de MSK. Para ayudar a las aplicaciones cliente a cambiar a otra zona de disponibilidad en caso de una interrupción, debe especificar al menos dos subredes en cada VPC.

7. Elija Create cluster.

### Recopilación de información sobre el clúster

1. En la sección Resumen del clúster, elija Ver información del cliente. Este botón permanece atenuado hasta que Amazon MSK termina de crear el clúster. Es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el botón se active para poder utilizarlo.
2. Copie la cadena bajo la etiqueta Punto de conexión. Esta es la cadena del servidor de arranque.
3. Elija la pestaña Propiedades.

4. En la sección Configuración de redes, copie los ID de las subredes y del grupo de seguridad y guárdelos, ya que necesitará esta información más adelante para crear un equipo cliente.
5. Elija cualquiera de las subredes. Esto abre la consola de Amazon VPC. Encuentre el ID de la VPC de Amazon VPC asociada a la subred. Guarde este ID de la VPC de Amazon VPC para un uso posterior.

Paso siguiente

## [Paso 2: creación de un rol de IAM](#)

### Paso 2: creación de un rol de IAM

En este paso, se realizan dos tareas. La primera tarea consiste en crear una política de IAM que conceda acceso para crear temas en el clúster y enviarles datos. La segunda tarea consiste en crear un rol de IAM y asociarle esta política. En un paso posterior, se crea un equipo cliente que asume este rol y lo utiliza para crear un tema en el clúster y enviarle datos.

Creación de una política de IAM que permita crear temas y escribir en ellos

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Seleccione Crear política.
4. Seleccione la pestaña JSON y, a continuación, sustituya el JSON de la ventana del editor por el siguiente JSON.

Sustituya *region* por el código de la Región de AWS en la que creó el clúster. Sustituya *Account-ID* por el ID de su cuenta. *msk-serverless-tutorial-cluster* Sustitúyalo por el nombre de su clúster sin servidor.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:region:Account-ID:cluster/msk-serverless-tutorial-
cluster/*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka-cluster:*Topic*",
      "kafka-cluster:WriteData",
      "kafka-cluster:ReadData"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:region:Account-ID:topic/msk-serverless-tutorial-
cluster/*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka-cluster:AlterGroup",
      "kafka-cluster:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:region:Account-ID:group/msk-serverless-tutorial-
cluster/*"
    ]
  }
]
}

```

Para obtener instrucciones acerca de cómo escribir políticas de seguridad, consulte [the section called “IAMcontrol de acceso”](#).

5. Elija Siguiente: Etiquetas.
6. Elija Siguiente: Revisar.
7. En Nombre de política, escriba un nombre descriptivo, como **msk-serverless-tutorial-policy**.
8. Elija Crear política.

## Creación de un rol de IAM y asociarle la política

1. En el panel de navegación, seleccione Roles.
2. Elija Crear rol.
3. En Casos de uso comunes, elija EC2, y, a continuación, elija Siguiente: permisos.
4. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de la política que creó anteriormente para este tutorial. A continuación, seleccione la casilla situada a la izquierda de la política.
5. Elija Siguiente: Etiquetas.
6. Elija Siguiente: Revisar.
7. En Nombre de rol, escriba un nombre descriptivo, como **msk-serverless-tutorial-role**.
8. Elija Crear rol.

### Paso siguiente

### [Paso 3: creación de un equipo cliente](#)

## Paso 3: creación de un equipo cliente

En este paso, se realizan dos tareas. La primera tarea consiste en crear una instancia de Amazon EC2 para utilizarla como equipo cliente de Apache Kafka. La segunda tarea consiste en instalar las herramientas de Java y Apache Kafka en el equipo.

### Creación de un equipo cliente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Seleccione Iniciar instancia.
3. Escriba un Nombre descriptivo para el equipo cliente, como **msk-serverless-tutorial-client**.
4. Deje seleccionado Amazon Linux 2 AMI (HVM): Kernel 5.10, tipo de volumen SSD en Tipo de imagen de máquina de Amazon (AMI).
5. Deje seleccionado el tipo de instancia t2.micro.
6. En Par de claves (inicio de sesión), seleccione Crear un nuevo par de claves. Introduzca **MSKServerlessKeyPair** en Nombre de par de claves. Luego, elija Descargar par de claves. También puede utilizar un par de claves existente.

7. En Configuración de red, elija Editar.
8. En VPC, escriba el ID de la nube privada virtual (VPC) del clúster sin servidor. Esta es la VPC según el servicio de Amazon VPC, cuyo ID guardó después de crear el clúster.
9. En Subred, elija la subred cuyo ID guardó después de crear el clúster.
10. En Firewall (grupos de seguridad), seleccione el grupo de seguridad asociado al clúster. Este valor funciona si ese grupo de seguridad tiene una regla de entrada que permite el tráfico desde el grupo de seguridad hacia sí mismo. Con esta regla, los miembros del mismo grupo de seguridad se pueden comunicar entre sí. Para más información, consulte [Reglas del grupo de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon VPC.
11. Amplíe la sección Detalles avanzados y elija el rol de IAM que creó en [Paso 2: creación de un rol de IAM](#).
12. Elija Iniciar.
13. En el panel de navegación izquierdo, elija instancias. A continuación, seleccione la casilla de la fila que representa la instancia de Amazon EC2 recién creada. A partir de ahora, esta instancia se denominará equipo cliente.
14. Elija Conectar y siga las instrucciones para conectarse al equipo cliente.

### Configuración de las herramientas de cliente de Apache Kafka en el equipo cliente

1. Para instalar Java, ejecute el siguiente comando en el equipo cliente:

```
sudo yum -y install java-11
```

2. Para obtener las herramientas de Apache Kafka que se necesitan para crear temas y enviar datos, ejecute los siguientes comandos:

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

```
tar -xzf kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

3. Vaya al directorio `kafka_2.12-2.8.1/libs` y ejecute el siguiente comando para descargar el archivo JAR de IAM de Amazon MSK. El JAR de IAM de Amazon MSK permite que el equipo cliente acceda al clúster.

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v1.1.1/aws-msk-iam-auth-1.1.1-all.jar
```

4. Vaya al directorio `kafka_2.12-2.8.1/bin`. Copie las siguientes configuraciones de propiedades y péguelas en un archivo nuevo. Asigne el nombre `client.properties` al archivo y guárdelo.

```
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

## Paso siguiente

### [Paso 4: creación de un tema de Apache Kafka](#)

## Paso 4: creación de un tema de Apache Kafka

En este paso, utilizará el equipo cliente creado anteriormente para crear un tema en el clúster sin servidor.

### Creación de un tema y escritura de datos en él

1. En el siguiente comando `export`, sustituya *my-endpoint* por la cadena `bootstrap-server` que guardó después de crear el clúster. A continuación, vaya al directorio `kafka_2.12-2.8.1/bin` del equipo cliente y ejecute el comando `export`.

```
export BS=my-endpoint
```

2. Ejecute el siguiente comando para crear un tema denominado `msk-serverless-tutorial`.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server $BS
--command-config client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --
partitions 6
```

## Paso siguiente

### [Paso 5: producción y consumo de datos](#)

## Paso 5: producción y consumo de datos

En este paso, se producirán y consumirán datos mediante el tema que creó en el paso anterior.

## Producción y consumo de mensajes

1. Ejecute el siguiente comando para crear un productor de la consola.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BS  
--producer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial
```

2. Escriba el mensaje que desee y pulse Enter (Entrar). Repita este paso dos o tres veces. Cada vez que introduzca una línea y pulse Entrar, dicha línea se enviará al clúster como un mensaje separado.
3. Mantenga abierta la conexión al equipo cliente y, a continuación, abra una segunda conexión independiente a dicho equipo en una nueva ventana.
4. Utilice la segunda conexión a la máquina cliente para crear un consumidor de consola con el siguiente comando. Sustituya *my-endpoint* por la cadena de servidor de arranque que guardó después de crear el clúster.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-  
server my-endpoint --consumer.config client.properties --topic msk-serverless-  
tutorial --from-beginning
```

Comenzará a ver los mensajes que introdujo anteriormente cuando utilizó el comando del productor de la consola.

5. Escriba más mensajes en la ventana del productor y observe cómo aparecen en la ventana del consumidor.

### Paso siguiente

#### [Paso 6: eliminación de recursos](#)

## Paso 6: eliminación de recursos

En este paso, eliminará los recursos que creó en este tutorial.

### Eliminación del clúster

1. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home>.
2. En la lista de clústeres, elija el clúster que creó para este tutorial.
3. En Acciones, elija Eliminar clúster.



4. Introduzca `delete` en el campo y, luego, elija Eliminar.

### Detención del equipo cliente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En la lista de instancias de Amazon EC2, elija el equipo cliente que creó para este tutorial.
3. Elija Estado de la instancia y, luego, Terminar instancia.
4. Elija Terminar.

### Eliminación de la política y el rol de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre del rol de IAM que creó para este tutorial.
4. Elija el rol. A continuación, elija Eliminar rol para confirmar la eliminación.
5. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
6. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de la política que creó para este tutorial.
7. Elija la política para abrir su página de resumen. En la página Resumen de la política, elija Eliminar política.
8. Elija Eliminar.

## Configuración para clústeres sin servidor

Amazon MSK establece las propiedades de configuración de los agentes para los clústeres sin servidor. No puede cambiar los ajustes de las propiedades de configuración de estos agentes. Sin embargo, puede establecer o modificar las siguientes propiedades de configuración a nivel de tema. El resto de propiedades de configuración a nivel de tema no son configurables.

| Propiedad de configuración     | Predeterminado | Editable                                     | Valor máximo permitido |
|--------------------------------|----------------|--|------------------------|
| <a href="#">cleanup.policy</a> | Delete         | Sí, pero solo en el momento de crear el tema |                        |

| Propiedad de configuración                          | Predeterminado | Editable | Valor máximo permitido                                    |
|---|----------------|----------|---|
| <a href="#">compression.type</a>                    | Productor      | Sí       |   |
| <a href="#">max.message.bytes</a>                   | 1048588        | Sí       | 8388608 (8 MiB)   |
| <a href="#">message.timestamp.difference.max.ms</a> | long.max       | Sí       |   |
| <a href="#">message.timestamp.type</a>              | CreateTime     | Sí       |   |
| <a href="#">retention.bytes</a>                     | 250 GiB        | Sí       | Ilimitado; configúrelo en -1 para una retención ilimitada |
| <a href="#">retention.ms</a>                        | 7 días         | Sí       | Ilimitado; configúrelo en -1 para una retención ilimitada |

Para establecer o modificar estas propiedades de configuración a nivel de tema, puede utilizar las herramientas de línea de comandos de Apache Kafka. Consulte la [sección 3.2 sobre las configuraciones temáticas](#) en la documentación oficial de Apache Kafka para obtener más información y ejemplos de cómo configurarlas.

Cuando utilice las herramientas de línea de comandos de Apache Kafka con Amazon MSK Serverless, asegúrese de haber completado los pasos 1 a 4 de la sección Para configurar las herramientas de cliente de Apache Kafka en la máquina cliente de la documentación [Introducción a Amazon MSK Serverless](#). Además, debe incluir el `--command-config client.properties` parámetro en sus comandos.

Por ejemplo, se puede utilizar el siguiente comando para modificar la propiedad de configuración del tema `retention.bytes` y establecer una retención ilimitada:

```
<path-to-your-kafka-client-installation>/bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server <bootstrap_server_string> --command-config client.properties --entity-type topics --entity-name <topic_name> --alter --add-config retention.bytes=-1
```

En este ejemplo, sustituya `<bootstrap server string>` con el punto final del servidor bootstrap para su clúster de Amazon MSK Serverless, y `<topic_name>` con el nombre del tema que desea modificar.

El `--command-config client.properties` parámetro garantiza que la herramienta de línea de comandos de Kafka utilice los ajustes de configuración adecuados para comunicarse con el clúster de Amazon MSK Serverless.

## Supervisión de clústeres sin servidor

Amazon MSK se integra con Amazon CloudWatch para que pueda recopilar, ver y analizar las métricas de su clúster MSK Serverless. Las métricas que se muestran en la tabla siguiente están disponibles para todos los clústeres sin servidor. Como estas métricas se publican como puntos de datos individuales para cada partición del tema, recomendamos visualizarlas como una estadística “SUM” para obtener una vista por tema.

Amazon MSK publica PerSec las métricas con CloudWatch una frecuencia de una vez por minuto. Esto significa que la estadística “SUM” de un periodo de un minuto representa con precisión los datos por segundo de las métricas PerSec. Para recopilar datos por segundo durante un período superior a un minuto, utilice la siguiente expresión CloudWatch matemática:  $m1 * 60 / \text{PERIOD}(m1)$

Métricas disponibles en el nivel de supervisión DEFAULT

| Nombre         | Cuando está visible  | Dimensiones              | Descripción  |
|----------------|--|--------------------------|--|
| BytesInPerSec  | Después de que un productor escribe en un tema             | Nombre del clúster, tema | El número de bytes por segundo recibidos de los clientes. Esta métrica está disponible para cada tema. |
| BytesOutPerSec | Después de que un grupo de consumidores consume de un tema | Nombre del clúster, tema | El número de bytes por segundo enviados a los clientes. Esta métrica está disponible para cada tema.   |

| Nombre                          | Cuando está visible  | Dimensiones                                     | Descripción   |
|---------------------------------|--|---|---|
| FetchMessageConversionsPerSec   | Después de que un grupo de consumidores consume de un tema | Nombre del clúster, tema                        | El número de conversiones de mensajes de recuperación por segundo para el tema. |
| EstimatedMaxTimeLag             | Después de que un grupo de consumidores consume de un tema | Nombre del clúster, grupo de consumidores, tema | Una estimación temporal de la MaxOffsetLag métrica.                             |
| MaxOffsetLag                    | Después de que un grupo de consumidores consume de un tema | Nombre del clúster, grupo de consumidores, tema | El retraso máximo de desplazamiento en todas las particiones de un tema.        |
| MessagesInPerSec                | Después de que un productor escribe en un tema             | Nombre del clúster, tema                        | El número de mensajes entrantes por segundo para el tema.                       |
| ProduceMessageConversionsPerSec | Después de que un productor escribe en un tema             | Nombre del clúster, tema                        | El número de conversiones de mensajes de producción por segundo para el tema.   |
| SumOffsetLag                    | Después de que un grupo de consumidores consume de un tema | Nombre del clúster, grupo de consumidores, tema | El retraso de desplazamiento agregado de todas las particiones de un tema.      |

## Visualización de las métricas de MSK sin servidor

1. Inicie sesión en la CloudWatch consola AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, en Métricas y, luego, Todas las métricas.
3. En las métricas, busque el término **kafka**.
4. Elija AWS, Kafka, Nombre del clúster o Tema o AWS, Kafka, Nombre del clúster, Grupo de consumidores o Tema para ver diferentes métricas.

# MSK Connect

## ¿Qué es MSK Connect?

MSK Connect es una característica de Amazon MSK que facilita a los desarrolladores la transmisión de datos hacia y desde sus clústeres de Apache Kafka. MSK Connect utiliza Kafka Connect 2.7.1, un marco de código abierto para conectar los clústeres de Apache Kafka con sistemas externos, como bases de datos, índices de búsqueda y sistemas de archivos. Con MSK Connect, puede implementar conectores totalmente gestionados diseñados para Kafka Connect que mueven o extraen datos de almacenes de datos populares, como Amazon S3 y Amazon OpenSearch Service. Puede implementar conectores desarrollados por terceros, como Debezium, para transmitir los registros de cambios de las bases de datos a un clúster de Apache Kafka, o implementar un conector existente sin cambios de código. Los conectores se escalan automáticamente para adaptarse a los cambios de carga y solo pagará por los recursos que utilice.

Utilice los conectores de origen para importar datos de sistemas externos a sus temas. Con los conectores de recepción, puede exportar datos de sus temas a sistemas externos.

MSK Connect admite conectores para cualquier clúster de Apache Kafka con conectividad a una Amazon VPC, ya sea un clúster de MSK o un clúster de Apache Kafka alojado de forma independiente.

MSK Connect monitorea continuamente el buen estado general y el estado de entrega de los conectores, parchea y administra el hardware subyacente y escala automáticamente los conectores para adaptarlos a los cambios en el rendimiento.

Para comenzar a utilizar MSK Connect, consulte [the section called “Introducción”](#).

Para obtener información sobre los AWS recursos que puede crear con MSK Connect, consulte [the section called “Connectors”](#), [the section called “Complementos”](#), y [the section called “Procesos de trabajo”](#).

Para obtener información sobre la API de MSK Connect, consulte la [Referencia de la API de Amazon MSK Connect](#).

# Cómo empezar con MSK Connect

Este es un step-by-step tutorial que utiliza el AWS Management Console para crear un clúster de MSK y un conector receptor que envía los datos del clúster a un bucket de S3.

## Temas

- [Paso 1: Configurar recursos necesarios](#)
- [Paso 2: creación de un complemento personalizado](#)
- [Paso 3: creación de una máquina cliente y un tema de Apache Kafka](#)
- [Paso 4: creación del conector](#)
- [Paso 5: envío de los datos](#)

## Paso 1: Configurar recursos necesarios

En este paso, creará los siguientes recursos que necesitará para este escenario de introducción:

- Un bucket de S3 que sirva de destino para recibir los datos del conector.
- Un clúster de MSK al que enviará los datos. A continuación, el conector leerá los datos de este clúster y los enviará al bucket de S3 de destino.
- Un rol de IAM que permite al conector escribir en el bucket de S3 de destino.
- Un punto de conexión de VPC de Amazon VPC para poder enviar datos desde la Amazon VPC que tiene el clúster y el conector a Amazon S3.

### Creación del bucket de S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija Crear bucket.
3. Para el nombre del bucket, introduzca un nombre descriptivo, como `mkc-tutorial-destination-bucket`.
4. Desplácese hacia abajo y seleccione Crear bucket.
5. En la lista de buckets, elija el bucket que acaba de crear.
6. Elija Crear carpeta.

7. Introduzca `tutorial` para el nombre de la carpeta, desplácese hacia abajo y elija **Crear carpeta**.

### Creación del clúster

1. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>.
2. En el panel izquierdo, en Clústeres de MSK, seleccione Clústeres.
3. Elija **Create cluster**.
4. Seleccione **Creación personalizada**.
5. Para el nombre del clúster, ingrese `mkc-tutorial-cluster`.
6. En **Propiedades generales del clúster**, seleccione **Aprovisionado** para el tipo de clúster.
7. En **Redes**, elija una Amazon VPC. A continuación, seleccione las zonas de disponibilidad y las subredes que desee utilizar. Recuerde los ID de la Amazon VPC y las subredes que seleccionó porque los necesitará más adelante en este tutorial.
8. En **Métodos de control de acceso**, asegúrese de seleccionar solo **Acceso no autenticado**.
9. En **Cifrado**, asegúrese de seleccionar solo **Texto sin formato**.
10. Continúe con el asistente y, a continuación, seleccione **Crear clúster**. Esto le lleva a la página **Detalles del clúster**. En esa página, en **Grupos de seguridad aplicados**, busque el ID del grupo de seguridad. Recuerde ese ID, ya que lo necesitará más tarde en este tutorial.

### Creación del rol de IAM que pueda escribir en el bucket de destino

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel izquierdo, en **Administración de acceso**, seleccione **Roles**.
3. Elija **Crear rol**.
4. En **O seleccionar un servicio para ver sus casos de uso**, elija **S3**.
5. Desplácese hacia abajo y, en **Seleccione su caso de uso**, vuelva a elegir **S3**.
6. Elija **Next: Permissions (Siguiente: permisos)**.
7. Elija **Crear política**. Se abrirá una nueva pestaña en su navegador donde creará la política. Deje abierta la pestaña original de creación de roles, ya que volveremos a verla más adelante.
8. Seleccione la pestaña **JSON** y sustituya el texto predeterminado con lo siguiente.



```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<my-tutorial-destination-bucket>"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

9. Elija Siguiente: Etiquetas.
10. Elija Siguiente: Revisar.
11. Escriba `mkc-tutorial-policy` para el nombre de política, desplácese hacia abajo y elija Crear política.
12. Vuelva a la pestaña del navegador en la que estaba creando el rol, seleccione el botón de actualización.
13. Busque `mkc-tutorial-policy` y selecciónelo pulsando el botón situado a su izquierda.

14. Elija Siguiente: Etiquetas.
15. Elija Siguiente: Revisar.
16. Introduzca `mkc-tutorial-role` para el nombre del rol y elimine el texto del cuadro de descripción.
17. Elija Crear rol.

#### Autorización para que MSK Connect asuma el rol

1. En la consola de IAM, en el panel izquierdo, en Administración de acceso, seleccione Roles.
2. Busque el `mkc-tutorial-role` y selecciónelo.
3. En el Resumen del rol, elija la pestaña Relaciones de confianza.
4. Elija Editar relación de confianza.
5. Reemplace la política existente por el siguiente JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. Elija Actualizar política de confianza.

#### Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon VPC desde la VPC del clúster a Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. En el panel izquierdo, elija Puntos de conexión.
3. Seleccione Crear punto de conexión.
4. En Nombre del servicio, elija el servicio `com.amazonaws.us-east-1.s3` y el tipo de puerta de enlace.

5. Elija la VPC del clúster y, a continuación, seleccione la casilla situada a la izquierda de la tabla de enrutamiento que está asociada a las subredes del clúster.
6. Seleccione Crear punto de conexión.

Paso siguiente

## [Paso 2: creación de un complemento personalizado](#)

### Paso 2: creación de un complemento personalizado

Un complemento contiene el código que define la lógica del conector. En este paso, creará un complemento personalizado que contenga el código del conector de recepción de Amazon S3 de Lenses. En un paso posterior, cuando cree el conector de MSK, especifique que su código está en este complemento personalizado. Puede usar el mismo complemento para crear varios conectores de MSK con diferentes configuraciones.

Creación del complemento personalizado

1. Descargue el [conector de S3](#).
2. Cargue el archivo ZIP en un bucket de S3 al que tenga acceso. Para obtener información sobre cómo cargar archivos en Amazon S3, consulte [Carga de objetos](#) en la guía del usuario de Amazon S3.
3. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
4. En el panel izquierdo, expanda MSK Connect y, a continuación, seleccione Complementos personalizados.
5. Seleccione Crear complemento personalizado.
6. Elija Browse S3 (Examinar S3).
7. En la lista de buckets, busque el bucket en el que ha cargado el archivo ZIP, y elija ese bucket.
8. En la lista de objetos del bucket, seleccione el botón de opción situado a la izquierda del archivo ZIP y, a continuación, seleccione el botón denominado Elegir.
9. Ingrese `mkc-tutorial-plugin` para el nombre del complemento personalizado y, a continuación, seleccione Crear complemento personalizado.

Es posible que AWS tarde unos minutos en terminar de crear el complemento personalizado.

Cuando se complete el proceso de creación, verá el siguiente mensaje en un banner en la parte superior de la ventana del navegador.

**Custom plugin mkc-tutorial-plugin was successfully created**

The custom plugin was created. You can now create a connector using this custom plugin.

## Paso siguiente

### [Paso 3: creación de una máquina cliente y un tema de Apache Kafka](#)

## Paso 3: creación de una máquina cliente y un tema de Apache Kafka

En este paso, cree una instancia de Amazon EC2 para utilizarla como instancia de cliente de Apache Kafka. A continuación, utilice esta instancia para crear un tema en el clúster.

### Creación de un equipo cliente

1. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Elija iniciar instancias.
3. Escriba un nombre para el equipo cliente, como **mkc-tutorial-client**.
4. Deje seleccionado Amazon Linux 2 AMI (HVM): Kernel 5.10, tipo de volumen SSD en Tipo de imagen de máquina de Amazon (AMI).
5. Elija el tipo de instancia t2.xlarge.
6. En Par de claves (inicio de sesión), seleccione Crear un nuevo par de claves. Introduzca **mkc-tutorial-key-pair** en Nombre del par de claves y, a continuación, seleccione Descargar par de claves. También puede utilizar un par de claves existente.
7. Seleccione Iniciar instancia.
8. Elija View Instances (Ver instancias). A continuación, en la columna Grupos de seguridad, elija el grupo de seguridad asociado a la nueva instancia. Copie el ID del grupo de seguridad y guárdelo para más adelante.

### Concesión de permiso al cliente recién creado para que envíe datos al clúster

1. Abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. En el panel izquierdo, en SEGURIDAD, elija Grupos de seguridad. En la columna ID de grupo de seguridad, busque el grupo de seguridad del clúster. Guardó el ID de este grupo de seguridad cuando creó el clúster en [the section called “Paso 1: Configurar recursos necesarios”](#). Seleccione este grupo de seguridad seleccionando la casilla situada a la izquierda de su fila. Asegúrese de que no haya otros grupos de seguridad seleccionados simultáneamente.

3. En la parte inferior de la pantalla, elija la pestaña Reglas de entrada.
4. Elija Editar reglas de entrada.
5. En la parte inferior izquierda de la pantalla, elija Añadir regla.
6. En la nueva regla, elija All traffic (Todo el tráfico) en la columna Type (Tipo). En el campo de la derecha de la columna Origen, escriba el ID del grupo de seguridad del equipo cliente. Este es el ID del grupo de seguridad que guardó después de crear el equipo cliente.
7. Seleccione Guardar reglas. Su clúster de MSK ahora aceptará todo el tráfico del cliente que creó en el procedimiento anterior.

### Creación de un tema

1. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En la tabla de instancias, elija `mkc-tutorial-client`.
3. Cerca de la parte superior de la pantalla, seleccione Conectar y siga las instrucciones para conectarse a la instancia.
4. Instale Java en la instancia del cliente ejecutando el siguiente comando:

```
sudo yum install java-1.8.0
```

5. Ejecute el siguiente comando para descargar Apache Kafka.

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

#### Note

Si desea utilizar un sitio espejo que no sea el utilizado en este comando, puede elegir uno diferente en el sitio web de [Apache](https://www.apache.org/).

6. Ejecute el siguiente comando en el directorio donde descargó el archivo TAR del paso anterior.

```
tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

7. Vaya al directorio `kafka_2.12-2.2.1`.
8. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>.

9. En el panel izquierdo, seleccione Clústeres y, a continuación, elija el nombre `mkc-tutorial-cluster`.
10. Seleccione Ver información del cliente.
11. Copie la cadena de conexión de texto sin formato.
12. Seleccione Listo.
13. Ejecute el siguiente comando en la instancia del cliente (`mkc-tutorial-client`) y *bootstrapServerString* reemplácelo por el valor que guardó al ver la información del cliente del clúster.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server bootstrapServerString --replication-factor 2 --partitions 1 --topic mkc-tutorial-topic
```

Si el comando se ejecuta correctamente, verá el siguiente mensaje: Created topic mkc-tutorial-topic.

Paso siguiente

#### [Paso 4: creación del conector](#)

## Paso 4: creación del conector

Creación del conector

1. Inicie sesión y abra la AWS Management Console consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>.
2. En el panel izquierdo, expanda MSK Connect y seleccione Conectores.
3. Elija Crear conector.
4. En la lista de complementos, seleccione `mkc-tutorial-plugin` y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Para el nombre del conector, ingrese `mkc-tutorial-connector`.
6. En la lista de clústeres, elija `mkc-tutorial-cluster`.
7. Copie la siguiente configuración y péguela en el campo de configuración del conector.

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector  
s3.region=us-east-1
```

```
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
flush.size=1
schema.compatibility=NONE
tasks.max=2
topics=mkc-tutorial-topic
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitioner
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
s3.bucket.name=<my-tutorial-destination-bucket>
topics.dir=tutorial
```

8. En Permisos de acceso, elija `mkc-tutorial-role`.
9. Elija **Siguiente**. En la página Seguridad, vuelva a seleccionar **Siguiente**.
10. En la página Registros, seleccione **Siguiente**.
11. En Revisar y crear, elija **Crear conector**.

Paso siguiente

### [Paso 5: envío de los datos](#)

## Paso 5: envío de los datos

En este paso, envía los datos al tema de Apache Kafka que creó anteriormente y, a continuación, busca los mismos datos en el bucket de S3 de destino.

Envío de datos al clúster de MSK

1. En la carpeta `bin` de la instalación de Apache Kafka en la instancia del cliente, cree un archivo de texto denominado `client.properties` con el siguiente contenido.

```
security.protocol=PLAINTEXT
```

2. Ejecute el siguiente comando para crear un productor de la consola.  
*BootstrapBrokerString* Sustitúyalo por el valor que obtuvo al ejecutar el comando anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list BootstrapBrokerString --producer.config client.properties --topic mkc-tutorial-topic
```


3. Escriba el mensaje que desee y pulse Enter (Entrar). Repita este paso dos o tres veces. Cada vez que introduzca una línea y pulse Enter (Entrar), dicha línea se envía al clúster de Apache Kafka como un mensaje separado.
4. Busque en el bucket de Amazon S3 de los mensajes que envió en el paso anterior.

## Connectors

Un conector integra sistemas externos y servicios de Amazon con Apache Kafka copiando continuamente los datos de streaming de un origen de datos a su clúster de Apache Kafka o copiando continuamente los datos de su clúster a un receptor de datos. Un conector también puede realizar una lógica ligera, como la transformación, la conversión de formato o el filtrado de datos antes de entregarlos a un destino. Los conectores de origen extraen datos de un origen de datos y los envían al clúster, mientras que los conectores de destino extraen datos del clúster y los envían a un receptor de datos.

En el siguiente diagrama, se ilustra la arquitectura de un conector. Un proceso de trabajo es un proceso de máquina virtual Java (JVM) que ejecuta la lógica del conector. Cada proceso de trabajo crea un conjunto de tareas que se ejecutan en subprocessos paralelos y realizan el trabajo de copiar los datos. Las tareas no almacenan el estado y, por lo tanto, se pueden iniciar, detener o reiniciar en cualquier momento para proporcionar una canalización de datos flexible y escalable.

### Connector Architecture

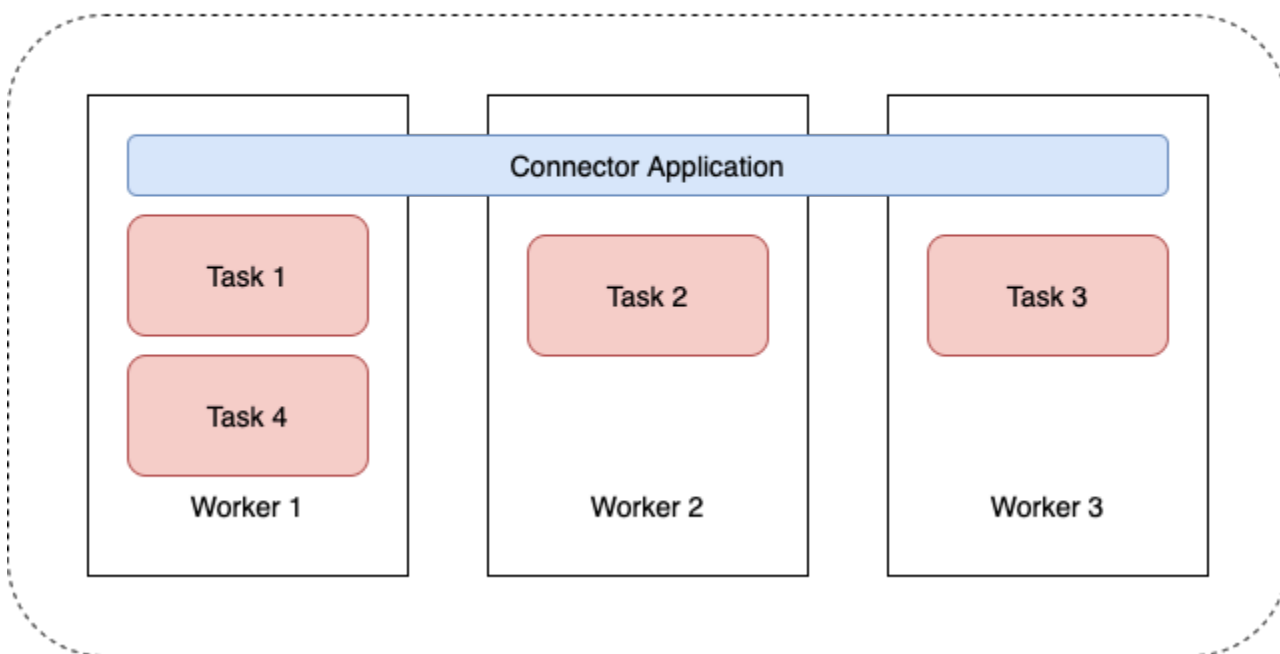



## Capacidad de conector

La capacidad total de un conector depende del número de procesos de trabajo que tenga el conector, así como del número de unidades de MSK Connect (MCU) por proceso de trabajo. Cada MCU representa 1 vCPU de computación y 4 GiB de memoria. La memoria de la MCU corresponde a la memoria total de una instancia de proceso de trabajo y no a la memoria en montón que está en uso.

Los trabajadores de MSK Connect consumen direcciones IP en las subredes proporcionadas por el cliente. Cada trabajador usa una dirección IP de una de las subredes proporcionadas por el cliente. Debe asegurarse de tener suficientes direcciones IP disponibles en las subredes proporcionadas en respuesta a una `CreateConnector` solicitud para tener en cuenta la capacidad especificada, especialmente cuando se escalan automáticamente los conectores, donde la cantidad de trabajadores puede fluctuar.

Para crear un conector, debe elegir uno de los dos modos de capacidad siguientes.

- **Aprovisionado:** elija este modo si conoce los requisitos de capacidad del conector. Debe especificar dos valores:
  - El número de procesos de trabajo.
  - El número de MCU por proceso de trabajo.
- **Escalado automático:** elija este modo si los requisitos de capacidad del conector son variables o si no los conoce de antemano. Cuando utiliza el modo de escalado automático, Amazon MSK Connect anula la propiedad `tasks.max` del conector con un valor que es proporcional al número de procesos de trabajo que se ejecutan en el conector y al número de MCU por proceso de trabajo.

Debe especificar tres conjuntos de valores:

- El número mínimo y máximo de procesos de trabajo.
- Los porcentajes de reducción vertical y escalado horizontal para el uso de la CPU, que se determinan mediante la métrica `CpuUtilization`. Cuando la métrica `CpuUtilization` del conector supera el porcentaje de escalado horizontal, MSK Connect aumenta la cantidad de procesos de trabajo que trabajan en el conector. Cuando la métrica `CpuUtilization` cae por debajo del porcentaje de reducción horizontal, MSK Connect reduce la cantidad de procesos de trabajo. El número de procesos de trabajo siempre se mantiene dentro de los números mínimo y máximo que se especificaron al crear el conector.
- El número de MCU por proceso de trabajo.

Para obtener más información acerca de los procesos de trabajo, consulte [the section called “Procesos de trabajo”](#). Para obtener más información sobre las métricas de MSK Connect, consulte [the section called “Supervisión”](#).

## Creación de un conector

Crear un conector mediante AWS Management Console

1. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. En el panel izquierdo, en MSK Connect, seleccione Conectores.
3. Elija Crear conector.
4. Puede elegir entre usar un complemento personalizado existente para crear el conector o crear primero un complemento personalizado nuevo. Para obtener información acerca de los complementos personalizados y cómo crearlos, consulte [the section called “Complementos”](#). En este procedimiento, supongamos que tiene un complemento personalizado que desea usar. En la lista de complementos personalizados, busque el que desee usar, seleccione la casilla situada a la izquierda y, a continuación, elija Siguiente.
5. Escriba un nombre y, opcionalmente, una descripción.
6. Haga clic en el clúster al que desea conectarse.
7. Especifique la configuración del conector. Los parámetros de configuración que debe especificar dependen del tipo de conector que desee crear. Sin embargo, algunos parámetros son comunes a todos los conectores, por ejemplo, los parámetros `connector.class` y `tasks.max`. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración para el [conector de recepción de Amazon S3 de Confluent](#).

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=my-destination-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE
```

8. A continuación, debe configurar la capacidad del conector. Puede elegir entre dos modos de capacidad: aprovisionada y con escalado automático. Para obtener información sobre estas dos opciones, consulte [the section called “Capacidad”](#).
9. Elija la configuración de proceso de trabajo predeterminada o una configuración de proceso de trabajo personalizada. Para obtener información sobre la creación de configuraciones de procesos de trabajo personalizadas, consulte [the section called “Procesos de trabajo”](#).
10. A continuación, especifique el rol de ejecución del servicio. Debe ser una función de IAM que MSK Connect pueda asumir y que conceda al conector todos los permisos que necesita para acceder a los recursos necesarios AWS . Estos permisos dependen de la lógica del conector. Para obtener información acerca de cómo crear este rol, consulte [the section called “Rol de ejecución del servicio”](#).
11. Seleccione Siguiente, revise la información de seguridad y, a continuación, vuelva a seleccionar Siguiente.
12. Especifique las opciones de registro que desee y elija Enviar. Para obtener más información acerca del registro, consulte [the section called “Registro”](#).
13. Elija Crear conector.

Para usar la API MSK Connect para crear un conector, consulte [CreateConnector](#).

## Complementos

Un complemento es un AWS recurso que contiene el código que define la lógica del conector. Debe cargar un archivo JAR (o un archivo ZIP que contenga uno o más archivos JAR) en un bucket de S3 y especificar la ubicación del bucket al crear el complemento. Al crear un conector, debe especificar el complemento que desea que MSK Connect utilice para este. La relación entre los complementos y los conectores es la one-to-many siguiente: puede crear uno o más conectores a partir del mismo complemento.

Para obtener información sobre cómo desarrollar el código de un conector, consulte la [Guía de desarrollo de conectores](#) en la documentación de Apache Kafka.

Crear un complemento personalizado mediante el AWS Management Console

1. Abra la consola de Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. En el panel izquierdo, en MSK Connect, seleccione Complementos personalizados.
3. Seleccione Crear complemento personalizado.

4. Elija Browse S3 (Examinar S3).
5. En la lista de buckets de S3, elija el bucket que contenga el archivo JAR o ZIP del complemento.
6. En la lista de objetos, seleccione la casilla situada a la izquierda del archivo JAR o ZIP del complemento y, a continuación, seleccione Elegir.
7. Seleccione Crear complemento personalizado.

Para usar la API MSK Connect para crear un complemento personalizado, consulte [CreateCustomPlugin](#).

## Procesos de trabajo

Un trabajador es un proceso de máquina virtual Java (JVM) que ejecuta la lógica del conector. Cada proceso de trabajo crea un conjunto de tareas que se ejecutan en subprocesos paralelos y realizan el trabajo de copiar los datos. Las tareas no almacenan el estado y, por lo tanto, se pueden iniciar, detener o reiniciar en cualquier momento para proporcionar una canalización de datos flexible y escalable. Los demás procesos de trabajo detectan automáticamente los cambios en el número de procesos de trabajo, ya sea debido a un problema de escalamiento o a fallos inesperados. Se coordinan para reequilibrar las tareas entre el conjunto de procesos de trabajo restantes. Los procesos de trabajo de Connect utilizan los grupos de consumidores de Apache Kafka para coordinarse y reequilibrarse.

Si los requisitos de capacidad de su conector son variables o difíciles de estimar, puede dejar que MSK Connect escale el número de trabajadores según sea necesario entre el límite inferior y el límite superior que especifique. Como alternativa, puede especificar el número exacto de procesos de trabajo en los que desea ejecutar la lógica del conector. Para obtener más información, consulte [the section called “Capacidad”](#).

MSKConnect: los trabajadores consumen direcciones IP

MSK Los trabajadores de Connect consumen direcciones IP en las subredes proporcionadas por el cliente. Cada trabajador usa una dirección IP de una de las subredes proporcionadas por el cliente. Debe asegurarse de tener suficientes direcciones IP disponibles en las subredes proporcionadas en respuesta a una CreateConnector solicitud para tener en cuenta la capacidad especificada, especialmente cuando se escalan automáticamente los conectores, donde la cantidad de trabajadores puede fluctuar.

Temas

- [Configuración predeterminada del proceso de trabajo](#)
- [Propiedades de configuración de proceso de trabajo compatibles](#)
- [Creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada](#)
- [Gestión de desplazamientos de los conectores de origen mediante `offset.storage.topic`](#)

## Configuración predeterminada del proceso de trabajo

MSKConnect proporciona la siguiente configuración de trabajo predeterminada:

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
```

## Propiedades de configuración de proceso de trabajo compatibles

MSKConnect proporciona una configuración de trabajo predeterminada. También tiene la opción de crear una configuración de proceso de trabajo personalizada para utilizarla con sus conectores. La siguiente lista incluye información sobre las propiedades de configuración de trabajo que Amazon MSK Connect admite o no admite.

- Solo se necesitan las propiedades `key.converter` y `value.converter`.
- MSKConnect admite las siguientes propiedades `producer.` de configuración.

```
producer.acks
producer.batch.size
producer.buffer.memory
producer.compression.type
producer.enable.idempotence
producer.key.serializer
producer.linger.ms
producer.max.request.size
producer.metadata.max.age.ms
producer.metadata.max.idle.ms
producer.partition.class
producer.reconnect.backoff.max.ms
producer.reconnect.backoff.ms
producer.request.timeout.ms
producer.retry.backoff.ms
producer.value.serializer
```

- MSKConnect admite las siguientes propiedades `consumer.` de configuración.

```
consumer.allow.auto.create.topics
consumer.auto.offset.reset
consumer.check.crcs
consumer.fetch.max.bytes
consumer.fetch.max.wait.ms
consumer.fetch.min.bytes
consumer.heartbeat.interval.ms
consumer.key.deserializer
consumer.max.partition.fetch.bytes
consumer.max.poll.records
consumer.metadata.max.age.ms
consumer.partition.assignment.strategy
consumer.reconnect.backoff.max.ms
consumer.reconnect.backoff.ms
consumer.request.timeout.ms
consumer.retry.backoff.ms
consumer.session.timeout.ms
consumer.value.deserializer
```

- Se admiten todas las demás propiedades de configuración que no comiencen por los prefijos `producer.` o `consumer.`, excepto las siguientes propiedades.

```
access.control.
admin.
admin.listeners.https.
client.
connect.
inter.worker.
internal.
listeners.https.
metrics.
metrics.context.
rest.
sasl.
security.
socket.
ssl.
topic.tracking.
worker.
bootstrap.servers
config.storage.topic
```

```
connections.max.idle.ms
connector.client.config.override.policy
group.id
listeners
metric.reporters
plugin.path
receive.buffer.bytes
response.http.headers.config
scheduled.rebalance.max.delay.ms
send.buffer.bytes
status.storage.topic
```

Para obtener más información sobre las propiedades de configuración de trabajo y lo que representan, consulte [Kafka Connect Configs](#) en la documentación de Apache Kafka.

## Creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada

Crear una configuración de trabajo personalizada mediante AWS Management Console

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. En el panel izquierdo, en MSKConnect, elija Worker Configurations.
3. Elija Crear configuración de proceso de trabajo.
4. Introduzca un nombre y una descripción opcional y, a continuación, añada las propiedades y los valores en los que desee establecerlos.
5. Elija Crear configuración de proceso de trabajo.

Para usar MSK Connect API para crear una configuración de trabajo, consulte [CreateWorkerConfiguration](#).

## Gestión de desplazamientos de los conectores de origen mediante **offset.storage.topic**

En esta sección se proporciona información que le ayudará a gestionar los desplazamientos de los conectores de origen mediante el tema de almacenamiento de desplazamientos. El tema del almacenamiento de desplazamientos es un tema interno que Kafka Connect utiliza para almacenar los desplazamientos de configuración de conectores y tareas.

## Uso del tema de almacenamiento de desplazamiento predeterminado

De forma predeterminada, Amazon MSK Connect genera un nuevo tema de almacenamiento offset en el clúster de Kafka para cada conector que cree. MSK construye el nombre del tema predeterminado a partir de partes del conector. ARN Por ejemplo, `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2`.

## Especificación de su propio tema de almacenamiento de desplazamiento

Para proporcionar continuidad de desplazamiento entre los conectores de origen, puede utilizar un tema de almacenamiento de desplazamiento de su elección en lugar del tema predeterminado. Especificar un tema de almacenamiento de desplazamiento le ayuda a realizar tareas como crear un conector de origen que reanude la lectura desde el último desplazamiento de un conector anterior.

Para especificar un tema de almacenamiento de desplazamiento, debe proporcionar un valor para la propiedad `offset.storage.topic` en su configuración de proceso de trabajo antes de crear un conector. Si desea reutilizar el tema de almacenamiento de desplazamientos para consumir los desplazamientos de un conector creado anteriormente, debe asignar al nuevo conector el mismo nombre que al conector anterior. Si crea un tema de almacenamiento de desplazamiento personalizado, debe definir [`cleanup.policy`](#) como `compact` en la configuración del tema.

### Note

Si especifica un tema de almacenamiento de offset al crear un conector colector, MSK Connect crea el tema si aún no existe. Sin embargo, el tema no se utilizará para almacenar los desplazamientos de los conectores.

En cambio, los desplazamientos de los conectores de recepción se gestionan mediante el protocolo de grupos de consumidores de Kafka. Cada conector de recepción crea un grupo denominado `connect-{CONNECTOR_NAME}`. Mientras exista el grupo de consumidores, cualquier conector de recepción sucesivo que se cree con el mismo valor `CONNECTOR_NAME` se mantendrá desde el último desplazamiento asignado.

Example : especificación de un tema de almacenamiento de desplazamiento para recrear un conector de origen con una configuración actualizada

Supongamos que tiene un conector de captura de datos de cambio (CDC) y desea modificar la configuración del conector sin perder su lugar en la CDC transmisión. No puede actualizar la



configuración de conector existente, pero puede eliminar el conector y crear uno nuevo con el mismo nombre. Para indicar al nuevo conector dónde debe empezar a leer en la CDC transmisión, puede especificar el tema de almacenamiento desplazado del conector anterior en su configuración de trabajo. En los siguientes pasos se muestra cómo realizar esta tarea.

1. En el equipo cliente, ejecute el siguiente comando para buscar el nombre del tema de almacenamiento de desplazamiento del conector. Sustituya `<bootstrapBrokerString>` por la cadena de agente de arranque de su clúster. Para ver instrucciones sobre cómo obtener la cadena de su agente de arranque, consulte [Obtener los agentes de arranque para un clúster de Amazon MSK](#).

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <bootstrapBrokerString>
```

El siguiente resultado muestra una lista de todos los temas del clúster, incluidos los temas de conectores internos predeterminados. En este ejemplo, el CDC conector existente utiliza el [tema de almacenamiento de offset predeterminado](#) creado por MSK Connect. Por eso el tema del almacenamiento de desplazamiento se denomina `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2`.


```
__consumer_offsets
__amazon_msk_canary
__amazon_msk_connect_configs_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_status_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
my-msk-topic-1
my-msk-topic-2
```

2. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
3. Elija el conector de la lista Conectores. Copie y guarde el contenido del campo de Configuración del conector para poder modificarlo y usarlo para crear el nuevo conector.
4. Para eliminar el conector, elija Eliminar. A continuación, ingrese el nombre del conector en el campo de entrada de texto para confirmar la eliminación.

5. Cree una configuración de proceso de trabajo personalizada con valores que se adapten a su caso de uso. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada](#).

En su configuración de proceso de trabajo, debe especificar el nombre del tema de almacenamiento de desplazamiento que ha recuperado anteriormente como valor para `offset.storage.topic` como en la siguiente configuración.

```
config.providers.secretManager.param.aws.region=us-east-1
key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManager
config.providers=secretManager
offset.storage.topic=__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
```

6.  Important

Debe asignar al conector nuevo el mismo nombre que al conector anterior.

Cree un conector nuevo con la configuración de proceso de trabajo que configuró en el paso anterior. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un conector](#).

## Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando gestione los desplazamientos del conector de origen.

- Para especificar un tema de almacenamiento de desplazamientos, proporcione el nombre del tema de Kafka en el que se almacenan los desplazamientos de los conectores como valor `offset.storage.topic` en su configuración de proceso de trabajo.
- Tenga cuidado al realizar cambios en la configuración de un conector. El cambio de los valores de configuración puede provocar un comportamiento no deseado del conector si un conector de origen utiliza valores de la configuración para introducir registros de desplazamiento. Recomendamos que consulte la documentación de su complemento para obtener orientación.
- Personalice el número predeterminado de particiones: además de personalizar la configuración de proceso de trabajo añadiendo `offset.storage.topic`, puede personalizar el número

de particiones para los temas de compensación y almacenamiento de estado. Las particiones predeterminadas para los temas internos son las siguientes.

- `config.storage.topic`: 1, no configurable, debe ser un tema de partición única
- `offset.storage.topic`: 25, configurable proporcionando `offset.storage.partitions`
- `status.storage.topic`: 5, configurable proporcionando `status.storage.partitions`
- Eliminar temas manualmente: Amazon MSK Connect crea nuevos temas internos de Kafka Connect (el nombre del tema comienza por `__amazon_msk_connect`) en cada implementación de conectores. Los temas antiguos que se adjuntan a los conectores eliminados no se eliminan automáticamente, ya que los temas internos, como `offset.storage.topic`, se pueden reutilizar entre los conectores. Sin embargo, puede eliminar manualmente los temas internos no utilizados creados por MSK Connect. Los temas internos se nombran siguiendo el formato `__amazon_msk_connect_<offsets|status|configs>_connector_name_connector_id`.

La expresión regular `__amazon_msk_connect_<offsets|status|configs>_connector_name_connector_id` se puede utilizar para eliminar los temas internos. No debe eliminar un tema interno que utiliza actualmente un conector en ejecución.

- Utilizar el mismo nombre para los temas internos creados por MSK Connect: si desea reutilizar el tema de almacenamiento de desplazamientos para consumir los desplazamientos de un conector creado anteriormente, debe asignar al nuevo conector el mismo nombre que al conector anterior. La propiedad `offset.storage.topic` se puede establecer mediante la configuración del proceso de trabajo para asignar el mismo nombre al conector `offset.storage.topic` y reutilizarla entre distintos conectores. Esta configuración se describe en [Gestión de desplazamientos de los conectores](#). MSKConnect no permite que diferentes conectores compartan `config.storage.topic` y `status.storage.topic`. Estos temas se crean cada vez que se crea un conector nuevo en MSKC. Se les asigna un nombre automáticamente según el formato `__amazon_msk_connect_<status|configs>_connector_name_connector_id` y, por lo tanto, son diferentes en los distintos conectores que cree.

## Externalización de información confidencial mediante proveedores de configuración

En este ejemplo, se muestra cómo externalizar la información confidencial de Amazon MSK Connect mediante un proveedor de configuración de código abierto. Un proveedor de configuración le permite especificar variables en lugar de texto sin formato en una configuración de conector o de trabajo,

y los procesos de trabajo que se ejecutan en su conector resuelven estas variables en tiempo de ejecución. Esto evita que las credenciales y otros secretos se almacenen en texto sin formato. El proveedor de configuración del ejemplo admite la recuperación de los parámetros de configuración de AWS Secrets Manager, Amazon S3 y Systems Manager (SSM). En el [paso 2](#), puede ver cómo configurar el almacenamiento y la recuperación de información confidencial para el servicio que desee configurar.

## Temas

- [Paso 1: creación de un complemento personalizado y subida a S3](#)
- [Paso 2: configuración de los parámetros y permisos para los distintos proveedores](#)
- [Paso 3: creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada con información sobre su proveedor de configuración](#)
- [Paso 4: creación del conector](#)
- [Consideraciones](#)

## Paso 1: creación de un complemento personalizado y subida a S3

Para crear un complemento personalizado, cree un archivo zip que contenga el conector y ejecute `msk-config-provider` los siguientes comandos en su máquina local.

Para crear un complemento personalizado utilizando una ventana de terminal y Debezium como conector

Utilice la AWS CLI para ejecutar comandos como superusuario con credenciales que le permitan acceder a su bucket de AWS S3. Para obtener información sobre la instalación y configuración de la AWS CLI, consulte [Introducción a la AWS CLI](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. Para obtener información sobre el uso de la AWS CLI con Amazon S3, consulte [Uso de Amazon S3 con la AWS CLI](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

1. En una ventana de terminal, cree una carpeta denominada `custom-plugin` en su espacio de trabajo mediante el siguiente comando.

```
mkdir custom-plugin && cd custom-plugin
```

2. Descargue la última versión estable del complemento MySQL Connector desde el [sitio de Debezium](#) mediante el siguiente comando.

```
wget https://repo1.maven.org/maven2/io/debezium/debezium-connectormysql/2.2.0.Final/debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

Extraiga el archivo gzip descargado de la carpeta custom-plugin con el siguiente comando.

```
tar xzf debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

3. Descargue el [archivo zip del proveedor de configuración de MSK](#) con el siguiente comando.

```
wget https://github.com/aws-samples/msk-config-providers/releases/download/r0.1.0/msk-config-providers-0.1.0-with-dependencies.zip
```

Extraiga el archivo zip descargado de la carpeta custom-plugin con el siguiente comando.

```
unzip msk-config-providers-0.1.0-with-dependencies.zip
```


4. Comprima el contenido del proveedor de configuración de MSK del paso anterior y el conector personalizado en un único archivo denominado custom-plugin.zip.

```
zip -r ../custom-plugin.zip *
```


5. Cargue el archivo en S3 para consultarlo más adelante.

```
aws s3 cp ../custom-plugin.zip s3:<S3_URI_BUCKET_LOCATION>
```

6. En la consola de Amazon MSK, en la sección MSK Connect, elija Complemento personalizado, elija Crear complemento personalizado y busque el bucket de S3 s3:<S3\_URI\_BUCKET\_LOCATION> para seleccionar el archivo ZIP del complemento personalizado que acaba de cargar.

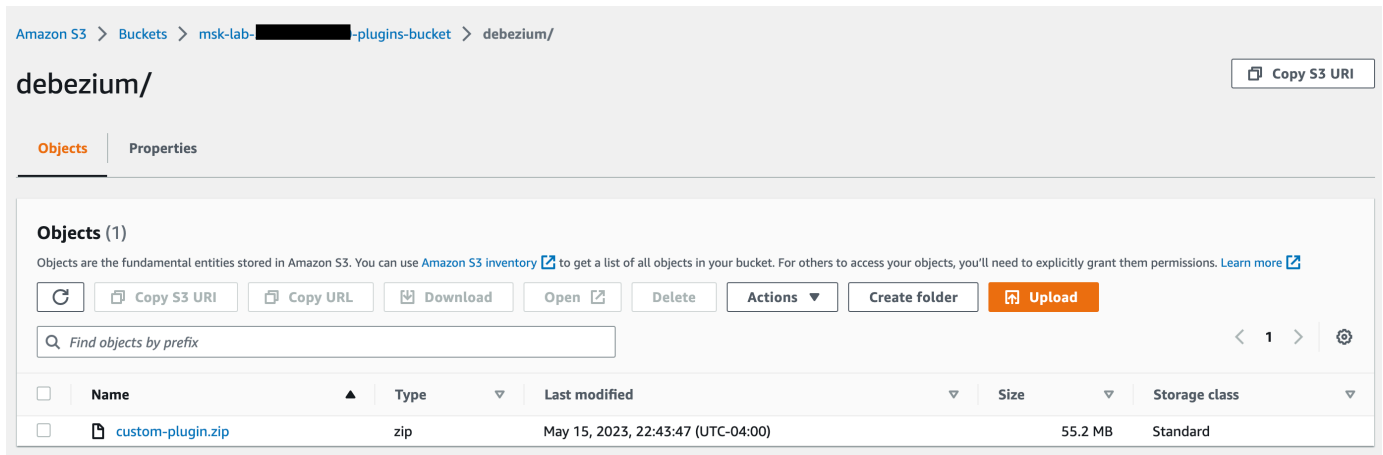

7. Introduzca **debezium-custom-plugin** para el nombre del complemento. De manera opcional, ingrese una descripción y elija Crear complemento personalizado.

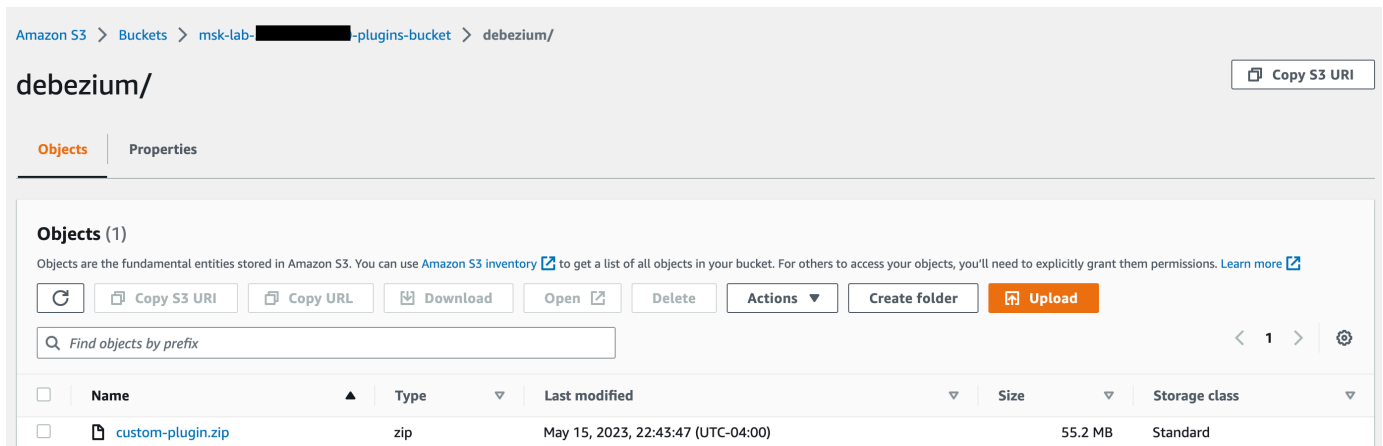

## Paso 2: configuración de los parámetros y permisos para los distintos proveedores

Puede configurar los valores de los parámetros en estos tres servicios:

- Secrets Manager
- Almacén de parámetros de Systems Manager
- S3 - Simple Storage Service

Seleccione una de las pestañas siguientes para obtener instrucciones sobre cómo configurar los parámetros y los permisos pertinentes para ese servicio.

## Configure in Secrets Manager

### Configuración de valores de parámetros en Secrets Manager

1. Abra la [consola de Secrets Manager](#).
2. Cree un nuevo secreto para almacenar sus credenciales o secretos. Para obtener instrucciones, consulte [Crear un AWS Secrets Manager secreto](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.
3. Copie el ARN de su secreto.
4. Añada los permisos de Secrets Manager de la siguiente política de ejemplo al [rol de ejecución del servicio](#). Sustituya `<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret : -1234>` por el ARN de su secreto. MySecret
5. Agregue la configuración de proceso de trabajo y las instrucciones del conector.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234>"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Para utilizar el proveedor de configuración Secrets Manager, copie las siguientes líneas de código en el cuadro de texto de configuración del proceso de trabajo del paso 3:

```
# define name of config provider:

config.providers = secretsmanager
```

```
# provide implementation classes for secrets manager:

config.providers.secretsmanager.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
# example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1
```

7. Para el proveedor de configuración Secrets Manager, copie las siguientes líneas de código en la configuración del conector del paso 4.

```
#Example implementation for secrets manager variable
database.hostname=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}

database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}
```

También puede utilizar el paso anterior con más proveedores de configuración.

## Configure in Systems Manager Parameter Store

Configuración de valores de parámetros en el almacén de parámetros de Systems Manager

1. Abra la consola de [Systems Manager](#).
2. En el panel de navegación, elija Parameter Store (Almacén de parámetros).
3. Cree un parámetro nuevo para guardarlo en Systems Manager. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un parámetro de Systems Manager \(consola\)](#) en la Guía del AWS Systems Manager usuario.
4. Copie el ARN de su parámetro.
5. Añada los permisos de Systems Manager de la siguiente política de ejemplo al [rol de ejecución del servicio](#). Sustituya `<arn:aws:ssm:us-east- MyParameterName 1:123456789000:parameter/>` por el ARN de su parámetro.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": [
            "ssm:GetParameterHistory",
            "ssm:GetParametersByPath",
            "ssm:GetParameters",
            "ssm:GetParameter"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789000:parameter/
MyParameterName"
    }
]
}

```

6. Para utilizar el proveedor de configuración del almacén de parámetros, copie las siguientes líneas de código en el cuadro de texto de configuración del proceso de trabajo del paso 3:

```

# define name of config provider:

config.providers = ssm

# provide implementation classes for parameter store:

config.providers.ssm.class =
com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.ssm.param.region = us-east-1

```

7. Para el proveedor de configuración del almacén de parámetros, copie las siguientes líneas de código en la configuración del conector del paso 5.

```

#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=
${ssm:MSKBootstrapServerAddress}

```

También puede agrupar los dos pasos anteriores con más proveedores de configuración.

## Configure in Amazon S3

### Configuración de objetos o archivos en Amazon S3

1. Abra la [consola de Amazon S3](#).
2. Cargue su objeto en un bucket en S3. Para obtener instrucciones, consulte [Carga de objetos](#).
3. Copie el ARN de su objeto.
4. Añada los permisos de lectura de objetos de Amazon S3 de la siguiente política de ejemplo al [rol de ejecución del servicio](#). Sustituya `<arn:aws:s3:::MY_S3_BUCKET/path/to/custom-plugin.zip>` por el ARN de su objeto.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "<arn:aws:s3:::MY_S3_BUCKET/path/to/custom-
plugin.zip>"
    }
  ]
}
```

5. Para utilizar el proveedor de configuración de Amazon S3, copie las siguientes líneas de código en el cuadro de texto de configuración del proceso de trabajo del paso 3:

```
# define name of config provider:

config.providers = s3import
# provide implementation classes for S3:

config.providers.s3import.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider
```

6. Para el proveedor de configuración de Amazon S3, copie las siguientes líneas de código en la configuración del conector del paso 4.

```
#Example implementation for S3 object
```

```
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/trustore_unique_filename.jks}
```

También puede agrupar los dos pasos anteriores con más proveedores de configuración.

### Paso 3: creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada con información sobre su proveedor de configuración

1. Seleccione Configuraciones de proceso de trabajo en la sección Amazon MSK Connect.
2. Seleccione Crear configuración de proceso de trabajo.
3. Introduzca `SourceDebeziumCustomConfig` en el cuadro de texto Nombre de configuración de proceso de trabajo. La descripción es opcional.
4. Copie el código de configuración correspondiente en función de los proveedores que desee y péguelo en el cuadro de texto Configuración del proceso de trabajo.
5. Este es un ejemplo de la configuración de proceso de trabajo para los tres proveedores:

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter.schemas.enable=false
offset.storage.topic=offsets_my_debezium_source_connector

# define names of config providers:

config.providers=secretsmanager,ssm,s3import

# provide implementation classes for each provider:

config.providers.secretsmanager.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider
config.providers.ssm.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider
config.providers.s3import.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for example
you can provide a region where the secrets or parameters are located:
```

```
config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1
config.providers.ssm.param.region = us-east-1
```

6. Haga clic en Crear configuración del proceso de trabajo.

## Paso 4: creación del conector

1. Cree un conector nuevo siguiendo las instrucciones de [Crear un conector nuevo](#).
2. Elija el archivo custom-plugin.zip que cargó en su bucket de S3 en [???](#) como origen del complemento personalizado.
3. Copie el código de configuración correspondiente en función de los proveedores que desee y péguelo en el cuadro de texto Configuración del conector.
4. Este es un ejemplo de la configuración del conector para los tres proveedores:

```
#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=${ssm:MSKBootstrapServerAddress}

#Example implementation for secrets manager variable
database.hostname=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}

database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}

#Example implementation for Amazon S3 file/object
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/truststore_unique_filename.jks}
```

5. Seleccione Usar una configuración personalizada y elija una de las opciones del menú desplegable Worker Configuration. SourceDebeziumCustomConfig
6. Siga los pasos restantes de las instrucciones de [Crear un conector](#).

## Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el proveedor de configuración de MSK con Amazon MSK Connect:

- Al utilizar los proveedores de configuración, asigne los permisos adecuados al rol de ejecución del servicio de IAM.

- Defina los proveedores de configuración en las configuraciones de proceso de trabajo y su implementación en la configuración del conector.
- Los valores de configuración confidenciales pueden aparecer en los registros de los conectores si un complemento no los define como secretos. Kafka Connect trata los valores de configuración indefinidos de la misma manera que cualquier otro valor de texto sin formato. Para obtener más información, consulte [Impedir que los secretos aparezcan en los registros de los conectores](#).
- De forma predeterminada, MSK Connect reinicia con frecuencia un conector cuando este utiliza un proveedor de configuración. Para desactivar este comportamiento de reinicio, puede establecer el valor de `config.action.reload` en `none` en la configuración del conector.

## Políticas y roles de IAM para MSK Connect

### Temas

- [Rol de ejecución del servicio](#)
- [Ejemplos de políticas de IAM para MSK Connect](#)
- [Prevención de la sustitución confusa entre servicios](#)
- [AWS políticas administradas para MSK Connect](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para MSK Connect](#)

### Rol de ejecución del servicio

#### Note

Amazon MSK Connect no admite el uso del [rol vinculado al servicio](#) como rol de ejecución del servicio. Debe crear un rol de ejecución del servicio independiente. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un rol de IAM personalizado, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un AWS servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Al crear un conector con MSK Connect, debe especificar un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) para usarlo con él. Su rol de ejecución del servicio debe tener la siguiente política de confianza para que MSK Connect pueda asumirla. Para obtener información sobre las claves de contexto de condición en esta política, consulte [the section called “Prevención de la sustitución confusa entre servicios”](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "Account-ID"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "MSK-Connector-ARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Si el clúster de Amazon MSK que desea utilizar con su conector es un clúster que utiliza la autenticación de IAM, debe añadir la siguiente política de permisos al rol de ejecución del servicio del conector. Para obtener información acerca de cómo encontrar el UUID de clúster y cómo crear los ARN de temas, consulte [the section called “Recursos”](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "cluster-arn"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "ARN of the topic that you want a sink connector to read from"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "ARN of the topic that you want a source connector to write to"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-uuid/__amazon_msk_connect_*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/cluster-uuid/__amazon_msk_connect_*",
        "arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/cluster-uuid/connect-*"
    ]
}
]

```

```
}
```

Según el tipo de conector, es posible que también tengas que adjuntar a la función de ejecución del servicio una política de permisos que le permita acceder AWS a los recursos. Por ejemplo, si el conector necesita enviar datos a un bucket de S3, el rol de ejecución del servicio debe tener una política de permisos que conceda permiso para escribir en ese bucket. Para realizar pruebas, puede usar una de las políticas de IAM prediseñadas que otorgan acceso total, como `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`. Sin embargo, por motivos de seguridad, le recomendamos que utilice la política más restrictiva que permita al conector leer desde la AWS fuente o escribir en el AWS receptor.

## Ejemplos de políticas de IAM para MSK Connect

Para dar a un usuario que no sea administrador acceso completo a todas las funciones de MSK Connect, adjunte una política como la siguiente al rol de IAM del usuario.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
kafkaconnect.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafkaConnect*",
    }
  ]
}
```



```

    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
kafkaconnect.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafkaConnect*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "ARN of the Amazon S3 bucket to which you want MSK Connect to
deliver logs"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "ARN of the service execution role"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",

```

```
    "Resource": "ARN of the Amazon S3 object that corresponds to the custom
plugin that you want to use for creating connectors"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "firehose:TagDeliveryStream",
    "Resource": "ARN of the Firehose delivery stream to which you want MSK
Connect to deliver logs"
  }
]
```

## Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar un confuso problema de diputado. La suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a los recursos de su cuenta.

Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición global [aws:SourceArn](#) y [aws:SourceAccount](#) en las políticas de recursos para limitar los permisos que MSK Connect concede a otro servicio para el recurso. Si el valor de `aws:SourceArn` no contiene el ID de cuenta (por ejemplo, un ARN de bucket de Amazon S3 no contiene el ID de cuenta), debe utilizar ambas claves de contexto de condición global para limitar los permisos. Si utiliza claves de contexto de condición global y el valor de `aws:SourceArn` contiene el ID de cuenta, el valor de `aws:SourceAccount` y la cuenta en el valor de `aws:SourceArn` deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utiliza en la misma instrucción de política. Utilice `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utilice `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

En el caso de MSK Connect, el valor de `aws:SourceArn` debe ser un conector de MSK.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema de la sustitución confusa es utilizar la clave de contexto de condición global de `aws:SourceArn` con el ARN completo del recurso. Si no conoce

el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición de contexto global `aws:SourceArn` con comodines (\*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/*` representa todos los conectores que pertenecen a la cuenta con el identificador 123456789012 en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden utilizar las claves contextuales de condición global `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` en MSK Connect para evitar el problema del adjunto confundido. Sustituya `Account-ID` y `MSK-Connector-ARN` por su información.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": " kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "Account-ID"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "MSK-Connector-ARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## AWS políticas administradas para MSK Connect

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por. AWS AWS Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

## AWS política gestionada: AmazonMSK ConnectReadOnlyAccess

Esta política otorga al usuario los permisos necesarios para enumerar y describir los recursos de MSK Connect.

Puede adjuntar la política AmazonMSKConnectReadOnlyAccess a las identidades de IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
    ]
}
]
}

```

## AWS política gestionada: KafkaConnectServiceRolePolicy

Esta política otorga al servicio MSK Connect los permisos necesarios para crear y administrar las interfaces de red que tienen la etiqueta `AmazonMSKConnectManaged: true`. Estas interfaces de red proporcionan acceso de red de MSK Connect a los recursos de su Amazon VPC, como un clúster de Apache Kafka o un origen o un receptor.

No puede adjuntarse `KafkaConnectServiceRolePolicy` a sus entidades de IAM. Esta política está adjunta a un rol vinculado a servicios que permite a MSK Connect realizar acciones en su nombre.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    }
  ],
}

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2:AttachNetworkInterface",
    "ec2:DetachNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
    }
  }
}
]
```

## MSK Connect actualiza las políticas AWS gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas de MSK Connect desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios.

| Cambio   | Descripción  | Fecha                    |
|--|--|--------------------------|
| MSK Connect actualizó la política de solo lectura            | MSK Connect actualizó la ConnectReadOnlyAccess política de AmazonMSK para eliminar las restricciones a las operaciones de publicación de anuncios. | 13 de octubre de 2021    |
| MSK Connect comenzó a realizar un seguimiento de los cambios | MSK Connect comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.   | 14 de septiembre de 2021 |

## Uso de roles vinculados a servicios para MSK Connect

Amazon MSK Connect utiliza funciones vinculadas a [servicios AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un rol vinculado a servicios es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a MSK Connect. MSK Connect predefine las funciones vinculadas al servicio e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a AWS otros servicios en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de MSK Connect porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios. MSK Connect define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo MSK Connect puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Para obtener información sobre otros servicios que son compatibles con los roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que muestran Sí en la columna Rol vinculado a servicio. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

## Permisos de roles vinculados a servicios de MSK Connect

MSK Connect utiliza el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForKafkaConnect` que permite que Amazon MSK Connect acceda a los recursos de Amazon en su nombre.

El rol `AWSServiceRoleForKafkaConnect` vinculado al servicio confía en que el servicio asuma el `kafkaconnect.amazonaws.com` rol.

Para obtener información sobre la política de permisos que utiliza el rol, consulte [the section called “KafkaConnectServiceRolePolicy”](#).

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Creación de un rol vinculado al servicio para MSK Connect

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear un conector en la AWS Management Console, la o la AWS API AWS CLI, MSK Connect crea automáticamente la función vinculada al servicio.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Al crear un conector, MSK Connect se encarga de crear de nuevo el rol vinculado al servicio por usted.

## Modificación de un rol vinculado al servicio para MSK Connect

MSK Connect no le permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForKafkaConnect` servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Eliminación de un rol vinculado a un servicio en MSK Connect

Puede utilizar la consola de IAM AWS CLI o la AWS API para eliminar manualmente el rol vinculado al servicio. Para ello, primero elimine manualmente todos los conectores de MSK Connect y, a continuación, elimine manualmente el rol. Para más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.



## Regiones admitidas para los roles vinculados al servicio de MSK Connect

MSK Connect admite el uso de roles vinculados al servicio en todas las regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS](#).

## Habilitación del acceso a Internet para Amazon MSK Connect

Si su conector para Amazon MSK Connect necesita acceso a Internet, le recomendamos que utilice la siguiente configuración Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para habilitar ese acceso.

- Configure el conector con subredes privadas.
- Cree una [puerta de enlace NAT](#) pública o una [instancia de NAT](#) para su VPC en una subred pública. Para obtener más información, consulte la página [Conexión de subredes a Internet u otras VPC mediante dispositivos NAT](#) de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.
- Permita el tráfico saliente de sus subredes privadas a su instancia o puerta de enlace NAT.

## Configuración de una puerta de enlace NAT para Amazon MSK Connect

Los pasos siguientes muestran cómo configurar una puerta de enlace NAT para habilitar el acceso a Internet de un conector. Debe completar estos pasos antes de crear un conector en una subred privada.

### Requisitos previos

Asegúrese de tener los siguientes elementos.

- El ID de la Amazon Virtual Private Cloud (VPC) asociada al clúster. Por ejemplo, vpc-123456ab.
- Los ID de las subredes privadas de su VPC. Por ejemplo, subnet-a1b2c3de, subnet-f4g5h6ij, etc. Debe configurar el conector con subredes privadas.

### Habilitación del acceso a Internet para su conector

1. Abra la Amazon Virtual Private Cloud consola en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Cree una subred pública para su puerta de enlace NAT con un nombre descriptivo y anote el ID de subred. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Crear una subred en la VPC](#).

3. Cree una puerta de enlace de Internet para que su VPC pueda comunicarse con Internet y anote el ID de la puerta de enlace. Adjunte una puerta de enlace de Internet a su VPC. Para obtener más instrucciones, consulte [Crear y adjuntar una puerta de enlace de Internet](#).
4. Aprovechone una puerta de enlace NAT pública para que los hosts de sus subredes privadas puedan acceder a su subred pública. Cuando cree la puerta de enlace NAT, seleccione la subred pública que creó anteriormente. Para obtener instrucciones, consulte [Create a NAT gateway](#) (Creación de una puerta de enlace NAT).
5. Configure sus tablas de enrutamiento. Debe tener dos tablas de enrutamiento en total para completar esta configuración. Ya debería tener una tabla de enrutamiento principal que se haya creado automáticamente al mismo tiempo que su VPC. En este paso, crea una tabla de enrutamiento adicional para su subred pública.
  - a. Utilice la siguiente configuración para modificar la tabla de enrutamiento principal de la VPC de modo que las subredes privadas dirijan el tráfico a la puerta de enlace NAT. Para obtener instrucciones, consulte [Trabajar con tablas de enrutamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

#### Tabla de enrutamiento Private MSKC

| Propiedad   | Valor  |
|---|--|
| Name tag (Etiqueta de nombre)                                 | Le recomendamos que asigne a esta tabla de enrutamiento una etiqueta descriptiva con su nombre para ayudarlo a identificarla. Por ejemplo, Private MSKC.           |
| Subredes asociadas  | Sus subredes privadas  |
| Una ruta para habilitar el acceso a Internet para MSK Connect | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 0.0.0.0/0</li> <li>• Destino: su ID de puerta de enlace NAT. Por ejemplo, nat-12a345bc6789efg1h.</li> </ul>      |
| Una ruta local para el tráfico interno                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 10.0.0.0/16. Este valor puede variar en función del bloque CIDR de la VPC.</li> <li>• Objetivo: local</li> </ul> |

- b. Siga las instrucciones en [Creación de una tabla de enrutamiento personalizada](#) para crear un cuadro de enrutamiento para la subred pública. Al crear la tabla, introduzca un nombre descriptivo en el campo Etiqueta de nombre para ayudarle a identificar la subred a la que está asociada la tabla. Por ejemplo, Public MSKC.
- c. Configure su tabla de enrutamiento Public MSKC con los siguientes ajustes.

| Propiedad   | Valor  |
|---|--|
| Name tag (Etiqueta de nombre)                                 | Public MSKC o un nombre descriptivo diferente que elija  |
| Subredes asociadas  | Su subred pública con puerta de enlace NAT   |
| Una ruta para habilitar el acceso a Internet para MSK Connect | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 0.0.0.0/0</li> <li>• Destino: su ID de puerta de enlace de Internet. Por ejemplo, igw-1a234bc5.</li> </ul>       |
| Una ruta local para el tráfico interno                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 10.0.0.0/16. Este valor puede variar en función del bloque CIDR de la VPC.</li> <li>• Objetivo: local</li> </ul> |

## Nombres de host DNS privados

Con la compatibilidad con nombres de host DNS privados en MSK Connect, puede configurar conectores para que hagan referencia a nombres de dominio públicos o privados. El soporte depende de los servidores DNS especificados en el conjunto de opciones de DHCP de la VPC.

Un conjunto de opciones de DHCP es un grupo de configuraciones de red que las instancias de EC2 en la VPC utilizan para comunicarse a través de la red VPC. Cada VPC dispone de un conjunto de opciones de DHCP predeterminado, pero puede crear un conjunto de opciones de DHCP personalizado si, por ejemplo, desea que las instancias de la VPC utilicen un servidor DNS diferente para la resolución de nombres de dominio en lugar del servidor DNS de Amazon. Consulte [Conjuntos de opciones de DHCP en Amazon VPC](#).

Antes de incluir la funcionalidad o característica de resolución de DNS privado en MSK Connect, los conectores utilizaban los solucionadores de DNS de VPC del servicio para las consultas de DNS de un conector de cliente. Los conectores no utilizaban los servidores DNS definidos en los conjuntos de opciones de DHCP de la VPC del cliente para la resolución de DNS.

Los conectores solo podían hacer referencia a los nombres de host en las configuraciones de los conectores del cliente o en los complementos que se pudieran resolver públicamente. No podían resolver los nombres de host privados definidos en una zona alojada de forma privada ni utilizar servidores DNS en la red de otro cliente.

Sin el DNS privado, los clientes que optaran por hacer que sus bases de datos, almacenes de datos y sistemas, como el Secrets Manager de su propia VPC, fueran inaccesibles a Internet, no podían trabajar con los conectores de MSK. Los clientes suelen utilizar nombres de servidor DNS privados para cumplir con las normas de seguridad corporativas.

## Temas

- [Configuración de un conjunto de opciones de DHCP de VPC para el conector](#)
- [Atributos DNS para la VPC](#)
- [Administración de errores](#)

## Configuración de un conjunto de opciones de DHCP de VPC para el conector

Los conectores utilizan automáticamente los servidores DNS definidos en su conjunto de opciones de DHCP de VPC al crear el conector. Antes de crear un conector, asegúrese de configurar el conjunto de opciones de DHCP de VPC para los requisitos de resolución de nombres de host DNS del conector.

Los conectores que creó antes de que la característica de nombre de host de DNS privado estuviera disponible en MSK Connect siguen utilizando la configuración de resolución de DNS anterior sin necesidad de modificarlos.

Si solo necesita una resolución de nombres de host DNS de resolución pública en su conector, para facilitar la configuración, le recomendamos que utilice la VPC predeterminada de su cuenta al crear el conector. Consulte [Servidor DNS de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC para obtener más información sobre el servidor DNS proporcionado por Amazon o Amazon Route 53 Resolver.

Si necesita resolver los nombres de host DNS privados, asegúrese de que la VPC que se transfiera durante la creación del conector tenga el conjunto de opciones de DHCP configurado correctamente. Para obtener más información, consulte [Trabajar con los conjuntos de opciones de DHCP](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Al configurar un conjunto de opciones de DHCP para la resolución de nombres de host de DNS privados, asegúrese de que el conector pueda acceder a los servidores DNS personalizados que configure en el conjunto de opciones de DHCP. De lo contrario, se producirá un error al crear el conector.

Tras personalizar el conjunto de opciones de DHCP de la VPC, los conectores que se creen posteriormente en esa VPC utilizan los servidores DNS que especificó en el conjunto de opciones. Si cambia el conjunto de opciones después de crear un conector, el conector adopta la configuración del nuevo conjunto de opciones en un par de minutos.

## Atributos DNS para la VPC

Asegúrese de tener los atributos de DNS de la VPC correctamente configurados, tal y como se describe en la sección [Atributos de DNS de la VPC](#) y los [nombres de host de DNS](#) de la Guía del usuario de Amazon VPC.

Consulte [Resolución de consultas de DNS entre las VPC y la red](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53 para obtener información sobre el uso de puntos de conexión de resolución entrantes y salientes para conectar otras redes a su VPC y que funcionen con su conector.

## Administración de errores

Esta sección describe los posibles errores en la creación de conectores relacionados con la resolución de DNS y sugerencias de acciones para resolver los problemas.

| Failure   | Acción sugerida  |
|---|--|
| La creación del conector falla si se produce un error en una consulta de resolución de DNS o si no se puede acceder a los servidores DNS desde el conector. | Si ha configurado estos CloudWatch registros para su conector, puede ver errores en la creación de conectores debido a consultas de resolución de DNS fallidas en sus registros. |

| Failure   | Acción sugerida   |
|---|---|
| <p>Si cambia la configuración de los servidores DNS en el conjunto de opciones de DHCP de la VPC mientras se ejecuta un conector, las consultas de resolución de DNS del conector pueden fallar. Si se produce un error en la resolución de DNS, algunas de las tareas del conector pueden entrar en un estado fallido.</p> | <p>Compruebe las configuraciones del servidor DNS y asegúrese de que la red esté conectada a los servidores DNS desde el conector.</p> <p>Si has configurado estos CloudWatch registros para tu conector, puedes ver errores en la creación de conectores debido a consultas de resolución de DNS erróneas en tus registros.</p> <p>Las tareas fallidas deberían reiniciarse automáticamente para que el conector vuelva a funcionar. Si eso no ocurre, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para reiniciar las tareas fallidas en el conector correspondiente o puede volver a crear el conector.</p> |

## Registro de MSK Connect

MSK Connect puede escribir eventos de registro que puede usar para depurar el conector. Al crear un conector, puede especificar ninguno o varios de los siguientes destinos de registro:

- Amazon CloudWatch Logs: usted especifica el grupo de registros al que quiere que MSK Connect envíe los eventos de registro de su conector. Para obtener información sobre cómo crear un grupo de registros, consulte [Crear un grupo de CloudWatch registros](#) en la Guía del usuario de Logs.
- Amazon S3: usted especifica el bucket de S3 al que quiere que MSK Connect envíe los eventos de registro de su conector. Para obtener más información sobre la creación de un bucket de S3, consulte [Crear un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Amazon Data Firehose: Usted especifica el flujo de entrega al que quiere que MSK Connect envíe los eventos de registro de su conector. Para obtener información sobre cómo crear una transmisión de entrega, consulte [Creación de una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose](#) en la Guía del usuario de Firehose.

Para obtener más información sobre la configuración del registro, consulte [Habilitar el registro desde determinados servicios de AWS](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs .

MSK Connect emite los siguientes tipos de eventos de registro:

| Nivel | Descripción   |
|-------|---|
| INFO  | Eventos de tiempo de ejecución de interés durante el inicio y el cierre.                      |
| WARN  | Situaciones de tiempo de ejecución que no son errores pero que son indeseables o inesperadas. |
| FATAL | Errores graves que provocan una terminación prematura.  |
| ERROR | Condiciones inesperadas y errores de tiempo de ejecución que no son irrecuperables.           |

El siguiente es un ejemplo de un evento de registro enviado a CloudWatch Logs:

```
[Worker-0bb8afa0b01391c41] [2021-09-06 16:02:54,151] WARN [Producer
  clientId=producer-1] Connection to node 1 (b-1.my-test-cluster.twwhtj.c2.kafka.us-
  east-1.amazonaws.com/INTERNAL_IP) could not be established. Broker may not be
  available. (org.apache.kafka.clients.NetworkClient:782)
```

## Impedir que los secretos aparezcan en los registros de los conectores

### Note

Los valores de configuración confidenciales pueden aparecer en los registros de los conectores si un complemento no los define como secretos. Kafka Connect trata los valores de configuración indefinidos de la misma manera que cualquier otro valor de texto sin formato.

Si su complemento define una propiedad como secreta, Kafka Connect redacta el valor de la propiedad de los registros del conector. Por ejemplo, los siguientes registros de conectores demuestran que si un complemento define `aws.secret.key` como un tipo `PASSWORD`, su valor se sustituye por **[hidden]**.

```
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] [2022-01-11
15:18:55,150] INFO SecretsManagerConfigProviderConfig values:
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.access.key =
my_access_key
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.region = us-east-1
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.secret.key
= [hidden]
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.prefix =
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.ttl.ms = 300000
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b]
(com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProviderConfig:361)
```

Para evitar que los secretos aparezcan en los archivos de registro de los conectores, el desarrollador de un complemento debe usar la constante de enumeración de Kafka Connect [ConfigDef.Type.PASSWORD](#) para definir las propiedades confidenciales. Cuando una propiedad es del tipo `ConfigDef.Type.PASSWORD`, Kafka Connect excluye su valor de los registros del conector incluso si el valor se envía como texto sin formato.

## Supervisión de MSK Connect

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de MSK Connect y sus demás AWS soluciones. Amazon CloudWatch supervisa tus AWS recursos y las aplicaciones en las que ejecutas AWS en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puede CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de su conector, de modo que pueda aumentar su capacidad si es necesario. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

La siguiente tabla muestra las métricas a las que MSK Connect envía CloudWatch en la `ConnectorName` dimensión. MSK Connect proporciona estas métricas de forma predeterminada y sin coste adicional. CloudWatch conserva estas métricas durante 15 meses, para que pueda acceder a la información histórica y obtener una mejor perspectiva del rendimiento de sus conectores. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o



realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

## Métricas de MSK Connect

| Nombre de métrica       | Descripción  |
|-------------------------|--|
| BytesInPerSec           | El número total de bytes recibidos por el conector.  |
| BytesOutPerSec          | El número total de bytes entregados por el conector.   |
| CpuUtilization          | El porcentaje de consumo de CPU por sistema y usuario.   |
| ErroredTaskCount        | El número de tareas que han producido errores.   |
| MemoryUtilization       | El porcentaje de la memoria total de una instancia de proceso de trabajo, no solo de la memoria en montón de la máquina virtual Java (JVM) que se utiliza actualmente. Por lo general, la JVM no devuelve memoria al sistema operativo. Por lo tanto, el tamaño de pila de JVM (MemoryUtilization) normalmente comienza con un tamaño de pila mínimo que aumenta gradualmente hasta un máximo estable de aproximadamente el 80-90%. El uso en montón de JVM puede aumentar o disminuir a medida que cambia el uso real de la memoria del conector. |
| RebalanceCompletedTotal | El número total de reequilibrados realizados por este conector.  |
| RebalanceTimeAvg        | El tiempo medio en milisegundos que tarda el conector en reequilibrarse.   |

| Nombre de métrica                         | Descripción  |
|---|--|
| <code>RebalanceTimeMax</code>             | El tiempo máximo en milisegundos que tarda el conector en reequilibrarse.  |
| <code>RebalanceTimeSinceLast</code>       | El tiempo en milisegundos desde que este conector completó el reequilibrio más reciente.   |
| <code>RunningTaskCount</code>             | El número de tareas en ejecución en el conector.   |
| <code>SinkRecordReadRate</code>           | El número medio de registros leídos por segundo desde el clúster de Apache Kafka o Amazon MSK.   |
| <code>SinkRecordSendRate</code>           | El número medio por segundo de registros que se generan a partir de las transformaciones y se envían al destino. Este número no incluye los registros filtrados. |
| <code>SourceRecordPollRate</code>         | El número medio por segundo de registros producidos o sondeados.   |
| <code>SourceRecordWriteRate</code>        | El número medio de salida de registros por segundo desde las transformaciones y escrituras en el clúster de Apache Kafka o Amazon MSK.                           |
| <code>TaskStartupAttemptsTotal</code>     | El número total de intentos de inicio de tareas del conector. Puede usar esta métrica para identificar anomalías en los intentos de inicio de tareas.            |
| <code>TaskStartupSuccessPercentage</code> | El porcentaje medio de inicios de tareas satisfactorios del conector. Puede usar esta métrica para identificar anomalías en los intentos de inicio de tareas.    |

| Nombre de métrica | Descripción  |
|-------------------|--|
| WorkerCount       | El número de procesos de trabajo que se están ejecutando en el conector. |

## Ejemplos

En esta sección se incluyen ejemplos que le ayudarán a configurar los recursos de Amazon MSK Connect, como los conectores y proveedores de configuración habituales de terceros.

### Temas

- [Conector de recepción de Amazon S3](#)
- [Conector de origen Debezium con proveedor de configuración](#)

## Conector de recepción de Amazon S3

En este ejemplo se muestra cómo utilizar el [conector colector Amazon S3](#) de Confluent y cómo AWS CLI crear un conector colector Amazon S3 en MSK Connect.

1. Copie lo siguiente JSON y péguelo en un archivo nuevo. Sustituya las cadenas de marcador de posición por valores que correspondan a la cadena de conexión de los servidores bootstrap de su MSK clúster de Amazon y a la subred y al grupo de seguridad del clúster. IDs Para obtener más información sobre cómo configurar un rol de ejecución del servicio, consulte [the section called "Roles y políticas de IAM"](#).

```
{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
    "s3.region": "us-east-1",
    "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat",
    "flush.size": "1",
    "schema.compatibility": "NONE",
    "topics": "my-test-topic",
    "tasks.max": "2",
    "partitioner.class":
"io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitionner",
    "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
    "s3.bucket.name": "my-test-bucket"
```

```

    },
    "connectorName": "example-S3-sink-connector",
    "kafkaCluster": {
      "apacheKafkaCluster": {
        "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
        "vpc": {
          "subnets": [
            "<cluster-subnet-1>",
            "<cluster-subnet-2>",
            "<cluster-subnet-3>"
          ],
          "securityGroups": ["<cluster-security-group-id>"]
        }
      }
    },
    "capacity": {
      "provisionedCapacity": {
        "mcuCount": 2,
        "workerCount": 4
      }
    },
    "kafkaConnectVersion": "2.7.1",
    "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-a-role-that-msk-connect-can-assume>",
    "plugins": [
      {
        "customPlugin": {
          "customPluginArn": "<arn-of-custom-plugin-that-contains-connector-code>",
          "revision": 1
        }
      }
    ],
    "kafkaClusterEncryptionInTransit": {"encryptionType": "PLAINTEXT"},
    "kafkaClusterClientAuthentication": {"authenticationType": "NONE"}
  }

```

2. Ejecuta el siguiente AWS CLI comando en la carpeta en la que guardaste el JSON archivo en el paso anterior.

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

El siguiente es un ejemplo del resultado que se obtiene al ejecutar el comando correctamente.

```
{
  "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-S3-sink-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
  "ConnectorState": "CREATING",
  "ConnectorName": "example-S3-sink-connector"
}
```

## Conector de origen Debezium con proveedor de configuración

En este ejemplo se muestra cómo utilizar el complemento Debezium My SQL connector con una base de datos SQL [Amazon Aurora](#) compatible con My como origen. En este ejemplo, también configuramos el proveedor de código abierto [AWS Secrets Manager Config Provider](#) para externalizar las credenciales de la base de datos en AWS Secrets Manager. Para obtener más información sobre los proveedores de configuración, consulte [Externalización de información confidencial mediante proveedores de configuración](#).

### Important

El complemento Debezium My SQL connector [solo admite una tarea](#) y no funciona con el modo de capacidad con escalado automático de Amazon Connect. MSK En su lugar, debe utilizar el modo de capacidad aprovisionada y establecer `workerCount` igual a uno en la configuración del conector. Para obtener más información sobre los modos de capacidad de MSK Connect, consulte [Capacidad de conector](#).

## Antes de empezar

El conector debe poder acceder a Internet para poder interactuar con servicios como los AWS Secrets Manager que están fuera del suyo Amazon Virtual Private Cloud. Los pasos de esta sección le ayudan a realizar las siguientes tareas para habilitar el acceso a Internet.

- Configure una subred pública que aloje una NAT puerta de enlace y dirija el tráfico a una puerta de enlace de Internet de su VPC propiedad.
- Cree una ruta predeterminada que dirija el tráfico de su subred privada a su NAT puerta de enlace.

Para obtener más información, consulte [Habilitación del acceso a Internet para Amazon MSK Connect](#).

## Requisitos previos

Antes de habilitar el acceso a Internet, necesitará lo siguiente:

- El ID del Amazon Virtual Private Cloud (VPC) asociado a tu clúster. Por ejemplo, vpc-123456ab.
- La IDs de las subredes privadas de su VPC. Por ejemplo, subnet-a1b2c3de, subnet-f4g5h6ij, etc. Debe configurar el conector con subredes privadas.

## Habilitación del acceso a Internet para su conector

1. Abra la Amazon Virtual Private Cloud consola en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Cree una subred pública para su NAT puerta de enlace con un nombre descriptivo y anote el ID de subred. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Crear una subred](#) en su VPC
3. Cree una puerta de enlace a Internet para VPC poder comunicarse con Internet y anote el ID de la puerta de enlace. Adjunte la puerta de enlace de Internet a suVPC. Para obtener más instrucciones, consulte [Crear y adjuntar una puerta de enlace de Internet](#).
4. Aprovechone una NAT puerta de enlace pública para que los hosts de sus subredes privadas puedan acceder a su subred pública. Cuando cree la NAT puerta de enlace, seleccione la subred pública que creó anteriormente. Para obtener instrucciones, consulte [Crear una NAT puerta de enlace](#).
5. Configure sus tablas de enrutamiento. Debe tener dos tablas de enrutamiento en total para completar esta configuración. Debería disponer ya de una tabla de rutas principal que se haya creado automáticamente al mismo tiempo que la suyaVPC. En este paso, crea una tabla de enrutamiento adicional para su subred pública.
  - a. Usa la siguiente configuración para modificar tu tabla VPC de rutas principal de modo que tus subredes privadas dirijan el tráfico a tu NAT puerta de enlace. Para obtener instrucciones, consulte [Trabajar con tablas de enrutamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

## Tabla de MSKC rutas privadas

| Propiedad   | Valor  |
|---|--|
| Name tag (Etiqueta de nombre)                                 | Le recomendamos que asigne a esta tabla de enrutamiento una etiqueta descriptiva con su nombre para ayudarle a identificarla. Por ejemplo, Privada MSKC.                   |
| Subredes asociadas  | Sus subredes privadas  |
| Una ruta para habilitar el acceso a Internet para MSK Connect | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 0.0.0.0/0</li> <li>• Destino: el ID de su NAT puerta de enlace. Por ejemplo, nat-12a345bc6789efg1h.</li> </ul>           |
| Una ruta local para el tráfico interno                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 10.0.0.0/16. Este valor puede variar en función VPC del CIDR bloqueo que utilices.</li> <li>• Objetivo: local</li> </ul> |

- b. Siga las instrucciones en [Creación de una tabla de enrutamiento personalizada](#) para crear un cuadro de enrutamiento para la subred pública. Al crear la tabla, introduzca un nombre descriptivo en el campo Etiqueta de nombre para ayudarle a identificar la subred a la que está asociada la tabla. Por ejemplo, Public MSKC.
- c. Configure su tabla de MSKC rutas pública con los siguientes ajustes.

| Propiedad                     | Valor   |
|-------------------------------|---|
| Name tag (Etiqueta de nombre) | Nombre descriptivo público MSKC o diferente que elija |
| Subredes asociadas            | Su subred pública con NAT puerta de enlace            |

| Propiedad   | Valor   |
|---|---|
| Una ruta para habilitar el acceso a Internet para MSK Connect | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 0.0.0.0/0</li> <li>• Destino: su ID de puerta de enlace de Internet. Por ejemplo, igw-1a234bc5.</li> </ul>                    |
| Una ruta local para el tráfico interno                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destino: 10.0.0.0/16. Este valor puede variar en función del CIDR bloque al VPC que pertenezcas.</li> <li>• Objetivo: local</li> </ul> |

Ahora que ha activado el acceso a Internet para Amazon MSK Connect, está listo para crear un conector.

## Creación de un conector de origen Debezium

### 1. Creación de un complemento personalizado

- a. Descargue el complemento My SQL Connector para obtener la última versión estable del sitio de [Debezium](#). Anote la versión de lanzamiento de Debezium que haya descargado (la versión 2.x o la antigua serie 1.x). Más adelante en este procedimiento, creará un conector basado en su versión de Debezium.
- b. Descargue y extraiga el [proveedor de configuración de AWS Secrets Manager](#).
- c. Coloque los siguientes archivos en el mismo directorio:
  - La carpeta `debezium-connector-mysql`
  - La carpeta `jcusten-border-kafka-config-provider-aws-0.1.1`
- d. Comprima el directorio que creó en el paso anterior en un ZIP archivo y, a continuación, cárguelo en un ZIP bucket de S3. Para obtener instrucciones, consulte [Carga de objetos](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
- e. Copie lo siguiente JSON y péguelo en un archivo. Por ejemplo, `debezium-source-custom-plugin.json`. Reemplazar `<example-custom-plugin-name>` con el nombre que quieres que tenga el plugin, `<arn-of-your-s3-bucket>` con el ARN del depósito de S3 en el que cargó el ZIP archivo y `<file-key-of-ZIP-object>` con la clave de archivo del ZIP objeto que cargó en S3.



```
{
  "name": "<example-custom-plugin-name>",
  "contentType": "ZIP",
  "location": {
    "s3Location": {
      "bucketArn": "<arn-of-your-s3-bucket>",
      "fileKey": "<file-key-of-ZIP-object>"
    }
  }
}
```

- f. Ejecuta el siguiente AWS CLI comando desde la carpeta en la que guardaste el JSON archivo para crear un complemento.

```
aws kafkaconnect create-custom-plugin --cli-input-json file://<debezium-source-custom-plugin.json>
```

Debería ver un resultado similar a este.

```
{
  "CustomPluginArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:012345678901:custom-plugin/example-custom-plugin-name/abcd1234-a0b0-1234-c1-12345678abcd-1",
  "CustomPluginState": "CREATING",
  "Name": "example-custom-plugin-name",
  "Revision": 1
}
```

- g. Ejecute el siguiente comando para comprobar el estado del complemento. El estado debería cambiar de CREATING a ACTIVE. Sustituya el ARN marcador de posición por el ARN que aparece en el resultado del comando anterior.

```
aws kafkaconnect describe-custom-plugin --custom-plugin-arn "<arn-of-your-custom-plugin>"
```

2. Configure AWS Secrets Manager y cree un secreto para las credenciales de su base de datos
  - a. Abra la consola de Secrets Manager en <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
  - b. Cree un nuevo secreto para almacenar sus credenciales de inicio de sesión de base de datos. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un secreto](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

- c. Copia tus secretosARN.
- d. Agregue los permisos de Secrets Manager desde la siguiente política de ejemplo a su [Rol de ejecución del servicio](#). Reemplazar `<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234>` con el ARN de tu secreto.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234>"
      ]
    }
  ]
}
```

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir IAM permisos, consulte [Añadir y eliminar permisos de IAM identidad](#) en la Guía del IAM usuario.

3. Creación de una configuración de proceso de trabajo personalizada con información sobre su proveedor de configuración
  - a. Copie las siguientes propiedades de configuración de proceso de trabajo en un archivo y sustituya las cadenas de marcadores de posición por valores que correspondan a su caso de uso. Para obtener más información sobre las propiedades de configuración del proveedor de configuración de AWS Secrets Manager, consulte [SecretsManagerConfigProvider](#) la documentación del complemento.

```
key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsM
config.providers=secretManager
config.providers.secretManager.param.aws.region=<us-east-1>
```

- b. Ejecute el siguiente AWS CLI comando para crear su configuración de trabajo personalizada.

Reemplace los siguientes valores:

- *<my-worker-config-name>* - un nombre descriptivo para su configuración de trabajo personalizada
- *<encoded-properties-file-content-string>* - una versión codificada en base64 de las propiedades de texto sin formato que copió en el paso anterior

```
aws kafkaconnect create-worker-configuration --name <my-worker-config-name> --  
properties-file-content <encoded-properties-file-content-string>
```

#### 4. Crear un conector

- a. Copie lo siguiente JSON que corresponda a su versión de Debezium (2.x o 1.x) y péguelo en un archivo nuevo. Sustituya las cadenas *<placeholder>* por valores que correspondan a su caso de uso. Para obtener más información sobre cómo configurar un rol de ejecución del servicio, consulte [the section called “Roles y políticas de IAM”](#).

Tenga en cuenta que la configuración utiliza variables como `${secretManager:MySecret-1234:dbusername}` en lugar de texto sin formato para especificar las credenciales de la base de datos. Sustituya *MySecret-1234* por el nombre de su secreto y, a continuación, incluya el nombre de la clave que desea recuperar. También debe reemplazarla por la de su *<arn-of-config-provider-worker-configuration>* configuración ARN de trabajo personalizada.

##### Debezium 2.x

Para las versiones 2.x de Debezium, copie lo siguiente JSON y péguelo en un archivo nuevo. Sustituya el *<placeholder>* cadenas con valores que correspondan a su escenario.

```
{  
  "connectorConfiguration": {  
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",  
    "tasks.max": "1",  
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",  
    "database.port": "3306",
```

```

"database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
"database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
"database.server.id": "123456",
"database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
"topic.prefix": "<logical-name-of-database-server>",
"schema.history.internal.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-schema-changes>",
"schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
"schema.history.internal.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",
"schema.history.internal.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
"schema.history.internal.consumer.sasl.jaas.config":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
"schema.history.internal.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
"schema.history.internal.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
"schema.history.internal.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
"schema.history.internal.producer.sasl.jaas.config":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
"schema.history.internal.producer.sasl.client.callback.handler.class":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
"include.schema.changes": "true"
},
"connectorName": "example-Debezium-source-connector",
"kafkaCluster": {
  "apacheKafkaCluster": {
    "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "vpc": {
      "subnets": [
        "<cluster-subnet-1>",
        "<cluster-subnet-2>",
        "<cluster-subnet-3>"
      ],
      "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
    }
  }
},
"capacity": {
  "provisionedCapacity": {
    "mcuCount": 2,
    "workerCount": 1
  }
},
"kafkaConnectVersion": "2.7.1",

```

```

"serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-
connect-can-assume>",
"plugins": [{
  "customPlugin": {
    "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>",
    "revision": 1
  }
}],
"kafkaClusterEncryptionInTransit": {
  "encryptionType": "TLS"
},
"kafkaClusterClientAuthentication": {
  "authenticationType": "IAM"
},
"workerConfiguration": {
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
  "revision": 1
}
}

```

## Debezium 1.x

Para las versiones 1.x de Debezium, copie lo siguiente JSON y péguelo en un archivo nuevo. Sustituya el *<placeholder>* cadenas con valores que correspondan a su escenario.

```

{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
    "tasks.max": "1",
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",
    "database.port": "3306",
    "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
    "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
    "database.server.id": "123456",
    "database.server.name": "<logical-name-of-database-server>",
    "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
    "database.history.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-
schema-changes>",
    "database.history.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-
string>",
    "database.history.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",

```

```

    "database.history.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.consumer.sasl.jaas.config":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "database.history.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "database.history.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.producer.sasl.jaas.config":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.producer.sasl.client.callback.handler.class":
"software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "include.schema.changes": "true"
  },
  "connectorName": "example-Debezium-source-connector",
  "kafkaCluster": {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
      "vpc": {
        "subnets": [
          "<cluster-subnet-1>",
          "<cluster-subnet-2>",
          "<cluster-subnet-3>"
        ],
        "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
      }
    }
  },
  "capacity": {
    "provisionedCapacity": {
      "mcuCount": 2,
      "workerCount": 1
    }
  },
  "kafkaConnectVersion": "2.7.1",
  "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-
connect-can-assume>",
  "plugins": [{
    "customPlugin": {
      "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>",
      "revision": 1
    }
  }],
  "kafkaClusterEncryptionInTransit": {

```

```
"encryptionType": "TLS"
},
"kafkaClusterClientAuthentication": {
  "authenticationType": "IAM"
},
"workerConfiguration": {
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
  "revision": 1
}
}
```

- b. Ejecute el siguiente AWS CLI comando en la carpeta en la que guardó el JSON archivo en el paso anterior.

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

El siguiente es un ejemplo del resultado que se obtiene al ejecutar el comando correctamente.

```
{
  "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
  "ConnectorState": "CREATING",
  "ConnectorName": "example-Debezium-source-connector"
}
```

Para ver un ejemplo de conector Debezium con pasos detallados, consulte [Introducción a Amazon MSK Connect: transmisión de datos desde y hacia sus clústeres de Apache Kafka](#) mediante conectores gestionados.

## Prácticas recomendadas

Utilice esto como referencia para encontrar rápidamente recomendaciones para maximizar el rendimiento con Amazon MSK Connect.

### Temas

- [Conexión desde conectores](#)

## Conexión desde conectores

Las siguientes prácticas recomendadas pueden mejorar el rendimiento de la conectividad a Amazon MSK Connect.

### No superponga las direcciones IP para el emparejamiento de Amazon VPC o Transit Gateway

Si utiliza el emparejamiento de Amazon VPC o Transit Gateway con Amazon MSK Connect, no configure el conector para llegar a los recursos de VPC emparejados con direcciones IP en los rangos de CIDR:

- "10.99.0.0/16"
- "192.168.0.0/16"
- "172.21.0.0/16"

## Guía de migración de Amazon MSK Connect

En esta sección se describe cómo migrar su aplicación de conector Apache Kafka a Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect).

### Temas

- [Ventajas de usar Amazon MSK Connect](#)
- [Migración a Amazon MSK Connect](#)

## Ventajas de usar Amazon MSK Connect

Apache Kafka es una de las plataformas de streaming de código abierto más utilizadas para la ingesta y el procesamiento de flujos de datos en tiempo real. Con Apache Kafka, puede desacoplar y escalar de forma independiente las aplicaciones que producen y consumen datos.

Kafka Connect es un componente importante de la creación y ejecución de aplicaciones de streaming con Apache Kafka. Kafka Connect proporciona una forma estandarizada de mover datos entre Kafka y sistemas externos. Kafka Connect es altamente escalable y puede gestionar grandes volúmenes de datos. Kafka Connect proporciona un potente conjunto de operaciones y herramientas de API para configurar, implementar y monitorear conectores que mueven datos entre



temas de Kafka y sistemas externos. Puede utilizar estas herramientas para personalizar y ampliar la funcionalidad de Kafka Connect para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación de streaming.

Es posible que encuentre dificultades cuando utilice clústeres de Apache Kafka Connect por sí solos o cuando intente migrar aplicaciones de código abierto de Apache Kafka Connect a ellas. AWS Estos desafíos incluyen el tiempo necesario para configurar la infraestructura y desplegar las aplicaciones, los obstáculos de ingeniería al configurar los clústeres Apache Kafka Connect autogestionados y la sobrecarga operativa administrativa.

Para hacer frente a estos desafíos, le recomendamos que utilice Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect) para migrar sus aplicaciones de código abierto Apache Kafka Connect a. AWS Amazon MSK Connect simplifica el uso de Kafka Connect para transmitir datos desde y hacia clústeres de Apache Kafka y sistemas externos, como bases de datos, índices de búsqueda y sistemas de archivos.

Estas son algunas de las ventajas de migrar a Amazon MSK Connect:

- **Eliminación de la sobrecarga operativa:** Amazon MSK Connect elimina la carga operativa asociada a la aplicación de parches, el aprovisionamiento y el escalado de los clústeres de Apache Kafka Connect. Amazon MSK Connect supervisa de forma continua el estado de los clústeres de Connect y automatiza la aplicación de parches y las actualizaciones de versiones sin interrumpir las cargas de trabajo.
- **Reinicio automático de las tareas de Connect:** Amazon MSK Connect puede recuperar automáticamente las tareas fallidas para reducir las interrupciones en la producción. Los errores en las tareas pueden deberse a errores temporales, como sobrepasar el límite de conexiones TCP en el caso de Kafka o al reequilibrio de las tareas cuando se incorporan nuevos trabajadores al grupo de consumidores de conectores de colector.
- **Escalado horizontal y vertical automático:** Amazon MSK Connect permite que la aplicación del conector se escale automáticamente para soportar mayores rendimientos. Amazon MSK Connect gestiona el escalado por usted. Solo necesita especificar la cantidad de trabajadores en el grupo de autoescalado y los umbrales de utilización. Puede utilizar la operación de la `UpdateConnector` API Amazon MSK Connect para ampliar o reducir verticalmente las vCPU entre 1 y 8 vCPU para admitir un rendimiento variable.
- **Conectividad de red privada:** Amazon MSK Connect se conecta de forma privada a los sistemas de origen AWS PrivateLink y destino mediante nombres DNS privados.

## Migración a Amazon MSK Connect

En esta sección se describen brevemente los temas de administración del estado que utilizan Kafka Connect y Amazon MSK Connect. En esta sección también se describen los procedimientos para migrar los conectores fuente y receptor.

### Temas

- [Temas internos utilizados por Kafka Connect](#)
- [Administración del estado de las aplicaciones Amazon MSK Connect](#)
- [Migración de conectores de origen a Amazon MSK Connect](#)
- [Migración de conectores de colector a Amazon MSK Connect](#)

### Temas internos utilizados por Kafka Connect

Una aplicación Apache Kafka Connect que se ejecuta en modo distribuido almacena su estado mediante temas internos del clúster de Kafka y la pertenencia a grupos. Los siguientes son los valores de configuración que corresponden a los temas internos que se utilizan en las aplicaciones de Kafka Connect:

- Tema de configuración, especificado mediante `config.storage.topic`

En el tema de configuración, Kafka Connect almacena la configuración de todos los conectores y tareas que han iniciado los usuarios. Cada vez que los usuarios actualizan la configuración de un conector o cuando un conector solicita una reconfiguración (por ejemplo, el conector detecta que puede iniciar más tareas), se emite un registro sobre este tema. Este tema tiene habilitada la compactación, por lo que siempre mantiene el último estado de cada entidad.

- Offsets es el tema, especificado mediante `offset.storage.topic`

En el tema de desplazamientos, Kafka Connect almacena los desplazamientos de los conectores de origen. Al igual que el tema de configuración, el tema de los desplazamientos permite la compactación. Este tema se utiliza para escribir las posiciones de origen únicamente para los conectores de origen que envían datos a Kafka desde sistemas externos. Los conectores tipo receptor, que leen datos de Kafka y los envían a sistemas externos, almacenan sus compensaciones de consumo mediante grupos de consumidores habituales de Kafka.

- Tema de estado, especificado mediante `status.storage.topic`

En el tema del estado, Kafka Connect almacena el estado actual de los conectores y las tareas. Este tema se utiliza como lugar central para los datos que consultan los usuarios de la API REST. Este tema permite a los usuarios consultar cualquier elemento de trabajo y, al mismo tiempo, obtener el estado de todos los complementos en ejecución. Al igual que los temas de configuración y compensaciones, el tema del estado también está habilitado para la compactación.

Además de estos temas, Kafka Connect hace un uso extensivo de la API de membresía grupal de Kafka. Los grupos reciben el nombre del conector. Por ejemplo, en el caso de un conector denominado `file-sink`, el grupo recibe el nombre `connect-file-sink`. Cada consumidor del grupo proporciona registros a una sola tarea. Estos grupos y sus compensaciones se pueden recuperar mediante el uso de herramientas habituales para grupos de consumidores, como `Kafka-consumer-group.sh`. Para cada conector receptor, el motor de ejecución de Connect ejecuta un grupo de consumidores normal que extrae los registros de Kafka.

## Administración del estado de las aplicaciones Amazon MSK Connect

De forma predeterminada, Amazon MSK Connect crea tres temas distintos en el clúster de Kafka para cada conector Amazon MSK a fin de almacenar la configuración, el desfase y el estado del conector. Los nombres de los temas predeterminados se estructuran de la siguiente manera:

- `__msk_connect_configs_ nombre del conector _ identificador del conector`
- `__msk_connect_status_ nombre del conector _ id del conector`
- `__msk_connect_offsets_ nombre del conector _ id del conector`

### Note

Para proporcionar la continuidad de compensación entre los conectores de origen, puede utilizar un tema de almacenamiento de offset de su elección, en lugar del tema predeterminado. Especificar un tema de almacenamiento de desplazamiento le ayuda a realizar tareas como crear un conector de origen que reanude la lectura desde el último desplazamiento de un conector anterior. Para especificar un tema de almacenamiento de compensación, introduzca un valor para la [offset.storage.topic](#) propiedad en la configuración de trabajo de Amazon MSK Connect antes de crear el conector.

## Migración de conectores de origen a Amazon MSK Connect

Los conectores de origen son aplicaciones de Apache Kafka Connect que importan registros de sistemas externos a Kafka. En esta sección se describe el proceso de migración de las aplicaciones del conector de origen de Apache Kafka Connect que se ejecutan en las instalaciones o clústeres de Kafka Connect autogestionados que se ejecutan en AWS Amazon MSK Connect.

La aplicación del conector de código fuente Kafka Connect almacena las compensaciones en un tema que se denomina con el valor establecido para la propiedad `config.offset.storage.topic`. A continuación se muestran ejemplos de mensajes de compensación para un conector JDBC que ejecuta dos tareas que importan datos de dos tablas diferentes denominadas `y.movies` y `shows`. La fila más reciente importada de los vídeos de mesa tiene un identificador principal de `18343`. La fila más reciente importada de la tabla de espectáculos tiene un identificador principal de `732`.

```
["jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.movies"}] {"incrementing":18343}
["jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.shows"}] {"incrementing":732}
```

Para migrar los conectores de origen a Amazon MSK Connect, haga lo siguiente:

1. Cree un [complemento personalizado](#) de Amazon MSK Connect extrayendo bibliotecas de conectores de su clúster de Kafka Connect local o autogestionado.
2. Cree [las propiedades de trabajo](#) de Amazon MSK Connect y `offset.storage.topic` defina las propiedades `key.converter` con los mismos valores que se han establecido para el conector de Kafka que se ejecuta en su clúster de Kafka Connect existente. `value.converter`
3. Pausa la aplicación del conector en el clúster existente realizando una PUT `/connectors/connector-name/pause` solicitud en el clúster de Kafka Connect existente.
4. Asegúrese de que todas las tareas de la aplicación de conector se detengan por completo. Puede detener las tareas realizando una GET `/connectors/connector-name/status` solicitud en el clúster de Kafka Connect existente o consumiendo los mensajes del nombre del tema establecido para la propiedad `status.storage.topic`.
5. Obtenga la configuración del conector del clúster existente. Puede obtener la configuración del conector realizando una GET `/connectors/connector-name/config/` solicitud en el clúster existente o consumiendo los mensajes del nombre del tema establecido para la propiedad `config.storage.topic`.
6. Cree un [Amazon MSK Connector](#) nuevo con el mismo nombre que un clúster existente. Cree este conector mediante el complemento personalizado de conector que creó en el paso 1, las

- propiedades de trabajo que creó en el paso 2 y la configuración del conector que extrajo en el paso 5.
7. Cuando el estado del conector Amazon MSK sea `active`, consulte los registros para comprobar que el conector ha empezado a importar datos del sistema de origen.
  8. Elimine el conector del clúster existente realizando una `DELETE /connectors/connector-name` solicitud.

## Migración de conectores de colector a Amazon MSK Connect

Los conectores Sink son aplicaciones de Apache Kafka Connect que exportan datos de Kafka a sistemas externos. En esta sección, se describe el proceso de migración de las aplicaciones del conector Sink de Apache Kafka Connect que se ejecutan en las instalaciones o clústeres de Kafka Connect autogestionados que se ejecutan en AWS Amazon MSK Connect.

Los conectores colector Kafka Connect utilizan la API de pertenencia al grupo Kafka y almacenan las compensaciones en los mismos `__consumer_offset` temas que una aplicación de consumo típica. Este comportamiento simplifica la migración del conector receptor de un clúster autogestionado a Amazon MSK Connect.

Para migrar los conectores de colector a Amazon MSK Connect, haga lo siguiente:

1. Cree un [complemento personalizado](#) de Amazon MSK Connect extrayendo bibliotecas de conectores de su clúster de Kafka Connect local o autogestionado.
2. Cree [las propiedades de trabajo](#) de Amazon MSK Connect y establezca las propiedades `key.converter` y `value.converter` los mismos valores que se han establecido para el conector de Kafka que se ejecuta en su clúster de Kafka Connect existente.
3. Pausa la aplicación del conector en tu clúster existente realizando una `PUT /connectors/connector-name/pause` solicitud en el clúster de Kafka Connect existente.
4. Asegúrese de que todas las tareas de la aplicación de conector se detengan por completo. Puede detener las tareas realizando una `GET /connectors/connector-name/status` solicitud en el clúster de Kafka Connect existente o consumiendo los mensajes del nombre del tema establecido para la propiedad `status.storage.topic`.
5. Obtenga la configuración del conector del clúster existente. Puede obtener la configuración del conector realizando una `GET /connectors/connector-name/config` solicitud en el clúster existente o consumiendo los mensajes del nombre del tema establecido para la propiedad `config.storage.topic`.

6. Cree un [Amazon MSK Connector](#) nuevo con el mismo nombre que el clúster existente. Cree este conector mediante el complemento personalizado de conector que creó en el paso 1, las propiedades de trabajo que creó en el paso 2 y la configuración del conector que extrajo en el paso 5.
7. Cuando el estado del conector Amazon MSK sea `active`, consulte los registros para comprobar que el conector ha empezado a importar datos del sistema de origen.
8. Elimine el conector del clúster existente realizando una `DELETE /connectors/connector-name` solicitud.

## Solución de problemas de Amazon MSK Connect

La siguiente información le puede ayudar a solucionar los problemas que podrían presentarse con MSK Connect. También puede publicar el problema en [AWS re:Post](#).

Connector no puede acceder a los recursos alojados de forma pública en Internet

Consulte [Habilitación del acceso a Internet para Amazon MSK Connect](#).

El número de tareas en ejecución de Connector no es igual al número de tareas especificadas en `tasks.max`

Estas son algunas de las razones por las que un conector puede usar menos tareas que la configuración de `tasks.max` especificada:

- Algunas implementaciones de conectores limitan la cantidad de tareas que se pueden utilizar. Por ejemplo, el conector Debezium para MySQL se limita a utilizar una sola tarea.
- Al utilizar el modo de escalado automático, Amazon MSK Connect anula la propiedad `tasks.max` del conector con un valor que es proporcional al número de procesos de trabajo que se ejecutan en el conector y al número de MCU por proceso de trabajo.
- En el caso de los conectores de recepción, el nivel de paralelismo (número de tareas) no puede ser superior al número de particiones temáticas. Si bien puede establecer el valor `tasks.max` en un tamaño mayor que ese valor, una sola partición nunca es procesada por más de una tarea a la vez.
- En Kafka Connect 2.7.x, el asignador de particiones de consumo predeterminado es `RangeAssignor`. El comportamiento de este asignador consiste en entregar la primera partición de cada tema a un solo consumidor, la segunda partición de cada tema a un solo consumidor, etc. Esto significa que el número máximo de tareas activas de un conector de recepción con

RangeAssignor es igual al número máximo de particiones consumidas en un solo tema. Si esto no funciona para su caso de uso, debería [crear una configuración de trabajo](#) en la que la propiedad `consumer.partition.assignment.strategy` esté establecida en un asignador de particiones de consumo más adecuado. Consulte [Interfaz Kafka 2.7 ConsumerPartitionAssignor: todas las clases de implementación conocidas](#).

# MSKReplicador

## ¿Qué es Amazon MSK Replicator?

Amazon MSK Replicator es una MSK función de Amazon que le permite replicar datos de forma fiable en MSK clústeres de Amazon situados en AWS regiones diferentes o iguales. Con MSK Replicator, puede crear fácilmente aplicaciones de streaming resilientes a nivel regional para aumentar la disponibilidad y la continuidad empresarial. MSKReplicator proporciona una replicación asíncrona automática en todos MSK los clústeres, lo que elimina la necesidad de escribir código personalizado, administrar la infraestructura o configurar redes entre regiones.

MSKReplicator escala automáticamente los recursos subyacentes para que pueda replicar los datos bajo demanda sin tener que monitorear ni escalar la capacidad. MSKReplicator también replica los metadatos de Kafka necesarios, incluidas las configuraciones de los temas, las listas de control de acceso (ACLs) y las compensaciones por grupos de consumidores. Si se produce un evento inesperado en una región, puede realizar la conmutación por error a la otra AWS región y reanudar el procesamiento sin problemas.

MSKReplicator admite tanto la replicación entre regiones (CRR) como la replicación en la misma región (SRR). En la replicación entre regiones, los MSK clústeres de origen y destino se encuentran en regiones diferentes. En la replicación en la misma región, los MSK clústeres de origen y destino se encuentran en la misma región. Debe crear los MSK clústeres de origen y destino antes de usarlos con MSK Replicator.

### Note

MSKReplicator es compatible con las siguientes AWS regiones: EE. UU. Este (us-east-1, Virginia del Norte); EE. UU. Este (us-east-2, Ohio); EE. UU. Oeste (us-west-2, Oregón); Europa (eu-west-1, Irlanda); Europa (eu-central-1, Frankfurt); Asia Pacífico (ap-southeast-1, Singapur); Asia Pacífico (ap-southeast-2, Sídney), Europa (eu-north-1, Estocolmo), Asia Pacífico (ap-south-1, Bombay), Europa (eu-west-3, París), Sudamérica (sa-east-1, São Paulo), Asia Pacífico (ap-northeast-2, Seúl), Europa (eu-west-2, Londres), Asia-Pacífico (ap-northeast-1, Tokio), EE.UU. Oeste (us-west-1, norte de California), Canadá (ca-central-1, Central).

Estos son algunos de los usos habituales de Amazon MSK Replicator.



- Creación de aplicaciones de streaming multirregionales: cree aplicaciones de streaming de alta disponibilidad y tolerantes a errores para aumentar la resistencia sin necesidad de configurar soluciones personalizadas.
- Acceso a los datos con menor latencia: proporcione acceso a los datos con menor latencia a los consumidores de diferentes regiones geográficas.
- Distribución de los datos entre los socios: copie los datos de un clúster de Apache Kafka a varios clústeres de Apache Kafka, para que los diferentes equipos o socios tengan sus propias copias de los datos.
- Adición de datos para análisis: copie los datos de varios clústeres de Apache Kafka en un solo clúster para generar fácilmente información sobre los datos agregados en tiempo real.
- Escriba de forma local y acceda a sus datos en todo el mundo: configure la replicación multiactiva para propagar automáticamente las escrituras realizadas en una AWS región a otras regiones a fin de proporcionar datos con una latencia y un coste más bajos.

## Cómo funciona Amazon MSK Replicator

Para empezar a utilizar MSK Replicator, debe crear un nuevo replicador en la región del clúster de destino. AWS MSKReplicator copia automáticamente todos los datos del clúster de la AWS región principal denominada origen al clúster de la región de destino denominada destino. Los clústeres de origen y destino pueden estar en la misma región o en AWS regiones diferentes. Deberá crear el clúster de destino si aún no existe.

Al crear un replicador, el MSK replicador despliega todos los recursos necesarios en la AWS región del clúster de destino para optimizar la latencia de la replicación de datos. La latencia de la replicación varía en función de muchos factores, como la distancia de red entre las AWS regiones de MSK los clústeres, la capacidad de rendimiento de los clústeres de origen y destino y la cantidad de particiones de los clústeres de origen y destino. MSKReplicator escala automáticamente los recursos subyacentes para que pueda replicar los datos bajo demanda sin tener que monitorear ni escalar la capacidad.

### Replicación de datos

De forma predeterminada, MSK Replicator copia todos los datos de forma asíncrona desde el último desplazamiento de las particiones temáticas del clúster de origen al clúster de destino. Si la opción «Detectar y copiar temas nuevos» está activada, MSK Replicator detecta y copia automáticamente los nuevos temas o particiones de temas en el clúster de destino. Sin embargo, el replicador puede

tardar hasta 30 segundos en detectar y crear los nuevos temas o particiones de temas en el clúster de destino. Los mensajes generados en el tema de origen antes de que se creara el tema en el clúster de destino no se replicarán. Como alternativa, puede [configurar su replicador durante la creación](#) para que inicie la replicación desde el primer momento en las particiones de temas del clúster de origen si desea replicar los mensajes existentes sobre sus temas en el clúster de destino.


MSK el replicador no almacena sus datos. Los datos se consumen del clúster de origen, se almacenan en memoria intermedia y se escriben en el clúster de destino. El búfer se borra automáticamente cuando los datos se escriben correctamente o cuando se produce un error tras volver a intentarlo. Toda la comunicación y los datos entre MSK Replicator y sus clústeres siempre se cifran durante el tránsito. Todas las API llamadas de MSK Replicator `DescribeClusterV2`, como `CreateTopic`, `DescribeTopicDynamicConfiguration` se capturan en AWS CloudTrail. Los registros de sus MSK corredores también reflejarán lo mismo.

MSK el replicador crea temas en el clúster de destino con un factor de replicación de 3. Si es necesario, puede modificar el factor de replicación directamente en el clúster de destino.

## Replicación de metadatos

MSK Replicator también permite copiar los metadatos del clúster de origen al clúster de destino. Los metadatos incluyen la configuración de los temas, las listas de control de acceso (ACLs) de lectura y las compensaciones de los grupos de consumidores. Al igual que la replicación de datos, la replicación de metadatos también se realiza de forma asíncrona. Para mejorar el rendimiento, MSK Replicator prioriza la replicación de datos sobre la replicación de metadatos.

Como parte de la sincronización de los grupos de consumidores, MSK Replicator optimiza la sincronización para los consumidores del clúster de origen, que leen desde una posición más cercana a la punta de la transmisión (al final de la partición del tema). Si sus grupos de consumidores están rezagados en el clúster de origen, es posible que los grupos de consumidores del grupo de destino tengan un mayor retraso en comparación con los de origen. Esto significa que, tras la conmutación por error al clúster de destino, tus consumidores volverán a procesar más mensajes duplicados. Para reducir este retraso, los consumidores del clúster de origen tendrían que ponerse al día y empezar a consumir desde el principio de la transmisión (al final de la partición del tema). A medida que sus consumidores se pongan al día, MSK Replicator reducirá automáticamente el retraso.

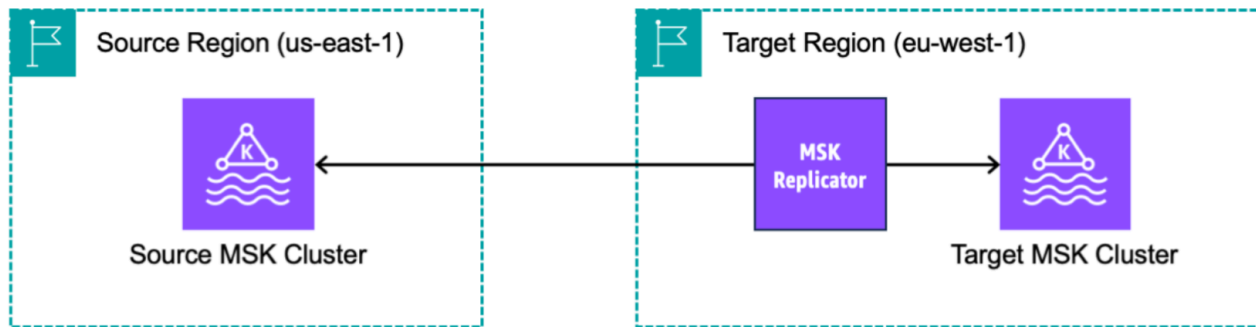

## Requisitos y consideraciones para crear un Amazon MSK Replicator

Tenga en cuenta estos requisitos de MSK clúster para ejecutar Amazon MSK Replicator.

### Temas

- [Permisos necesarios para crear un replicador MSK](#)
- [Tipos y versiones de clústeres compatibles](#)
- [MSKConfiguración de clústeres sin servidor](#)
- [Cambios de configuraciones de clústeres](#)

## Permisos necesarios para crear un replicador MSK

Este es un ejemplo de la IAM política necesaria para crear un MSK replicador. La acción solo `kafka:TagResource` es necesaria si se proporcionan etiquetas al crear el MSK replicador. IAMLas políticas del replicador deben estar asociadas a la IAM función que corresponda a su cliente. Para obtener información sobre la creación de políticas de autorización, consulte [Crear políticas de autorización](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kafka:CreateReplicator",
        "kafka:TagResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

El siguiente es un ejemplo de IAM política para describir el replicador. Se necesita la acción `kafka:DescribeReplicator` o la acción `kafka:ListTagsForResource`, no ambas.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:DescribeReplicator",
        "kafka:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## Tipos y versiones de clústeres compatibles

Estos son requisitos para los tipos de instancias, las versiones de Kafka y las configuraciones de red compatibles.

- MSKReplicator admite clústeres MSK provisionados y clústeres MSK sin servidor en cualquier combinación como clústeres de origen y de destino. Replicator no admite otros tipos de clústeres de Kafka en este momento. MSK

- MSK Los clústeres sin servidor requieren control de IAM acceso, no admiten la replicación de Apache Kafka y tienen un soporte limitado para la ACL replicación de configuraciones específicas. Consulte [MSK sin servidor](#).
- MSK Replicator solo es compatible con los clústeres que ejecutan Apache Kafka 2.7.0 o una versión posterior, independientemente de si los clústeres de origen y destino se encuentran en la misma región o en regiones diferentes. AWS
- MSK Replicator admite clústeres que utilizan tipos de instancia m5.large o superiores. No se admiten clústeres t3.small.
- Si utiliza MSK Replicator con un clúster MSK aprovisionado, necesitará un mínimo de tres agentes en los clústeres de origen y de destino. Puede replicar datos en clústeres de dos zonas de disponibilidad, pero necesitará un mínimo de cuatro agentes en esos clústeres.
- Tanto el MSK clúster de origen como el de destino deben estar en la misma AWS cuenta. No se admite la replicación en clústeres de cuentas diferentes.
- Si los MSK clústeres de origen y destino se encuentran en AWS regiones diferentes (entre regiones), MSK Replicator requiere que el clúster de origen tenga activada la conectividad VPC multiprivada para su método de control de IAM acceso. No VPC se requiere la autenticación múltiple para otros métodos de autenticación en el clúster de origen. La función Multi- no VPC es necesaria si se replican datos entre clústeres de la misma AWS región. Consulte [the section called "Conectividad VPC multiprivada en una sola región"](#).

## MSK Configuración de clústeres sin servidor

- MSK Serverless admite la replicación de estas configuraciones temáticas para los clústeres de destino MSK sin servidor durante la creación del tema: `cleanup.policy,,,compression.type,max.message.bytes.retention.bytes retention.ms`
- MSK Serverless solo admite estas configuraciones de temas durante la sincronización de la configuración de los temas: `compression.type,,,max.message.bytes.retention.bytes retention.ms`
- Replicator usa 83 particiones compactadas en los clústeres Serverless de destino MSK. Asegúrese de que los clústeres MSK sin servidor de destino tengan un número suficiente de particiones compactadas. Consulte [MSK Cuota sin servidor](#).

## Cambios de configuraciones de clústeres

- Se recomienda no activar ni desactivar el almacenamiento por niveles una vez creado el MSK replicador. Si el clúster de destino no está dividido en niveles, MSK no copiará las configuraciones de almacenamiento en niveles, independientemente de si el clúster de origen lo está o no. Si activa el almacenamiento por niveles en el clúster de destino después de crear el replicador, es necesario volver a crearlo. Si quiere copiar los datos de un clúster sin niveles a otro con niveles, no debe copiar las configuraciones de los temas. Consulte [Habilitación y deshabilitación del almacenamiento por niveles en un tema existente](#).
- No cambie los ajustes de configuración del clúster después MSK de crear el Replicador. Los ajustes de configuración del clúster se validan durante la creación MSK del Replicador. Para evitar problemas con el MSK replicador, no cambie los siguientes ajustes una vez creado el MSK replicador.
  - Cambie el MSK clúster al tipo de instancia t3.
  - Cambiar permisos de rol de ejecución de servicios.
  - Deshabilite la conectividad MSK VPC multiprivada.
  - Cambiar política basada en recursos de clúster adjunto.
  - Cambiar reglas de grupos de seguridad de clúster.

## Introducción a Amazon MSK Replicator

Este tutorial le muestra cómo configurar un clúster de origen y un clúster de destino en la misma AWS región o en AWS regiones diferentes. A continuación, utilice esos clústeres para crear un Amazon MSK Replicator.

### Paso 1: Preparar el clúster de MSK origen de Amazon

Si ya ha creado un clúster de MSK origen para el MSK replicador, asegúrese de que cumpla los requisitos descritos en esta sección. De lo contrario, siga estos pasos para crear un clúster de origen MSK provisionado o sin servidor.

El proceso para crear un clúster de origen de MSK Replicator entre regiones y una misma región es similar. Las diferencias se indican en los procedimientos siguientes.

1. Cree un clúster MSK provisionado o sin servidor con el [control de IAM acceso activado](#) en la región de origen. El clúster de origen debe tener un mínimo de tres agentes.

2. En el caso de un MSK replicador multiregional, si el origen es un clúster aprovisionado, configúralo con la conectividad VPC multiprivada activada para los esquemas de control de acceso. IAM Tenga en cuenta que el tipo de autenticación no autenticada no se admite cuando la opción múltiple está activada. VPC No es necesario activar la conectividad VPC multiprivada para otros esquemas de autenticación (m TLS oSASL/). SCRAM Puede utilizar simultáneamente los esquemas de SCRAM autenticación m TLS oSASL/para los demás clientes que se conecten al MSK clúster. Puede configurar la conectividad VPC multiprivada en los detalles del clúster de la consola, en la **UpdateConnectivityAPI** configuración de red o con. Consulte [El propietario del clúster activa la función Multi- VPC](#). Si el clúster de origen es un clúster MSK sin servidor, no es necesario que active la conectividad VPC multiprivada.

En el caso de un MSK replicador de la misma región, el clúster de MSK origen no requiere conectividad VPC multiprivada y otros clientes pueden seguir accediendo al clúster mediante el tipo de autenticación no autenticada.

3. En el caso de los MSK replicadores entre regiones, debe adjuntar al clúster de origen una política de permisos basada en los recursos. Esto permite conectarse MSK a este clúster para replicar los datos. Puede hacerlo mediante los procedimientos CLI o la AWS consola que se indican a continuación. Consulte también las políticas [MSKbasadas en recursos de Amazon](#). No es necesario realizar este paso para los replicadores de la misma MSK región.

Console: create resource policy

Actualice la política del clúster de origen con lo siguiente. JSON Sustituya el marcador de posición por el ARN de su clúster de origen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "<sourceClusterARN>"
  }
]
}

```

Utilice la opción Editar la política del clúster en el menú Acciones de la página de detalles del clúster.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for an Amazon MSK cluster. The left sidebar contains navigation options for MSK Clusters, MSK Connect, and Resources. The main content area displays the 'multiVPC' cluster details, including a 'Cluster summary' table with the following information:

| Property     | Value       | Property                | Value  |
|--------------|-------------|-------------------------|--|
| Status       | Active      | Apache Kafka version    | 2.8.1  |
| Cluster type | Provisioned | Total number of brokers | 3  |
|              |             | ARN                     | arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/... |

Below the summary, there are tabs for Metrics, Properties, Tags (0), and Cluster operations. The 'Actions' menu is open, showing options such as 'Edit/Delete', 'Upgrade Apache Kafka version', 'Edit cluster configuration', 'Edit broker type', 'Edit number of brokers', 'Edit security settings', 'Edit storage', 'Edit monitoring', 'Edit log delivery', 'Turn on multi-VPC connectivity', 'Turn off multi-VPC connectivity', 'Edit cluster policy' (highlighted), 'Delete', 'Analytics', 'Create Studio notebook', 'Create Apache Flink application', and 'Connectors', 'Create MSK Connector'.

## CLI: create resource policy

Nota: Si utilizas la AWS consola para crear un clúster de origen y eliges la opción de crear un nuevo IAM rol, AWS adjunta la política de confianza requerida al rol. Si MSK desea utilizar un IAM rol existente o si crea uno por su cuenta, adjunte las siguientes políticas de confianza a ese rol para que MSK Replicator pueda asumirlo. Para obtener información acerca de cómo modificar la relación de confianza de un rol, consulte [Modificación de un rol](#).



1. Obtenga la versión actual de la política de MSK clúster con este comando. Sustituya los marcadores de posición por el clúster ARN real.

```
aws kafka get-cluster-policy --cluster-arn <Cluster ARN>
{
  "CurrentVersion": "K1PA6795UKM GR7",
  "Policy": "...
}
```

2. Cree una política basada en recursos para permitir que MSK Replicator acceda a su clúster de origen. Utilice la siguiente sintaxis como plantilla y sustituya el marcador de posición por el clúster de origen real. ARN

```
aws kafka put-cluster-policy --cluster-arn "<sourceClusterARN>" --policy '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "<sourceClusterARN>"
    }
  ]
}
```

## Paso 2: Preparar el clúster de MSK destino de Amazon

Cree un clúster de MSK destino (aprovisionado o sin servidor) con el control de IAM acceso activado. El clúster de destino no requiere que la conectividad VPC multiprivada esté activada. El clúster de destino puede estar en la misma AWS región o en una región diferente que el clúster de origen. Tanto el clúster de origen como el de destino deben estar en la misma AWS cuenta. El clúster de destino debe tener un mínimo de tres agentes.

## Paso 3: Crear un Amazon MSK Replicator

Antes de crear Amazon MSK Replicator, asegúrese de haberlo hecho [Permisos necesarios para crear un replicador MSK](#).

### Temas

- [Crear el replicador mediante la consola de AWS en la región del clúster de destino](#)
- [Elección del clúster de origen](#)
- [Elección del clúster de destino](#)
- [Configurar los parámetros y los permisos del replicador](#)

### Crear el replicador mediante la consola de AWS en la región del clúster de destino

1. En la AWS región en la que se encuentra tu MSK clúster de destino, ¿abres la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. Elija Replicadores para mostrar la lista de replicadores de la cuenta.
3. Elija Crear replicador.
4. En el panel Detalles del replicador, asigne un nombre único al nuevo replicador.

### Elección del clúster de origen

El clúster de origen contiene los datos que desea copiar a un clúster de destino. MSK

1. En el panel Clúster de origen, elija la región de AWS en la que se encuentra el clúster de origen.

Para buscar la región de un clúster, ve a MSKClústeres y consulta los detalles del clústerARN. El nombre de la región está incrustado en la ARN cadena. En el siguiente ejemploARN, ap-southeast-2 es la región del clúster.

```
arn:aws:kafka:ap-southeast-2:123456789012:cluster/cluster-11/
eec93c7f-4e8b-4baf-89fb-95de01ee639c-s1
```

2. Introduzca el clúster ARN de origen o busque el clúster de origen para seleccionarlo.
3. Elija las subredes para el clúster de origen.

La consola muestra las subredes disponibles en la región del clúster de origen para que las seleccione. Debe seleccionar un mínimo de dos subredes. En el caso de un MSK replicador de

la misma región, las subredes que seleccione para acceder al clúster de origen y las subredes para acceder al clúster de destino deben estar en la misma zona de disponibilidad.

4. Elija los grupos de seguridad para que el MSK replicador acceda al clúster de origen.
  - Para la replicación entre regiones, no necesita proporcionar grupos de seguridad para el clúster de origen. CRR
  - Para la replicación en la misma región (SRR), vaya a la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/> y asegúrese de que los grupos de seguridad que proporcionará al Replicator tengan reglas de salida que permitan el tráfico a los grupos de seguridad de su clúster de origen. Además, asegúrese de que los grupos de seguridad del clúster de origen tengan reglas de entrada que permitan el tráfico desde los grupos de seguridad de Replicator proporcionados para el origen.

Para añadir reglas de entrada al grupo de seguridad del clúster de origen:

1. En la AWS consola, ve a los detalles del clúster de origen seleccionando el nombre del clúster.
2. Seleccione la pestaña Propiedades y, luego, desplácese hacia abajo hasta el panel Configuración de red para seleccionar el nombre del grupo de seguridad aplicado.
3. Vaya a las reglas de entrada y seleccione Editar reglas de entrada.
4. Seleccione Agregar regla.
5. En la columna Tipo de la nueva regla, selecciona Personalizado TCP.
6. En la columna Rango de puertos, escriba 9098. MSKReplicator usa el control de IAM acceso para conectarse al clúster, que usa el puerto 9098.
7. En la columna Origen, escriba el nombre del grupo de seguridad que proporcionará durante la creación de Replicator para el clúster de origen (puede ser el mismo que el grupo de seguridad del clúster de MSK origen) y, a continuación, seleccione Guardar reglas.

Para agregar reglas de salida al grupo de seguridad de Replicator proporcionado para el origen:

1. En la AWS consola de AmazonEC2, vaya al grupo de seguridad que proporcionará durante la creación de Replicator para la fuente.

2. Vaya a las reglas de salida y seleccione Editar reglas de salida.
3. Seleccione Agregar regla.
4. En la columna Tipo de la nueva regla, selecciona Personalizada. TCP
5. En la columna Rango de puertos, escriba 9098. MSKReplicator usa el control de IAM acceso para conectarse al clúster, que usa el puerto 9098.
6. En la columna Origen, escriba el nombre del grupo de seguridad del clúster de MSK origen y, a continuación, seleccione Guardar reglas.

#### Note

Como alternativa, si no desea restringir el tráfico mediante sus grupos de seguridad, puede agregar reglas de entrada y salida que permitan Todo el tráfico.

1. Seleccione Agregar regla.
2. En la columna Tipo, seleccione Todo el tráfico.
3. En la columna Origen, escriba `0.0.0.0/0` y, luego, seleccione Guardar reglas.

## Elección del clúster de destino

El clúster de destino es el clúster MSK provisionado o sin servidor en el que se copian los datos de origen.

#### Note

MSKReplicator crea nuevos temas en el clúster de destino con un prefijo generado automáticamente que se agrega al nombre del tema. Por ejemplo, MSK Replicator replica los datos en «topic» del clúster de origen a un tema nuevo del clúster de destino denominado `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`. Esto sirve para distinguir los temas que contienen datos replicados del clúster de origen de otros temas del clúster de destino y para evitar que los datos se repliquen de manera circular entre los clústeres. Puede encontrar el prefijo que se añadirá a los nombres de los temas del clúster de destino en el campo `sourceKafkaClusterAlias DescribeReplicator API` o en la página de detalles del replicador de la consola. MSK El prefijo del clúster de destino es `< Alias>.sourceKafkaCluster`

1. En el panel Clúster de destino, elija la AWS región en la que se encuentra el clúster de destino.
2. Introduzca el clúster ARN de destino o busque para elegir su clúster de destino.
3. Elija las subredes para el clúster de destino.

La consola muestra las subredes disponibles en la región del clúster de destino para que las seleccione. Seleccione un mínimo de dos subredes.

4. Elija los grupos de seguridad para que el MSK replicador acceda al clúster de destino.

Se muestran los grupos de seguridad disponibles en la región del clúster de destino para que los seleccione. El grupo de seguridad elegido se asocia a cada conexión. Para obtener más información sobre el uso de grupos de seguridad, consulte la [sección Controle el tráfico a sus AWS recursos mediante grupos de seguridad](#) en la Guía del VPC usuario de Amazon.

- Tanto para la replicación entre regiones (CRR) como para la replicación en la misma región (SRR), vaya a la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/> asegúrese de que los grupos de seguridad que proporcionará al Replicador tengan reglas de salida que permitan el tráfico a los grupos de seguridad del clúster de destino. Además, asegúrese de que los grupos de seguridad del clúster de destino tengan reglas de entrada que acepten el tráfico de los grupos de seguridad del replicador proporcionados para el destino.

Para añadir reglas de entrada al grupo de seguridad del clúster de destino:

1. En la AWS consola, ve a los detalles del clúster de destino seleccionando el nombre del clúster.
2. Seleccione la pestaña Propiedades y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta el panel de configuración de red para seleccionar el nombre del grupo de seguridad aplicado.
3. Vaya a las reglas de entrada y seleccione Editar reglas de entrada.
4. Seleccione Agregar regla.
5. En la columna Tipo de la nueva regla, seleccione Personalizado TCP.
6. En la columna Rango de puertos, escriba 9098. MSKReplicator usa el control de IAM acceso para conectarse al clúster, que usa el puerto 9098.
7. En la columna Origen, escriba el nombre del grupo de seguridad que proporcionará durante la creación de Replicator para el clúster de destino (puede ser el mismo que el grupo de seguridad del clúster de MSK destino) y, a continuación, seleccione Guardar reglas.

Para agregar reglas de salida al grupo de seguridad de Replicator proporcionado para el destino:

1. En la AWS consola, vaya al grupo de seguridad que proporcionará durante la creación del Replicator para el objetivo.
2. Seleccione la pestaña Propiedades y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta el panel de configuración de red para seleccionar el nombre del grupo de seguridad aplicado.
3. Vaya a las reglas de salida y seleccione Editar reglas de salida.
4. Seleccione Agregar regla.
5. En la columna Tipo de la nueva regla, seleccione Personalizada. TCP
6. En la columna Rango de puertos, escriba 9098. MSKReplicator usa el control de IAM acceso para conectarse al clúster, que usa el puerto 9098.
7. En la columna Origen, escriba el nombre del grupo de seguridad del clúster de MSK destino y, a continuación, seleccione Guardar reglas.

#### Note

Como alternativa, si no desea restringir el tráfico mediante sus grupos de seguridad, puede agregar reglas de entrada y salida que permitan Todo el tráfico.

1. Seleccione Agregar regla.
2. En la columna Tipo, seleccione Todo el tráfico.
3. En la columna Origen, escriba 0.0.0.0/0 y, luego, seleccione Guardar reglas.

## Configurar los parámetros y los permisos del replicador

1. En el panel Configuración del replicador, indique los temas que quiere replicar mediante expresiones regulares en las listas de permitidos y denegados. De manera predeterminada, se replican todos los temas.

#### Note

MSKReplicator solo replica hasta 750 temas en orden ordenado. Si necesita replicar más temas, le recomendamos que cree un replicador independiente. Vaya al Support Center de la AWS consola y [cree un caso de soporte](#) si necesita soporte para más

de 750 temas por replicador. Puede controlar la cantidad de temas que se replican mediante la métrica «TopicCount». Consulte [MSKCuota de Amazon](#).

- De forma predeterminada, MSK Replicator inicia la replicación desde la última diferencia (la más reciente) de los temas seleccionados. Como alternativa, puede iniciar la replicación desde la fase más temprana (más antigua) de los temas seleccionados si desea replicar los datos existentes sobre los temas. Una vez creado el replicador, no podrá cambiar esta configuración. Esta configuración corresponde al [startingPosition](#) campo de la [CreateReplicator](#) solicitud y la [DescribeReplicator](#) respuesta APIs.

**Note**


MSKReplicator actúa como un nuevo consumidor para su clúster de origen. Según la cantidad de datos que esté replicando y la capacidad de consumo que tenga en su clúster de origen, esto puede provocar que otros consumidores de su clúster de origen se vean limitados. Si crea un Replicator configurado en la posición inicial más temprana, MSK Replicator leerá una ráfaga de datos al principio, lo que puede consumir toda la capacidad de consumo del clúster de origen. Una vez que el Replicator se ponga al día, la tasa de consumo debería disminuir para que coincida con el rendimiento de los temas del clúster de origen. Si va a replicar desde el primer momento, le recomendamos que [gestione el rendimiento de Replicator utilizando cuotas de Kafka](#) para asegurarse de que otros consumidores no se vean limitados.

- De forma predeterminada, MSK Replicator copia todos los metadatos, incluidas las configuraciones de los temas, las listas de control de acceso (ACLs) y las compensaciones de los grupos de consumidores, para lograr una conmutación por error sin problemas. Si no va a crear el replicador para la conmutación por error, puede optar por desactivar una o varias de estas configuraciones disponibles en la sección Configuración adicional.

**Note**

MSKReplicator no replica y escribe, ACLs ya que sus productores no deberían escribir directamente en el tema replicado en el clúster de destino. Tras la conmutación por error, los productores deberían escribir en el tema local del clúster de destino. Para obtener más información, consulte [Realizar una conmutación por error planificada a la región secundaria AWS](#).

4. En el panel Replicación del grupo de consumidores, indique los grupos de consumidores que quiere replicar mediante expresiones regulares en las listas de permitidos y denegados. De manera predeterminada, se replican todos los grupos de consumidores.
5. En el panel Compresión, si así lo quiere, puede optar por comprimir los datos escritos en el clúster de destino. Si va a utilizar la compresión, le recomendamos utilizar el mismo método de compresión que los datos del clúster de origen.
6. En el panel Permisos de acceso, realice uno de los siguientes procedimientos:
  - a. Seleccione Crear o actualizar el IAM rol con las políticas requeridas. MSK la consola adjuntará automáticamente la política de permisos y confianza necesaria a la función de ejecución del servicio necesaria para leer y escribir en los MSK clústeres de origen y destino.

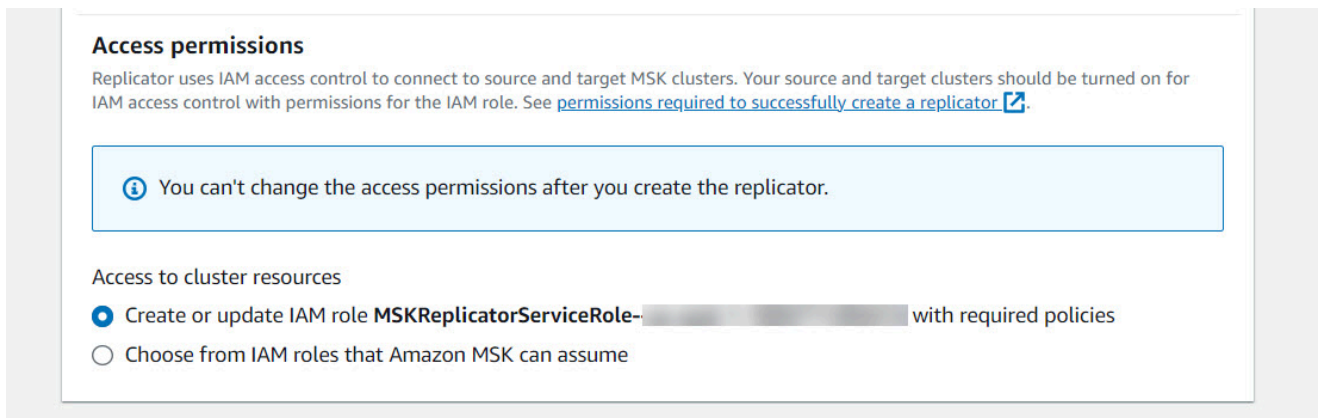

- b. Proporcione su propia IAM función seleccionando Elegir entre las IAM funciones que Amazon MSK puede asumir. Le recomendamos que asocie la IAM política `AWSMSKReplicatorExecutionRole` gestionada a su función de ejecución de servicios, en lugar de redactar su propia IAM política.
    - Cree la IAM función que utilizará el replicador para leer y escribir en sus MSK clústeres de origen y destino. Para ello, incluya JSON lo siguiente como parte de la política de confianza y lo `AWSMSKReplicatorExecutionRole` adjunto a la función. En la política de confianza, sustituya el marcador de posición `< yourAccount ID >` por el ID de su cuenta real.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```



```
    "Principal": {
      "Service": "kafka.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "<yourAccountID>"
      }
    }
  }
]
```

7. En el panel de etiquetas de Replicator, si lo desea, puede asignar etiquetas al recurso de Replicator. MSK Para obtener más información, consulte [Etiquetado de un clúster de Amazon MSK](#). En el caso de un MSK replicador entre regiones, las etiquetas se sincronizan automáticamente con la región remota cuando se crea el replicador. Si se cambian las etiquetas después de crear el replicador, el cambio no se sincroniza automáticamente con la región remota, por lo que tendrá que sincronizar las referencias del replicador local y del replicador remoto de forma manual.
8. Seleccione Crear.

Si quieres restringir los `kafka-cluster:WriteData` permisos, consulta la sección Crear políticas de autorización de [Cómo MSK funciona el control de IAM acceso para Amazon](#). Deberás añadir `kafka-cluster:WriteDataIdempotently` permisos tanto al clúster de origen como al de destino.

El MSK replicador tarda aproximadamente 30 minutos en crearse correctamente y pasar al RUNNING estado.

Si crea un MSK replicador nuevo para reemplazar uno que haya eliminado, el nuevo replicador iniciará la replicación a partir del último desfase.

[Si su MSK replicador ha pasado a un FAILED estado, consulte la sección de solución de problemas del replicador. MSK](#)

# Edite la configuración del replicador MSK

No puede cambiar el clúster de origen, el clúster de destino o la posición inicial del replicador una vez creado el MSK replicador. Sin embargo, puede editar otros ajustes de Replicador, como los temas y los grupos de consumidores, para replicarlos.

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Replicadores para ver la lista de replicadores de la cuenta y seleccione el replicador que desee editar. MSK
3. Elija la pestaña Propiedades.
4. En la sección Configuración del replicador, elija Editar replicador.
5. Puede editar la configuración del MSK replicador cambiando cualquiera de estas configuraciones.
  - Indique los temas que quiere replicar mediante expresiones regulares en las listas de permitidos y denegados. De forma predeterminada, MSK Replicator copia todos los metadatos, incluidas las configuraciones de los temas, las listas de control de acceso (ACLs) y las compensaciones de los grupos de consumidores, para lograr una conmutación por error sin problemas. Si no va a crear el replicador para la conmutación por error, puede optar por desactivar una o varias de estas configuraciones disponibles en la sección Configuración adicional.

## Note

MSKReplicator no replica y escribe, ACLs ya que sus productores no deberían escribir directamente en el tema replicado en el clúster de destino. Tras la conmutación por error, los productores deberían escribir en el tema local del clúster de destino. Para obtener más información, consulte [Realizar una conmutación por error planificada a la región secundaria AWS](#).

- Para la replicación de grupos de consumidores, puede indicar los grupos de consumidores que quiere replicar mediante expresiones regulares en las listas de permitidos y denegados. De manera predeterminada, se replican todos los grupos de consumidores. Si las listas de permitidos y denegados están vacías, la replicación de grupos de consumidores se desactiva.

- En Tipo de compresión de destino, puede elegir si quiere comprimir los datos escritos en el clúster de destino. Si va a utilizar la compresión, le recomendamos utilizar el mismo método de compresión que los datos del clúster de origen.
6. Guarde los cambios.

El MSK replicador tarda aproximadamente 30 minutos en crearse correctamente y pasar al estado de ejecución. Si su MSK replicador ha pasado a un FAILED estado, consulte la sección de solución de problemas. [???](#)

## Elimine un replicador MSK

Es posible que tenga que eliminar un MSK replicador si no se puede crear (FAILED estado). Los clústeres de origen y destino asignados a un MSK replicador no se pueden cambiar una vez creado el MSK replicador. Puede eliminar un MSK replicador existente y crear uno nuevo. Si crea un MSK replicador nuevo para reemplazar el eliminado, el nuevo replicador iniciará la replicación a partir del último desfase.

1. En la AWS región en la que se encuentra tu clúster de origen, ¿inicias sesión en y abre la MSK consola de Amazon desde <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?AWSManagementConsoleregion=us-east-1#/home/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Replicadores.
3. En la lista de MSK replicadores, seleccione el que desee eliminar y elija Eliminar.

## Supervisar la replicación

Puede usarlo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> en la región del clúster de destino para ReplicationLatency ver las métricas de cada Amazon MSK Replicator y ReplicatorThroughput a nivel de tema y agregado. MessageLag Las métricas están visibles ReplicatorName en el espacio de nombres «AWS/Kafka». También puede ver las métricas ReplicatorFailure, AuthError y ThrottleTime para comprobar si hay problemas.

La MSK consola muestra un subconjunto de métricas para cada replicador. CloudWatch MSK En la lista Replicadores de la consola, seleccione el nombre de un replicador y, luego, seleccione la pestaña Supervisión.

## MSK Métricas del replicador

Las siguientes métricas describen las métricas de rendimiento o conexión del MSK replicador.

AuthError las métricas no cubren los errores de autenticación a nivel de tema. Para monitorear los errores de autenticación a nivel de tema de su MSK Replicator, supervise las métricas de Replicator y las métricas a nivel de tema del clúster de ReplicationLatency origen,. MessagesInPerSec Si un tema ReplicationLatency se reduce a 0 pero el tema aún contiene datos que se están generando, esto indica que el Replicator tiene un problema de autenticación con el tema. Compruebe que la IAM función de ejecución de servicios del replicador tenga los permisos suficientes para acceder al tema.

| Tipo de métrica | Métrica           | Descripción  | Dimensiones          | Unidad       | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|-------------------|--|----------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| Rendimiento     | ReplicatorLatency | Tiempo que tardan en replicarse los registros desde el clúster de origen al de destino; tiempo transcurrido entre el tiempo de producción del registro en el origen y el tiempo de replicación en el de destino. Si ReplicatorLatency aumenta, | ReplicatorName       | Milisegundos | Partición                            | Máximo  |
|                 |                   |  | ReplicatorName, Tema | Milisegundos | Partición                            | Máximo  |

| Tipo de métrica | Métrica | Descripción   | Dimensiones | Unidad | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |  |
|-----------------|---------|---|-------------|--------|--------------------------------------|---|--|
|                 |         | <p>compruebe si los clústeres tienen particiones suficientes para soportar la replicación. Se puede producir una latencia de replicación alta cuando el recuento de particiones es demasiado bajo para un rendimiento alto.</p> |             |        |                                      |   |  |

| Tipo de métrica | Métrica    | Descripción   | Dimensiones          | Unidad   | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|------------|---|----------------------|----------|--------------------------------------|---|
| Rendimiento     | MessageLag | Supervisa la sincronización entre el MSK replicador y el clúster de origen. MessageLag indica el desfase entre los mensajes producidos en el clúster de origen y los mensajes consumidos por el replicador. No es el desfase entre el clúster de origen y el de destino. Incluso si el clúster de origen no está disponible o se interrumpe, el replicador terminará de escribir el mensaje que ha consumido en el clúster de | ReplicadorName       | Recuento | Partición                            | Sum   |
|                 |            |   | ReplicadorName, Tema | Recuento | Partición                            | Sum   |

| Tipo de métrica | Métrica | Descripción   | Dimensiones | Unidad | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |  |
|-----------------|---------|---|-------------|--------|--------------------------------------|---|--|
|                 |         | <p>destino. Tras una interrupción, MessageLag muestra un aumento que indica el número de mensajes que el replicador está detrás del clúster de origen y que se puede supervisar hasta que el número de mensajes sea 0, lo que indica que el replicador ha alcanzado el nivel del clúster de origen.</p> |             |        |                                      |   |  |

| Tipo de métrica | Métrica              | Descripción  | Dimensiones          | Unidad         | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Rendimiento     | ReplicatorThroughput | El número medio de bytes replicados por segundo. Si se ReplicatorThroughput pierde por un tema, compruebe AuthError las métricas para asegurarse de que el replicador pueda comunicarse con los clústeres KafkaClusterPingSuccessCount y, a continuación, compruebe las métricas del clúster para asegurarse de que el clúster no esté inactivo. | ReplicatorName       | BytesPerSecond | Partición                            | Sum   |
|                 |                      |  | ReplicatorName, Tema | BytesPerSecond | Partición                            | Sum   |



| Tipo de métrica | Métrica   | Descripción  | Dimensiones                    | Unidad   | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|-----------|--|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| Debug           | AuthError | El número de conexiones con una autenticación errónea por segundo. Si esta métrica es superior a 0, puede comprobar si la política de roles de ejecución de servicios del replicador es válida y asegurarse de que no se hayan establecido permisos de denegación para los permisos del clúster. Según la clusterAliases dimensión, puede identificar si el clúster de origen o de destino está experimentando | ReplicatorName, ClusterAliases | Recuento | Entorno de trabajo                   | Sum   |

| Tipo de métrica | Métrica      | Descripción  | Dimensiones                  | Unidad       | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|
|                 |              | tando errores de autenticación.  |                              |              |                                      |   |
| Debug           | ThrottleTime | El tiempo medio en ms que los agentes del clúster limitaron una solicitud. Establezca una limitación para evitar que el MSK replicador sobrecargue el clúster. Si esta métrica es 0, no replicaciónLatency es alta y replicadorThroughput es la esperada, la regulación funciona como se esperaba. Si esta métrica es superior a 0, puede ajustar la limitación en consecuencia. | ReplicadorName, ClusterAsias | Milisegundos | Entorno de trabajo                   | Máximo  |

| Tipo de métrica | Métrica           | Descripción                                | Dimensiones    | Unidad   | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|-------------------|--|----------------|----------|--------------------------------------|---|
| Debug           | ReplicatorFailure | Número de errores que sufre el replicador. | ReplicatorName | Recuento |                                      | Sum   |

| Tipo de métrica | Métrica                      | Descripción   | Dimensiones                    | Unidad   | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| Debug           | KafkaClusterPingSuccessCount | Indica el estado de la conexión del replicador al clúster de Kafka. Si este valor es 1, la conexión funciona correctamente. Si el valor es 0 o no hay ningún punto de datos, la conexión no funciona correctamente. Si el valor es 0, puede comprobar la configuración de red o de IAM permisos del clúster de Kafka. Según la ClusterAlias dimensión, puede identificar si esta métrica es para el clúster | ReplicatorName, ClusterAliases | Recuento |                                      | Sum   |

| Tipo de métrica | Métrica | Descripción             | Dimensiones | Unidad | Granularidad de métrica sin procesar | Estadística de agregación de métrica sin procesar |
|-----------------|---------|-------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|---|
|                 |         | de origen o de destino. |             |        |                                      |   |

## Uso de la replicación para aumentar la resistencia de una aplicación de streaming de Kafka en las regiones

Puede usar MSK Replicator para configurar topologías de clústeres activo-activo o activo-pasivo a fin de aumentar la resiliencia de su aplicación Apache Kafka en todas las regiones. AWS En una configuración activo-activa, ambos clústeres prestan servicios de lectura y escritura de forma activa. MSK En una configuración activa-pasiva, solo un MSK clúster a la vez ofrece datos de streaming de forma activa, mientras que el otro clúster está en espera.

### Consideraciones para crear aplicaciones Apache Kafka de varias regiones

Los consumidores deben poder volver a procesar los mensajes duplicados sin que ello repercuta en las fases posteriores. MSKEl replicador replica los datos, at-least-once lo que puede provocar duplicados en el clúster en espera. Al cambiar a la AWS región secundaria, es posible que sus consumidores procesen los mismos datos más de una vez. MSKReplicator prioriza la copia de datos en lugar de las compensaciones de consumo para mejorar el rendimiento. Tras una conmutación por error, el consumidor puede empezar a leer los desplazamientos anteriores, lo que resulta en un procesamiento duplicado.

Los productores y los consumidores también deben tolerar la pérdida de un mínimo de datos. Como MSK Replicator replica los datos de forma asíncrona, cuando la AWS región principal comienza a sufrir errores, no hay garantía de que todos los datos se repliquen en la región secundaria. Puede utilizar la latencia de replicación para determinar el número máximo de datos que no se copiaron en la región secundaria.

### Uso de una topología de clúster activo-activo frente a una activo-pasivo

Una topología de clústeres activo-activo ofrece un tiempo de recuperación prácticamente nulo y permite que la aplicación de streaming funcione simultáneamente en varias regiones de AWS . Cuando un clúster de una región está dañado, las aplicaciones conectadas al clúster de la otra región siguen procesando los datos.

Las configuraciones activo-pasivo son adecuadas para aplicaciones que solo pueden ejecutarse en una región de AWS a la vez o cuando se necesita un mayor control sobre el orden de procesamiento de los datos. Las configuraciones activo-pasivo requieren más tiempo de recuperación que las activo-activo, ya que debe iniciar toda la configuración activo-pasivo, incluidos los productores y los consumidores, en la región secundaria para reanudar el flujo de datos tras una conmutación por error.

## Creación de una configuración de clúster de Kafka activo-pasivo y asignación de nombre a temas replicados

Para una configuración activa y pasiva, le recomendamos que utilice una configuración similar de productores, MSK clústeres y consumidores (con el mismo nombre de grupo de consumidores) en dos regiones diferentes. AWS Es importante que los dos MSK clústeres tengan la misma capacidad de lectura y escritura para garantizar una replicación de datos fiable. Debe crear un MSK replicador para copiar continuamente los datos del clúster principal al clúster en espera. También debe configurar sus productores para que escriban los datos en los temas de un clúster de la misma AWS región.

Para garantizar que los consumidores puedan reiniciar el procesamiento de manera fiable desde el clúster en espera, debe configurarlos para que lean los datos de los temas mediante el operador comodín “.\*”. Por ejemplo, MSK Replicator replica «topic1» del clúster principal a un tema nuevo del clúster en espera denominado «< Alias>.topic1». sourceKafkaCluster Por ejemplo, puede configurar los productores para que escriban en “topic1” y los consumidores para que consuman con “.\*topic1” en ambas regiones. Este ejemplo también incluiría un tema como footopic1, así que ajuste el operador comodín según sus necesidades.

## Cuándo realizar la conmutación por error a la región secundaria AWS

Le recomendamos que supervise la latencia de replicación en la AWS región secundaria mediante CloudWatch. Durante un evento de servicio en la AWS región principal, la latencia de la replicación puede aumentar repentinamente. Si la latencia sigue aumentando, usa el AWS Service Health Dashboard para comprobar si hay eventos de servicio en la AWS región principal. Si se produce un evento, puedes realizar una conmutación por error a la AWS región secundaria.

## Realizar una conmutación por error planificada a la región secundaria AWS

Puedes realizar una conmutación por error planificada para comprobar la resistencia de tu aplicación ante un suceso inesperado en la AWS región principal donde se encuentra el clúster de origen. MSK Una conmutación por error planificada no debería provocar la pérdida de datos.

1. Cierre todos los productores y consumidores que se conectan al clúster de origen.
2. Cree un MSK replicador nuevo para replicar los datos del MSK clúster de la región secundaria a su MSK clúster de la región principal. Esto es necesario para copiar los datos que escribirá en la región secundaria de nuevo en la región principal, de modo que pueda conmutar por recuperación a la región principal una vez finalizado el evento inesperado.
3. Inicie los productores en el clúster de destino de la AWS región secundaria.
4. En función de los requisitos de orden de mensajes de la aplicación, siga los pasos de una de las siguientes pestañas.

### No message ordering

Si su aplicación no requiere ordenar los mensajes, utilice un operador comodín para que los consumidores de la AWS región secundaria lean tanto temas locales (por ejemplo `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) como replicados (por ejemplo `.topic *tema`).

### Message ordering

Si la aplicación exige ordenar los mensajes, inicie los consumidores solo para los temas replicados del clúster de destino (por ejemplo, `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`), pero no para los temas locales (por ejemplo, `topic`).

1. Espere a que todos los consumidores de los temas replicados del MSK clúster de destino terminen de procesar todos los datos, de modo que el retraso entre consumidores sea 0 y el número de registros procesados también sea 0. A continuación, detenga los consumidores de los temas replicados del clúster de destino. En este punto, se han consumido todos los registros que se replicaron del MSK clúster de origen al MSK clúster de destino.
2. Haga que los consumidores se centren en los temas locales (por ejemplo `topic`) del MSK clúster de destino.

## Realizar una conmutación por error no planificada a la región secundaria AWS

Puede realizar una conmutación por error no planificada cuando se produzca un evento de servicio en la AWS región principal que tenga su MSK clúster de origen y desee redirigir temporalmente el tráfico a la AWS región secundaria que tiene su clúster de destino. MSK Una conmutación por error no planificada podría provocar la pérdida de algunos datos.

1. Intente cerrar todos los productores y consumidores que se conecten al MSK clúster de origen de la región principal. Es posible que se produzcan errores.
2. Inicie la conexión de los productores con el MSK clúster objetivo en la región secundaria.
3. En función de los requisitos de orden de mensajes de la aplicación, siga los pasos de una de las siguientes pestañas.

### No message ordering

Si su aplicación no requiere ordenar los mensajes, utilice un operador comodín para que los consumidores de la AWS región de destino lean tanto temas locales (por ejemplo `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) como replicados (por ejemplo). `topic.*topic`

### Message ordering

1. Inicie los consumidores solo para los temas replicados del clúster de destino (por ejemplo, `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`), pero no para los temas locales (por ejemplo, `topic`).
2. Espere a que todos los usuarios de los temas replicados del MSK clúster de destino terminen de procesar todos los datos, de modo que el desfase de compensación sea 0 y el número de registros procesados también sea 0. A continuación, detenga los consumidores de los temas replicados del clúster de destino. En este punto, se han consumido todos los registros que se replicaron del MSK clúster de origen al MSK clúster de destino.
3. Haga que los consumidores se centren en los temas locales (por ejemplo `topic`) del MSK clúster de destino.
4. Una vez que el evento de servicio haya finalizado en la región principal, cree un nuevo MSK replicador para replicar los datos del MSK clúster de la región secundaria a su MSK clúster de la región principal con la posición inicial del replicador establecida como la más temprana. Esto



es necesario para copiar los datos que escribirá en la región secundaria de nuevo en la región principal, de modo que pueda conmutar por recuperación a la región principal una vez finalizado el evento de servicio. Si no establece la posición inicial del replicador en la primera, los datos que haya generado en el clúster de la región secundaria durante el evento de servicio en la región principal no se copiarán de nuevo al clúster de la región principal.

## Realizar una recuperación por recuperación a la región principal AWS

Puede realizar una conmutación por recuperación a la AWS región principal una vez finalizado el evento de servicio en esa región. MSKAl replicar los datos a la región principal durante la recuperación por recuperación, Replicator omite automáticamente los temas que tienen el alias del clúster de origen como prefijo.

Si ha seguido los [pasos de conmutación por error no planificados](#), ya debería haber creado el replicador de conmutación por recuperación como parte del último paso de la conmutación por error de la región principal a la secundaria.

Si no siguió los pasos de conmutación por error no planificados, una vez que el evento de servicio haya finalizado en la región principal, cree un nuevo MSK replicador para replicar los datos del clúster de la región secundaria a su MSK clúster de la región principal con la posición inicial MSK del replicador establecida como la primera. Esto es necesario para copiar los datos que escribirá en la región secundaria de nuevo en la región principal, de modo que pueda conmutar por recuperación a la región principal una vez finalizado el evento de servicio. Si no cambia la posición inicial del replicador de su valor predeterminado de más reciente a más antiguo, los datos que haya generado en el clúster de la región secundaria durante el evento de servicio en la región principal no se copiarán de nuevo en el clúster de la región principal.

Debe iniciar los pasos de recuperación solo después de que la replicación del clúster de la región secundaria al clúster de la región principal se haya puesto al día y la MessageLag métrica CloudWatch esté próxima a 0. Una conmutación por recuperación planificada no debería provocar la pérdida de datos.

1. Cierre todos los productores y consumidores que se conecten al MSK clúster de la región secundaria.
2. Para una topología activo-pasivo, elimine el replicador que replica los datos del clúster de la región secundaria a la región principal. No es necesario eliminar el replicador para una topología activo-activo.
3. Inicie la conexión de los productores con el MSK clúster en la región principal.

4. En función de los requisitos de orden de mensajes de la aplicación, siga los pasos de una de las siguientes pestañas.

#### No message ordering

Si su aplicación no requiere ordenar los mensajes, utilice un operador comodín para que los consumidores de la AWS región principal lean tanto los temas locales (por ejemplo `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) como los replicados (por ejemplo) `.topic.*topic`. Los consumidores de temas locales (por ejemplo, `topic`) se reanudarán desde el último desplazamiento que consumieron antes de la conmutación por error. Si había datos sin procesar de antes de la conmutación por error, se procesarán ahora. En el caso de una conmutación por error planificada, no debería existir dicho registro.

#### Message ordering

1. Inicie los consumidores solo para los temas replicados de la región principal (por ejemplo, `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`), pero no para los temas locales (por ejemplo, `topic`).
  2. Espere a que todos los consumidores de los temas replicados del clúster de la región principal terminen de procesar todos los datos, de modo que el retraso del desplazamiento sea 0 y el número de registros procesados también sea 0. A continuación, detenga los consumidores de los temas replicados del clúster de la región principal. En este momento, todos los registros que se produjeron en la región secundaria tras la conmutación por error se consumieron en la región principal.
  3. Inicie los consumidores para los temas locales (por ejemplo, `topic`) del clúster de la región principal.
5. Compruebe que el replicador existente, desde el clúster de la región principal hasta el clúster de la región secundaria, esté en buen `RUNNING` estado y funcione según lo previsto utilizando las `ReplicatorThroughput` métricas de latencia.

## Crear una configuración activo-activa mediante Replicator MSK

Siga estos pasos para configurar la topología activo-activa entre el clúster de origen MSK A y el clúster de destino B. MSK

1. Cree un MSK replicador con el MSK clúster A como origen y el MSK clúster B como destino.
2. Una vez que el MSK replicador anterior se haya creado correctamente, cree un replicador con el clúster B como origen y el clúster A como destino.

3. Cree dos conjuntos de productores y que cada uno escriba datos al mismo tiempo en el tema local (por ejemplo, "topic") del clúster de la misma región que el productor.
4. Cree dos grupos de consumidores, cada uno de los cuales lea los datos mediante una suscripción comodín (como»). \*tema») del MSK clúster de la misma AWS región que el consumidor. De esta manera, los consumidores leerán automáticamente los datos producidos localmente en la región del tema local (por ejemplo, topic), así como los datos replicados de otra región en el tema (con el prefijo <sourceKafkaClusterAlias>.topic). Estos dos grupos de consumidores deben tener un grupo de consumidores diferentes IDs para que las compensaciones entre grupos de consumidores no se sobrescriban cuando MSK Replicator las copie en el otro clúster.

## MSKSolución de problemas de Replicator

### Temas

- [MSKEI estado del replicador va de a CREATING FAILED](#)
- [MSKEI replicador parece atascado en el estado CREATING](#)
- [MSKReplicator no replica datos o solo replica datos parciales](#)
- [Las compensaciones de mensajes en el clúster de destino son diferentes a las del clúster de origen](#)
- [MSKReplicator no sincroniza las compensaciones de los grupos de consumidores o el grupo de consumidores no existe en el clúster de destino](#)
- [La latencia de replicación es alta o sigue aumentando](#)

La siguiente información puede ayudarle a solucionar los problemas que pueda tener con MSK Replicator. También puede publicar el problema en [AWS re:Post](#).

### MSKEI estado del replicador va de a CREATING FAILED

Estas son algunas de las causas más comunes de los errores en la creación MSK del replicador.

1. Compruebe que los grupos de seguridad proporcionados para la creación del replicador en la sección del clúster de destino tengan reglas de salida que permitan el tráfico a los grupos de seguridad del clúster de destino. Además, compruebe que los grupos de seguridad del clúster de destino tengan reglas de entrada que acepten el tráfico de los grupos de seguridad que proporcione para la creación del replicador en la sección del clúster de destino. Consulte [Elección del clúster de destino](#).

2. Si va a crear Replicator para la replicación entre regiones, compruebe que el clúster de origen tenga activada la VPC conectividad múltiple como método de autenticación del control de IAM acceso. Consulte [Conectividad MSK VPC multiprivada de Amazon en una sola región](#). Compruebe también que la política de clústeres esté configurada en el clúster de origen para que el MSK Replicator pueda conectarse al clúster de origen. Consulte [Paso 1: Preparar el clúster de MSK origen de Amazon](#).
3. Compruebe que el IAM rol que proporcionó durante la creación MSK del Replicator tiene los permisos necesarios para leer y escribir en los clústeres de origen y destino. Compruebe también que el IAM rol tenga permisos para escribir en los temas. Consulte [Configurar los parámetros y los permisos del replicador](#)
4. Compruebe que la red no ACLs esté bloqueando la conexión entre el MSK replicador y los clústeres de origen y destino.
5. Es posible que los clústeres de origen o destino no estén completamente disponibles cuando el MSK replicador intentó conectarse a ellos. Esto puede deberse a una carga excesiva, al uso del disco o al CPU uso excesivo, lo que hace que el Replicator no pueda conectarse a los intermediarios. Solucione el problema con los agentes e intente crear el replicador de nuevo.

Tras realizar las validaciones anteriores, vuelva a crear el MSK replicador.

## MSKEI replicador parece atascado en el estado CREATING

A veces, la creación MSK del replicador puede tardar hasta 30 minutos. Espere 30 minutos y compruebe de nuevo el estado del replicador.

## MSKReplicator no replica datos o solo replica datos parciales

Siga estos pasos para solucionar los problemas de replicación de datos.

1. Compruebe que su Replicator no tenga ningún error de autenticación utilizando la AuthError métrica proporcionada por Replicator en MSK CloudWatch Si esta métrica es superior a 0, compruebe si la política del IAM rol que proporcionó para el replicador es válida y si no se han establecido permisos de denegación para los permisos del clúster. Según la clusterAlias dimensión, puedes identificar si el clúster de origen o de destino está experimentando errores de autenticación.
2. Compruebe que los clústeres de origen y destino no tengan ningún problema. Es posible que el replicador no pueda conectarse al clúster de origen o destino. Esto puede deberse a que hay demasiadas conexiones, a que el disco esté a plena capacidad o a que se CPU utilice mucho.

3. Compruebe que se pueda acceder a los clústeres de origen y destino desde MSK Replicator utilizando la `KafkaClusterPingSuccessCount` métrica de CloudWatch. Según la `clusterAlias` dimensión, puede identificar si el clúster de origen o de destino está experimentando errores de autenticación. Si el valor de esta métrica es 0 o no tiene ningún punto de datos, la conexión no funciona correctamente. Debe comprobar los permisos de red y IAM roles que MSK Replicator utiliza para conectarse a sus clústeres.
4. Compruebe que su replicador no esté teniendo errores debido a la falta de permisos de nivel de tema utilizando la métrica incluida. `ReplicatorFailure` CloudWatch. Si esta métrica es superior a 0, compruebe el IAM rol que proporcionó para los permisos de nivel de tema.
5. Compruebe que la expresión regular que proporcionó en la lista de permitidos al crear el replicador coincide con los nombres de los temas que quiere replicar. Compruebe también que los temas no se excluyan de la replicación debido a una expresión regular de la lista de denegados.
6. Tenga en cuenta que el replicador puede tardar hasta 30 segundos en detectar y crear los nuevos temas o particiones de temas en el clúster de destino. Los mensajes generados en el tema de origen antes de que se creara el tema en el clúster de destino no se replicarán si la posición inicial del replicador es la última (opción predeterminada). Como alternativa, si desea replicar los mensajes existentes sobre sus temas en el clúster de destino, puede iniciar la replicación desde el primer desfase de las particiones de temas del clúster de origen. Consulte [Configurar los parámetros y los permisos del replicador](#).

## Las compensaciones de mensajes en el clúster de destino son diferentes a las del clúster de origen

Como parte de la replicación de datos, MSK Replicator consume los mensajes del clúster de origen y los envía al clúster de destino. Esto puede provocar que los mensajes tengan diferentes compensaciones en los clústeres de origen y de destino. Sin embargo, si activó la sincronización de las compensaciones de los grupos de consumidores durante la creación de Replicator, MSK Replicator traducirá automáticamente las compensaciones y copiará los metadatos para que, tras la conmutación por error al clúster de destino, sus consumidores puedan reanudar el procesamiento casi desde donde lo dejaron en el clúster de origen.

## MSKReplicator no sincroniza las compensaciones de los grupos de consumidores o el grupo de consumidores no existe en el clúster de destino

Siga estos pasos para solucionar los problemas de replicación de metadatos.

1. Compruebe que la replicación de datos funciona según lo previsto. Si no es así, consulte [MSKReplicator no replica datos o solo replica datos parciales](#).
2. Compruebe que la expresión regular que proporcionó en la lista de permitidos al crear el replicador coincide con los nombres de los grupos de consumidores que desea replicar. Compruebe también que los grupos de consumidores no se excluyan de la replicación debido a una expresión regular en la lista de rechazados.
3. Compruebe que MSK Replicator haya creado el tema en el clúster de destino. El replicador puede tardar hasta 30 segundos en detectar y crear los nuevos temas o particiones de temas en el clúster de destino. Los mensajes generados en el tema de origen antes de que se creara el tema en el clúster de destino no se replicarán si la posición inicial del replicador es la última (opción predeterminada). Si su grupo de consumidores del clúster de origen solo ha consumido los mensajes que MSK Replicator no ha replicado, el grupo de consumidores no se replicará en el clúster de destino. Una vez que el tema se haya creado correctamente en el clúster de destino, MSK Replicator empezará a replicar los mensajes recién escritos en el clúster de origen en el clúster de destino. Una vez que su grupo de consumidores comience a leer estos mensajes de la fuente, MSK Replicator replicará automáticamente el grupo de consumidores en el clúster de destino. Como alternativa, puede iniciar la replicación desde el primer momento en las particiones de temas del clúster de origen si desea replicar los mensajes existentes sobre sus temas en el clúster de destino. Consulte [Configurar los parámetros y los permisos del replicador](#).

#### Note

MSKReplicator optimiza la sincronización de las compensaciones de los grupos de consumidores para los consumidores del clúster de origen, que leen desde una posición más cercana al final de la partición de temas. Si sus grupos de consumidores están rezagados en el clúster de origen, es posible que los grupos de consumidores del grupo de destino tengan un retraso mayor en comparación con los de origen. Esto significa que, tras la conmutación por error al clúster de destino, tus consumidores volverán a procesar más mensajes duplicados. Para reducir este retraso, los consumidores del clúster de origen tendrían que ponerse al día y empezar a consumir desde el principio de la transmisión (al final de la partición del tema). A medida que sus consumidores se pongan al día, MSK Replicator reducirá automáticamente el retraso.

## La latencia de replicación es alta o sigue aumentando

Estas son algunas de las causas comunes de la latencia alta de replicación.

1. Compruebe que tiene el número correcto de particiones en los MSK clústeres de origen y destino. Tener muy pocas o demasiadas particiones puede afectar al rendimiento. Para instrucciones sobre cómo elegir el número de particiones, consulte [Prácticas recomendadas para usar MSK Replicator](#). La siguiente tabla muestra la cantidad mínima recomendada de particiones para obtener el rendimiento deseado con MSK Replicator.

Rendimiento y número mínimo recomendado de particiones

| Rendimiento (MB/s) | El número mínimo de particiones requerido |
|--------------------|---|
| 50                 | 167                                       |
| 100                | 334                                       |
| 250                | 833                                       |
| 500                | 1666                                      |
| 1 000              | 3333                                      |

2. Compruebe que tiene suficiente capacidad de lectura y escritura en los MSK clústeres de origen y destino para soportar el tráfico de replicación. MSKReplicator actúa como consumidor del clúster de origen (salida) y como productor del clúster de destino (entrada). Por lo tanto, debe aprovisionar la capacidad del clúster para admitir el tráfico de la replicación, además del resto del tráfico de los clústeres. Consulte [???](#) para obtener orientación sobre el tamaño de sus clústeres. MSK
3. La latencia de replicación puede variar para MSK los clústeres de diferentes pares de AWS regiones de origen y destino, en función de la distancia geográfica entre los clústeres y la distancia geográfica entre ellos. Por ejemplo, la latencia de la replicación suele ser menor cuando se replica entre clústeres de las regiones de Europa (Irlanda) y Europa (Londres), en comparación con la replicación entre clústeres de las regiones de Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Sídney).
4. Compruebe que el replicador no se vea limitado debido a las cuotas demasiado agresivas que se establezcan en los clústeres de origen o destino. Puede usar la ThrottleTime métrica proporcionada por MSK Replicator CloudWatch para ver el tiempo promedio en milisegundos que los agentes de su clúster de origen y destino retrasaron una solicitud. Si esta métrica es superior

- a 0, debe ajustar las cuotas de Kafka para reducir las limitaciones, para que el replicador pueda recuperarse. Consulte [Administración del rendimiento de MSK Replicator mediante cuotas de Kafka](#) para obtener información sobre la administración de las cuotas de Kafka para el replicador.
5. ReplicationLatency y MessageLag podría aumentar cuando una región se degrada. AWS Utilice el [AWS Service Health Dashboard](#) para comprobar si hay un evento de MSK servicio en la región en la que se encuentra su MSK clúster principal. Si se produce un evento de servicio, puede redirigir temporalmente las lecturas y escrituras de la aplicación a la otra región.

## Prácticas recomendadas para usar MSK Replicator

En esta sección se describen las prácticas recomendadas y las estrategias de implementación más comunes para usar Amazon MSK Replicator.

### Temas

- [Administración del rendimiento de MSK Replicator mediante cuotas de Kafka](#)
- [Establecimiento del periodo de retención del clúster](#)

## Administración del rendimiento de MSK Replicator mediante cuotas de Kafka

Dado que MSK Replicator actúa como consumidor del clúster de origen, la replicación puede provocar que otros consumidores se vean limitados a utilizar el clúster de origen. El grado de limitación varía en función de la capacidad de lectura del clúster de origen y del rendimiento de los datos que replicará. Le recomendamos que aprovisione una capacidad idéntica para los clústeres de origen y de destino, y que tenga en cuenta el rendimiento de la replicación al calcular la capacidad que necesita.

También puede establecer cuotas de Kafka para el Replicator en los clústeres de origen y destino a fin de controlar la capacidad que puede utilizar el Replicator. MSK Se recomienda una cuota de ancho de banda de la red. Una cuota de ancho de banda de la red define un umbral de velocidad de bytes, definido como bytes por segundo, para uno o varios clientes que comparten una cuota. Esta cuota se define por agente.

Siga estos pasos para aplicar una cuota.

1. Recupere la cadena del servidor de arranque del clúster de origen. Consulte [Obtener los agentes de arranque para un clúster de Amazon MSK](#).



2. Recupere la función de ejecución del servicio (SER) utilizada por el replicador. MSK Es el SER que utilizó para una `CreateReplicator` solicitud. También puede extraerla SER de la `DescribeReplicator` respuesta de un replicador existente.
3. Con CLI las herramientas de Kafka, ejecute el siguiente comando en el clúster de origen.

```
./kafka-configs.sh --bootstrap-server <source-cluster-bootstrap-server> --alter --add-config 'consumer_byte_rate=<quota_in_bytes_per_second>' --entity-type users --entity-name arn:aws:sts::<customer-account-id>:assumed-role/<ser-role-name>/<customer-account-id> --command-config <client-properties-for-iam-auth></programlisting>
```

4. Tras ejecutar el comando anterior, compruebe que la métrica `ReplicatorThroughput` no supere la cuota que ha establecido.

Tenga en cuenta que si reutiliza una función de ejecución de servicios entre varios MSK replicadores, todos estarán sujetos a esta cuota. Si quiere mantener cuotas independientes por replicador, utilice roles de ejecución de servicios independientes.

Para obtener más información sobre el uso de la MSK IAM autenticación con cuotas, consulte [Clústeres Apache Kafka multiusuario en Amazon MSK con control de IAM acceso y Cuotas de Kafka](#), parte 1.

#### Warning

Si se establece una tasa de `byte_consumo` extremadamente baja, su replicador podría actuar de forma inesperada. MSK

## Establecimiento del periodo de retención del clúster

Puede establecer el período de retención de registros para los clústeres aprovisionados y sin servidor. MSK El periodo de retención recomendado es de 7 días. Consulte [Cambios de configuraciones de clústeres](#) o [MSKConfiguración de clústeres sin servidor](#).

## Estados del clúster

La siguiente tabla muestra los estados posibles de un clúster y describe lo que significan. También describe las acciones que puede y no puede realizar cuando un clúster se encuentra en uno de estos estados. Para conocer el estado de un clúster, puede visitar la [AWS Management Console](#). También puede usar el comando [describe-cluster-v2](#) o la operación [DescribeClusterV2](#) para describir el clúster. La descripción de un clúster incluye su estado.

| Estado del clúster | Significado y posibles acciones  |
|--------------------|--|
| ACTIVE             | Puede producir y consumir datos. También puede realizar AWS CLI operaciones y API de Amazon MSK en el clúster.   |
| CREAR              | Amazon MSK está configurando el clúster. Debe esperar a que el clúster alcance el estado ACTIVO antes de poder usarlo para producir o consumir datos o para realizar AWS CLI operaciones o la API de Amazon MSK en él.                               |
| ELIMINANDO         | El clúster se está eliminando. No puede usarlo para producir o consumir datos. Tampoco puede realizar AWS CLI operaciones ni la API de Amazon MSK en ella.   |
| ERROR              | Se produjo un error en el proceso de creación o eliminación del clúster. No puede usar el clúster para producir o consumir datos. Puede eliminar el clúster, pero no puede realizar operaciones de AWS CLI actualización ni API de Amazon MSK en él. |
| HEALING            | Amazon MSK está llevando a cabo una operación interna, como reemplazar a un agente en mal estado. Por ejemplo, es posible que el agente no responda. Aún puede usar el clúster para producir y consumir datos. Sin                                   |

| Estado del clúster | Significado y posibles acciones  |
|--------------------|--|
|                    | <p>embargo, no puede realizar operaciones de API ni de AWS CLI actualización de Amazon MSK en el clúster hasta que vuelva al estado ACTIVO.</p>  |
| MAINTENANCE        | <p>Amazon MSK está realizando operaciones de mantenimiento rutinarias en el clúster. Estas operaciones de mantenimiento incluyen la aplicación de parches de seguridad. Aún puede usar el clúster para producir y consumir datos. Sin embargo, no puede realizar operaciones de API ni de AWS CLI actualización de Amazon MSK en el clúster hasta que vuelva al estado ACTIVO.</p> |
| REBOOTING_BROKER   | <p>Amazon MSK está reiniciando un agente. Aún puede usar el clúster para producir y consumir datos. Sin embargo, no puede realizar operaciones de API ni de AWS CLI actualización de Amazon MSK en el clúster hasta que vuelva al estado ACTIVO.</p>   |
| ACTUALIZANDO       | <p>Una AWS CLI operación o API de Amazon MSK iniciada por el usuario está actualizando el clúster. Aún puede usar el clúster para producir y consumir datos. Sin embargo, no puede realizar ninguna operación adicional de API o AWS CLI actualización de Amazon MSK en el clúster hasta que vuelva al estado ACTIVO.</p>  |

# Seguridad en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, consulte [Servicios de Amazon Web Services en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos vigentes.

Esta documentación te ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando utilizas AmazonMSK. En los temas siguientes, se muestra cómo configurar Amazon MSK para que cumpla con sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros Amazon Web Services que le ayudan a supervisar y proteger sus MSK recursos de Amazon.

## Temas

- [Protección de datos en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#)
- [Autenticación y autorización para Amazon MSK APIs](#)
- [Autenticación y autorización para Apache Kafka APIs](#)
- [Cambiar el grupo de seguridad de un MSK clúster de Amazon](#)
- [Controlar el acceso a Apache ZooKeeper](#)
- [Registro](#)
- [Validación de la conformidad de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#)
- [Resiliencia en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#)

- [Seguridad de la infraestructura en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#)

## Protección de datos en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka

El [modelo de](#) se aplica a protección de datos en Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Usted también es responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte la sección [Privacidad de datos FAQ](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [modelo de responsabilidad AWS compartida](#) y la entrada del GDPR blog sobre AWS seguridad.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utilice la autenticación multifactorial (MFA) con cada cuenta.
- Use SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Necesitamos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure API y registre la actividad del usuario con AWS CloudTrail.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita entre FIPS 140 y 3 módulos criptográficos validados para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un FIPS terminal. Para obtener más información sobre los FIPS puntos finales disponibles, consulte la [Norma federal de procesamiento de información \(\) FIPS 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como, por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales

como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabajas con Amazon MSK u otros Servicios de AWS empresa mediante la consola API, AWS CLI, o AWS SDKs. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, le recomendamos encarecidamente que no incluya información sobre las credenciales URL para validar su solicitud a ese servidor.

## Temas

- [MSK Cifrado de Amazon](#)
- [¿Cómo empiezo a utilizar el cifrado?](#)

## MSK Cifrado de Amazon

Amazon MSK ofrece opciones de cifrado de datos que puedes usar para cumplir con los estrictos requisitos de administración de datos. Los certificados que Amazon MSK utiliza para el cifrado deben renovarse cada 13 meses. Amazon renueva MSK automáticamente estos certificados para todos los clústeres. Establece el estado del clúster en MAINTENANCE cuando inicia la operación de actualización de certificados. Se vuelve a establecer en ACTIVE cuando se realiza la actualización. Mientras un clúster está en el estado MAINTENANCE, puede continuar produciendo y consumiendo datos, pero no puede realizar ninguna operación de actualización en él.

## Cifrado en reposo

Amazon MSK se integra con [AWS Key Management Service \(KMS\)](#) para ofrecer un cifrado transparente del lado del servidor. Amazon MSK siempre cifra tus datos en reposo. Al crear un MSK clúster, puedes especificar el AWS KMS key que deseas que Amazon utilice MSK para cifrar tus datos en reposo. Si no especificas una KMS clave, Amazon MSK crea una [Clave administrada de AWS](#) para ti y la usa en tu nombre. Para obtener más información sobre KMS las claves, consulta [AWS KMS keys](#) la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

## Cifrado en tránsito

Amazon MSK usa TLS 1.2. De forma predeterminada, cifra los datos en tránsito entre los intermediarios de su MSK clúster. Puede anular este valor predeterminado en el momento en que cree el clúster.

Para la comunicación entre clientes y agentes, debe especificar una de las tres opciones siguientes:

- Solo permite datos TLS cifrados. Este es el valor predeterminado.

- Permita tanto el texto sin formato como los datos TLS cifrados.
- Permitir solo datos de texto sin formato.

MSK Los corredores de Amazon utilizan AWS Certificate Manager certificados públicos. Por lo tanto, cualquier tienda de confianza que confíe en Amazon Trust Services también confía en los certificados de los MSK corredores de Amazon.

Si bien recomendamos encarecidamente habilitar el cifrado en tránsito, puede añadir una CPU sobrecarga adicional y unos pocos milisegundos de latencia. Sin embargo, la mayoría de los casos de uso no son sensibles a estas diferencias y la magnitud del impacto depende de la configuración del clúster, los clientes y el perfil de uso.

## ¿Cómo empiezo a utilizar el cifrado?

Al crear un MSK clúster, puede especificar la configuración de cifrado en el JSON formato. A continuación, se muestra un ejemplo.

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e"
  },
  "EncryptionInTransit": {
    "InCluster": true,
    "ClientBroker": "TLS"
  }
}
```

Para `DataVolumeKMSKeyId`, puede especificar una [clave gestionada Clave administrada de AWS por el cliente](#) o el MSK formulario de su cuenta (`alias/aws/kafka`). Si no lo especificas `EncryptionAtRest`, Amazon MSK seguirá cifrando tus datos en reposo en. Clave administrada de AWS Para determinar qué clave utiliza su clúster, envíe una GET solicitud o invoque la `DescribeCluster` API operación.

Para `EncryptionInTransit`, el valor predeterminado de `InCluster` es verdadero, pero puedes establecerlo en falso si no quieres que Amazon cifre tus datos MSK a medida que pasan de un agente a otro.

Para especificar el modo de cifrado de los datos en tránsito entre clientes y agentes, establezca `ClientBroker` a uno de los tres valores: `TLS`, `TLS_PLAINTEXT`, o `PLAINTEXT`.

## Especificación de la configuración de cifrado al crear un clúster

1. Guarde el contenido del ejemplo anterior en un archivo y asígnele el nombre que desee. Por ejemplo, llámalo `encryption-settings.json`.
2. Ejecute el `create-cluster` comando y utilice la `encryption-info` opción para apuntar al archivo en el que guardó la configuración JSON. A continuación, se muestra un ejemplo. Reemplazar `{YOUR MSK VERSION}` con una versión que coincida con la versión del cliente Apache Kafka. Para obtener información sobre cómo encontrar la versión de su MSK clúster, consulte [To find the version of your MSK cluster](#). Tenga en cuenta que el uso de una versión de cliente de Apache Kafka que no sea la misma que la versión de MSK clúster puede provocar la corrupción de los datos de Apache Kafka, su pérdida y su tiempo de inactividad.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "ExampleClusterName" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --kafka-version "{YOUR MSK VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

El siguiente es un ejemplo de una respuesta correcta después de ejecutar este comando.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/SecondTLSTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e",
  "ClusterName": "ExampleClusterName",
  "State": "CREATING"
}
```

## Para probar el cifrado TLS

1. Cree un equipo cliente siguiendo las instrucciones de [the section called “Paso 3: creación de un equipo cliente”](#).
2. Instale Apache Kafka en el equipo cliente.
3. En este ejemplo, utilizamos el JVM truststore para comunicarnos con el MSK clúster. Para ello, primero cree una carpeta denominada `/tmp` en el equipo cliente. Luego, vaya a la carpeta `bin` de la instalación de Apache Kafka y ejecute el siguiente comando. (Su JVM ruta puede ser diferente).

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```



4. Mientras esté aún en la carpeta bin de la instalación de Apache Kafka en el equipo cliente, cree un archivo de texto denominado `client.properties` con el siguiente contenido.

```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
```

5. Ejecute el siguiente comando en una máquina que tenga AWS CLI instalada la que sustituya `clusterARN` con el ARN de su clúster.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

Un resultado correcto sería como el siguiente. Guarde este resultado porque lo necesita para el siguiente paso.

```
{
  "BootstrapBrokerStringTls": "a-1.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123,a-3.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123,a-2.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123"
}
```

6. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo `BootstrapBrokerStringTls` con uno de los puntos finales del bróker que obtuvo en el paso anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list BootstrapBrokerStringTls --producer.config client.properties --topic TLSTestTopic
```

7. Abra una nueva ventana de comandos y conéctese al mismo equipo cliente. A continuación, ejecute el siguiente comando para crear un consumidor de consola.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server BootstrapBrokerStringTls --consumer.config client.properties --topic TLSTestTopic
```

8. En la ventana del productor, escriba un mensaje de texto seguido de una devolución y busque el mismo mensaje en la ventana del consumidor. Amazon MSK cifró este mensaje en tránsito.

Para obtener más información acerca de cómo configurar clientes Apache Kafka para que funcionen con datos cifrados, consulte [Configuración de clientes Kafka](#).

# Autenticación y autorización para Amazon MSK APIs

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. IAM los administradores controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién está autorizado (tiene permisos) para usar los MSK recursos de Amazon. IAM es un Servicio de AWS que puede utilizar sin coste adicional.

En esta página, se describe cómo puedes IAM controlar quién puede realizar [MSK las operaciones de Amazon](#) en tu clúster. Para obtener información sobre cómo controlar quién puede realizar las operaciones de Apache Kafka en su clúster, consulte [the section called “Autenticación y autorización para Apache Kafka APIs”](#).

## Temas

- [Cómo MSK trabaja Amazon con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas MSK basadas en la identidad de Amazon](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon MSK](#)
- [AWS políticas gestionadas para Amazon MSK](#)
- [Solución de problemas de MSK identidad y acceso a Amazon](#)

## Cómo MSK trabaja Amazon con IAM

Antes de gestionar el acceso a AmazonMSK, debes saber qué IAM funciones están disponibles para su uso con AmazonMSK. IAM Para obtener una visión general de cómo funcionan Amazon MSK y otros AWS servicios IAM, consulta [AWS Servicios con los que funcionan IAM](#) en la Guía del IAM usuario.

## Temas

- [Políticas de Amazon MSK basadas en la identidad](#)
- [Políticas de Amazon MSK basadas en recursos](#)
- [AWS políticas gestionadas](#)
- [Autorización basada en MSK etiquetas de Amazon](#)
- [MSK IAM Funciones en Amazon](#)

## Políticas de Amazon MSK basadas en la identidad

Con las políticas IAM basadas en la identidad, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Amazon MSK admite acciones, recursos y claves de condición específicos. Para obtener más información sobre todos los elementos que utilizas en una JSON política, consulta la [Referencia sobre los elementos de la IAM JSON política](#) en la Guía del IAM usuario.

### Acciones

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El `Action` elemento de una JSON política describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar el acceso en una política. Las acciones de política suelen tener el mismo nombre que la AWS API operación asociada. Hay algunas excepciones, como las acciones que solo permiten permisos y que no tienen una operación coincidente. API También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones políticas en Amazon MSK utilizan el siguiente prefijo antes de la acción: `kafka:`. Por ejemplo, para conceder permiso a alguien para describir un MSK clúster con la MSK `DescribeCluster` API operación de Amazon, debes incluir la `kafka:DescribeCluster` acción en su política. Las instrucciones de la política deben incluir un elemento `Action` o un elemento `NotAction`. Amazon MSK define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que puedes realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

```
"Action": ["kafka:action1", "kafka:action2"]
```

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (\*). Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `Describe`, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "kafka:Describe*"
```

Para ver una lista de MSK las acciones de Amazon, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka](#) en la Guía del IAMusuario.

## Recursos

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` JSON de política especifica el objeto o los objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso mediante su [nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puede hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utilice un carácter comodín (\*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

El recurso de MSK instancia de Amazon tiene lo siguienteARN:

```
arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${UUID}
```

Para obtener más información sobre el formato deARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\) y AWS Service Namespaces](#).

Por ejemplo, para especificar la `CustomerMessages` instancia en la declaración, utilice lo siguiente: ARN

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomerMessages/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2"
```

Para especificar todas las instancias que pertenecen a una cuenta específica, utilice el carácter comodín (\*):

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*"
```

Algunas MSK acciones de Amazon, como las de creación de recursos, no se pueden realizar en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (\*).

```
"Resource": "*"
```

Para especificar varios recursos en una sola sentencia, sepárelos ARNs con comas.

```
"Resource": ["resource1", "resource2"]
```

Para ver una lista de los tipos de MSK recursos de Amazon y sus tiposARNs, consulte [Recursos definidos por Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka](#) en la Guía del IAMusuario. Para saber con qué acciones puede especificar cada recurso, consulte [Acciones definidas por Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka](#). ARN

## Claves de condición

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales que utilicen [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede conceder a un IAM usuario permiso para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de IAM usuario. Para obtener más información, consulte [los elementos IAM de la política: variables y etiquetas](#) en la Guía del IAM usuario.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del IAMusuario.

Amazon MSK define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulta las [claves de contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del IAM usuario.

Para ver una lista de claves de MSK condición de Amazon, consulta Claves de [condición de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka](#) en la Guía del IAM usuario. Para obtener más información acerca de las acciones y los recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#).

## Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas de Amazon MSK basadas en la identidad, consulta. [Ejemplos de políticas MSK basadas en la identidad de Amazon](#)

## Políticas de Amazon MSK basadas en recursos

Amazon MSK admite una política de clústeres (también conocida como política basada en recursos) para su uso con los clústeres de AmazonMSK. Puedes usar una política de clústeres para definir qué entidades IAM principales tienen permisos entre cuentas para configurar la conectividad privada con tu clúster de AmazonMSK. Si se utiliza con la autenticación de IAM clientes, también puede utilizar la política de clústeres para definir de forma pormenorizada los permisos del plano de datos de Kafka para los clientes que se conectan.

Para ver un ejemplo de cómo configurar una política de clúster, consulte [Paso 2: Adjunte una política de clúster al clúster MSK](#).

## AWS políticas gestionadas

### Autorización basada en MSK etiquetas de Amazon

Puedes adjuntar etiquetas a los MSK clústeres de Amazon. Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `kafka:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`. Para obtener más información sobre el etiquetado de MSK los recursos de Amazon, consulte [the section called "Etiquetado de un clúster"](#).

Para ver un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un clúster basado en las etiquetas de dicho clúster, consulte [Acceder a MSK los clústeres de Amazon en función de las etiquetas](#).

## MSKIAMFunciones en Amazon

Un [IAMrol](#) es una entidad de su cuenta de Amazon Web Services que tiene permisos específicos.

### Uso de credenciales temporales con Amazon MSK

Puede usar credenciales temporales para iniciar sesión con la federación, asumir un IAM rol o asumir un rol multicuenta. Para obtener credenciales de seguridad temporales, puede llamar a AWS STS API operaciones como [AssumeRoleo](#) [GetFederationToken](#).

Amazon MSK admite el uso de credenciales temporales.

### Roles vinculados al servicio

Los [roles vinculados a servicios](#) permiten que Amazon Web Services acceda a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en tu IAM cuenta y son propiedad del servicio. Un administrador puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Amazon MSK admite funciones vinculadas a servicios. Para obtener más información sobre la creación o la gestión de funciones MSK vinculadas a los servicios de Amazon, [the section called “Roles vinculados al servicio”](#)

## Ejemplos de políticas MSK basadas en la identidad de Amazon

De forma predeterminada, IAM los usuarios y los roles no tienen permiso para ejecutar MSK API acciones de Amazon. El administrador debe crear IAM políticas que concedan permiso a los usuarios y roles para realizar API operaciones específicas en los recursos específicos que necesitan. A continuación, el administrador debe adjuntar esas políticas a los IAM usuarios o grupos que requieren esos permisos.

Para obtener información sobre cómo crear una política IAM basada en la identidad con estos documentos de JSON política de ejemplo, consulte [Creación de políticas en la JSON pestaña de la Guía del IAMusuario](#).

### Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Acceder a un MSK clúster de Amazon](#)

- [Acceder a MSK los clústeres de Amazon en función de las etiquetas](#)

## Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar MSK los recursos de Amazon de tu cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Para obtener más información, consulte [las políticas AWS gestionadas](#) o [las políticas AWS gestionadas para las funciones laborales](#) en la Guía del IAM usuario.
- Aplique permisos con privilegios mínimos: cuando establezca permisos con IAM políticas, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Para obtener más información sobre cómo IAM aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos IAM en](#) la IAM Guía del usuario.
- Utilice las condiciones en IAM las políticas para restringir aún más el acceso: puede añadir una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse mediante SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulte [los elementos IAM JSON de la política: Condición](#) en la Guía del IAM usuario.
- Utilice IAM Access Analyzer para validar sus IAM políticas y garantizar permisos seguros y funcionales: IAM Access Analyzer valida las políticas nuevas y existentes para que se ajusten al lenguaje de las políticas (JSON) y IAM a las IAM mejores prácticas. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 comprobaciones de políticas y recomendaciones prácticas para ayudarlo a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte la [validación de políticas de IAM Access Analyzer](#) en la Guía del IAM usuario.
- Requerir autenticación multifactorial (MFA): si se encuentra en una situación en la que se requieren IAM usuarios o un usuario raíz Cuenta de AWS, actívela MFA para aumentar la



seguridad. Para solicitarlo MFA cuando se convoque a API las operaciones, añada MFA condiciones a sus políticas. Para obtener más información, consulte [Configuración del API acceso MFA protegido](#) en la Guía del IAM usuario.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas IAM, consulte las [prácticas recomendadas de seguridad IAM en](#) la Guía del IAM usuario.

## Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política que permita a IAM los usuarios ver las políticas integradas y administradas asociadas a su identidad de usuario. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la tecla o. AWS CLI AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Resource": "*"
    }
]
}

```

## Acceder a un MSK clúster de Amazon

En este ejemplo, quiere conceder a un IAM usuario de su cuenta de Amazon Web Services acceso a uno de sus clústeres, `purchaseQueriesCluster`. Esta directiva permite al usuario describir el clúster, obtener sus agentes de arranque, enumerar sus nodos de agentes y actualizarlo.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateCluster",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Update*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
purchaseQueriesCluster/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2"
    }
  ]
}

```

## Acceder a MSK los clústeres de Amazon en función de las etiquetas

Puedes usar las condiciones de tu política basada en la identidad para controlar el acceso a los MSK recursos de Amazon en función de las etiquetas. En este ejemplo se muestra cómo crear una directiva que permita al usuario describir el clúster, obtener sus agentes de arranque, enumerar sus nodos de agentes, actualizarla y eliminarla. Sin embargo, los permisos solo se conceden si la etiqueta de clúster `Owner` tiene el valor del nombre de usuario de dicho usuario.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```
"Sid": "AccessClusterIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "kafka:Describe*",
  "kafka:Get*",
  "kafka:List*",
  "kafka:Update*",
  "kafka>Delete*"
],
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
  }
}
]
```

Puedes adjuntar esta política a los IAM usuarios de tu cuenta. Si un usuario llamado `richard-roe` intenta actualizar un MSK clúster, el clúster debe estar etiquetado `Owner=richard-roe` o `owner=richard-roe`. De lo contrario, se le deniega el acceso. La clave de la etiqueta de condición `Owner` coincide con los nombres de las claves de condición `Owner` y `owner` porque no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información, consulte [Elementos IAM JSON de política: condición](#) en la Guía del IAM usuario.

## Uso de roles vinculados a servicios para Amazon MSK

Amazon MSK usa AWS Identity and Access Management (IAM) roles [vinculados a servicios](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo de IAM rol único que está vinculado directamente a Amazon. MSK Amazon predefine las funciones vinculadas al servicio MSK e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios en tu nombre.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración de AmazonMSK, ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. Amazon MSK define los permisos de sus funciones vinculadas a servicios. A menos que se defina lo contrario, solo Amazon MSK puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos, y esa política de permisos no se puede adjuntar a ninguna otra IAM entidad.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte [Amazon Web Services That Work with IAM](#) y busque los servicios que tienen la palabra

Sí en la columna Función vinculada a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

## Temas

- [Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon MSK](#)
- [Crear un rol vinculado a un servicio para Amazon MSK](#)
- [Edición de un rol vinculado a un servicio para Amazon MSK](#)
- [Regiones compatibles para los roles vinculados a MSK los servicios de Amazon](#)

## Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon MSK

Amazon MSK usa el rol vinculado al servicio denominado. `AWSServiceRoleForKafka` Amazon MSK utiliza este rol para acceder a tus recursos y realizar operaciones como:

- `*NetworkInterface`— cree y gestione interfaces de red en la cuenta del cliente que hagan que los agentes de clústeres sean accesibles para los clientes del cliente VPC.
- `*VpcEndpoints`— administre VPC los puntos finales de la cuenta del cliente que hagan que los corredores de clústeres sean accesibles a los clientes del cliente que los VPC utilizan AWS PrivateLink. Amazon MSK usa permisos `describeVpcEndpoints`, `modifyVpcEndpoint` y `deleteVpcEndpoints`.
- `secretsmanager`— gestione las credenciales de los clientes con AWS Secrets Manager.
- `GetCertificateAuthorityCertificate`: recupere el certificado para su autoridad de certificación privada.

Este rol vinculado a un servicio se adjunta a la siguiente política administrada:

`KafkaServiceRolePolicy`. Para ver las actualizaciones de esta política, consulte [KafkaServiceRolePolicy](#).

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForKafka` depende de los siguientes servicios para asumir el rol:

- `kafka.amazonaws.com`

La política de permisos de roles permite MSK a Amazon realizar las siguientes acciones en los recursos.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2>DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true"
        },
        "StringLike": {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "secretsmanager:GetResourcePolicy",
  "secretsmanager:PutResourcePolicy",
  "secretsmanager>DeleteResourcePolicy",
  "secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "ArnLike": {
    "secretsmanager:SecretId": "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
  }
}
}
```

Debe configurar los permisos para permitir que una IAM entidad (como un usuario, un grupo o un rol) cree, edite o elimine un rol vinculado a un servicio. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a un servicio](#) en la Guía del usuario. IAM

## Crear un rol vinculado a un servicio para Amazon MSK

No necesita crear manualmente un rol vinculado a un servicio. Cuando creas un MSK clúster de Amazon en AWS Management Console, el o el AWS CLI AWS API, Amazon MSK crea el rol vinculado al servicio por ti.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Cuando creas un MSK clúster de Amazon, Amazon vuelve a MSK crear el rol vinculado al servicio para ti.

## Edición de un rol vinculado a un servicio para Amazon MSK

Amazon MSK no te permite editar el rol AWSServiceRoleForKafka vinculado al servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol utilizando. IAM Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del IAMusuario.

## Regiones compatibles para los roles vinculados a MSK los servicios de Amazon

Amazon MSK admite el uso de funciones vinculadas al servicio en todas las regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte [AWS Puntos de conexión y regiones](#).

## AWS políticas gestionadas para Amazon MSK

Una política AWS gestionada es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando haya nuevas API operaciones disponibles para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [las políticas AWS administradas](#) en la Guía del IAM usuario.

### AWS política gestionada: AmazonMSKFull Access

Esta política otorga permisos administrativos que permiten al principal el acceso total a todas las MSK acciones de Amazon. Los permisos de esta política se agrupan de la siguiente manera:

- Los MSK permisos de Amazon permiten todas las MSK acciones de Amazon.
- **Amazon EC2** permisos: en esta política se requieren para validar los recursos aprobados en una API solicitud. Esto es para garantizar que Amazon MSK pueda utilizar correctamente los recursos con un clúster. El resto de los EC2 permisos de Amazon de esta política permiten MSK a Amazon crear AWS los recursos necesarios para que puedas conectarte a tus clústeres.
- **AWS KMS** permisos: se utilizan durante API las llamadas para validar los recursos transferidos en una solicitud. Son necesarios para que Amazon MSK pueda utilizar la clave pasada con el MSK clúster de Amazon.

- **CloudWatch Logs, Amazon S3, and Amazon Data Firehose** permisos: son necesarios para que Amazon MSK pueda garantizar que se pueda acceder a los destinos de entrega de registros y que sean válidos para el uso de registros por parte de los intermediarios.
- **IAM** permisos: son necesarios para MSK que Amazon pueda crear un rol vinculado a un servicio en tu cuenta y para que puedas transferir un rol de ejecución de servicios a Amazon. MSK

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:*",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcEndpoints",
      "ec2:DescribeVpcAttribute",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:CreateGrant",
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs:GetLogDelivery",
      "logs:UpdateLogDelivery",
      "logs>DeleteLogDelivery",
      "logs>ListLogDeliveries",
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:DescribeLogGroups",
      "S3:GetBucketPolicy",
      "firehose:TagDeliveryStream"
    ],
    "Resource": "*"
  }],
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateVpcEndpoint"
    ],
    "Resource": [
      "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
      "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",

```



```

    "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
  ],
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateVpcEndpoint"
  ],
  "Resource": [
    "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/AWSMSKManaged": "true"
    },
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/ClusterArn": "*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2>DeleteVpcEndpoints"
  ],
  "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true"
    },
    "StringLike": {
      "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com"
      }
    }
  }
}

```

```
]
}
```

## AWS política gestionada: AmazonMSKRead OnlyAccess

Esta política otorga permisos de solo lectura que permiten a los usuarios ver información en Amazon MSK. Los directores con esta política adjunta no pueden realizar actualizaciones ni eliminar los recursos existentes, ni pueden crear nuevos recursos de AmazonMSK. Por ejemplo, las entidades principales con estos permisos pueden ver la lista de configuraciones y clústeres asociados a su cuenta, pero no pueden cambiar la configuración ni los ajustes de ningún clúster. Los permisos de esta política se agrupan de la siguiente manera:

- **Amazon MSK** permisos: te permiten enumerar MSK los recursos de Amazon, describirlos y obtener información sobre ellos.
- **Amazon EC2** permisos: se utilizan para describir AmazonVPC, las subredes y ENIs los grupos de seguridad asociados a un clúster.
- **AWS KMS** permiso: se utiliza para describir la clave asociada al clúster.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## AWS política gestionada: KafkaServiceRolePolicy

No puede adjuntarse KafkaServiceRolePolicy a sus IAM entidades. Esta política está asociada a una función vinculada a un servicio que permite MSK a Amazon realizar acciones como la gestión de los VPC puntos finales (conectores) de los MSK clústeres, la gestión de las interfaces de red y la gestión de las credenciales de los clústeres con. AWS Secrets Manager Para obtener más información, consulte [the section called “Roles vinculados al servicio”](#).

## AWS política gestionada: AWSMSKReplicatorExecutionRole

La AWSMSKReplicatorExecutionRole política otorga permisos al MSK replicador de Amazon para replicar datos entre MSK clústeres. Los permisos de esta política se agrupan de la siguiente manera:

- **cluster**— Otorga a Amazon MSK Replicator permisos para conectarse al clúster mediante IAM autenticación. También concede permisos para describir y modificar el clúster.
- **topic**— Otorga a Amazon MSK Replicator permisos para describir, crear y modificar un tema, así como para modificar la configuración dinámica del tema.
- **consumer group**— Otorga a Amazon MSK Replicator permisos para describir y modificar grupos de consumidores, leer y escribir datos de un MSK clúster y eliminar temas internos creados por el replicador.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ClusterPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
```

```

    "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
  ]
},
{
  "Sid": "TopicPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kafka-cluster:DescribeTopic",
    "kafka-cluster:CreateTopic",
    "kafka-cluster:AlterTopic",
    "kafka-cluster:WriteData",
    "kafka-cluster:ReadData",
    "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterCluster"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GroupPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kafka-cluster:AlterGroup",
    "kafka-cluster:DescribeGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
  ]
}
]
}

```

## Amazon MSK actualiza las políticas AWS gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon MSK desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

| Cambio   | Descripción   | Fecha                    |
|--|---|--------------------------|
| <a href="#">WriteDataIdempotently</a> permiso agregado a <a href="#">AWSMSKReplicatorExecutionRole</a> : se actualiza a una política existente | Amazon MSK ha añadido WriteDataIdempotently permisos a la AWSMSKReplicatorExecutionRole política para apoyar la replicación de datos entre MSK clústeres. | 12 de marzo de 2024      |
| <a href="#">AWSMSKReplicatorExecutionRole</a> — Nueva política   | Amazon MSK ha añadido una AWSMSKReplicatorExecutionRole política para dar soporte a Amazon MSK Replicator.  | 4 de diciembre de 2023   |
| <a href="#">A: mazonMSKFull Acceso</a> : actualización de una política existente   | Amazon MSK ha añadido permisos para admitir Amazon MSK Replicator.  | 28 de septiembre de 2023 |
| <a href="#">KafkaServiceRolePolicy</a> : actualización de una política actual  | Amazon MSK agregó permisos para admitir la conectividad VPC multiprivada.   | 8 de marzo de 2023       |
| <a href="#">A: mazonMSKFull Acceso</a> : actualización de una política existente   | Amazon MSK ha añadido nuevos EC2 permisos de Amazon para poder conectarse a un clúster.   | 30 de noviembre de 2021  |
| <a href="#">A: mazonMSKFull Acceso</a> : actualización de una política existente   | Amazon MSK ha añadido un nuevo permiso que le permite describir las tablas de EC2 rutas de Amazon.  | 19 de noviembre de 2021  |
| Amazon MSK comenzó a rastrear los cambios  | Amazon MSK comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.   | 19 de noviembre de 2021  |

## Solución de problemas de MSK identidad y acceso a Amazon

Usa la siguiente información para ayudarte a diagnosticar y solucionar problemas comunes que puedas encontrar al trabajar con Amazon MSK y IAM.

### Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en Amazon MSK](#)

### No estoy autorizado a realizar ninguna acción en Amazon MSK

Si AWS Management Console te indica que no estás autorizado a realizar una acción, debes ponerte en contacto con tu administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando el usuario IAM mateojackson intenta usar la consola para eliminar un clúster pero no tiene `kafka:DeleteCluster` permisos.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
kafka:DeleteCluster on resource: purchaseQueriesCluster
```

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso `purchaseQueriesCluster` mediante la acción `kafka:DeleteCluster`.

## Autenticación y autorización para Apache Kafka APIs

Puede utilizarla IAM para autenticar clientes y permitir o denegar las acciones de Apache Kafka. Como alternativa, puede usar TLS o SASL/SCRAM para autenticar clientes y Apache Kafka ACLs para permitir o denegar acciones.

Para obtener información sobre cómo controlar quién puede realizar [MSK las operaciones de Amazon](#) en su clúster, consulte [the section called “Autenticación y autorización para Amazon MSK APIs”](#).

### Temas

- [IAM control de acceso](#)
- [TLS Autenticación mutua](#)
- [Autenticación de credenciales de inicio de sesión con AWS Secrets Manager](#)
- [Apache Kafka ACLs](#)

## IAM control de acceso

IAM el control de acceso para Amazon MSK le permite gestionar tanto la autenticación como la autorización de su MSK clúster. Esto elimina la necesidad de utilizar un mecanismo de autenticación y otro mecanismo de autorización. Por ejemplo, cuando un cliente intenta escribir en tu clúster, Amazon MSK comprueba IAM si ese cliente es una identidad autenticada y también si está autorizado a producir en tu clúster. IAM el control de acceso funciona para clientes Java y no Java, incluidos los clientes Kafka escritos en Python JavaScript, Go y .NET.

Amazon MSK registra los eventos de acceso para que puedas auditarlos. Para obtener más información, consulte [the section called “CloudTrail eventos”](#).

Para hacer posible el control de IAM acceso, Amazon MSK realiza pequeñas modificaciones en el código fuente de Apache Kafka. Estas modificaciones no supondrán una diferencia notable en su experiencia con Apache Kafka.

### Important

IAM el control de acceso no se aplica a los ZooKeeper nodos de Apache. Para obtener más información sobre cómo puede controlar el acceso a estos nodos, consulte [the section called “Controlar el acceso a Apache ZooKeeper”](#).

### Important

La configuración de `allow.everyone.if.no.acl.found` Apache Kafka no tiene efecto si el clúster usa el control de IAM acceso.

### Important

Puede invocar Apache Kafka ACL APIs para un MSK clúster que utilice IAM el control de acceso. Sin embargo, Apache Kafka no ACLs afecta a la autorización de los roles. IAM Debe usar IAM políticas para controlar el acceso de los IAM roles.



## Cómo MSK funciona el control de IAM acceso de Amazon

Para usar el control de IAM acceso de AmazonMSK, realiza los siguientes pasos, que se describen en detalle en el resto de esta sección.

- [the section called “Cree un clúster que utilice el control de IAM acceso”](#)
- [the section called “Configure los clientes para IAM el control de acceso”](#)
- [the section called “Creación de políticas de autorización”](#)
- [the section called “Obtenga los mejores intermediarios para el control de acceso IAM”](#)

### Cree un clúster que utilice el control de IAM acceso

En esta sección se explica cómo puede utilizar el AWS Management Console API, el o el AWS CLI para crear un clúster que utilice el control de IAM acceso. Para obtener información sobre cómo activar el control de IAM acceso en un clúster existente, consulte [the section called “Actualización de seguridad”](#).

Utilice el AWS Management Console para crear un clúster que utilice el control de IAM acceso

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija Create cluster.
3. Elija Crear clúster con configuración personalizada.
4. En la sección Autenticación, selecciona el control de IAM acceso.
5. Complete el resto del flujo de trabajo para crear un clúster.

Utilice API o AWS CLI para crear un clúster que utilice el control de IAM acceso

- Para crear un clúster con el control de IAM acceso habilitado, utilice el comando [create-cluster CreateClusterAPI](#) o el CLI comando [create-cluster](#) y pase lo siguiente JSON para el ClientAuthentication parámetro: `"ClientAuthentication": { "Sasl": { "Iam": { "Enabled": true } } }`

### Configure los clientes para IAM el control de acceso

Para permitir que los clientes se comuniquen con un MSK clúster que usa el control de IAM acceso, puede usar uno de estos mecanismos:

- Configuración de clientes que no son de Java mediante el mecanismo SASL \_ OAUTHBEARER
- Configuración del cliente Java mediante el OAUTHBEARER mecanismo SASL \_ o el mecanismo AWS \_ MSK \_ IAM

## Uso del OAUTHBEARER mecanismo SASL \_ para configurar IAM

1. Edite el archivo de configuración client.properties con la sintaxis destacada en el ejemplo del cliente de Kafka en Python que aparece a continuación como guía. Los cambios de configuración son parecidos en otros idiomas.

```
#!/usr/bin/python3from kafka import KafkaProducer

from kafka.errors import KafkaError
import socket
import time
from aws_msk_iam_sasl_signer import MSKAuthTokenProvider

class MSKTokenProvider():
    def token(self):
        token, _ = MSKAuthTokenProvider.generate_auth_token('<my aws region>')
        return token

tp = MSKTokenProvider()

producer = KafkaProducer(
    bootstrap_servers='<my bootstrap string>',
    security_protocol='SASL_SSL',
    sasl_mechanism='OAUTHBEARER',
    sasl_oauth_token_provider=tp,
    client_id=socket.gethostname(),
)

topic = "<my-topic>"
while True:
    try:
        inp=input(">")
        producer.send(topic, inp.encode())
        producer.flush()
        print("Produced!")
    except Exception:
        print("Failed to send message:", e)
```

```
producer.close()
```

2. Descargue la biblioteca auxiliar para el lenguaje de configuración que elija y siga las instrucciones de la sección Cómo comenzar de la página de inicio de esa biblioteca de idiomas.

- JavaScript: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-js> #getting -started
- Python: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-python> #get -started
- Go: [-signer-go #getting -started https://github.com/aws/](https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-go) [aws-msk-iam-sasl](https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-go)
- .NET: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-net> #getting -started
- JAVA: SASL \_ el OAUTHBEARER soporte para Java está disponible a través del archivo jar [aws-msk-iam-auth](https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth)

Uso del IAM mecanismo AWS \_ MSK \_ MSK personalizado para configurar IAM

1. Agregue la línea siguiente al archivo `client.properties`. Reemplazar `<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>` con la ruta completa al archivo del almacén de confianza del cliente.

#### Note

Si no desea utilizar un certificado específico, puede eliminar `ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>` del archivo `client.properties`. Cuando no especifica un valor para `ssl.truststore.location`, el proceso de Java utiliza el certificado predeterminado.

```
ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

Para usar un perfil con nombre que haya creado para AWS las credenciales, inclúyalo `awsProfileName="your profile name"`; en el archivo de configuración del cliente. Para obtener información sobre los perfiles con [nombre, consulte Perfiles](#) con nombre en la AWS CLI documentación.

2. Descargue el [aws-msk-iam-auth](#)JAR archivo estable más reciente y colóquelo en la ruta de clases. Si usa Maven, agregue la siguiente dependencia y ajuste el número de versión según sea necesario:

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.msk</groupId>
  <artifactId>aws-msk-iam-auth</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

El complemento de MSK cliente de Amazon es de código abierto bajo la licencia Apache 2.0.

### Creación de políticas de autorización

Adjunte una política de autorización al IAM rol que corresponda al cliente. En una política de autorización, se especifican las acciones que se van a permitir o denegar para el rol. Si tu cliente está en una EC2 instancia de Amazon, asocia la política de autorización al IAM rol de esa EC2 instancia de Amazon. Como alternativa, puede configurar su cliente para que utilice un perfil con nombre y, a continuación, asociar la política de autorización al rol de ese perfil con nombre. [the section called “Configure los clientes para IAM el control de acceso”](#) describe cómo configurar un cliente para utilizar un perfil con nombre asignado.

Para obtener información sobre cómo crear una IAM política, consulta [Creación de IAM políticas](#).

A continuación se muestra un ejemplo de política de autorización para un clúster denominado MyTestCluster. Para entender la semántica de los elementos Action y Resource, consulte [the section called “Semántica de acciones y recursos”](#).

#### Important

Los cambios que realices en una IAM política se reflejan de forma inmediata IAM APIs y AWS CLI inmediata. Sin embargo, puede pasar un tiempo considerable hasta que el cambio en la política surta efecto. En la mayoría de los casos, los cambios en la política entran en vigor en menos de un minuto. En ocasiones, las condiciones de la red pueden aumentar la demora.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "kafka-cluster:Connect",
          "kafka-cluster:AlterCluster",
          "kafka-cluster:DescribeCluster"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/MyTestCluster/
abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
        ]
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "kafka-cluster:*Topic*",
          "kafka-cluster:WriteData",
          "kafka-cluster:ReadData"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*"
        ]
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "kafka-cluster:AlterGroup",
          "kafka-cluster:DescribeGroup"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:group/MyTestCluster/*"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Para obtener información sobre cómo crear una política con elementos de acción que se correspondan con los casos de uso habituales de Apache Kafka, como la producción y el consumo de datos, consulte [the section called “Casos de uso comunes”](#).

[En las versiones 2.8.0 y posteriores de Kafka, el WriteDataIdempotently permiso está obsoleto \(KIP-679\)](#). Se utiliza `enable.idempotence = true` de forma predeterminada. Por lo tanto,

para las versiones 2.8.0 y posteriores de Kafka, IAM no ofrece la misma funcionalidad que Kafka. ACLs No es posible conceder el permiso `WriteDataIdempotently` a un tema proporcionando únicamente acceso `WriteData` a ese tema. Esto no afecta al caso cuando `WriteData` se proporciona a los temas. ALL En ese caso, `WriteDataIdempotently` está permitido. Esto se debe a las diferencias entre la implementación de la IAM lógica y la forma en que ACLs se implementa la teoría de Kafka.

Para solucionar este problema, recomendamos utilizar una política similar a la del siguiente ejemplo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/TestTopic"
      ]
    }
  ]
}
```

En este caso, `WriteData` permite escribir en `TestTopic` y, al mismo tiempo, `WriteDataIdempotently` permite escrituras idempotentes en el clúster. Es importante tener en

cuenta que `WriteDataIdempotently` es un permiso de clúster. No se puede usar en el ámbito de tema. Si `WriteDataIdempotently` se limita al tema, esta política no funcionará.

Obtenga los mejores intermediarios para el control de acceso IAM

Consulte [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#).

## Semántica de acciones y recursos

En esta sección se explica la semántica de los elementos de acción y recursos que puede utilizar en una política de IAM autorización. Para ver una política de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas de autorización”](#).

### Acciones

En la siguiente tabla se enumeran las acciones que puedes incluir en una política de autorización cuando utilizas el control de IAM acceso para AmazonMSK. Si incluye en su política de autorización una acción de la columna Acción de la tabla, también debe incluir las acciones correspondientes de la columna Acciones obligatorias.

| Acción                                     | Descripción   | Acciones obligatorias              | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|--|---|------------------------------------|------------------------|--|
| <code>kafka-cluster:Connect</code>         | Otorga permiso para conectarse y autenticarse en el clúster.  | Ninguna                            | Clúster                | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:DescribeCluster</code> | Otorga permiso para describir varios aspectos del clúster, como el de Apache Kafka.<br>DESCRIBE CLUSTER ACL | <code>kafka-cluster:Connect</code> | Clúster                | Sí                                     |

| Acción  | Descripción  | Acciones obligatorias  | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|---|--|--|------------------------|--|
| kafka-cluster:AlterCluster                        | Otorga permiso para modificar varios aspectos del clúster, como el de Apache Kafka. ALTER CLUSTER ACL  | kafka-cluster:Connect<br><br>kafka-cluster:DescribeCluster                     | Clúster                | No                                     |
| kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration | Otorga permiso para describir la configuración dinámica de un clúster, equivalente a <code>_de</code> de Apache Kafka. DESCRIBE CONFIGS CLUSTER ACL  | kafka-cluster:Connect  | Clúster                | No                                     |
| kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration    | Otorga permiso para modificar la configuración dinámica de un clúster, lo que equivale a <code>_de</code> de Apache Kafka. ALTER CONFIGS CLUSTER ACL | kafka-cluster:Connect<br><br>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration | Clúster                | No                                     |



| Acción   | Descripción   | Acciones obligatorias  | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|--|---|--|------------------------|--|
| <code>kafka-cluster:WriteDataIdempotently</code> | Otorga permiso para escribir datos de forma independiente en un clúster, lo que equivale al <code>_de</code> de Apache Kafka. <code>IDEMPOTENT WRITE CLUSTER ACL</code> | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:WriteData</code> | Clúster                | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:CreateTopic</code>           | Otorga permiso para crear temas en un clúster, equivalente al <code>de</code> de Apache Kafka/. <code>CREATE CLUSTER TOPIC ACL</code>                                   | <code>kafka-cluster:Connect</code>   | tema                   | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code>         | Otorga permiso para describir los temas de un clúster, equivalente al <code>de</code> de Apache Kafka. <code>DESCRIBE TOPIC ACL</code>                                  | <code>kafka-cluster:Connect</code>   | tema                   | Sí                                     |

| Acción  | Descripción  | Acciones obligatorias                                    | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|---|--|--|------------------------|--|
| kafka-cluster:AlterTopic                        | Otorga permiso para modificar los temas de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. ALTER TOPIC ACL   | kafka-cluster:Connect<br><br>kafka-cluster:DescribeTopic | tema                   | Sí                                     |
| kafka-cluster>DeleteTopic                       | Otorga permiso para eliminar temas de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. DELETE TOPIC ACL   | kafka-cluster:Connect<br><br>kafka-cluster:DescribeTopic | tema                   | Sí                                     |
| kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration | Otorga permiso para describir la configuración dinámica de los temas de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. DESCRIBE CONFIGS TOPIC ACL | kafka-cluster:Connect                                    | tema                   | Sí                                     |

| Acción  | Descripción   | Acciones obligatorias   | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|---|---|---|------------------------|--|
| <code>kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration</code> | Otorga permiso para modificar la configuración dinámica de los temas de un clúster, lo que equivale a <code>_</code> de ALTER Apache Kafka. CONFIGS TOPIC ACL | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration</code>                          | tema                   | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:ReadData</code>                       | Otorga permiso para leer datos de los temas de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. READ TOPIC ACL   | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopic</code><br><br><code>kafka-cluster:AlterGroup</code> | tema                   | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:WriteData</code>                      | Otorga permiso para escribir datos en los temas de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. WRITE TOPIC ACL  | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopic</code>  | tema                   | Sí                                     |

| Acción                      | Descripción  | Acciones obligatorias                                | Recursos necesarios de | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|-----------------------------|--|--|------------------------|--|
| kafka-cluster:DescribeGroup | Otorga permiso para describir los grupos de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. DESCRIBE GROUP ACL | kafka-cluster:Connect                                | grupo                  | Sí                                     |
| kafka-cluster:AlterGroup    | Otorga permiso para unirse a grupos de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. READ GROUP ACL          | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeGroup | grupo                  | Sí                                     |
| kafka-cluster>DeleteGroup   | Otorga permiso para eliminar grupos de un clúster, equivalente al de Apache Kafka. DELETE GROUP ACL        | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeGroup | grupo                  | Sí                                     |

| Acción   | Descripción   | Acciones obligatorias  | Recursos necesarios de        | Aplicable a los clústeres sin servidor |
|--|---|--|-------------------------------|--|
| <code>kafka-cluster:DescribeTransactionalId</code> | Otorga permiso para describir las transacciones IDs de un clúster, lo que equivale al <code>_ID</code> de Apache Kafka. <code>DESCRIBE TRANSACTIONAL ACL</code> | <code>kafka-cluster:Connect</code>   | <code>transactional-id</code> | Sí                                     |
| <code>kafka-cluster:AlterTransactionalId</code>    | Otorga permiso para modificar las transacciones IDs en un clúster, lo que equivale al <code>_ID</code> de Apache Kafka. <code>WRITE TRANSACTIONAL ACL</code>    | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTransactionalId</code><br><br><code>kafka-cluster:WriteData</code> | <code>transactional-id</code> | Sí                                     |

Puede utilizar el carácter comodín asterisco (\*) cualquier número de veces en una acción después de los dos puntos. A continuación se muestran algunos ejemplos.

- `kafka-cluster:*Topic` significa `kafka-cluster:CreateTopic`, `kafka-cluster:DescribeTopic`, `kafka-cluster:AlterTopic` y `kafka-cluster>DeleteTopic`. No incluye `kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration` ni `kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration`.
- `kafka-cluster:*` se refiere a todos los permisos.

## Recursos

En la siguiente tabla se muestran los cuatro tipos de recursos que puedes usar en una política de autorización cuando utilizas el control de IAM acceso para AmazonMSK. Puede obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) del clúster AWS Management Console o mediante el comando [DescribeClusterAPI AWS CLI describe-cluster](#). A continuación, puede utilizar el clúster ARN para crear el tema, el grupo y el identificador de la transacción. ARNs Para especificar un recurso en una política de autorización, utilice el recurso de ARN ese recurso.

| Recurso           | ARNformato  |
|-------------------|---|
| Clúster           | arn:aws:kafka: <i>region</i> : <i>account-id</i> : agrupamiento/ <i>cluster-name</i> / <i>cluster-uuid</i>  |
| Tema              | arn:aws:kafka: <i>region</i> : <i>account-id</i> : tema/ <i>cluster-name</i> / <i>cluster-uuid</i> / <i>topic-name</i>                              |
| Grupo             | arn:aws:kafka: <i>region</i> : <i>account-id</i> : grupo/ <i>cluster-name</i> / <i>cluster-uuid</i> / <i>group-name</i>                             |
| ID de transacción | arn:aws:kafka: <i>region</i> : <i>account-id</i> : identificador transaccional/ <i>cluster-name</i> / <i>cluster-uuid</i> / <i>transactional-id</i> |

Puede utilizar el comodín asterisco (\*) tantas veces como desee en cualquier lugar de la parte ARN que viene después de, y. :*cluster*/ :*topic*/ :*group*/ :*transactional-id*/ A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo puede utilizar el carácter comodín asterisco (\*) para hacer referencia a varios recursos:

- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*`: todos los temas de cualquier clúster con nombre MyTestCluster, independientemente del clúster. UUID
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/*_test`: todos los temas cuyo nombre termina en «\_test» del clúster cuyo nombre es MyTestCluster y cuyo nombre es UUID abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1.
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:transactional-id/MyTestCluster/*/5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1`: todas las transacciones cuyo identificador de transacción sea 5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1, en todas las versiones de un clúster con el nombre de tu cuenta. MyTestCluster Esto significa que si creas un clúster con un nombre

MyTestCluster, lo eliminas y, por último, creas otro clúster con el mismo nombre, puedes usar este recurso para representar el mismo ID de transacciones en ambos clústeres. ARN Sin embargo, no se puede acceder al clúster eliminado.

## Casos de uso comunes

En la primera columna de la tabla siguiente se muestran algunos casos de uso habituales. Para autorizar a un cliente a llevar a cabo un caso de uso determinado, incluya las acciones necesarias para ese caso de uso en la política de autorización del cliente y establezca Effect en Allow.

Para obtener información sobre todas las acciones que forman parte del control de IAM acceso de AmazonMSK, consulte [the section called “Semántica de acciones y recursos”](#).

### Note

Las acciones se deniegan de forma predeterminada. Debe permitir de forma explícita todas las acciones que quiera que el cliente pueda realizar.

| Caso de uso    | Acciones obligatorias   |
|----------------|---|
| Administrador  | kafka-cluster:*   |
| Crear un tema  | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:CreateTopic  |
| Producir datos | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeTopic<br>kafka-cluster:WriteData                                 |
| Consumir datos | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeTopic<br>kafka-cluster:DescribeGroup<br>kafka-cluster:AlterGroup |

| Caso de uso                               | Acciones obligatorias  |
|---|--|
|   | kafka-cluster:ReadData   |
| Producir datos de forma idempotente       | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeTopic<br>kafka-cluster:WriteData<br>kafka-cluster:WriteDataIdempotently   |
| Producir datos de forma transaccional     | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeTopic<br>kafka-cluster:WriteData<br>kafka-cluster:DescribeTransactionalId<br>kafka-cluster:AlterTransactionalId |
| Describir la configuración de un clúster  | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration   |
| Actualizar la configuración de un clúster | kafka-cluster:Connect<br>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration<br>kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration                                   |



| Caso de uso                            | Acciones obligatorias  |
|--|--|
| Describir la configuración de un tema  | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopic</code><br><code>DynamicConfiguration</code>  |
| Actualizar la configuración de un tema | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopic</code><br><code>DynamicConfiguration</code><br><br><code>kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration</code> |
| Modificar un tema                      | <code>kafka-cluster:Connect</code><br><br><code>kafka-cluster:DescribeTopic</code><br><br><code>kafka-cluster:AlterTopic</code>  |

## TLSAutenticación mutua

Puedes habilitar la autenticación de clientes TLS para las conexiones desde tus aplicaciones a tus MSK agentes de Amazon. Para usar la autenticación del cliente, necesita una Autoridad de certificación privada de AWS. Autoridad de certificación privada de AWS Puede estar en la Cuenta de AWS misma cuenta que tu clúster o en una cuenta diferente. Para obtener información acerca Autoridad de certificación privada de AWS de s, consulte [Creación y administración de un Autoridad de certificación privada de AWS](#).

### Note

TLSLa autenticación no está disponible actualmente en las regiones de Beijing y Ningxia.

Amazon MSK no admite listas de revocación de certificados (CRLs). Para controlar el acceso a los temas de su clúster o bloquear los certificados comprometidos, utilice Apache Kafka ACLs y los grupos de AWS seguridad. Para obtener información sobre el uso de Apache KafkaACLs, consulte [the section called “Apache Kafka ACLs”](#)

Este tema contiene las siguientes secciones:

- [Creación de un clúster que admita la autenticación del cliente](#)
- [Configuración de un cliente para utilizar la autenticación](#)
- [Producción y consumo de mensajes mediante la autenticación](#)

## Creación de un clúster que admita la autenticación del cliente

Este procedimiento le muestra cómo habilitar la autenticación de clientes mediante un Autoridad de certificación privada de AWS.

### Note

Recomendamos encarecidamente utilizar la opción independiente Autoridad de certificación privada de AWS para cada MSK clúster cuando se utilice la conexión mutua TLS para controlar el acceso. De este modo, se asegurará de que TLS los certificados firmados por un PCAs único MSK clúster se autenticuen únicamente.

1. Cree un archivo denominado `clientauthinfo.json` con el siguiente contenido. Reemplazar *Private-CA-ARN* con el ARN de tu PCA

```
{
  "Tls": {
    "CertificateAuthorityArnList": ["Private-CA-ARN"]
  }
}
```

2. Cree un archivo llamado `brokernodegroupinfo.json` tal y como se describe en [the section called “Crear un clúster mediante el AWS CLI”](#).
3. La autenticación del cliente precisa que también habilite el cifrado en tránsito entre clientes y agentes. Cree un archivo denominado `encryptioninfo.json` con el siguiente contenido. Reemplazar *KMS-Key-ARN* con la ARN de tu KMS llave. Puede establecer `ClientBroker` en `TLS` o `TLS_PLAINTEXT`.

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "KMS-Key-ARN"
  },
}
```

```
"EncryptionInTransit": {
  "InCluster": true,
  "ClientBroker": "TLS"
}
```

Para obtener más información sobre el cifrado, consulte [the section called “Cifrado”](#).

4. En una máquina en la que la tenga AWS CLI instalada, ejecute el siguiente comando para crear un clúster con la autenticación y el cifrado en tránsito habilitados. Guarde el clúster ARN proporcionado en la respuesta.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "AuthenticationTest" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --client-authentication file://clientauthinfo.json --kafka-version "{YOUR KAFKA VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

## Configuración de un cliente para utilizar la autenticación

1. Crea una EC2 instancia de Amazon para usarla como máquina cliente. Para simplificar, cree esta instancia en la misma instancia VPC que utilizó para el clúster. Consulte [the section called “Paso 3: creación de un equipo cliente”](#) para ver un ejemplo sobre cómo crear dicho equipo cliente.
2. Cree un tema. Para ver un ejemplo, consulte las instrucciones en [the section called “Paso 4: creación de un tema”](#).
3. En una máquina en la que lo tengas AWS CLI instalado, ejecuta el siguiente comando para obtener los agentes de arranque del clúster. Reemplazar *Cluster-ARN* con los ARN de su clúster.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn Cluster-ARN
```

Guarde la cadena asociada a `BootstrapBrokerStringTls` en la respuesta.

4. En su máquina cliente, ejecute el siguiente comando para usar el almacén de JVM confianza para crear el almacén de confianza del cliente. Si su JVM ruta es diferente, ajuste el comando en consecuencia.

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/cacerts kafka.client.truststore.jks
```

5. En la máquina de su cliente, ejecute el siguiente comando para crear una clave privada para su cliente. Reemplazar *Distinguished-Name*, *Example-Alias*, *Your-Store-Pass*, y *Your-Key-Pass* con las cadenas que elijas.

```
keytool -genkey -keystore kafka.client.keystore.jks -validity 300 -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass -dname "CN=Distinguished-Name" -alias Example-Alias -storetype pkcs12
```

6. En la máquina de su cliente, ejecute el siguiente comando para crear una solicitud de certificado con la clave privada que creo en el paso anterior.

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -certreq -file client-cert-sign-request -alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```

7. Abra el archivo `client-cert-sign-request` y asegúrese de que comience por `-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----` y termine por `-----END CERTIFICATE REQUEST-----`. Si comienza por `-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----`, elimine la palabra `NEW` (y el espacio único que le sigue) desde el comienzo hasta el final del archivo.
8. En una máquina en la que lo tenga AWS CLI instalado, ejecute el siguiente comando para firmar la solicitud de certificado. Reemplazar *Private-CA-ARN* con el ARN de tu PCA. Puede cambiar el valor de la validez si lo desea. Aquí utilizamos 300 como ejemplo.

```
aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --csr fileb://client-cert-sign-request --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity Value=300,Type="DAYS"
```

Guarde el certificado ARN proporcionado en la respuesta.

#### Note

Para recuperar el certificado de cliente, utilice el `acm-pca get-certificate` comando y especifique el certificadoARN. Para obtener más información, consulte [get-certificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI .

9. Ejecute el siguiente comando para obtener el certificado Autoridad de certificación privada de AWS firmado por usted. Reemplazar *Certificate-ARN* con el ARN obtenido en la respuesta al comando anterior.

```
aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --
certificate-arn Certificate-ARN
```

10. Del JSON resultado de ejecutar el comando anterior, copie las cadenas asociadas a `Certificate` y `CertificateChain`. Pegue estas dos cadenas en un nuevo archivo llamado `signed-certificate-from-acm`. Pegue la siguiente cadena asociada a `Certificate` primero, seguido de la cadena asociada a `CertificateChain`. Sustituya los caracteres `\n` por las nuevas líneas. La siguiente es la estructura del archivo después de pegarle el certificado y la cadena del certificado.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
```

11. Ejecute el siguiente comando en la máquina cliente para añadir este certificado a su almacén de claves y poder presentarlo cuando hable con los MSK agentes.

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -import -file signed-certificate-from-
acm -alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```

12. Cree un archivo denominado `client.properties` con el siguiente contenido. Ajuste las ubicaciones del almacén de confianza y de claves a las rutas en las que guardó `kafka.client.truststore.jks`. Sustituya la versión de cliente de Kafka por la *{YOUR KAFKA VERSION}* marcadores de posición.

```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.truststore.jks
ssl.keystore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.keystore.jks
ssl.keystore.password=Your-Store-Pass
```

```
ssl.key.password=Your-Key-Pass
```

## Producción y consumo de mensajes mediante la autenticación

1. Ejecute el siguiente comando para crear un tema. El archivo denominado `client.properties` es el que creó en el procedimiento anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server BootstrapBroker-String --replication-factor 3 --partitions 1 --topic ExampleTopic --command-config client.properties
```

2. Ejecute el siguiente comando para iniciar un productor de la consola. El archivo denominado `client.properties` es el que creó en el procedimiento anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --producer.config client.properties
```

3. En una nueva ventana de comandos en la máquina de su cliente, ejecute el siguiente comando para iniciar un consumidor de la consola.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --consumer.config client.properties
```

4. Escriba mensajes en la ventana del productor y observe cómo aparecen en la ventana del consumidor.

## Autenticación de credenciales de inicio de sesión con AWS Secrets Manager

Puedes controlar el acceso a tus MSK clústeres de Amazon mediante credenciales de inicio de sesión que se almacenan y protegen mediante AWS Secrets Manager. El almacenamiento de las credenciales de usuario en Secrets Manager reduce la sobrecarga de la autenticación de clústeres, como la auditoría, la actualización y la rotación de credenciales. Secrets Manager también le permite compartir las credenciales de usuario entre clústeres.

Este tema contiene las siguientes secciones:

- [Funcionamiento](#)
- [SASLSCRAMConfiguración/autenticación para un MSK clúster de Amazon](#)
- [Uso de los usuarios](#)
- [Limitaciones](#)

## Funcionamiento

La autenticación con credenciales de inicio de sesión en Amazon MSK utiliza la autenticación SASL/SCRAM (Simple Authentication and Security Layer/ Salted Challenge Response Mechanism). A fin de configurar la autenticación con credenciales de inicio de sesión para un clúster, debe crear un recurso de secreto en [AWS Secrets Manager](#) y asociar las credenciales de inicio de sesión a ese secreto.

SASL/SCRAM se define en [5802. RFC](#). SCRAM utiliza algoritmos de hash seguros y no transmite credenciales de inicio de sesión en texto simple entre el cliente y el servidor.

### Note

Cuando configuras la SCRAM autenticación SASL para tu clúster, Amazon MSK activa el TLS cifrado para todo el tráfico entre clientes y corredores.

## SASLSCRAMConfiguración/autenticación para un MSK clúster de Amazon

Para configurar un secreto en AWS Secrets Manager, sigue el tutorial [Cómo crear y recuperar un secreto](#) en la [Guía del usuario de AWS Secrets Manager](#).

Ten en cuenta los siguientes requisitos al crear un secreto para un MSK clúster de Amazon:

- Selecciona Otro tipo de secreto (por ejemplo, API clave) como tipo de secreto.
- Tu nombre secreto debe empezar por el prefijo Amazon MSK \_.
- Debes usar una AWS KMS clave personalizada existente o crear una nueva AWS KMS clave personalizada para tu secreto. Secrets Manager usa la AWS KMS clave predeterminada para un secreto de forma predeterminada.

**⚠ Important**

Un secreto creado con la AWS KMS clave predeterminada no se puede usar con un MSK clúster de Amazon.

- Los datos de sus credenciales de inicio de sesión deben tener el siguiente formato para poder ingresar pares clave-valor mediante la opción Texto no cifrado.

```
{
  "username": "alice",
  "password": "alice-secret"
}
```

- Registra el valor ARN (Amazon Resource Name) de tu secreto.

**⚠ Important**

No puede asociar un secreto de Secrets Manager a un clúster que supere los límites descritos en [the section called “ Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente”](#).

- Si utiliza el AWS CLI para crear el secreto, especifique un identificador de clave o ARN para el `kms-key-id` parámetro. No especifique un alias.
- Para asociar el secreto a tu clúster, usa la MSK consola de Amazon o la [BatchAssociateScramSecret](#) operación.

**⚠ Important**

Cuando asocias un secreto a un clúster, Amazon MSK adjunta una política de recursos al secreto que permite a tu clúster acceder a los valores secretos que has definido y leerlos. No debe modificar esta política de recursos. Si lo hace, puede impedir que el clúster acceda a su secreto.

El siguiente ejemplo JSON de entrada para la `BatchAssociateScramSecret` operación asocia un secreto a un clúster:

```
{
```



```
"clusterArn" : "arn:aws:kafka:us-west-2:0123456789019:cluster/SalesCluster/abcd1234-abcd-cafe-abab-9876543210ab-4",
"secretArnList": [
  "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:0123456789019:secret:AmazonMSK_MyClusterSecret"
]
}
```

## Conexión a un clúster con credenciales de inicio de sesión

Después de crear un secreto y asociarlo al clúster, puede conectar el cliente con el clúster. Los siguientes pasos de ejemplo muestran cómo conectar un cliente a un clúster que usa la SCRAM autenticación SASL/ y cómo generar y consumir a partir de un tema de ejemplo.

1. Ejecute el siguiente comando en una máquina que tenga AWS CLI instalada la que sustituya *clusterARN* con el ARN de su clúster.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

2. Para crear un tema de ejemplo, ejecuta el siguiente comando, sustituyendo *BootstrapServerString* con uno de los puntos finales del bróker que obtuviste en el paso anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server BootstrapServerString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic ExampleTopicName
```

3. En su máquina cliente, cree un archivo de JAAS configuración que contenga las credenciales de usuario almacenadas en su secreto. Por ejemplo, para el usuario alice, cree un archivo llamado *users\_jaas.conf* con el siguiente contenido.

```
KafkaClient {
  org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required
  username="alice"
  password="alice-secret";
};
```

4. Utilice el siguiente comando para exportar el archivo de JAAS configuración como parámetro de *KAFKA\_OPTS* entorno.

```
export KAFKA_OPTS=-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/  
users_jaas.conf
```

5. Cree un archivo denominado `kafka.client.truststore.jks` en el directorio `./tmp`.
6. Usa el siguiente comando para copiar el archivo del almacén de JDK claves de tu JVM `cacerts` carpeta al `kafka.client.truststore.jks` archivo que creaste en el paso anterior. Reemplazar *JDKFolder* con el nombre de la JDK carpeta de la instancia. Por ejemplo, tu JDK carpeta podría tener un nombre `java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64`.

```
cp /usr/lib/jvm/JDKFolder/jre/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```

7. En el directorio `bin` de su instalación de Apache Kafka, cree un archivo de propiedades del cliente llamado `client_sasl.properties` con el siguiente contenido. Este archivo define el SASL mecanismo y el protocolo.

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512  
ssl.truststore.location=<path-to-keystore-file>/kafka.client.truststore.jks
```

8. Recupere la cadena de agentes de arranque con el siguiente comando. Reemplazar *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) de tu clúster:

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn
```

A partir del JSON resultado del comando, guarde el valor asociado a la cadena nombrada `BootstrapBrokerStringSaslScram`.

9. Para continuar con el tema de ejemplo que ha creado, ejecute el siguiente comando en su equipo cliente. Reemplazar *BootstrapBrokerStringSaslScram* con el valor que recuperó en el paso anterior.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-  
list BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --producer.config  
client_sasl.properties
```

10. Para continuar con el tema que ha creado, ejecute el siguiente comando en el equipo cliente. Reemplazar *BootstrapBrokerStringSaslScram* con el valor que obtuvo anteriormente.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --from-beginning --consumer.config client_sasl.properties
```

## Uso de los usuarios

Creación de usuarios: los usuarios se crean en su secreto como pares clave-valor. Al utilizar la opción Texto no cifrado de la consola de Secrets Manager, debe especificar los datos de las credenciales de inicio de sesión en el siguiente formato:

```
{
  "username": "alice",
  "password": "alice-secret"
}
```

Revocar el acceso de los usuarios: para revocar las credenciales de un usuario para acceder a un clúster, le recomendamos que primero elimine o aplique una ACL en el clúster y, a continuación, desasocie el secreto. Esto se debe a lo siguiente:

- La eliminación de un usuario no cierra las conexiones existentes.
- Los cambios realizados en el secreto tardan hasta 10 minutos en propagarse.

Para obtener información sobre el uso de un ACL con AmazonMSK, consulta [Apache Kafka ACLs](#).

En el caso de los clústeres que utilizan el ZooKeeper modo, le recomendamos que restrinja el acceso a sus ZooKeeper nodos para evitar que los usuarios los modifiquen ACLs. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a Apache ZooKeeper](#).

## Limitaciones

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al usar SCRAM secretos:

- Amazon MSK solo admite SCRAM la autenticación SHA -512.
- Un MSK clúster de Amazon puede tener hasta 1000 usuarios.
- Debes usar un AWS KMS key con tu secreto. No puedes usar un secreto que utilice la clave de cifrado predeterminada de Secrets Manager con AmazonMSK. Para obtener información sobre cómo crear una KMS clave, consulte [Creación de KMS claves de cifrado simétricas](#).

- No puedes usar una KMS clave asimétrica con Secrets Manager.
- Puede asociar hasta 10 secretos a un clúster a la vez mediante la [BatchAssociateScramSecret](#) operación.
- El nombre de los secretos asociados a un MSK clúster de Amazon debe tener el prefijo Amazon MSK \_.
- Los secretos asociados a un MSK clúster de Amazon deben estar en la misma cuenta y AWS región de Amazon Web Services que el clúster.

## Apache Kafka ACLs

Apache Kafka tiene un autorizador conectable y viene con una implementación de autorizador. out-of-box Amazon MSK habilita este autorizador en el `server.properties` archivo de los corredores.

Apache Kafka ACLs tiene el formato «La P principal es la operación O [permitida/denegada] del host H en cualquier recurso R que coincida con el RP». ResourcePattern Si RP no coincide con un recurso R específico, R no tiene asociado yACLs, por lo tanto, solo los superusuarios pueden acceder a R. Para cambiar este comportamiento de Apache Kafka, establezca la propiedad en `allow.everyone.if.no.acl.found` true. Amazon lo MSK establece en true de forma predeterminada. Esto significa que con MSK los clústeres de Amazon, si no estableces un recurso ACLs de forma explícita, todos los principales pueden acceder a este recurso. Si habilita ACLs un recurso, solo los principales autorizados pueden acceder a él. Si desea restringir el acceso a un tema y autorizar a un cliente mediante la autenticación TLS mutua, añádale ACLs mediante el autorizador Apache Kafka. CLI Para obtener más información sobre cómo añadir, eliminar y enumerar ACLs, consulte la interfaz de línea de [comandos de autorización de Kafka](#).

Además del cliente, también debe conceder a todos sus agentes acceso a sus temas para que los agentes puedan replicar mensajes desde la partición principal. Si los agentes no tienen acceso a un tema, se produce un error en la replicación del tema.

Adición o eliminación del acceso de lectura y escritura a un tema

1. Añada a sus corredores a la ACL tabla para que puedan leer todos los temas ACLs disponibles. Para conceder a sus agentes el acceso de lectura a un tema, ejecute el siguiente comando en un equipo cliente que pueda comunicarse con el MSK clúster.

Reemplazar *Distinguished-Name* por el DNS de cualquiera de los corredores de arranque del clúster y, a continuación, sustituya la cadena situada antes del primer punto de este

nombre distintivo por un asterisco (\*)\*. Por ejemplo, si uno de los agentes de arranque del clúster tiene el, sustituya DNS `b-6.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com` *Distinguished-Name* en el siguiente comando `con*.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com`. Para obtener información sobre cómo obtener los agentes de arranque, consulte [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#).

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties
--bootstrap-server BootstrapServerString --add --allow-principal
"User:CN=Distinguished-Name" --operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

2. Para conceder acceso de lectura a un tema, ejecute el siguiente comando en su máquina del cliente. Si utiliza la TLS autenticación mutua, utilice la misma *Distinguished-Name* que utilizó al crear la clave privada.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties
--bootstrap-server BootstrapServerString --add --allow-principal
"User:CN=Distinguished-Name" --operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

Para eliminar el acceso de lectura, puede ejecutar el mismo comando, sustituyendo `--add` por `--remove`.

3. Para conceder acceso de escritura a un tema, ejecute el siguiente comando en su máquina del cliente. Si usa la TLS autenticación mutua, use la misma *Distinguished-Name* que utilizó al crear la clave privada.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties
--bootstrap-server BootstrapServerString --add --allow-principal
"User:CN=Distinguished-Name" --operation Write --topic Topic-Name
```


Para eliminar el acceso de escritura, puede ejecutar el mismo comando, sustituyendo `--add` por `--remove`.

## Cambiar el grupo de seguridad de un MSK clúster de Amazon

En esta página, se explica cómo cambiar el grupo de seguridad de un MSK clúster existente. Es posible que tenga que cambiar el grupo de seguridad de un clúster para proporcionar acceso a un determinado conjunto de usuarios o para limitar el acceso al clúster. Para obtener información sobre


los grupos de seguridad, consulte [Grupos de seguridad para usted VPC](#) en la guía del VPC usuario de Amazon.

1. Utilice el comando `ListNodesAPI` o `list-nodes` del AWS CLI para obtener una lista de los agentes de su clúster. Los resultados de esta operación incluyen las interfaces IDs de red elásticas (ENIs) asociadas a los corredores.
2. Inicia sesión en la EC2 consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
3. En la lista desplegable situada cerca de la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione la región en la que se implementa el clúster.
4. En el panel izquierdo, en Red y seguridad, seleccione Interfaces de red.
5. Seleccione la primera ENI que obtuviste en el primer paso. Seleccione el menú Acciones en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione Cambiar grupos de seguridad. Asigne el nuevo grupo de seguridad a este ENI. Repita este paso para cada uno de los ENIs que obtuvo en el primer paso.

 Note

Los cambios que realices en el grupo de seguridad de un clúster mediante la EC2 consola de Amazon no se reflejan en la MSK consola en Configuración de red.

6. Configure las reglas del nuevo grupo de seguridad para garantizar que sus clientes tengan acceso a los agentes. Para obtener información sobre cómo configurar las reglas de los grupos de seguridad, consulte [Añadir, eliminar y actualizar reglas](#) en la guía del VPC usuario de Amazon.

 Important

Si cambias el grupo de seguridad que está asociado a los agentes de un clúster y, a continuación, añades nuevos agentes a ese clúster, Amazon MSK asocia los nuevos agentes al grupo de seguridad original que estaba asociado al clúster cuando se creó el clúster. Sin embargo, para que un clúster funcione correctamente, todos sus agentes deben estar asociados al mismo grupo de seguridad. Por lo tanto, si añade nuevos agentes después de cambiar el grupo de seguridad, debe volver a seguir el procedimiento anterior y actualizar ENIs los agentes nuevos.

# Controlar el acceso a Apache ZooKeeper

Por motivos de seguridad, puedes limitar el acceso a los ZooKeeper nodos de Apache que forman parte de tu MSK clúster de Amazon. Para limitar el acceso a los nodos, puede asignarles un grupo de seguridad independiente. A continuación, puede decidir quién obtiene acceso a ese grupo de seguridad.

## Important

Esta sección no se aplica a los clústeres que se ejecutan en KRaft modo. Consulte [the section called “KRaftmodo”](#).

Este tema contiene las siguientes secciones:

- [Para colocar ZooKeeper los nodos de Apache en un grupo de seguridad independiente](#)
- [Uso TLS de la seguridad con Apache ZooKeeper](#)

## Para colocar ZooKeeper los nodos de Apache en un grupo de seguridad independiente

1. Obtenga la cadena de ZooKeeper conexión de Apache para su clúster. Para saber cómo hacerlo, consulte [the section called “ZooKeeper modo”](#). La cadena de conexión contiene los DNS nombres de ZooKeeper los nodos de Apache.
2. Usa una herramienta como host o ping para convertir los DNS nombres que obtuviste en el paso anterior en direcciones IP. Guarde estas direcciones IP porque las necesitará más adelante en este procedimiento.
3. Inicia sesión en la EC2 consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
4. En el panel izquierdo, en NETWORK& SECURITY, selecciona Interfaces de red.
5. En el campo de búsqueda situado encima de la tabla de interfaces de red, escriba el nombre del clúster y, a continuación, escriba return. Esto limita el número de interfaces de red que aparecen en la tabla a las interfaces asociadas al clúster.
6. Marque la casilla de verificación al principio de la fila correspondiente a la primera interfaz de red de la lista.

7. En el panel de detalles de la parte inferior de la página, busca la IPv4IP privada principal. Si esta dirección IP coincide con una de las direcciones IP que obtuvo en el primer paso de este procedimiento, significa que esta interfaz de red está asignada a un ZooKeeper nodo de Apache que forma parte de su clúster. De lo contrario, anule la selección de la casilla de verificación situada junto a esta interfaz de red y seleccione la siguiente interfaz de red de la lista. El orden en el que selecciona las interfaces de red no importa. En los siguientes pasos, realizará las mismas operaciones en todas las interfaces de red que estén asignadas a ZooKeeper los nodos de Apache, una por una.
8. Cuando seleccione una interfaz de red que corresponda a un ZooKeeper nodo de Apache, elija el menú Acciones en la parte superior de la página y, a continuación, elija Cambiar grupos de seguridad. Asigne un nuevo grupo de seguridad a esta interfaz de red. Para obtener información sobre la creación de grupos de seguridad, consulte [Creación de un grupo de seguridad](#) en la VPC documentación de Amazon.
9. Repita el paso anterior para asignar el mismo grupo de seguridad nuevo a todas las interfaces de red asociadas a ZooKeeper los nodos Apache del clúster.
10. Ahora puede elegir quién tiene acceso a este nuevo grupo de seguridad. Para obtener información sobre cómo configurar las reglas de los grupos de seguridad, [consulta Cómo añadir, eliminar y actualizar reglas](#) en la VPC documentación de Amazon.

## Uso TLS de la seguridad con Apache ZooKeeper

Puede utilizar la TLS seguridad para el cifrado en tránsito entre sus clientes y sus ZooKeeper nodos de Apache. Para implementar TLS la seguridad en sus ZooKeeper nodos de Apache, haga lo siguiente:

- Los clústeres deben usar la versión 2.5.1 o posterior de Apache Kafka para usar la TLS seguridad con Apache. ZooKeeper
- Habilite TLS la seguridad al crear o configurar el clúster. Los clústeres creados con la versión 2.5.1 o posterior de Apache Kafka con la TLS opción habilitada utilizan automáticamente la TLS seguridad con los puntos de conexión de Apache ZooKeeper . Para obtener información sobre la configuración de la TLS seguridad, consulte. [¿Cómo empiezo a utilizar el cifrado?](#)
- Recupere los ZooKeeper puntos finales de TLS Apache mediante la [DescribeCluster](#) operación.
- Cree un archivo ZooKeeper de configuración de Apache para usarlo con las [kafka-acls.sh](#) herramientas `kafka-configs.sh` y o con el ZooKeeper shell. Con cada herramienta,



se utiliza el `--zk-tls-config-file` parámetro para especificar la ZooKeeper configuración de Apache.

El siguiente ejemplo muestra un archivo de ZooKeeper configuración típico de Apache:

```
zookeeper.ssl.client.enable=true
zookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
zookeeper.ssl.keystore.location=kafka.jks
zookeeper.ssl.keystore.password=test1234
zookeeper.ssl.truststore.location=truststore.jks
zookeeper.ssl.truststore.password=test1234
```

- Para otros comandos (como `kafka-topics`), debe usar la variable de `KAFKA_OPTS` entorno para configurar ZooKeeper los parámetros de Apache. El siguiente ejemplo muestra cómo configurar la variable de `KAFKA_OPTS` entorno para pasar ZooKeeper los parámetros de Apache a otros comandos:

```
export KAFKA_OPTS="
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
-Dzookeeper.client.secure=true
-Dzookeeper.ssl.trustStore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks
-Dzookeeper.ssl.trustStore.password=changeit"
```

Después de configurar la variable de `KAFKA_OPTS` entorno, puede utilizar CLI los comandos con normalidad. En el siguiente ejemplo, se crea un tema de Apache Kafka con la ZooKeeper configuración de Apache de la variable de `KAFKA_OPTS` entorno:

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --
zookeeper ZooKeeperTLSConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic
AWSKafkaTutorialTopic
```

### Note

Los nombres de los parámetros que utiliza en el archivo de ZooKeeper configuración de Apache y los que utiliza en la variable de `KAFKA_OPTS` entorno no son coherentes. Preste atención a los nombres que utiliza con los parámetros del archivo de configuración y la variable de entorno `KAFKA_OPTS`.

Para obtener más información sobre cómo acceder a sus ZooKeeper nodos de ApacheTLS, consulte [KIP-515: Habilitar el cliente ZK para que utilice la nueva autenticación TLS compatible](#).

## Registro

Puede entregar los registros del broker de Apache Kafka a uno o más de los siguientes tipos de destinos: Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3, Amazon Data Firehose. También puedes registrar las MSK API llamadas de Amazon con AWS CloudTrail.

## Registros de agente

Los registros de Broker le permiten solucionar problemas de sus aplicaciones de Apache Kafka y analizar sus comunicaciones con su MSK clúster. Puede configurar su MSK clúster nuevo o existente para entregar registros de broker INFO de nivel a uno o más de los siguientes tipos de recursos de destino: un grupo de CloudWatch registros, un depósito de S3 o una transmisión de entrega de Firehose. A través de Firehose, puede enviar los datos de registro de su flujo de entrega a OpenSearch Service. Debe crear un recurso de destino antes de configurar el clúster para enviarle los registros de los agentes. Amazon MSK no crea estos recursos de destino para ti si aún no existen. Para obtener información acerca de estos tres tipos de recursos de destino y cómo crearlos, consulte la siguiente documentación:

- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Amazon S3](#)
- [Amazon Data Firehose](#)

## Permisos necesarios

Para configurar un destino para los registros de los MSK agentes de Amazon, la IAM identidad que utilices para MSK las acciones de Amazon debe tener los permisos descritos en la [AWS política gestionada: A mazonMSKFull Access](#) política.

Para transmitir registros de agente a un bucket de S3, también necesita el permiso `s3:PutBucketPolicy`. Para obtener información acerca de las políticas de bucket de S3, consulte [¿Cómo agrego una política de bucket de S3?](#) en la Guía del usuario de Amazon S3. Para obtener información sobre IAM las políticas en general, consulte la [gestión del acceso](#) en la Guía del IAM usuario.

## Política KMS clave obligatoria para su uso con SSE KMS buckets

Si has activado el cifrado del lado del servidor para tu depósito de S3 mediante claves AWS KMS administradas (SSE-KMS) con una clave gestionada por el cliente, añade lo siguiente a la política de claves de tu KMS clave para que Amazon MSK pueda escribir archivos de intermediarios en el depósito.

```
{
  "Sid": "Allow Amazon MSK to use the key.",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

## Configurar los registros de los corredores mediante AWS Management Console

Si va a crear un nuevo clúster, busque el encabezado Broker log delivery (Entrega de registros de agente) en la sección Monitoring (Monitoreo). Puedes especificar los destinos a los que quieres que Amazon entregue MSK los registros de tus agentes.

Para un clúster existente, elija el clúster de la lista de clústeres y, a continuación, elija la pestaña Propiedades. Desplácese hacia abajo hasta la sección Envío de registros y, a continuación, elija el botón Editar. Puedes especificar los destinos a los que quieres que Amazon entregue MSK los registros de tus agentes.

## Configuración de los registros de los corredores mediante el AWS CLI

Al utilizar los comandos `create-cluster` o los `update-monitoring` comandos, si lo desea, puede especificar el `logging-info` parámetro y pasarle una JSON estructura como la del siguiente ejemplo. En este caso JSON, los tres tipos de destino son opcionales.

```
{
  "BrokerLogs": {
    "S3": {
      "Bucket": "ExampleBucketName",
      "Prefix": "ExamplePrefix",
      "Enabled": true
    },
    "Firehose": {
      "DeliveryStream": "ExampleDeliveryStreamName",
      "Enabled": true
    },
    "CloudWatchLogs": {
      "Enabled": true,
      "LogGroup": "ExampleLogGroupName"
    }
  }
}
```

## Configuración de los registros de agente mediante la API

Puede especificar la `loggingInfo` estructura opcional en la JSON que pasa a las [UpdateMonitoring](#) operaciones [CreateClustero](#).

### Note

De forma predeterminada, cuando el registro de agentes está habilitado, Amazon MSK registra los registros de INFO nivel en los destinos especificados. Sin embargo, los usuarios de las versiones 2.4.X y posteriores de Apache Kafka pueden establecer dinámicamente el nivel de registros de agente en cualquiera de los [niveles de registro log4j](#). Para obtener información sobre cómo configurar dinámicamente el nivel de registro de los corredores, consulte [KIP-412: Extend Admin API para admitir los niveles de registro dinámicos de las aplicaciones](#). Si estableces el nivel de registro de forma dinámica en DEBUG o TRACE, te recomendamos que utilices Amazon S3 o Firehose como destino del registro. Si utilizas CloudWatch Logs como destino de registros y habilitas DEBUG o TRACE niveles el registro de forma dinámica, Amazon MSK puede entregar continuamente una muestra de registros. Esto puede afectar considerablemente al rendimiento del agente y solo debe utilizarse cuando el nivel de registro INFO no sea lo suficientemente detallado como para determinar la causa raíz del problema.

## Registrar API llamadas con AWS CloudTrail

### Note

AWS CloudTrail los registros están disponibles para Amazon MSK solo cuando los usas [IAM control de acceso](#).

Amazon MSK está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en AmazonMSK. CloudTrail captura API las llamadas como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la MSK consola de Amazon y llamadas en código a las MSK API operaciones de Amazon. También captura las acciones de Apache Kafka, como la creación y modificación de temas y grupos.

Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de AmazonMSK. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon MSK o la acción de Apache Kafka, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

### MSK Información de Amazon en CloudTrail

CloudTrail está activado en su cuenta de Amazon Web Services al crear la cuenta. Cuando una actividad de eventos admitida se produce en un MSK clúster, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de Amazon Web Services. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para obtener un registro continuo de los eventos en su cuenta de Amazon Web Services, incluidos los eventos de AmazonMSK, cree una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. Además, puedes configurar otros servicios de

Amazon para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail Servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de Amazon SNS Notifications para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Amazon MSK registra todas las [MSKOperaciones de Amazon](#) como eventos en archivos de CloudTrail registro. Además, registra las siguientes acciones de Apache Kafka.

- kafka-cluster: DescribeClusterDynamicConfiguration
- cúmulo kafka: AlterClusterDynamicConfiguration
- cúmulo kafka: CreateTopic
- cúmulo kafka: DescribeTopicDynamicConfiguration
- cúmulo kafka: AlterTopic
- cúmulo kafka: AlterTopicDynamicConfiguration
- cúmulo kafka: DeleteTopic

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o de usuario AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte el [CloudTrail userIdentityElemento](#).

## Ejemplo: entradas de archivos de MSK registro de Amazon

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o

más entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen cualquiera, y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail los archivos de registro no son un registro ordenado de las API llamadas públicas y las acciones de Apache Kafka, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

El siguiente ejemplo muestra las entradas de CloudTrail registro que muestran las MSK acciones DescribeCluster y las de DeleteCluster Amazon.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
        "accountId": "012345678901",
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "userName": "Joe"
      },
      "eventTime": "2018-12-12T02:29:24Z",
      "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeCluster",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
      "requestParameters": {
        "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "bd83f636-fdb5-abcd-0123-157e2fbf2bde",
      "eventID": "60052aba-0123-4511-bcde-3e18dbd42aa4",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "012345678901"
    },
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
```

```

    "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "userName": "Joe"
  },
  "eventTime": "2018-12-12T02:29:40Z",
  "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteCluster",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
  "requestParameters": {
    "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
  },
  "responseElements": {
    "clusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678901:cluster/examplecluster/01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2",
    "state": "DELETING"
  },
  "requestID": "c6bfb3f7-abcd-0123-afa5-293519897703",
  "eventID": "8a7f1fcf-0123-abcd-9bdb-1ebf0663a75c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "012345678901"
}
]
}

```

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `kafka-cluster:CreateTopic` acción.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "ABCDEFGH1IJKLMN2P34Q5",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "CDEFAB1C2UUUUU3AB4TT",
    "userName": "Admin"
  },
  "eventTime": "2021-03-01T12:51:19Z",

```



```
"eventSource": "kafka-cluster.amazonaws.com",
"eventName": "CreateTopic",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "198.51.100.0/24",
"userAgent": "aws-msk-iam-auth/unknown-version/aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.970
Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.272-b10 java/1.8.0_272
scala/2.12.8 vendor/Red_Hat,_Inc.",
"requestParameters": {
  "kafkaAPI": "CreateTopics",
  "resourceARN": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/IamAuthCluster/3ebafd8e-
dae9-440d-85db-4ef52679674d-1/Topic9"
},
"responseElements": null,
"requestID": "e7c5e49f-6aac-4c9a-a1d1-c2c46599f5e4",
"eventID": "be1f93fd-4f14-4634-ab02-b5a79cb833d2",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
```

## Validación de la conformidad de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka en distintos programas de conformidad de AWS . Estos incluyen PCI y HIPAABAA.

Para obtener una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de conformidad específicos, consulte [Amazon Services in Scope by Compliance Program](#) . Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Tu responsabilidad de conformidad al utilizar Amazon MSK viene determinada por la confidencialidad de tus datos, los objetivos de cumplimiento de tu empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Security and Compliance Quick Start Guides](#) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad): Estas guías de implementación analizan

las consideraciones en materia de arquitectura y proporcionan los pasos para implementar los entornos de referencia centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

- Documento técnico [sobre la arquitectura basada en HIPAA la seguridad y el cumplimiento: en este documento técnico](#) se describe cómo pueden utilizar AWS las empresas para crear aplicaciones que cumplan con los requisitos. HIPAA
- [AWS Recursos de cumplimiento Recursos AWS](#) : esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.
- [Evaluación de los recursos con las reglas](#) de la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar su conformidad con los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

## Resiliencia en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

## Seguridad de la infraestructura en Amazon Managed Streaming para Apache Kafka

Como servicio gestionado, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka está protegido por los procedimientos de seguridad de red AWS global que se describen en el documento técnico [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilizas API las llamadas AWS publicadas para acceder a Amazon MSK a través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.

Recomendamos la versión TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben admitir conjuntos de cifrado con total confidencialidad (PFS), como Ephemeral Diffie-Hellman () o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (DHE). ECDHE La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben firmarse con un identificador de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a un director. IAM También puede utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

# Conectarse a un MSK clúster de Amazon

De forma predeterminada, los clientes pueden acceder a un MSK clúster solo si están en el VPC mismo clúster. Todas las comunicaciones entre sus clientes de Kafka y su MSK clúster son privadas de forma predeterminada y sus datos de streaming nunca pasan por Internet. Para conectarte al MSK clúster desde un cliente que esté en el VPC mismo clúster, asegúrate de que el grupo de seguridad del clúster tenga una regla de entrada que acepte el tráfico del grupo de seguridad del cliente. Para obtener información acerca de estas reglas, consulte [Reglas del grupo de seguridad](#). Para ver un ejemplo de cómo acceder a un clúster desde una EC2 instancia de Amazon que se encuentra en la VPC misma instancia que el clúster, consulta [Introducción](#).

Para conectarte a tu MSK clúster desde un cliente que esté fuera del clústerVPC, consulta [Acceder desde dentro AWS pero fuera del clúster VPC](#).

## Temas

- [Acceso público](#)
- [Acceda desde dentro AWS pero desde fuera de los clústeres VPC](#)

## Acceso público

Amazon MSK le ofrece la opción de activar el acceso público a los intermediarios de MSK clústeres que ejecutan Apache Kafka 2.6.0 o versiones posteriores. Por motivos de seguridad, no puedes activar el acceso público al crear un MSK clúster. Sin embargo, puede actualizar un clúster existente para que sea de acceso público. También puede crear un clúster nuevo y, a continuación, actualizarlo para que sea accesible públicamente.


Puedes activar el acceso público a un MSK clúster sin coste adicional, pero se aplican los costes de transferencia de AWS datos estándar para la transferencia de datos dentro y fuera del clúster. Para obtener información sobre los precios, consulta los [precios de Amazon EC2 On-Demand](#).

Para activar el acceso público a un clúster, primero asegúrese de que el clúster cumpla todas las condiciones siguientes:

- Las subredes asociadas al clúster deben ser públicas. Esto significa que las subredes deben tener una tabla de enrutamiento asociada con una puerta de enlace de Internet adjunta. Para obtener información sobre cómo crear y conectar una puerta de enlace de Internet, consulte [Puertas de enlace de Internet](#) en la guía del VPC usuario de Amazon.

- El control de acceso no autenticado debe estar desactivado y al menos uno de los siguientes métodos de control de acceso debe estar activado: SASL, IAM, m. SASL SCRAM TLS Para obtener más información acerca de cómo actualizar el método de control de acceso de un clúster, consulte [the section called “Actualización de seguridad”](#).
- El cifrado dentro del clúster debe estar activado. Esta configuración es la predeterminada al crear un clúster. No es posible activar el cifrado dentro del clúster para un clúster que se creó con el cifrado desactivado. Por lo tanto, no es posible activar el acceso público a un clúster que se creó con el cifrado dentro del clúster desactivado.
- El tráfico de texto sin formato entre los agentes y los clientes debe estar desactivado. Para obtener información sobre cómo desactivarlo si está activado, consulte [the section called “Actualización de seguridad”](#).
- Si utiliza los métodos de TLS control de acceso SASL/SCRAM o m, debe configurar Apache Kafka para su clúster. ACLs Después de configurar Apache Kafka ACLs para el clúster, actualice la configuración del clúster para que la propiedad del clúster sea `allow.everyone.if.no.acl.found` false. Para obtener información acerca de cómo actualizar la configuración de un clúster, consulte [the section called “Operaciones de configuración”](#). Si utiliza el control de IAM acceso y desea aplicar políticas de autorización o actualizarlas, consulte [the section called “IAM control de acceso”](#). Para obtener información sobre Apache Kafka ACLs, consulte [the section called “Apache Kafka ACLs”](#).

Una vez que te hayas asegurado de que un MSK clúster cumple las condiciones enumeradas anteriormente en la AWS Management Console, puedes usar Amazon o Amazon MSK API para activar el acceso público. AWS CLI Después de activar el acceso público a un clúster, puede obtener una cadena pública de bootstrap-brokers para este. Para obtener más información acerca de cómo obtener los agentes de arranque de un clúster, consulte [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#).

 Important

Además de activar el acceso público, asegúrate de que los grupos de seguridad del clúster tengan TCP reglas de entrada que permitan el acceso público desde tu dirección IP. Le recomendamos que estas reglas sean lo más restrictivas posible. Para obtener información sobre los grupos de seguridad y las reglas de entrada, consulte [Grupos de seguridad para usted VPC](#) en la Guía del VPC usuario de Amazon. Para ver los números de los puertos, consulte [the section called “Información del puerto”](#). Para obtener instrucciones acerca de

cómo cambiar el grupo de seguridad de un clúster, consulte [the section called “Modificación de los grupos de seguridad”](#).

### Note

Si sigue estas instrucciones para activar el acceso público y, a pesar de ello, sigue sin poder acceder al clúster, consulte [the section called “No se puede acceder al clúster que tiene activado el acceso público”](#).

## Activación del acceso público mediante la consola

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. En la lista de clústeres, elija el clúster en el que desea activar el acceso público.
3. Seleccione la pestaña Propiedades y, a continuación, busque la sección Configuración de redes.
4. Elija Editar el acceso público.

## Activar el acceso público mediante el AWS CLI

1. Ejecute el siguiente AWS CLI comando, sustituyendo *ClusterArn* y *Current-Cluster-Version* con ARN la versión actual del clúster. Para encontrar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es KTVPDKIKX0DER.

```
aws kafka update-connectivity --cluster-arn ClusterArn --current-  
version Current-Cluster-Version --connectivity-info '{"PublicAccess": {"Type":  
"SERVICE_PROVIDED_EIPS"}}'
```

El resultado de este `update-connectivity` comando es similar al del siguiente ejemplo.  
JSON

```
{  
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/  
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
```

```
"ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

### Note

Para desactivar el acceso público, usa un AWS CLI comando similar, pero con la siguiente información de conectividad en su lugar:

```
'{"PublicAccess": {"Type": "DISABLED"}}'
```

2. Para obtener el resultado de la `update-connectivity` operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo `ClusterOperationArn` con el ARN que obtuvo en el resultado del `update-connectivity` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este `describe-cluster-operation` comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CONNECTIVITY",
    "SourceClusterInfo": {
      "ConnectivityInfo": {
        "PublicAccess": {
          "Type": "DISABLED"
        }
      }
    },
    "TargetClusterInfo": {
```

```
    "ConnectivityInfo": {  
      "PublicAccess": {  
        "Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS"  
      }  
    }  
  }  
}
```

Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`.

Activar el acceso público a través de Amazon MSK API

- Para usar el API para activar o desactivar el acceso público a un clúster, consulta [UpdateConnectivity](#).

#### Note

Por motivos de seguridad, Amazon MSK no permite el acceso público a Apache ZooKeeper ni a los nodos KRaft del controlador.

## Acceda desde dentro AWS pero desde fuera de los clústeres VPC

Para conectarse a un MSK clúster desde dentro AWS pero desde fuera del Amazon del clústerVPC, existen las siguientes opciones.

### Amazon VPC peering

Para conectarse a su MSK clúster desde un VPC clúster diferente al del clústerVPC, puede crear una conexión de emparejamiento entre ambos. VPCs Para obtener información sobre el VPC peering, consulta la [Amazon VPC Peering Guide](#).

### AWS Direct Connect

AWS Direct Connect conecta la red local a AWS través de un cable de fibra óptica Ethernet estándar de 1 o 10 gigabits. Un extremo del cable está conectado al router y el otro a un router. AWS Direct



Connect Con esta conexión, puede crear interfaces virtuales directamente a la AWS nube y a AmazonVPC, sin tener en cuenta a los proveedores de servicios de Internet en su ruta de red. Para obtener más información, consulte [AWS Direct Connect](#).

## AWS Transit Gateway

AWS Transit Gateway es un servicio que le permite conectar sus redes locales VPCs y las suyas a una única puerta de enlace. Para obtener información acerca de cómo utilizar AWS Transit Gateway, consulte [AWS Transit Gateway](#).

## VPNconexiones

Puede conectar el MSK clúster VPC a redes y usuarios remotos mediante las opciones de VPN conectividad que se describen en el siguiente tema: [VPNConexiones](#).

## RESTproxies

Puedes instalar un REST proxy en una instancia que se ejecute en el Amazon de tu clústerVPC. RESTLos proxies permiten a sus productores y consumidores comunicarse con el clúster mediante HTTP API solicitudes.

## Conectividad multirregional VPC

El siguiente documento describe las opciones de conectividad para varias regiones VPCs que residen en diferentes regiones: [VPC Conectividad múltiple de varias regiones](#).

## Conectividad VPC multiprivada de una sola región

Conectividad VPC multiprivada (con tecnología [AWS PrivateLink](#)) para los clústeres de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (AmazonMSK) es una función que le permite conectar más rápidamente los clientes de Kafka alojados en diferentes nubes privadas virtuales (VPCs) y AWS cuentas a un clúster de Amazon. MSK

Consulte [VPCConectividad multiregional única para clientes](#) con varias cuentas.

## EC2-Las redes clásicas están retiradas

Amazon ya MSK no admite EC2 instancias de Amazon que se ejecuten con la red Amazon EC2 - Classic.

Consulte [EC2-Classic Networking se retira: aquí le mostramos cómo prepararse](#).

## Conectividad MSK VPC multiprivada de Amazon en una sola región

Conectividad VPC multiprivada (con tecnología [AWS PrivateLink](#)) para los clústeres de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (AmazonMSK) es una función que le permite conectar más rápidamente los clientes de Kafka alojados en diferentes nubes privadas virtuales (VPCs) y AWS cuentas a un clúster de Amazon MSK.

La conectividad VPC multiprivada es una solución gestionada que simplifica la infraestructura de red para la conectividad multicuenta VPC y multicuenta. Los clientes pueden conectarse al MSK clúster de Amazon PrivateLink mientras mantienen todo el tráfico dentro de la AWS red. La conectividad VPC multiprivada para MSK los clústeres de Amazon está disponible en todas AWS las regiones en las que Amazon MSK está disponible.

### Temas

- [¿Qué es la conectividad VPC multiprivada?](#)
- [Ventajas de la conectividad VPC multiprivada](#)
- [Requisitos y limitaciones de la conectividad VPC multiprivada](#)
- [Cómo empezar a utilizar la conectividad multiprivada VPC](#)
- [Actualización de los esquemas de autorización de un clúster](#)
- [Rechazar una VPC conexión gestionada a un MSK clúster de Amazon](#)
- [Eliminar una VPC conexión gestionada a un MSK clúster de Amazon](#)
- [Permisos para la conectividad VPC multiprivada](#)

### ¿Qué es la conectividad VPC multiprivada?

La conectividad VPC multiprivada para Amazon MSK es una opción de conectividad que le permite conectar clientes de Apache Kafka que están alojados en diferentes nubes privadas virtuales (VPCs) y AWS cuentas a un MSK clúster.

Amazon MSK simplifica el acceso entre cuentas con políticas de [clústeres](#). Estas políticas permiten al propietario del clúster conceder permisos a otras AWS cuentas para establecer una conectividad privada con el MSK clúster.

### Ventajas de la conectividad VPC multiprivada

La conectividad VPC multiprivada tiene varias ventajas sobre [otras soluciones de conectividad](#):

- Automatiza la gestión operativa de la solución de AWS PrivateLink conectividad.
- Permite la superposición IPs entre las conexiones VPCs, lo que elimina la necesidad de mantener tablas de enrutamiento y peering complejas y que no se superpongan IPs asociadas a otras VPC soluciones de conectividad.

Utiliza una política de clúster para su MSK clúster a fin de definir qué AWS cuentas tienen permisos para configurar la conectividad privada entre cuentas con su clúster. MSK El administrador de varias cuentas puede delegar los permisos a los roles o usuarios adecuados. Cuando se usa con la autenticación de IAM clientes, también puedes usar la política de clústeres para definir los permisos del plano de datos de Kafka de forma granular para los clientes que se conectan.

## Requisitos y limitaciones de la conectividad VPC multiprivada

Tenga en cuenta estos requisitos de MSK clúster para ejecutar la conectividad VPC multiprivada:

- La conectividad VPC multiprivada solo es compatible con Apache Kafka 2.7.1 o superior. Asegúrese de que todos los clientes que utilice con el MSK clúster ejecuten versiones de Apache Kafka que sean compatibles con el clúster.
- La conectividad VPC multiprivada admite los tipos de autenticación TLS y IAM SASL/. SCRAM Los clústeres no autenticados no pueden utilizar la conectividad multiprivada. VPC
- Si utiliza los métodos de TLS control de acceso SASL/SCRAM o m, debe configurar Apache Kafka ACLs para su clúster. En primer lugar, configure Apache Kafka ACLs para su clúster. A continuación, actualice la configuración del clúster para que la propiedad `allow.everyone.if.no.acl.found` del clúster esté establecida en `false`. Para obtener información acerca de cómo actualizar la configuración de un clúster, consulte [the section called “Operaciones de configuración”](#). Si utiliza el control de IAM acceso y desea aplicar políticas de autorización o actualizarlas, consulte [the section called “IAM control de acceso”](#). Para obtener información sobre Apache Kafka ACLs, consulte [the section called “Apache Kafka ACLs”](#).
- La conectividad VPC multiprivada no admite el tipo de instancia `t3.small`.
- La conectividad VPC multiprivada no se admite en todas AWS las regiones, solo en las AWS cuentas de la misma región.
- Amazon MSK no admite la conectividad VPC multiprivada con los nodos de Zookeeper.

## Cómo empezar a utilizar la conectividad multiprivada VPC

### Temas

- [Paso 1: En el MSK clúster de la cuenta A, active la VPC conectividad múltiple para IAM el esquema de autenticación del clúster](#)
- [Paso 2: Adjunte una política de clúster al clúster MSK](#)
- [Paso 3: Acciones de los usuarios entre cuentas para configurar las conexiones administradas por el cliente VPC](#)

En este tutorial se utiliza un caso de uso común como ejemplo de cómo se puede utilizar la VPC conectividad múltiple para conectar de forma privada un cliente de Apache Kafka a un MSK clúster desde dentro AWS, pero desde fuera VPC del clúster. Este proceso requiere que el usuario multicuenta cree una VPC conexión y una configuración MSK gestionadas para cada cliente, incluidos los permisos de cliente necesarios. El proceso también requiere que el propietario del MSK clúster habilite la PrivateLink conectividad en el MSK clúster y seleccione esquemas de autenticación para controlar el acceso al clúster.


En diferentes partes de este tutorial, seleccionamos las opciones que se aplican a este ejemplo. Esto no significa que sean las únicas opciones que funcionan para configurar un MSK clúster o instancias de cliente.

La configuración de red para este caso de uso es la siguiente:

- Un usuario con varias cuentas (cliente de Kafka) y un MSK clúster están en la misma AWS red o región, pero en cuentas diferentes:
  - MSKagrupar en la cuenta A
  - Cliente de Kafka en la cuenta B
- El usuario multicuenta se conectará de forma privada al MSK clúster mediante un esquema de IAM autenticación.

En este tutorial se asume que hay un MSK clúster provisionado creado con la versión 2.7.1 o superior de Apache Kafka. El MSK clúster debe estar en un ACTIVE estado antes de comenzar el proceso de configuración. Para evitar posibles pérdidas de datos o tiempos de inactividad, los clientes que vayan a utilizar una conexión VPC multiprivada para conectarse al clúster deben utilizar versiones de Apache Kafka que sean compatibles con el clúster.

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de VPC conectividad MSK múltiple de Amazon conectada a un cliente de una AWS cuenta diferente.

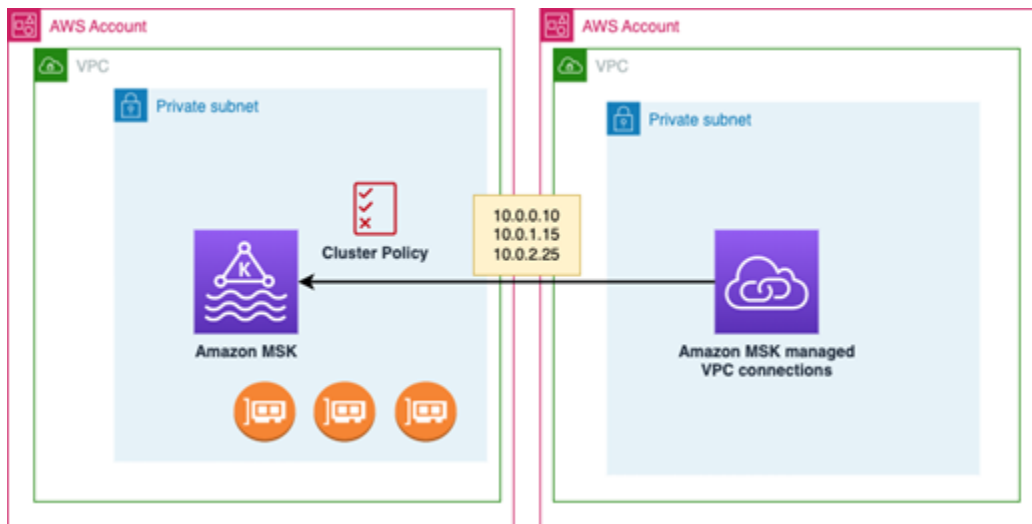

Paso 1: En el MSK clúster de la cuenta A, active la VPC conectividad múltiple para IAM el esquema de autenticación del clúster

El propietario del MSK clúster debe realizar los ajustes de configuración en el MSK clúster una vez creado y en un ACTIVE estado determinado.

El propietario del clúster activa la conectividad VPC multiprivada en el ACTIVE clúster para cualquier esquema de autenticación que esté activo en el clúster. Esto se puede hacer mediante la MSK consola [UpdateSecurity API](#). Los esquemas de autenticación IAMSCRAM,SASL/y TLS de autenticación admiten la conectividad VPC multiprivada. La conectividad VPC multiprivada no se puede habilitar para los clústeres no autenticados.

En este caso de uso, configurará el clúster para que utilice el esquema de IAM autenticación.

#### Note

Si va a configurar el MSK clúster para usar el esquema SASL/SCRAMauth, la ACLs propiedad "allow.everyone.if.no.acl.found=false" de Apache Kafka es obligatoria. Consulte [Apache Kafka](#). ACLs

Al actualizar la configuración de conectividad VPC multiprivada, Amazon MSK inicia un reinicio gradual de los nodos del corredor para actualizar las configuraciones del corredor. Esta acción puede tardar hasta 30 minutos o más en completarse. No puede realizar otras actualizaciones en el clúster mientras se actualiza la conectividad.

## Activa la autenticación múltiple VPC para determinados esquemas de autenticación en el clúster de la cuenta A mediante la consola

1. Abre la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/> la cuenta en la que se encuentra el clúster.
2. En el panel de navegación, en MSKClústeres, selecciona Clústeres para ver la lista de clústeres de la cuenta.
3. Seleccione el clúster que desee configurar para la conectividad VPC multiprivada. El clúster debe estar en un ACTIVE estado.
4. Seleccione la pestaña Propiedades del clúster y, a continuación, vaya a Configuración de redes.
5. Seleccione el menú desplegable Editar y selecciona Activar la VPC conectividad múltiple.
6. Seleccione uno o más tipos de autenticación que desee activar para este clúster. Para este caso de uso, selecciona la autenticación IAM basada en roles.
7. Seleccione Guardar cambios.

### Example - UpdateConnectivity API que activa los esquemas de autenticación de conectividad VPC multiprivada en un clúster

Como alternativa a la MSK consola, puede utilizarla [UpdateConnectivity API](#) para activar la conectividad VPC multiprivada y configurar los esquemas de autenticación en un ACTIVE clúster. En el siguiente ejemplo, se muestra el esquema de IAM autenticación activado para el clúster.

```
{
  "currentVersion": "K3T4TT2Z381HKD",
  "connectivityInfo": {
    "vpcConnectivity": {
      "clientAuthentication": {
        "sasl": {
          "iam": {
            "enabled": TRUE
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Amazon MSK crea la infraestructura de red necesaria para la conectividad privada. Amazon MSK también crea un nuevo conjunto de puntos finales de Bootstrap Broker para cada tipo de autenticación que requiera conectividad privada. Tenga en cuenta que el esquema de autenticación de texto simple no admite la conectividad multiprivada. VPC

## Paso 2: Adjunte una política de clúster al clúster MSK

El propietario del clúster puede adjuntar una política de clúster (también conocida como [política basada en recursos](#)) al MSK clúster, con la que se activará la conectividad VPC multiprivada. La política de clúster otorga a los clientes permiso para acceder al clúster desde otra cuenta. Para poder editar la política de clúster, necesitará los ID de cuenta de las cuentas que deben tener permiso para acceder al MSK clúster. Descubre [cómo MSK trabaja Amazon con IAM](#).

El propietario del clúster debe adjuntar al clúster una política de MSK clúster que autorice al usuario con varias cuentas de la cuenta B a obtener agentes de arranque para el clúster y a autorizar las siguientes acciones en el MSK clúster de la cuenta A:

- CreateVpcConnection
- GetBootstrapBrokers
- DescribeCluster
- DescribeClusterV2

## Example

Como referencia, a continuación se muestra un ejemplo de una política de clúster básica, similar a la política predeterminada que se muestra en el editor de IAM políticas de la MSK consola. JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
```

```
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/
de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2"
}
]
}
```

## Adjunta una política de MSK clúster al clúster

1. En la MSK consola de Amazon, en MSKClusters, selecciona Clusters.
2. Desplázate hacia abajo hasta llegar a Configuración de seguridad y selecciona Editar política del clúster.
3. En la consola, en la pantalla Editar política de clústeres, selecciona Política básica para la VPC conectividad múltiple.
4. En el campo ID de cuenta, ingrese el ID de cuenta de cada cuenta que deba tener permiso para acceder a este clúster. A medida que escribe el ID, se copia automáticamente en la JSON sintaxis de política que se muestra. En nuestro ejemplo de política de clúster, el ID de cuenta es 123456789012.
5. Seleccione Guardar cambios.

Para obtener información sobre la política de clústeres APIs, consulta las políticas [MSKbasadas en recursos de Amazon](#).

Paso 3: Acciones de los usuarios entre cuentas para configurar las conexiones administradas por el cliente VPC

Para configurar la conectividad VPC multiprivada entre un cliente de una cuenta diferente del MSK clúster, el usuario multicuenta crea una VPC conexión gestionada para el cliente. Se pueden conectar varios clientes al MSK clúster repitiendo este procedimiento. Para los fines de este caso de uso, tendrá que configurar un solo cliente.

Los clientes pueden usar los esquemas de autenticación compatibles IAMSCRAM,SASL/oTLS. Cada VPC conexión gestionada solo puede tener un esquema de autenticación asociado. El esquema de autenticación del cliente debe configurarse en el MSK clúster al que se conectará el cliente.

Para este caso de uso, configure el esquema de autenticación del cliente de modo que el cliente de la cuenta B utilice el esquema de IAM autenticación.



## Requisitos previos

Este proceso requiere los siguientes elementos:

- La política de clúster creada anteriormente que concede al cliente de la cuenta B permiso para realizar acciones en el MSK clúster de la cuenta A.
- Una política de identidad adjunta al cliente en la cuenta B que otorga permisos `ec2:CreateVPCEndpoint` y `ec2:DescribeVpcAttribute` acciones.  
`kafka:CreateVpcConnection` `ec2:CreateTags`

## Example

Como referencia, el siguiente es un JSON ejemplo de una política básica de identidad de cliente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVPCEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para crear una VPC conexión gestionada para un cliente en la cuenta B

1. Del administrador del clúster, obtenga el clúster ARN del MSK clúster de la cuenta A al que desea que se conecte el cliente de la cuenta B. Anota el clúster ARN para usarlo más adelante.
2. En la MSK consola de la cuenta B del cliente, elija VPCConexiones administradas y, a continuación, elija Crear conexión.
3. En el panel de configuración de la conexión, pegue el clúster ARN en el campo de ARN texto del clúster y, a continuación, seleccione Verificar.

4. Seleccione el tipo de autenticación para el cliente en la cuenta B. Para este caso de uso, selecciónelo IAM al crear la VPC conexión del cliente.
5. Elija el VPC para el cliente.
6. Elija al menos dos zonas de disponibilidad y subredes asociadas. Puede obtener la zona IDs de disponibilidad en los detalles del clúster de la consola de AWS administración o mediante el [DescribeCluster](#) API comando [AWS CLI describe-cluster](#). La zona IDs que especifique para la subred del cliente debe coincidir con las de la subred del clúster. Si faltan los valores de una subred, cree primero una subred con el mismo ID de zona que el clúster. MSK
7. Elija un grupo de seguridad para esta VPC conexión. Puede aceptar el grupo de seguridad predeterminado. Para obtener más información sobre la configuración de grupos de seguridad, consulte [Control del tráfico hacia los recursos mediante grupos de seguridad](#).
8. Seleccione Crear conexión.
9. Para obtener la lista de las nuevas cadenas del agente de arranque desde la MSK consola del usuario multicuenta (detalles del clúster > VPCConexión gestionada), consulte las cadenas del agente de arranque que se muestran en la sección «Cadena de conexión del clúster». Desde la cuenta B del cliente, puede ver la lista de agentes de arranque llamando a la cuenta de usuario [GetBootstrapBrokers](#) API o consultando la lista de agentes de arranque en los detalles del clúster de la consola.
10. Actualice los grupos de seguridad asociados a las VPC conexiones de la siguiente manera:
  - a. Establezca reglas de entrada PrivateLink VPC para permitir todo el tráfico del rango de IP procedente de la red de la cuenta B.
  - b. [Opcional] Defina las reglas de salida para la conectividad con el MSK clúster. Elija el grupo de seguridad en la VPC consola, edite las reglas de salida y añada una regla para el TCP tráfico personalizado para los rangos de puertos 14001-14100. El balanceador de cargas VPC multired escucha en los rangos de puertos 14001-14100. Consulte [Network Load Balancers](#).
11. [Configure el cliente de la cuenta B para que utilice los nuevos intermediarios de arranque para la conectividad VPC multiprivada a fin de conectarse al MSK clúster de la cuenta A. Consulte Producir y consumir datos.](#)

Una vez completada la autorización, Amazon MSK crea una VPC conexión gestionada para cada esquema de autenticación VPC y especificado. El grupo de seguridad elegido se asocia a cada conexión. Amazon configura esta VPC conexión gestionada MSK para conectarse de forma privada

con los corredores. Puedes usar el nuevo conjunto de agentes bootstrap para conectarte de forma privada al MSK clúster de Amazon.

## Actualización de los esquemas de autorización de un clúster

La conectividad VPC multiprivada admite varios esquemas de autorización: SASL/SCRAMIAM, y TLS. El propietario del clúster puede activar o desactivar la conectividad privada para uno o más esquemas de autenticación. El clúster debe estar en ACTIVE estado para realizar esta acción.

Para activar un esquema de autenticación mediante la consola de Amazon MSK

1. Abre la MSK consola [AWS Management Console](#) de Amazon en el clúster que deseas editar.
2. En el panel de navegación, en MSK Clústeres, selecciona Clústeres para ver la lista de clústeres de la cuenta.
3. Seleccione el clúster que desee editar. El clúster debe estar en un ACTIVE estado.
4. Seleccione la pestaña Propiedades del clúster y, a continuación, vaya a Configuración de redes.
5. Seleccione el menú desplegable Editar y selecciona Activar la VPC conectividad múltiple para activar un nuevo esquema de autenticación.
6. Seleccione uno o más tipos de autenticación que desee activar para este clúster.
7. Seleccione Activar la selección.

Cuando actives un nuevo esquema de autenticación, también debes crear nuevas VPC conexiones administradas para el nuevo esquema de autenticación y actualizar a tus clientes para que usen los intermediarios de arranque específicos del nuevo esquema de autenticación.

Para desactivar un esquema de autenticación mediante la consola de Amazon MSK

### Note

Al desactivar la conectividad VPC multiprivada para los esquemas de autenticación, se elimina toda la infraestructura relacionada con la conectividad, incluidas las VPC conexiones administradas.

Al desactivar la conectividad VPC multiprivada para los esquemas de autenticación, VPC las conexiones existentes en el lado del cliente se cambian y la infraestructura de Privatelink en el lado del clúster, incluidas las VPC conexiones administradas, se elimina en el lado del clúster. INACTIVE

El usuario multicuenta solo puede eliminar la conexión inactiva. VPC Si la conectividad privada se vuelve a activar en el clúster, el usuario entre cuentas debe crear una nueva conexión con el clúster.

1. Abre la MSK consola de Amazon en [AWS Management Console](#).
2. En el panel de navegación, en MSKClústeres, selecciona Clústeres para ver la lista de clústeres de la cuenta.
3. Seleccione el clúster que desee editar. El clúster debe estar en un ACTIVE estado.
4. Seleccione la pestaña Propiedades del clúster y, a continuación, vaya a Configuración de redes.
5. Seleccione el menú desplegable Editar y seleccione Desactivar la VPC conectividad múltiple (para desactivar un esquema de autenticación).
6. Seleccione uno o más tipos de autenticación que desee desactivar para este clúster.
7. Seleccione Desactivar la selección.

Example Para activar o desactivar un esquema de autenticación con el API

Como alternativa a la MSK consola, puede utilizarla [UpdateConnectivity API](#) para activar la conectividad VPC multiprivada y configurar los esquemas de autenticación en un clúster. ACTIVE En el siguiente ejemplo, se muestran los esquemas SASL/SCRAM y IAM de autenticación activados para el clúster.

Al activar un nuevo esquema de autenticación, también debe crear nuevas VPC conexiones administradas para el nuevo esquema de autenticación y actualizar sus clientes para que usen los intermediarios de arranque específicos del nuevo esquema de autenticación.

Al desactivar la conectividad VPC multiprivada para los esquemas de autenticación, VPC las conexiones existentes del lado del cliente cambian a Privatelink del lado del clúster y se INACTIVE elimina la infraestructura Privatelink del lado del clúster, incluidas las conexiones administradas. VPC El usuario multicuenta solo puede eliminar la conexión inactiva. VPC Si la conectividad privada se vuelve a activar en el clúster, el usuario entre cuentas debe crear una nueva conexión con el clúster.

```
Request:
{
  "currentVersion": "string",
  "connectivityInfo": {
    "publicAccess": {
      "type": "string"
    }
  },
}
```

```
"vpcConnectivity": {
  "clientAuthentication": {
    "sasl": {
      "scram": {
        "enabled": TRUE
      },
      "iam": {
        "enabled": TRUE
      }
    },
    "tls": {
      "enabled": FALSE
    }
  }
}
```

Response:

```
{
  "clusterArn": "string",
  "clusterOperationArn": "string"
}
```

## Rechazar una VPC conexión gestionada a un MSK clúster de Amazon

Desde la MSK consola de Amazon de la cuenta de administrador del clúster, puedes rechazar una VPC conexión de cliente. La VPC conexión del cliente debe estar en el AVAILABLE estado en el que se va a rechazar. Es posible que desee rechazar una VPC conexión administrada de un cliente que ya no esté autorizado a conectarse a su clúster. Para evitar que las nuevas VPC conexiones administradas se conecten a un cliente, deniegue el acceso al cliente en la política de clúster. Una conexión rechazada sigue incurriendo en costos hasta que el propietario de la conexión la elimine. Consulta [Eliminar una VPC conexión gestionada a un MSK clúster de Amazon](#).

Para rechazar una VPC conexión de cliente mediante la MSK consola

1. Abre la MSK consola de Amazon en [AWS Management Console](#).
2. En el panel de navegación, selecciona Clústeres y desplázate hasta la lista Configuración de red > VPC Conexiones de clientes.
3. Seleccione la conexión que desee rechazar y seleccione Rechazar la VPC conexión del cliente.
4. Confirme que desea rechazar la VPC conexión de cliente seleccionada.

Para rechazar una VPC conexión gestionada mediante elAPI, utilice el `RejectClientVpcConnectionAPI`.

## Eliminar una VPC conexión gestionada a un MSK clúster de Amazon

El usuario multicuenta puede eliminar una VPC conexión gestionada para un MSK clúster desde la consola de la cuenta del cliente. Como el usuario propietario del clúster no es el propietario de la VPC conexión administrada, esta no se puede eliminar de la cuenta de administrador del clúster. Una vez que se elimina una VPC conexión, deja de tener costes.

Para eliminar una VPC conexión gestionada mediante la consola MSK

1. Desde la cuenta de cliente, abre la MSK consola de Amazon en [AWS Management Console](#).
2. En el panel de navegación, selecciona VPCConexiones gestionadas.
3. En la lista de conexiones, seleccione la conexión que quiera eliminar.
4. Confirme que desea eliminar la VPC conexión.

Para eliminar una VPC conexión gestionada medianteAPI, utilice la `DeleteVpcConnectionAPI`.

## Permisos para la conectividad VPC multiprivada

En esta sección se resumen los permisos necesarios para los clientes y los clústeres que utilizan la función de conectividad VPC multiprivada. La conectividad VPC multiprivada requiere que el administrador del cliente cree permisos en cada cliente que tendrá una VPC conexión administrada al MSK clúster. También requiere que el administrador del MSK clúster habilite la PrivateLink conectividad en el MSK clúster y seleccione esquemas de autenticación para controlar el acceso al clúster.

Tipo de autenticación del clúster y permisos de acceso a los temas

Active la función de conectividad VPC multiprivada para los esquemas de autenticación que estén habilitados para su MSK clúster. Consulte [Requisitos y limitaciones de la conectividad VPC multiprivada](#). Si va a configurar el MSK clúster para usar el esquema de SCRAM autenticaciónSASL/, la ACLs propiedad `allow.everyone.if.no.acl.found=false` Apache Kafka es obligatoria. Después de configurar las [Apache Kafka ACLs](#) para el clúster, actualice la configuración del clúster para que la propiedad `allow.everyone.if.no.acl.found` se establezca en `false` para el clúster. Para obtener información acerca de cómo actualizar la configuración de un clúster, consulte [Operaciones de MSK configuración de Amazon](#).

## Permisos de políticas de clúster entre cuentas

Si un cliente de Kafka está en una AWS cuenta diferente a la del MSK clúster, adjunte al clúster una política basada en el MSK clúster que autorice al usuario raíz del cliente a conectarse entre cuentas. Puede editar la política de varios VPC clústeres mediante el editor de IAM políticas de la MSK consola (Configuración de seguridad del clúster > Editar política de clúster) o utilizar lo siguiente APIs para gestionar la política de clúster:

### PutClusterPolicy

Asocia la política de clúster al clúster. Puede usarlo API para crear o actualizar la política de MSK clúster especificada. Si vas a actualizar la política, el `currentVersion` campo es obligatorio en la carga útil de la solicitud.

### GetClusterPolicy

Recupera el JSON texto del documento de política de clúster adjunto al clúster.

### DeleteClusterPolicy

Elimina la política de clúster.

El siguiente es un ejemplo de una política de JSON clúster básica, similar a la que se muestra en el editor de IAM políticas de la MSK consola.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/
de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2"
```

```

    }
  ]
}

```

## Permisos de cliente para la conectividad VPC multiprivada a un MSK clúster

Para configurar la conectividad VPC multiprivada entre un cliente de Kafka y un MSK clúster, el cliente necesita una política de identidad adjunta que conceda permisos `ec2:CreateTags` y `ec2:CreateVPCEndpoint` acciones al cliente. `kafka:CreateVpcConnection` Como referencia, el siguiente es un ejemplo de una política de JSON identidad de cliente básica.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVPCEndpoint"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## Información del puerto

Utilice los siguientes números de puerto para que Amazon MSK pueda comunicarse con las máquinas cliente:

- Para comunicarse con productores y consumidores con texto sin formato, los agentes utilizan el puerto 9092.
- Para comunicarse con los intermediarios TLS mediante cifrado, utilice el puerto 9094 para acceder desde dentro AWS y el puerto 9194 para el acceso público.
- Para comunicarse con los intermediarios mediante SASL/SCRAM, utilice el puerto 9096 para acceder desde dentro AWS y el puerto 9196 para el acceso público.
- Para comunicarse con los corredores de un clúster configurado para usar [the section called “IAM control de acceso”](#), utilice el puerto 9098 para acceder desde dentro AWS y el puerto 9198 para el acceso público.



- Para comunicarse con Apache ZooKeeper mediante el TLS cifrado, utilice el puerto 2182.  
ZooKeeper Los nodos de Apache utilizan el puerto 2181 de forma predeterminada.

# Migración a un clúster de Amazon MSK

El Replicador Amazon MSK se puede utilizar para la migración de clústeres de MSK. Consulte [¿Qué es Amazon MSK Replicator?](#). Como alternativa, puede usar Apache MirrorMaker 2.0 para migrar de un clúster que no sea de MSK a uno de Amazon MSK. Para ver un ejemplo de cómo hacerlo, consulte [Migrar un clúster de Apache Kafka local a Amazon MSK mediante](#). MirrorMaker Para obtener información sobre cómo usarlo MirrorMaker, consulte [Reflejar datos entre clústeres en la documentación](#) de Apache Kafka. Recomendamos configurarlo MirrorMaker en una configuración de alta disponibilidad.

Un resumen de los pasos a seguir para migrar MirrorMaker a un clúster de MSK

1. Cree el clúster de MSK de destino
2. Comience MirrorMaker desde una instancia de Amazon EC2 dentro de la misma Amazon VPC que el clúster de destino.
3. Inspeccione el retraso MirrorMaker .
4. Cuando se MirrorMaker ponga al día, redirija a los productores y consumidores al nuevo clúster utilizando los intermediarios bootstrap del clúster de MSK.
5. Cierre. MirrorMaker

## Migración de su clúster de Apache Kafka a Amazon MSK

Supongamos que tiene un clúster de Apache Kafka llamado CLUSTER\_ONPREM. Dicho clúster se rellena con temas y datos. Si desea migrar dicho clúster a un nuevo clúster de Amazon MSK llamado CLUSTER\_AWSMSK, este procedimiento ofrece una gran perspectiva de los pasos que debe seguir.

Migración de su clúster de Apache Kafka existente a Amazon MSK

1. En CLUSTER\_AWSMSK, cree todos los temas que desee migrar.

No puede utilizar MirrorMaker este paso porque no vuelve a crear automáticamente los temas que desea migrar con el nivel de replicación adecuado. Puede crear los temas en Amazon MSK con los mismos factores de replicación y números de particiones que tuviesen en CLUSTER\_ONPREM. También puede crear los temas con distintos factores de replicación y números de particiones.

2. Comience MirrorMaker desde una instancia que tenga acceso de lectura CLUSTER\_ONPREM y acceso de escritura. CLUSTER\_AWSMSK
3. Ejecute el siguiente comando para duplicar todos los temas:

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-mirror-maker.sh --consumer.config  
config/mirrormaker-consumer.properties --producer.config config/mirrormaker-  
producer.properties --whitelist '.*'
```

En este comando, `config/mirrormaker-consumer.properties` señala a un agente de arranque en CLUSTER\_ONPREM, por ejemplo, `bootstrap.servers=localhost:9092`. Y `config/mirrormaker-producer.properties` apunta a un agente de arranque en CLUSTER\_AWSMSK; por ejemplo, `bootstrap.servers=10.0.0.237:9092,10.0.2.196:9092,10.0.1.233:9092`

4. Siga MirrorMaker ejecutándose en segundo plano y continúe usándolo. CLUSTER\_ONPREM MirrorMaker refleja todos los datos nuevos.
5. Compruebe el progreso de la duplicación inspeccionando el desfase entre el último desfase de cada tema y el desfase actual que se MirrorMaker está consumiendo.

Recuerde que MirrorMaker se trata simplemente de utilizar un consumidor y un productor. Por lo tanto, puede comprobar el intervalo utilizando la herramienta `kafka-consumer-groups.sh`. Para localizar el nombre del grupo de consumidores, mire en el archivo `mirrormaker-consumer.properties` para el `group.id` y utilice su valor. Si en el archivo no se encuentra dicha clave, puede crearla. Por ejemplo, establezca `group.id=mirrormaker-consumer-group`.

6. Cuando MirrorMaker termine de reflejar todos los temas, detenga a todos los productores y consumidores y, a continuación, pare. MirrorMaker A continuación, redirija a los productores y los consumidores al clúster de CLUSTER\_AWSMSK cargando los valores de los agentes de arranque de sus productores y consumidores. Reinicie todos los productores y consumidores en CLUSTER\_AWSMSK.

## Migración de un clúster de Amazon MSK a otro

Puede usar Apache MirrorMaker 2.0 para migrar de un clúster que no sea de MSK a uno de MSK. Por ejemplo, puede migrar de una versión de Apache Kafka a otra. Para ver un ejemplo de cómo hacerlo, consulte [Migrar un clúster de Apache Kafka local a Amazon MSK mediante](#). MirrorMaker

De forma alternativa, el Replicador Amazon MSK se puede utilizar para la migración de clústeres de MSK. Para obtener más información acerca del Replicador Amazon MSK, consulte [MSKReplicador](#).

## MirrorMaker Mejores prácticas de la versión 1.0

Esta lista de mejores prácticas se aplica a la MirrorMaker versión 1.0.

- Ejecute MirrorMaker en el clúster de destino. De esta forma, si se produce un problema de red, los mensajes seguirán estando disponibles en el clúster de origen. Si se ejecuta MirrorMaker en el clúster de origen y los eventos están almacenados en el productor y hay un problema de red, es posible que se pierdan los eventos.
- Si en el tránsito es necesario cifrar, hágalo en el clúster de origen.
- Para los consumidores, establezca `auto.commit.enabled=false`
- Para los productores, establezca
  - `max.in.flight.requests.per.connection=1`
  - `retries=Int.MaxValue`
  - `acks=all`
  - `max.block.ms = Long.MaxValue`
- Para un alto rendimiento del productor:
  - Almacene mensajes en búfer y rellene lotes de mensajes: `tune buffer.memory`, `batch.size`, `linger.ms`
  - Ajuste los búferes de conectores: `receive.buffer.bytes`, `send.buffer.bytes`
- Para evitar la pérdida de datos, desactive la confirmación automática en el origen para que MirrorMaker pueda controlar las confirmaciones, lo que suele hacer después de recibir el paquete del clúster de destino. Si el productor tiene `acks=all` y el clúster de destino tiene `min.insync.replicas` establecido en más de 1, los mensajes se conservan en más de un intermediario en el destino antes de que el consumidor confirme la compensación en el origen. MirrorMaker
- Si el orden es importante, puede establecer los reintentos en 0. De manera alternativa, para un entorno de producción, establezca las conexiones en tránsito máximas en 1 para garantizar que los lotes enviados no se envían fuera del orden si un lote produce un error a la mitad. De esta forma, cada lote enviado se vuelve a intentar hasta que el siguiente lote se envía. Si `max.block.ms` no se establece al valor mínimo y el búfer del producto está completo, puede haber pérdida de datos (dependiendo de otras configuraciones). Esto puede bloquear y ejercer presión contra el consumidor.

- Para un gran rendimiento
  - Aumente la memoria del búfer.
  - Aumente el tamaño del lote.
  - Sincronice `linger.ms` para permitir que los lotes se completen. Esto también permite una mejor compresión, menos uso de la banda ancha de red y menos almacenamiento en el clúster. Todo esto resultará en una mayor retención.
  - Supervisar el uso de la memoria y la CPU.
- Para un gran rendimiento del consumidor
  - Aumente el número de subprocesos o consumidores por proceso (`num.streams`). MirrorMaker
  - Aumente primero la cantidad de MirrorMaker procesos en las máquinas antes de aumentar los subprocesos para permitir una alta disponibilidad.
  - Aumente la cantidad de MirrorMaker procesos primero en la misma máquina y, después, en máquinas diferentes (con el mismo ID de grupo).
  - Aísle los temas que tengan un rendimiento muy alto y utilice MirrorMaker instancias independientes.
- Para la administración y la configuración
  - Utilice AWS CloudFormation y configure herramientas de administración como Chef y Ansible.
  - Utilice montajes de Amazon EFS para mantener accesibles todos los archivos de configuración desde todas las instancias de Amazon EC2.
  - Utilice contenedores para facilitar el escalado y la administración de las MirrorMaker instancias.
- Por lo general, se necesita más de un consumidor para saturar a un productor. MirrorMaker Por lo tanto, configure varios consumidores. En primer lugar, configúrelos en diferentes equipos para proporcionar alta disponibilidad. A continuación, escale equipos individuales hasta tener un consumidor para cada partición, con los consumidores distribuidos equitativamente entre los equipos.
- Para la adquisición y entrega de alto rendimiento, ajuste los búferes de recepción y envío, porque sus valores predeterminados podrían ser demasiado bajos. Para obtener el máximo rendimiento, asegúrese de que el número total de transmisiones (`num.streams`) coincida con todas las particiones temáticas que MirrorMaker se están intentando copiar al clúster de destino.

## MirrorMaker 2.\* ventajas

- Hace uso del marco y ecosistema de Apache Kafka Connect.

- Detecta nuevos temas y particiones.
- Sincroniza automáticamente la configuración de temas entre clústeres.
- Admite pares de clústeres «activo/activo», así como cualquier número de clústeres activos.
- Proporciona nuevas métricas, incluida la latencia de end-to-end replicación en varios centros de datos y clústeres.
- Emite las compensaciones necesarias para migrar consumidores entre clústeres y proporciona herramientas para traducir compensaciones.
- Admite un archivo de configuración de alto nivel para especificar varios clústeres y flujos de replicación en un solo lugar, en comparación con las propiedades de productor/consumidor de bajo nivel de cada MirrorMaker proceso 1.\*.

# Supervisión de un MSK clúster de Amazon

Amazon te MSK ayuda a monitorizar el estado de tu MSK clúster de Amazon de varias maneras.

- Amazon le MSK ayuda a supervisar la capacidad de almacenamiento en disco enviándole automáticamente alertas de capacidad de almacenamiento cuando un clúster está a punto de alcanzar su límite de capacidad de almacenamiento. Las alertas también incluyen recomendaciones sobre las mejores medidas que se pueden tomar para solucionar los problemas detectados. Gracias a esta característica, puede identificar y resolver rápidamente los problemas de capacidad del disco antes de que se vuelvan críticos. Amazon envía MSK automáticamente estas alertas a la [MSKconsola de Amazon](#) AWS Health Dashboard, a Amazon EventBridge y a los contactos de correo electrónico de tu AWS cuenta. Para obtener más información sobre las alertas con respecto a la capacidad de almacenamiento, consulte [Alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon](#).
- Amazon MSK recopila las métricas de Apache Kafka y las envía a Amazon, CloudWatch donde puede verlas. Para obtener más información sobre las métricas de Apache Kafka, incluidas las que Amazon muestra, MSK consulte [Supervisión](#) en la documentación de Apache Kafka.
- También puede monitorear su MSK clúster con Prometheus, una aplicación de monitoreo de código abierto. Para obtener información acerca de Prometheus, consulte [Overview](#) en la documentación de Prometheus. Para obtener información sobre cómo monitorear el clúster con Prometheus, consulte [the section called “Supervisión abierta con Prometheus”](#).

## Temas

- [MSKMétricas de Amazon para monitorizar con CloudWatch](#)
- [Visualización de MSK las métricas de Amazon mediante CloudWatch](#)
- [Supervisión del desfase del consumidor](#)
- [Supervisión abierta con Prometheus](#)
- [Alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon](#)

## MSKMétricas de Amazon para monitorizar con CloudWatch

Amazon MSK se integra con Amazon CloudWatch para que puedas recopilar, ver y analizar CloudWatch las métricas de tu MSK clúster de Amazon. Las métricas que configure para su MSK clúster se recopilan automáticamente y se actualizan CloudWatch en intervalos de 1

minuto. Puede establecer el nivel de supervisión de un MSK clúster en uno de los siguientes: `DEFAULTPER_BROKER`, `PER_TOPIC_PER_BROKER`, o `PER_TOPIC_PER_PARTITION`. Las tablas de las siguientes secciones muestran todas las métricas que hay disponibles a partir de cada nivel de supervisión.

### Note

Los nombres de algunas MSK métricas de Amazon para la CloudWatch monitorización han cambiado en la versión 3.6.0 y versiones posteriores. Use los nuevos nombres para supervisar estas métricas. En el caso de las métricas con nombres modificados, en la siguiente tabla se muestra el nombre utilizado en la versión 3.6.0 y las versiones posteriores, seguido del nombre en la versión 2.8.2.tiered.

Las métricas de `DEFAULT` son gratuitas. Los precios de otras métricas se describen en la página de [CloudWatchprecios de Amazon](#).

## Supervisión de **DEFAULT**

Las métricas descritas en la tabla siguiente están disponibles en el nivel de monitorización `DEFAULT`. Son gratis.

### Métricas disponibles en el nivel de monitorización **DEFAULT**

| Nombre                             | Cuando está visible   | Dimensiones                       | Descripción   |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <code>ActiveControllerCount</code> | Después de que el clúster llegue al <code>ACTIVE</code> estado. | Nombre del clúster                | Sólo debe estar activo en un momento dado un controlador por clúster.   |
| <code>BurstBalance</code>          | Una vez que el clúster llegue al <code>ACTIVE</code> estado.    | Nombre del clúster, ID del agente | El saldo restante de la ráfaga de entrada-salida se acredita a los EBS volúmenes del clúster. Úselo para investigar la latencia o la disminución del rendimiento.<br><br><code>BurstBalance</code> no se informa de los EBS volúmenes cuando el |



| Nombre                | Cuando está visible                              | Dimensiones  | Descripción   |
|-----------------------|--|--|---|
|                       |  |  | rendimiento de referencia de un volumen es superior al rendimiento máximo de ráfaga. Para obtener más información, consulte <a href="#">Créditos de E/S y rendimiento por ráfagas</a> . |
| BytesInPerSec         | Después de crear un tema.                        | Nombre del clúster, ID del agente, Tema                      | El número de bytes por segundo recibidos de los clientes. Esta métrica está disponible por agente y también por tema.   |
| BytesOutPerSec        | Después de crear un tema.                        | Nombre del clúster, ID del agente, Tema                      | El número de bytes por segundo enviados a los clientes. Esta métrica está disponible por agente y también por tema.   |
| ClientConnectionCount | Una vez que el clúster alcance el ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente, autenticación del cliente | El número de conexiones de cliente autenticadas y activas.  |
| ConnectionCount       | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | Nombre del clúster, ID del agente                            | El número de conexiones activas autenticadas, no autenticadas y entre agentes.  |

| Nombre               | Cuando está visible                              | Dimensiones                       | Descripción  |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| CPUCredit<br>Balance | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | Nombre del clúster, ID del agente | El número de CPU créditos acumulados por un bróker desde su lanzamiento. Los créditos se acumulan en el saldo de créditos una vez obtenidos y se eliminan del saldo de créditos cuando se gastan. Si te quedas sin saldo CPU crediticio, esto puede tener un impacto negativo en el rendimiento de tu clúster. Puede tomar medidas para reducir la CPU carga. Por ejemplo, puede reducir el número de solicitudes de los clientes o actualizar el tipo de agente a un tipo de agente M5. |
| CpuIdle              | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje de tiempo de CPU inactividad.  |
| CpuIoWait            | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje de tiempo de CPU inactividad durante una operación de disco pendiente.   |
| CpuSystem            | Una vez que el clúster alcanza el ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje de espacio CPU en el núcleo.   |

| Nombre                    | Cuando está visible   | Dimensiones                       | Descripción  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| CpuUser                   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje de CPU espacio de usuario.   |
| GlobalPartitionCount      | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster                | El número de particiones en todos los temas del clúster, sin incluir las réplicas. Como GlobalPartitionCount no incluye réplicas, la suma de los PartitionCount valores puede ser mayor que GlobalPartitionCount si el factor de replicación de un tema es superior a 1. |
| GlobalTopicCount          | Una vez que el clúster llega al ACTIVE estado.              | Nombre del clúster                | Número total de temas entre todos los agentes del clúster.   |
| EstimatedMaxTimeLag       | Después de que el grupo de consumidores consuma de un tema. | Grupo de consumidores, tema       | Tiempo estimado (en segundos) para drenar MaxOffsetLag .   |
| KafkaApplicationsDiskUsed | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | Porcentaje de espacio en disco utilizado para los registros de aplicaciones.   |

| Nombre  | Cuando está visible   | Dimensiones                       | Descripción   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| KafkaData<br>LogsDiskUsed (Cluster Name, Broker ID dimensión) | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | Porcentaje de espacio en disco utilizado para los registros de datos.           |
| KafkaData<br>LogsDiskUsed (Cluster Name dimensión)            | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster                | Porcentaje de espacio en disco utilizado para los registros de datos.           |
| LeaderCount   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El número total de líderes de particiones por agente, sin incluir las réplicas. |
| MaxOffsetLag  | Después de que el grupo de consumidores consuma de un tema. | Grupo de consumidores, tema       | El retraso máximo de desplazamiento en todas las particiones de un tema.        |
| MemoryBuffered  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria almacenada en búfer para el agente.               |
| MemoryCached  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria almacenada en caché para el agente..              |

| Nombre            | Cuando está visible                             | Dimensiones                       | Descripción  |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|
| MemoryFree        | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria que está libre y disponible para el agente.                                    |
| HeapMemoryAfterGC | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje de memoria apilada total que se utiliza después de la recopilación de elementos no utilizados. |
| MemoryUsed        | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria que está en uso para el agente.  |
| MessagesInPerSec  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de mensajes entrantes por segundo para el agente.  |
| NetworkRxDropped  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de paquetes abandonados descartados.   |
| NetworkRxErrors   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de errores de recepción de la red para el agente.  |

| Nombre                 | Cuando está visible                             | Dimensiones                       | Descripción  |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|
| NetworkRx<br>Packets   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de paquetes recibidos por el agente.                                   |
| NetworkTx<br>Dropped   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de paquetes de transmisión descartados.                                |
| NetworkTx<br>Errors    | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de errores de transmisión de red para el agente.                       |
| NetworkTx<br>Packets   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de paquetes transmitidos por el agente.                                |
| OfflinePartitionsCount | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster                | Número total de particiones sin conexión en el clúster.                          |
| PartitionCount         | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número total de particiones de temas por agente, lo que incluye las réplicas. |

| Nombre                    | Cuando está visible   | Dimensiones                       | Descripción  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| ProduceTo<br>taTimeMsMean | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El tiempo medio de producción en milisegundos.   |
| RequestBy<br>tesMean      | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El número medio de bytes de solicitud para el agente.  |
| RequestTime               | Después de aplicar la limitación de solicitudes.            | Nombre del clúster, ID del agente | El tiempo promedio en milisegundos empleado en la red de agentes y subprocesos de E/S para procesar solicitudes. |
| RootDiskUsed              | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El porcentaje del disco raíz utilizado por el agente.  |
| SumOffsetLag              | Después de que el grupo de consumidores consuma de un tema. | Grupo de consumidores, tema       | El retraso de desplazamiento agregado de todas las particiones de un tema.                                       |
| SwapFree                  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.             | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria de intercambio que está disponible para el agente.                                 |

| Nombre                        | Cuando está visible                                | Dimensiones                       | Descripción  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SwapUsed                      | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.    | Nombre del clúster, ID del agente | El tamaño en bytes de memoria de intercambio que está en uso para el agente.   |
| TrafficShaping                | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.    | Nombre del clúster, ID del agente | Métricas de alto nivel que indican la cantidad de paquetes formados (descartados o en cola) debido a que se superan las asignaciones de red. Los detalles más detallados están disponibles con PER_BROKER metrics. |
| UnderMinIsrPartitionCount     | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.    | Nombre del clúster, ID del agente | El número de minIsr particiones inferiores del bróker.   |
| UnderReplicatedPartitions     | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | El número de particiones infrareplicadas para el agente.   |
| ZooKeeperRequestLatencyMsMean | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.    | Nombre del clúster, ID del agente | Para un clúster ZooKeeper basado. La latencia media en milisegundos de ZooKeeper las solicitudes de Apache del bróker.   |



| Nombre                    | Cuando está visible                             | Dimensiones                       | Descripción  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| ZooKeeper<br>SessionState | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Nombre del clúster, ID del agente | Para un clúster ZooKeeper basado. Estado de conexión de la ZooKeeper sesión del bróker, que puede ser uno de los siguientesCONNECTED: NOT_: '0.0',ASSOCIATING: '0.1',CONNECTING: '0.5',CONNECTEDREADONLY: '0.8',CONNECTED: '1.0',CLOSED: '5.0', AUTH_FAILED: '10.0'. |

## Supervisión de **PER\_BROKER**

Al establecer el nivel de supervisión en PER\_BROKER, obtendrá las métricas descritas en la tabla siguiente además de todas las métricas a nivel de DEFAULT. Usted paga por las métricas de la tabla siguiente, mientras que las métricas a nivel DEFAULT siguen siendo gratuitas. Las métricas de esta tabla tienen las dimensiones siguientes: nombre del clúster, identificador del agente.

Métricas adicionales disponibles a partir del nivel de supervisión **PER\_BROKER**

| Nombre                     | Cuando está visible                              | Descripción   |
|----------------------------|--|---|
| BwInAllowanceExceeded      | Una vez que el clúster alcance el ACTIVE estado. | El número de paquetes formados porque el ancho de banda agregado entrante superó el máximo del agente.  |
| BwOutAllowanceExceeded     | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | El número de paquetes formados porque el ancho de banda agregado saliente superó el máximo del agente.  |
| ConnTrackAllowanceExceeded | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.  | El número de paquetes formados porque el seguimiento de la conexión superó el máximo del agente. El seguimiento de conexiones está relacionado con los grupos de seguridad que hacen un seguimien |

| Nombre                               | Cuando está visible                             | Descripción  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      |   | to de cada conexión establecida para asegurarse de que los paquetes devueltos se entreguen como se espera.   |
| ConnectionCloseRate                  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de conexiones cerradas por segundo por oyente. Este número se agrega por oyente y se filtra para los oyentes del cliente.  |
| ConnectionCreationRate               | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de conexiones nuevas establecidas por segundo por oyente. Este número se agrega por oyente y se filtra para los oyentes del cliente.   |
| CpuCreditUsage                       | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de CPU créditos gastados por el bróker. Si te quedas sin saldo CPU crediticio, esto puede tener un impacto negativo en el rendimiento de tu clúster. Puede tomar medidas para reducir la CPU carga. Por ejemplo, puede reducir el número de solicitudes de los clientes o actualizar el tipo de agente a un tipo de agente M5. |
| FetchConsumerLocalTimeMsMean         | Después de que haya un productor/ consumidor.   | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del consumidor se procesa en el líder.   |
| FetchConsumerRequestQueueTimeMsMean  | Después de que haya un productor/ consumidor.   | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del consumidor espera en la cola de solicitudes.   |
| FetchConsumerResponseQueueTimeMsMean | Después de que haya un productor/ consumidor.   | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del consumidor espera en la cola de respuesta.   |

| Nombre                               | Cuando está visible                                  | Descripción  |
|--------------------------------------|--|--|
| FetchConsumerResponseSendTimeMsMean  | Después de que haya un productor/consumidor.         | Tiempo medio en milisegundos para que el consumidor envíe una respuesta.                       |
| FetchConsumerTotalTimeMsMean         | Después de que haya un productor/consumidor.         | El tiempo total medio en milisegundos que los consumidores gastan en obtener datos del agente. |
| FetchFollowerLocalTimeMsMean         | Después de que haya un productor/consumidor.         | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del seguidor se procesa en el líder.             |
| FetchFollowerRequestQueueTimeMsMean  | Después de que haya un productor/consumidor.         | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del seguidor espera en la cola de solicitudes.   |
| FetchFollowerResponseQueueTimeMsMean | Después de que haya un productor/consumidor.         | Tiempo medio en milisegundos que la solicitud del seguidor espera en la cola de respuesta.     |
| FetchFollowerResponseSendTimeMsMean  | Después de que haya un productor/consumidor.         | Tiempo medio en milisegundos para que el seguidor envíe una respuesta.                         |
| FetchFollowerTotalTimeMsMean         | Después de que haya un productor/consumidor.         | El tiempo total medio en milisegundos que los seguidores gastan en obtener datos del agente.   |
| FetchMessageConversionsPerSec        | Después de crear un tema.                            | El número de conversiones de mensajes de recuperación por segundo para el agente.              |
| FetchThrottleByteRate                | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El número de bytes acelerados por segundo.   |

| Nombre                          | Cuando está visible                                  | Descripción   |
|---------------------------------|--|---|
| FetchThrottleQueueSize          | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El número de mensajes en la cola del acelerador.  |
| FetchThrottleTime               | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El tiempo promedio de aceleración de recuperación en milisegundos.  |
| IAMNumberOfConnectionRequests   | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | El número de solicitudes de IAM autenticación por segundo.  |
| IAMTooManyConnections           | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | El número de conexiones intentadas es superior a 100. 0 significa que el número de conexiones está dentro del límite. Si es >0, se está excediendo el límite de aceleración y es necesario reducir el número de conexiones. |
| NetworkProcessorAvgIdlePercent  | Una vez que el clúster alcance el ACTIVE estado.     | Porcentaje medio del tiempo en que los procesadores de red están inactivos.   |
| PpsAllowanceExceeded            | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | El número de paquetes moldeados debido a que la bidireccionalidad PPS superó el máximo del intermediario.   |
| ProduceLocalTimeMsMean          | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | Tiempo medio en milisegundos en el que la solicitud se procesa en el líder.   |
| ProduceMessageConversionsPerSec | Después de crear un tema.                            | El número de conversiones de mensajes de generación por segundo para el agente.   |

| Nombre                              | Cuando está visible                                  | Descripción   |
|-------------------------------------|--|---|
| ProduceMessageConversionsTimeMsMean | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | Tiempo medio en milisegundos invertido en conversiones de formato de mensaje. |
| ProduceRequestQueueTimeMsMean       | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | Tiempo medio en milisegundos que los mensajes de solicitud pasan en la cola.  |
| ProduceResponseQueueTimeMsMean      | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | Tiempo medio en milisegundos que pasan los mensajes de respuesta en la cola.  |
| ProduceResponseSendTimeMsMean       | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | Tiempo medio en milisegundos dedicado al envío de mensajes de respuesta.      |
| ProduceThrottleByteRate             | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El número de bytes acelerados por segundo.                                    |
| ProduceThrottleQueueSize            | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El número de mensajes en la cola del acelerador.                              |
| ProduceThrottleTime                 | Después de aplicar la limitación del ancho de banda. | El tiempo promedio de producción del acelerador en milisegundos.              |
| ProduceTotalTimeMsMean              | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.      | El tiempo medio de producción en milisegundos.                                |

| Nombre  | Cuando está visible                                | Descripción  |
|---|--|--|
| RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de que haya un productor/ consumidor.      | El número total de bytes transferidos desde el almacenamiento por niveles en respuesta a las búsquedas de los consumidores. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente. Categoría: tasas de tráfico y error. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> .                                |
| RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de que haya un productor/ consumidor.      | El número total de bytes transferidos al almacenamiento por niveles, incluidos los datos de los segmentos de registro, los índices y otros archivos auxiliares. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico ascendente de transferencia de datos. Categoría: tasas de tráfico y error. Esta es una métrica de <a href="#">KIP-405</a> . |
| RemoteLogManagerTasksAvgIdlePercent                           | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El porcentaje medio de tiempo que el administrador de registros remoto pasó inactivo. El administrador de registros remoto transfiere los datos del agente al almacenamiento por niveles. Categoría: actividad interna. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> .   |

| Nombre   | Cuando está visible                                | Descripción  |
|--|--|--|
| RemoteLogReaderAvgIdlePercent                                      | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El porcentaje medio de tiempo que el lector de registros remoto pasó inactivo. El lector de registros remoto transfiere los datos del almacenamiento remoto al agente en respuesta a las solicitudes de los consumidores. Categoría: actividad interna. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> .   |
| RemoteLogReaderTaskQueueSize                                       | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de tareas responsables de las lecturas del almacenamiento por niveles que están pendientes de ser programadas. Categoría: actividad interna. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> .  |
| RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReaderErrorPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | La tasa total de errores en respuesta a las solicitudes de lectura que el agente especificado envió al almacenamiento por niveles para recuperar datos en respuesta a las búsquedas de los consumidores. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente. Categoría: tasas de tráfico y error. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> . |

| Nombre   | Cuando está visible                                | Descripción   |
|--|--|---|
| RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número total de solicitudes de lectura que el agente especificado envió al almacenamiento por niveles para recuperar datos en respuesta a las búsquedas de los consumidores. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente. Categoría: tasas de tráfico y error. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> . |
| RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)     | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | La tasa total de errores en respuesta a las solicitudes de escritura que el agente especificado envió al almacenamiento por niveles para transferir datos de forma ascendente. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico ascendente de transferencia de datos. Categoría: tasas de tráfico y error. Se trata de una métrica <a href="#">KIPde -405</a> .   |
| ReplicationBytesInPerSec   | Después de crear un tema.                          | El número de bytes por segundo recibidos de otros agentes.  |
| ReplicationBytesOutPerSec  | Después de crear un tema.                          | El número de bytes enviados por segundo a otros agentes.  |
| RequestExemptFromThrottleTime  | Después de aplicar la limitación de solicitudes.   | El tiempo promedio en milisegundos empleado en la red del agente y subprocesos de E/S para procesar solicitudes que están exentas de limitación.  |



| Nombre   | Cuando está visible                                | Descripción   |
|--|--|---|
| <code>RequestHandlerAvgIdlePercent</code>                            | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El porcentaje medio del tiempo en que los subprocesos del controlador de solicitudes están inactivos.   |
| <code>RequestThrottleQueueSize</code>                                | Después de aplicar la limitación de solicitudes.   | El número de mensajes en la cola del acelerador.  |
| <code>RequestThrottleTime</code>                                     | Después de aplicar la limitación de solicitudes.   | El tiempo medio de aceleración de la solicitud en milisegundos.   |
| <code>TcpConnections</code>  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado.    | Muestra el número de TCP segmentos entrantes y salientes con el SYN indicador establecido.  |
| <code>RemoteCopyLagBytes (TotalTierBytesLag in v2.8.2.tiered)</code> | Después de crear un tema.                          | El número total de bytes de los datos que son aptos para la organización en niveles en el agente, pero que aún no se han transferido al almacenamiento por niveles. Estas métricas muestran la eficiencia de la transferencia de datos ascendentes. A medida que aumenta el desfase, aumenta la cantidad de datos que no permanecen en el almacenamiento por niveles. Categoría: desfase del archivo. No se trata de una métrica KIP de -405. |
| <code>TrafficBytes</code>  | Después de que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Muestra el tráfico de red en bytes totales entre clientes (productores y consumidores) y agentes. No se informa del tráfico entre agentes.  |

| Nombre               | Cuando está visible                             | Descripción   |
|----------------------|---|---|
| VolumeQueueLength    | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de solicitudes de operaciones de lectura y escritura a la espera de realizarse en un periodo de tiempo especificado.    |
| VolumeReadBytes      | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de bytes indexados leídos en un periodo de tiempo especificado.   |
| VolumeReadOps        | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número total de operaciones de lectura realizadas en un periodo de tiempo especificado.  |
| VolumeTotalReadTime  | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Número total de segundos empleados por todas las operaciones de lectura que se realizaron en un periodo de tiempo especificado.   |
| VolumeTotalWriteTime | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | Número total de segundos empleados por todas las operaciones de escritura que se realizaron en un periodo de tiempo especificado. |
| VolumeWriteBytes     | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número de bytes escritos en un periodo de tiempo especificado.   |
| VolumeWriteOps       | Una vez que el clúster llegue al ACTIVE estado. | El número total de operaciones de escritura en un periodo especificado.   |

## Supervisión de **PER\_TOPIC\_PER\_BROKER**

Al establecer el nivel de supervisión en **PER\_TOPIC\_PER\_BROKER**, se obtienen las métricas que se describen en la siguiente tabla, además de todas las métricas de los **DEFAULT** niveles

PER\_BROKER y. Solo las métricas de nivel DEFAULT son gratuitas. Las métricas de esta tabla tienen las dimensiones siguientes: nombre del clúster, identificador del agente, tema.

### Important

Para un MSK clúster de Amazon que usa Apache Kafka 2.4.1 o una versión más reciente, las métricas de la siguiente tabla aparecen solo después de que sus valores pasen a ser distintos de cero por primera vez. Por ejemplo, para ver BytesInPerSec, uno o más productores deben enviar datos al clúster en primer lugar.

### Métricas adicionales disponibles a partir del nivel de supervisión **PER\_TOPIC\_PER\_BROKER**

| Nombre  | Cuando está visible   | Descripción  |
|---|---|--|
| FetchMessageConversionsPerSec                                 | Después de crear un tema.   | El número de mensajes recuperados convertidos por segundo.   |
| MessagesInPerSec  | Después de crear un tema.   | El número de mensajes recibidos por segundo.   |
| ProduceMessageConversionsPerSec                               | Después de crear un tema.   | El número de conversiones por segundo para los mensajes producidos.  |
| RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de crear un tema y de que el tema esté produciendo o consumiendo. | El número de bytes transferidos desde el almacenamiento por niveles en respuesta a las búsquedas del consumidor por el tema y el agente especificados. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente en el agente especificado. Categoría: tasas de tráfico y error. <a href="#">Se trata de una KIP métrica de -405.</a> |
| RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de crear un tema y de que el tema esté produciendo                | El número de bytes transferidos al almacenamiento por niveles, para el tema y el agente especificados. Esta métrica incluye todas las particiones del tema que contribuyen al tráfico  |

| Nombre   | Cuando está visible   | Descripción   |
|--|---|---|
|  | do o consumiendo.   | ascendente de transferencia de datos en el agente especificado. Categoría: tasas de tráfico y error. Esta es una métrica de <a href="#">KIP-405</a> .   |
| RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReadErrorPerSec in v2.8.2.tiered)     | Después de crear un tema y de que el tema esté produciendo o consumiendo. | La tasa de errores en respuesta a las solicitudes de lectura que el agente especificado envía al almacenamiento por niveles para recuperar datos en respuesta a las consultas de los consumidores sobre el tema especificado. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente en el agente especificado. Categoría: tasas de tráfico y error. Esta es una métrica de <a href="#">KIP-405</a> . |
| RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered) | Después de crear un tema y de que el tema esté produciendo o consumiendo. | El número de solicitudes de lectura que el agente específico envía al almacenamiento por niveles para recuperar datos en respuesta a las consultas de los consumidores sobre el tema especificado. Esta métrica incluye todas las particiones de temas que contribuyen al tráfico de transferencia de datos descendente en el agente especificado. Categoría: tasas de tráfico y error. Esta es una métrica de <a href="#">KIP-405</a> .                            |
| RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)     | Después de crear un tema y de que el tema esté produciendo o consumiendo. | La tasa de errores en respuesta a las solicitudes de escritura que el agente especificado envía al almacenamiento por niveles para transferir datos de forma ascendente. Esta métrica incluye todas las particiones del tema que contribuyen al tráfico ascendente de transferencia de datos en el agente especificado. Categoría: tasas de tráfico y error. Esta es una métrica de <a href="#">KIP-405</a> .   |

## Supervisión de **PER\_TOPIC\_PER\_PARTITION**

Al establecer el nivel de supervisión en **PER\_TOPIC\_PER\_PARTITION**, se obtienen las métricas que se describen en la siguiente tabla, además de todas las métricas de los **DEFAULT** niveles **PER\_TOPIC\_PER\_BROKER** y **PER\_BROKER**, y. Solo las métricas de nivel **DEFAULT** son gratuitas. Las métricas de esta tabla tienen las siguientes dimensiones: grupo de consumidores, tema y partición.

Métricas adicionales disponibles a partir del nivel de supervisión **PER\_TOPIC\_PER\_PARTITION**

| Nombre           | Cuando está visible   | Descripción  |
|------------------|---|--|
| EstimatedTimeLag | Después de que el grupo de consumidores consuma de un tema. | Tiempo estimado (en segundos) para reducir el retraso de desplazamiento de la partición. |
| OffsetLag        | Después de que el grupo de consumidores consuma de un tema. | El desfase del consumidor de la partición en cuanto al número de compensaciones.         |

## Visualización de MSK las métricas de Amazon mediante CloudWatch

Puedes monitorear las métricas de Amazon MSK mediante la CloudWatch consola, la línea de comandos o el CloudWatch API. Los siguientes procedimientos le muestran cómo obtener acceso a las métricas a través de los distintos métodos descritos a continuación.

Para acceder a las métricas mediante la CloudWatch consola

Inicie sesión en AWS Management Console y abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

1. En el panel de navegación, seleccione Métricas.
2. Seleccione la pestaña Todas las métricas y, a continuación, seleccione AWS/Kafka.

3. Para ver métricas a nivel de tema, elija Topic, Broker ID, Cluster Name (Tema, Identificador de Agente, Nombre de Clúster); para métricas a nivel de agente, elija Broker ID, Cluster name (Identificador de agente, Nombre de clúster); y para métricas a nivel de clúster, elija Cluster Name (Nombre de clúster).
4. (Opcional) En el panel gráfico, seleccione una estadística y un período de tiempo y, a continuación, cree una CloudWatch alarma con estos ajustes.

Para acceder a las métricas mediante el AWS CLI

Utilice las [métricas y get-metric-statistics](#) los comandos de la lista.

Para acceder a las métricas mediante el CloudWatch CLI

Utilice los [mon-get-stats](#) comandos [mon-list-metrics](#) y.

Para acceder a las métricas mediante el CloudWatch API

Utilice las [GetMetricStatistics](#) operaciones [ListMetrics](#) y.

## Supervisión del desfase del consumidor

Supervisar el desfase del consumidor permite identificar a los consumidores lentos o estancados que no están al tanto de los últimos datos disponibles sobre un tema. Cuando sea necesario, puede tomar medidas correctivas, como ampliar el número de consumidores o reiniciarlos. Para monitorear el retraso de consumo, puedes usar Amazon CloudWatch o el monitoreo abierto con Prometheus.

Las métricas de desfase del consumidor cuantifican la diferencia entre los datos más recientes escritos sobre sus temas y los datos leídos por las aplicaciones. Amazon MSK proporciona las siguientes métricas de retraso entre los consumidores, que puedes obtener a través de Amazon CloudWatch o mediante la supervisión abierta con Prometheus: `EstimatedMaxTimeLag`,, y. `EstimatedTimeLag` `MaxOffsetLag` `OffsetLag` `SumOffsetLag` Para obtener información acerca de estas métricas, consulte [the section called “MSK Métricas de Amazon para monitorizar con CloudWatch”](#).

### Note

Las métricas de retraso de consumo solo son visibles para los grupos de consumidores de un estado. STABLE Un grupo de consumidores se STABLE encarga de completar

satisfactoriamente el proceso de reequilibrio, garantizando que las divisiones se distribuyan uniformemente entre los consumidores.

Amazon MSK admite métricas de retardo de consumo para clústeres con Apache Kafka 2.2.1 o una versión posterior.

## Supervisión abierta con Prometheus

Puede monitorear su MSK clúster con Prometheus, un sistema de monitoreo de código abierto para datos métricos de series temporales. Puede publicar estos datos en Amazon Managed Service para Prometheus mediante la característica de escritura remota de Prometheus. [También puede usar herramientas que sean compatibles con métricas con formato Prometheus o herramientas que se integren con Amazon MSK Open Monitoring, como Datadog, Lenses, New Relic y Sumo logic.](#) El monitoreo abierto está disponible de forma gratuita, pero se aplican cargos por la transferencia de datos a través de las zonas de disponibilidad. Para obtener información sobre Prometheus, consulte la [documentación de Prometheus](#).

## Crear un MSK clúster de Amazon con la monitorización abierta habilitada

Usando el AWS Management Console

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. En la sección Monitoring (Monitoreo) marque la casilla de verificación situada junto a Enable open monitoring with Prometheus (Habilitar monitoreo abierta con Prometheus).
3. Proporcione la información requerida en todas las secciones de la página y revise todas las opciones disponibles.
4. Elija Create cluster.

Usando el AWS CLI

- Invoque el comando [create-cluster](#) y especifique su opción open-monitoring. Habilite `JmxExporter`, `NodeExporter`, o ambos. Si especifica open-monitoring, no se pueden desactivar los dos exportadores al mismo tiempo.

## Usando el API

- Invoque la [CreateCluster](#) operación y especifique `OpenMonitoring`. Habilite `jmxExporter`, `nodeExporter`, o ambos. Si especifica `OpenMonitoring`, no se pueden desactivar los dos exportadores al mismo tiempo.

## Habilitar la supervisión abierta para un MSK clúster de Amazon existente

Para habilitar el monitoreo abierto, asegúrese de que el clúster está en el estado `ACTIVE`.

### Uso del AWS Management Console

1. ¿Iniciar sesión en la AWS Management Console MSK consola de Amazon y abrirla en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa?region=us-east-1#/home/>.
2. Elija el nombre del clúster que desea actualizar. Esto le lleva a la página que contiene los detalles del clúster.
3. En la pestaña Propiedades desplácese hacia abajo para buscar la sección Monitoreo.
4. Elija Editar.
5. Marque la casilla de verificación situada junto a `Enable open monitoring with Prometheus` (Habilitar el monitoreo abierto con Prometheus).
6. Elija Guardar cambios.

### Usando el AWS CLI

- Invoque el comando [update-monitoring](#) y especifique su opción `open-monitoring`. Habilite `JmxExporter`, `NodeExporter`, o ambos. Si especifica `open-monitoring`, no se pueden desactivar los dos exportadores al mismo tiempo.

## Usando el API

- Invoque la [UpdateMonitoring](#) operación y especifique `OpenMonitoring`. Habilite `jmxExporter`, `nodeExporter`, o ambos. Si especifica `OpenMonitoring`, no se pueden desactivar los dos exportadores al mismo tiempo.



## Configuración de un host de Prometheus en una instancia de Amazon EC2

1. Descarga el servidor Prometheus desde tu instancia de <https://prometheus.io/download/#prometheus> Amazon. EC2
2. Extraiga el archivo descargado en un directorio y vaya a ese directorio.
3. Cree un archivo con el siguiente contenido y llámelo `prometheus.yml`.

```
# file: prometheus.yml
# my global config
global:
  scrape_interval:     60s

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped
  # from this config.
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # 9090 is the prometheus server port
      - targets: ['localhost:9090']
  - job_name: 'broker'
    file_sd_configs:
      - files:
        - 'targets.json'
```

4. Utilice la [ListNodes](#) operación para obtener una lista de los agentes de su clúster.
5. Cree un archivo `targets.json` con el siguiente nombre JSON. Reemplazar *broker\_dns\_1*, *broker\_dns\_2* y el resto de los DNS nombres de los corredores con los DNS nombres que obtuvo para sus corredores en el paso anterior. Incluya todos los agentes que obtuvo en el paso anterior. Amazon MSK usa el puerto 11001 para el JMX Exportador y el puerto 11002 para el Node Exporter.

### ZooKeeper mode targets.json

```
[
  {
    "labels": {
      "job": "jmx"
    },
```

```
"targets": [  
  "broker_dns_1:11001",  
  "broker_dns_2:11001",  
  .  
  .  
  .  
  "broker_dns_N:11001"  
]  
,  
{  
  "labels": {  
    "job": "node"  
  },  
  "targets": [  
    "broker_dns_1:11002",  
    "broker_dns_2:11002",  
    .  
    .  
    .  
    "broker_dns_N:11002"  
  ]  
}  
]
```

### KRaft mode targets.json

```
[  
  {  
    "labels": {  
      "job": "jmx"  
    },  
    "targets": [  
      "broker_dns_1:11001",  
      "broker_dns_2:11001",  
      .  
      .  
      .  
      "broker_dns_N:11001",  
      "controller_dns_1:11001",  
      "controller_dns_2:11001",  
      "controller_dns_3:11001"  
    ]  
  },  
]
```

```
{
  "labels": {
    "job": "node"
  },
  "targets": [
    "broker_dns_1:11002",
    "broker_dns_2:11002",
    .
    .
    .
    "broker_dns_N:11002"
  ]
}
```

#### Note

Para extraer JMX las métricas de los KRaft controladores, añade los DNS nombres de los controladores como objetivos en el archivo. JSON Por ejemplo: `controller_dns_1:11001`, `controller_dns_1` sustituyéndolo por el DNS nombre real del controlador.

6. Para iniciar el servidor Prometheus en su instancia de EC2 Amazon, ejecute el siguiente comando en el directorio en el que extrajo los archivos de Prometheus y guardó y. `prometheus.yml targets.json`

```
./prometheus
```

7. Busca la dirección IP IPv4 pública de la EC2 instancia de Amazon en la que ejecutaste Prometheus en el paso anterior. Necesitará esta dirección IP pública en el siguiente paso.
8. Para acceder a la interfaz de usuario web de Prometheus, abre un navegador que pueda acceder a tu instancia de EC2 Amazon y ve a, donde *Prometheus-Instance-Public-IP:9090 Prometheus-Instance-Public-IP* es la dirección IP pública que obtuviste en el paso anterior.

## Métricas de Prometheus

Se puede acceder a todas las métricas emitidas por Apache Kafka a JMX través de la supervisión abierta con Prometheus. Para obtener información acerca de las métricas de Apache Kafka, consulte [Monitoring](#) en la documentación de Apache Kafka. Junto con las métricas de Apache Kafka, las métricas de retardo entre los consumidores también están disponibles en el puerto 11001 con este nombre: `JMX MBean kafka.consumer.group:type=ConsumerLagMetrics` También puede utilizar el Exporter de Nodos de Prometheus CPU para obtener y registrar las métricas de sus corredores en el puerto 11002.

## Almacenamiento de las métricas de Prometheus en Amazon Managed Service para Prometheus

Amazon Managed Service for Prometheus es un servicio de monitorización y alertas compatible con Prometheus que puedes utilizar para monitorizar clústeres de Amazon MSK. Es un servicio totalmente administrado que escala automáticamente la ingesta, el almacenamiento, las consultas y las alertas de sus métricas. También se integra con los servicios AWS de seguridad para ofrecerte un acceso rápido y seguro a tus datos. Puede utilizar el lenguaje de consulta ProMQL de código abierto para consultar sus métricas y crear alertas sobre ellas.

Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Amazon Managed Service for Prometheus](#).

## Alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon

En los clústeres MSK provisionados por Amazon, tú eliges la capacidad de almacenamiento principal del clúster. Si agota la capacidad de almacenamiento de un agente en el clúster provisionado, su capacidad de producir y consumir datos puede verse afectada, lo que provocará costosos tiempos de inactividad. Amazon MSK ofrece CloudWatch métricas para ayudarte a monitorizar la capacidad de almacenamiento de tu clúster. Sin embargo, para que te resulte más fácil detectar y resolver los problemas de capacidad de almacenamiento, Amazon te envía MSK automáticamente alertas dinámicas de capacidad de almacenamiento en clústeres. Estas alertas incluyen recomendaciones sobre medidas a corto y largo plazo para administrar la capacidad de almacenamiento del clúster. Desde la [MSKconsola de Amazon](#), puedes utilizar los enlaces rápidos de las alertas para tomar las medidas recomendadas de forma inmediata.

Existen dos tipos de alertas de capacidad de MSK almacenamiento: proactivas y correctivas.

- Las alertas de capacidad de almacenamiento preventivas (“es necesario tomar medidas”) le advierten sobre posibles problemas de almacenamiento en su clúster. Cuando un agente de un MSK clúster utilice más del 60 o el 80% de su capacidad de almacenamiento en disco, recibirá alertas proactivas sobre el agente afectado.
- Las alertas de capacidad de almacenamiento correctivas («se requieren medidas críticas») requieren que tome medidas correctivas para solucionar un problema crítico del clúster cuando uno de los agentes de su MSK clúster se quede sin capacidad de almacenamiento en disco.

Amazon envía MSK automáticamente estas alertas a la [MSKconsola de Amazon](#), a [AWS Health Dashboard](#), a [Amazon EventBridge](#) y a los contactos de correo electrónico de tu AWS cuenta. También puedes [configurar Amazon EventBridge](#) para que envíe estas alertas a Slack o a herramientas como New Relic y Datadog.

Las alertas de capacidad de almacenamiento están habilitadas de forma predeterminada para todos los clústeres MSK aprovisionados y no se pueden desactivar. Esta función está disponible en todas las regiones en las que MSK está disponible.

## Supervisión de las alertas MSK de capacidad de almacenamiento de Amazon

Puede comprobar las alertas de capacidad de almacenamiento de varias maneras:

- Ve a la [MSKconsola de Amazon](#). Las alertas sobre la capacidad de almacenamiento se muestran en el panel de alertas del clúster durante 90 días. Incluyen recomendaciones y acciones mediante enlaces con un solo clic para abordar los problemas de capacidad de almacenamiento en disco.
- Usa [ListClustersListClustersV2](#) o [DescribeClusterV2](#) APIs para ver todas `CustomerActionStatus` las alertas de un clúster. [DescribeCluster](#)
- Vaya al [AWS Health Dashboard](#) para ver las alertas de MSK y otros AWS servicios.
- Configura [AWS Health API](#) y [Amazon EventBridge](#) para redirigir las notificaciones de alertas a plataformas de terceros NewRelic, como Datadog y Slack.

# Uso LinkedIn del control de crucero para Apache Kafka con Amazon MSK

Puede utilizar el LinkedIn Cruise Control para reequilibrar el clúster de Amazon MSK, detectar y corregir anomalías y supervisar el estado y el estado del clúster.

## Descarga y compilación de Cruise Control

1. Cree una instancia de Amazon EC2 en la misma Amazon VPC que el clúster de Amazon MSK.
2. Instale Prometheus en la instancia de Amazon EC2 creada en el paso anterior. Anote la IP privada y el puerto. El número de puerto predeterminado es 9090. Para obtener información acerca de cómo configurar Prometheus para agregar métricas para su clúster, consulte [the section called “Supervisión abierta con Prometheus”](#).
3. Descargue [Cruise Control](#) en la instancia de Amazon EC2. (Si lo prefiere, también puede utilizar una instancia de Amazon EC2 independiente para Cruise Control). Si el clúster tiene una versión de Apache Kafka anterior a la 2.4.\*, utilice la última versión 2.4.\* de Cruise Control. Si el clúster tiene una versión de Apache Kafka anterior a la 2.4.\*, utilice la última versión 2.0.\* de Cruise Control.
4. Descomprima el archivo de Cruise Control y, a continuación, vaya a la carpeta descomprimida.
5. Ejecute el siguiente comando para instalar git.

```
sudo yum -y install git
```

6. Ejecute el siguiente comando para inicializar el repositorio local. Sustituya *Your-Cruise-Control-Folder* por el nombre de su carpeta actual (la carpeta que obtuvo al descomprimir la descarga de Cruise Control).

```
git init && git add . && git commit -m "Init local repo." && git tag -a Your-Cruise-Control-Folder -m "Init local version."
```

7. Ejecute el comando siguiente para instalar y compilar el código fuente.

```
./gradlew jar copyDependantLibs
```

## Configuración y ejecución de Cruise Control

1. Lleve a cabo las siguientes actualizaciones en el archivo `config/cruisecontrol.properties`. Sustituya la cadena de servidores bootstrap y bootstrap-brokers de ejemplo por los valores de su clúster. Para obtener estas cadenas para su clúster, puede ver los detalles del clúster en la consola. Como alternativa, puede usar las operaciones [GetBootstrapBrokers](#) y [DescribeCluster](#) API o sus equivalentes de CLI.

```
# If using TLS encryption, use 9094; use 9092 if using plaintext
bootstrap.servers=b-1.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-2.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-3.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094

# SSL properties, needed if cluster is using TLS encryption
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks

# Use the Prometheus Metric Sampler
metric.sampler.class=com.linkedin.kafka.cruisecontrol.monitor.sampling.prometheus.Prometheu

# Prometheus Metric Sampler specific configuration
prometheus.server.endpoint=1.2.3.4:9090 # Replace with your Prometheus IP and port

# Change the capacity config file and specify its path; details below
capacity.config.file=config/capacityCores.json
```

2. Edite el archivo `config/capacityCores.json` para especificar el tamaño de disco y los núcleos de CPU correctos, así como los límites de entrada/salida de la red. Puede usar la operación [DescribeCluster](#) API (o su equivalente en CLI) para obtener el tamaño del disco. Para conocer los núcleos de CPU y los límites de entrada/salida de la red, consulte [Tipos de instancias de Amazon EC2](#).

```
{
  "brokerCapacities": [
    {
      "brokerId": "-1",
      "capacity": {
        "DISK": "10000",
        "CPU": {
          "num.cores": "2"
        }
      }
    },
  ],
}
```

```
    "NW_IN": "5000000",
    "NW_OUT": "5000000"
  },
  "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB,
cpu is in number of cores, network throughput is in KB."
}
]
}
```

3. Si lo desea, puede instalar la interfaz de usuario de Cruise Control. Para descargarla, vaya a [Setting Up Cruise Control Frontend](#).
4. Ejecute el siguiente comando para iniciar Cruise Control. Considere usar una herramienta como screen o tmux para mantener abierta una sesión de larga duración.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-cruise-control-start.sh config/
cruisecontrol.properties 9091
```

5. Use las API de Cruise Control o la interfaz de usuario para asegurarse de que Cruise Control dispone de los datos de carga del clúster y de que hace sugerencias de reequilibrio. Podría llevarle varios minutos a obtener una ventana de métricas válida.

## Plantilla de despliegue automatizado de Cruise Control para Amazon MSK

También puede utilizar esta [CloudFormation plantilla](#) para implementar fácilmente Cruise Control y Prometheus para obtener información más detallada sobre el rendimiento de su clúster de Amazon MSK y optimizar la utilización de los recursos.

Características clave:

- Aprovisionamiento automatizado de una instancia de Amazon EC2 con Cruise Control y Prometheus preconfigurados.
- Support para el clúster aprovisionado de Amazon MSK.
- Autenticación flexible con un [PlainText IAM](#).
- El Cruise Control no depende de Zookeeper.
- Personalice fácilmente los objetivos de Prometheus, los ajustes de capacidad del Cruise Control y otras configuraciones proporcionando sus propios archivos de configuración almacenados en un bucket de Amazon S3.



# MSKCuota de Amazon

Tu AWS cuenta tiene cuotas predeterminadas para AmazonMSK. A menos que se indique lo contrario, cada cuota por cuenta es específica de la región de tu cuenta. AWS

## MSKCuota de Amazon

- Hasta 90 corredores por cuenta. 30 corredores por clúster de ZooKeeper modos. 60 corredores por clúster de KRaft modos. Para solicitar una cuota más alta, vaya a la [consola de Service Quotas](#).
- Un mínimo de 1 GiB de almacenamiento por agente.
- Un máximo de 16 384 GiB de almacenamiento por agente.
- Un clúster que utilice [the section called “IAMcontrol de acceso”](#) puede tener hasta 3000 TCP conexiones por agente en un momento dado. Para aumentar este límite, puede ajustar la propiedad de configuración `listener.name.client_iam.max.connections` o la propiedad de `listener.name.client_iam_public.max.connections` configuración con Kafka AlterConfig API o la `kafka-configs.sh` herramienta. Es importante tener en cuenta que aumentar cualquiera de las propiedades a un valor alto puede provocar la falta de disponibilidad.
- Límites de TCP conexiones. Con las ráfagas de velocidad de conexión habilitadas, MSK permite 100 conexiones por segundo. La excepción es el tipo de instancia `kafka.t3.small`, en el que se permiten 4 conexiones por segundo con las ráfagas de velocidad de conexión habilitadas. Los clústeres más antiguos que no tengan habilitadas las ráfagas de velocidad de conexión tendrán la función habilitada automáticamente al parchear el clúster.

Para gestionar los reintentos en caso de conexiones fallidas, puede configurar el parámetro de configuración `reconnect.backoff.ms` en el lado del cliente. Por ejemplo, si desea que un cliente vuelva a intentar las conexiones después de 1 segundo, establezca `reconnect.backoff.ms` en 1000. Para obtener más información, consulte [reconnect.backoff.ms](#) en la documentación de Apache Kafka.

- Hasta 100 configuraciones por cuenta. Para solicitar un aumento del límite a través de Service Quotas, vaya a la [consola Service Quotas](#).
- Un máximo de 50 revisiones por configuración.
- Para actualizar la configuración o la versión de Apache Kafka de un MSK clúster, primero asegúrese de que el número de particiones por agente esté por debajo de los límites descritos en [the section called “ Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente”](#).

## MSK Cuotas de replicadores

- Un máximo de 15 MSK replicadores por cuenta.
- MSKReplicator solo replica hasta 750 temas en orden ordenado. Si necesita replicar más temas, le recomendamos que cree un replicador independiente. Vaya a la [consola de Service Quotas](#) si necesita soporte para más de 750 temas por replicador. Puede controlar la cantidad de temas que se replican mediante la métrica «TopicCount».
- Un rendimiento de entrada máximo de 1 GB por segundo por replicador. MSK Solicita una cuota más alta a través de la [consola Service Quotas](#).
- MSK Tamaño del registro del replicador: un tamaño de registro máximo de 10 MB (message.max.bytes). Solicita una cuota más alta a través de la [consola Service Quotas](#).

## MSK Cuota sin servidor

### Note

Si tienes algún problema con los límites de las cuotas de servicio, crea un caso de soporte con tu caso de uso y el límite solicitado.

Los límites son por clúster, a menos que se indique lo contrario.

| Dimensión                              | Cuota      | Resultado de infracción de cuota                          |
|--|------------|---|
| Rendimiento máximo de entrada          | 200 MBps   | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta |
| Rendimiento máximo de salida           | 400 MBps   | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta |
| Duración máxima de retención           | Sin límite | N/A   |
| Número máximo de conexiones de cliente | 3 000      | Cierre de conexión  |

| Dimensión   | Cuota  | Resultado de infracción de cuota                            |
|---|--|---|
| Número máximo de intentos de conexión                     | 100 por segundo  | Cierre de conexión  |
| Tamaño máximo de mensaje                                  | 8 MB   | La solicitud falla con ErrorCode: INVALID_REQUEST           |
| Tasa máxima de solicitud                                  | 15 000 por segundo   | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta   |
| Tasa máxima de APIs solicitud es de gestión de temas      | 2 por segundo  | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta   |
| Número máximo de bytes de recuperación por solicitud      | 55 MB  | La solicitud falla con ErrorCode: INVALID_REQUEST           |
| Número máximo de grupos de consumidores                   | 500  | JoinGroup la solicitud falla                                |
| Número máximo de particiones (líderes)                    | 2400 para temas no compactados. 120 para temas compactados. Para solicitar un ajuste de la cuota de servicio, cree un caso de soporte con su caso de uso y el límite solicitado. | La solicitud falla con ErrorCode: INVALID_REQUEST           |
| Velocidad máxima de creación y eliminación de particiones | 250 en 5 minutos   | La solicitud falla con ErrorCode: THROUGHPUT_QUOTA_EXCEEDED |
| Rendimiento máximo de entrada por partición               | 5 MBps   | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta   |

| Dimensión   | Cuota  | Resultado de infracción de cuota                            |
|---|--|---|
| Rendimiento máximo de salida por partición              | 10 MBps  | Ralentización con la duración del acelerador en respuesta   |
| Tamaño máximo de partición (para temas compactados)     | 250 GB   | La solicitud falla con ErrorCode: THROUGHPUT_QUOTA_EXCEEDED |
| Número máximo de clientes VPCs por clúster sin servidor | 5  |   |
| Número máximo de clústeres sin servidor por cuenta      | 10. Para solicitar un ajuste de la cuota de servicio, cree un caso de soporte con su caso de uso y el límite solicitado. |   |

## MSKCuota de Connect

- Hasta 100 complementos personalizados.
- Configuraciones de hasta 100 procesos de trabajo.
- Hasta 60 procesos de trabajo conectados. Si un conector está configurado para tener una capacidad escalable automáticamente, el número máximo de trabajadores que debe tener el conector es el número que MSK Connect utiliza para calcular la cuota de la cuenta.
- Hasta 10 procesos de trabajo por conector.

Para solicitar una cuota más alta para MSK Connect, vaya a la [consola Service Quotas](#).

# Recursos de Amazon MSK

El término recursos tiene dos significados en Amazon MSK, según el contexto. En el contexto de las API, un recurso es una estructura en la que se puede invocar una operación. Para obtener una lista de estos recursos y las operaciones que puede invocar en ellos, consulte [Recursos](#) en la referencia de la API de Amazon MSK. En el contexto de [the section called “IAMcontrol de acceso”](#), un recurso es una entidad a la que puede permitir o denegar el acceso, tal y como se define en la sección [the section called “Recursos”](#).

# MSK integraciones

En esta sección se proporcionan referencias a AWS las funciones que se integran con AmazonMSK.

## Temas

- [Conector Amazon Athena para Amazon MSK](#)
- [Ingesta de datos de streaming de Amazon Redshift](#)
- [Firehose](#)
- [Acceso a Amazon EventBridge Pipes a través de la consola Amazon MSK](#)

## Conector Amazon Athena para Amazon MSK

El conector Amazon Athena para Amazon MSK permite a Amazon Athena SQL ejecutar consultas sobre temas de Apache Kafka. Use este conector para ver los temas de Apache Kafka como tablas y los mensajes como filas en Athena.

Para obtener más información, consulte [Amazon Athena MSK Connector](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena.

## Ingesta de datos de streaming de Amazon Redshift

Amazon Redshift admite la ingesta de streaming desde Amazon MSK. La función de ingesta de streaming de Amazon Redshift permite la transferencia de datos de streaming de Amazon a una vista materializada de Amazon a una vista materializada de MSK Amazon Redshift a alta velocidad y baja latencia. Como no necesita almacenar los datos en Amazon S3, Amazon Redshift puede ingerir datos de streaming con una latencia más baja y con un costo de almacenamiento reducido. Puede configurar la ingesta de streaming de Amazon Redshift en un clúster de Amazon Redshift mediante SQL sentencias para autenticarse y conectarse a un tema de Amazon MSK.

Para obtener más información, consulte la sección sobre [Ingesta de streaming](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

## Firehose

Amazon MSK se integra con Firehose para proporcionar una solución sin servidor y sin código para entregar transmisiones desde los clústeres de Apache Kafka a los lagos de datos de Amazon S3.

Firehose es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) de streaming que lee los datos de sus temas de Amazon MSK Kafka, realiza transformaciones, como la conversión a Parquet, y agrega y escribe los datos en Amazon S3. Con unos pocos clics desde la consola, puedes configurar una transmisión de Firehose para leer un tema de Kafka y entregarla en una ubicación S3. No hay que escribir código, no hay aplicaciones de conexión ni recursos que aprovisionar. Firehose escala automáticamente en función de la cantidad de datos publicados sobre el tema de Kafka, y solo pagas por los bytes que Kafka ingiera.

Consulte lo siguiente para obtener más información acerca de esta característica.

- [Escribir en Kinesis Data Firehose MSK con Amazon - Amazon Kinesis Data Firehose](#) en la guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose
- Blog: [Amazon MSK presenta la entrega de datos gestionada desde Apache Kafka a su lago de datos](#)
- Laboratorio: [Entrega a Amazon S3 mediante Firehose](#)

## Acceso a Amazon EventBridge Pipes a través de la consola Amazon MSK

Amazon EventBridge Pipes conecta las fuentes con los objetivos. Los tubos están diseñados para la point-to-point integración entre las fuentes y los objetivos compatibles, y permiten realizar transformaciones y enriquecimientos avanzados. EventBridge Los pipes proporcionan una forma altamente escalable de conectar su clúster de Amazon MSK a AWS servicios como Step Functions, Amazon SQS y API Gateway, así como a aplicaciones de software como servicio (SaaS) de terceros, como Salesforce.

Para configurar una canalización, elija el origen, agregue filtros opcionales, defina el enriquecimiento opcional y elija el destino de los datos del evento.

En la página de detalles de un clúster de Amazon MSK, puede ver las canalizaciones que utilizan ese clúster como origen. Desde allí, también puede hacer lo siguiente:

- Inicie la EventBridge consola para ver los detalles de la canalización.
- Inicie la EventBridge consola para crear una nueva tubería con el clúster como fuente.

Para obtener más información sobre la configuración de un clúster de Amazon MSK como fuente canalizada, consulte [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Cluster as a source en la Guía](#)

del usuario de EventBridge Amazon. [Para obtener más información sobre EventBridge Pipes en general, consulte EventBridge Pipes.](#)

Para acceder a EventBridge las tuberías de un clúster de Amazon MSK determinado

1. Abra la [consola de Amazon ECS](#) y seleccione Clústeres.
2. Seleccione un clúster.
3. En la página de detalles del clúster, seleccione la pestaña Integración.

La pestaña Integración incluye una lista de todas las canalizaciones actualmente configuradas para usar el clúster seleccionado como origen, que incluye:

- nombre de la canalización
  - estado actual
  - destino de la canalización
  - cuándo se modificó la canalización por última vez
4. Administre las canalizaciones de su clúster de Amazon MSK como desee:

Acceso a más detalles sobre una canalización

- Elija la canalización.

Esto abre la página de detalles de Pipe de la EventBridge consola.

Creación de una nueva canalización

- Elija Conectar clúster de Amazon MSK a canalización.

Esto abre la página Crear canalización de la EventBridge consola, con el clúster Amazon MSK especificado como fuente de canalización. Para obtener más información, consulta [Cómo crear una EventBridge tubería](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

- También puede crear una canalización para un clúster desde la página Clústeres. Seleccione el clúster y, en el menú Acciones, seleccione Crear EventBridge tubería.



# Versiones de Apache Kafka

Al crear un MSK clúster de Amazon, debe especificar qué versión de Apache Kafka desea incluir en él. También puede actualizar la versión de Apache Kafka de un clúster existente. Los temas del capítulo le ayudan a comprender los plazos para el soporte de las versiones de Kafka y las sugerencias sobre las mejores prácticas.

## Temas

- [Versiones compatibles de Apache Kafka](#)
- [Soporte de MSK versiones de Amazon](#)

## Versiones compatibles de Apache Kafka

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) es compatible con las siguientes versiones de Apache Kafka y Amazon. MSK La comunidad de Apache Kafka proporciona aproximadamente 12 meses de soporte para una versión después de su fecha de lanzamiento. Para obtener más información, consulte la política de [Apache Kafka EOL \(fin de la vida útil\)](#).

### Versiones compatibles de Apache Kafka

| Versión de Apache Kafka | Fecha de versión de MSK | Fecha de fin del soporte |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">1.1.1</a>   | --                      | 05/06/2024               |
| <a href="#">2.1.0</a>   | --                      | 2024-06-05               |
| <a href="#">2.2.1</a>   | 31/07/2019              | 2024-06-08               |
| <a href="#">2.3.1</a>   | 19/12/2019              | 2024-06-08               |
| <a href="#">2.4.1</a>   | 02/04/2020              | 2024-06-08               |
| <a href="#">2.4.1.1</a> | 2020-09-09              | 2024-06-08               |
| <a href="#">2.5.1</a>   | 2020-09-30              | 2024-06-08               |
| <a href="#">2.6.0</a>   | 2020-10-21              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.6.1</a>   | 2021-01-19              | 2024-09-11               |

| Versión de Apache Kafka             | Fecha de versión de MSK | Fecha de fin del soporte |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">2.6.2</a>               | 2021-04-29              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.6.3</a>               | 2021-12-21              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.7.0</a>               | 2020-12-29              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.7.1</a>               | 2021-05-25              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.7.2</a>               | 2021-12-21              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.8.0</a>               | --                      | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.8.1</a>               | 2022-10-28              | 2024-09-11               |
| <a href="#">2.8.2 niveles</a>       | 28-10-2022              | 2025-01-14               |
| <a href="#">3.1.1</a>               | 2022-06-22              | 2024-09-11               |
| <a href="#">3.2.0</a>               | 2022-06-22              | 2024-09-11               |
| <a href="#">3.3.1</a>               | 2022-10-26              | 2024-09-11               |
| <a href="#">3.3.2</a>               | 2023-03-02              | 2024-09-11               |
| <a href="#">3.4.0</a>               | 2023-05-04              | 2025-06-17               |
| <a href="#">3.5.1 (recomendado)</a> | 26/09/2020              | --                       |
| <a href="#">3.6.0</a>               | 2023-11-16              | --                       |
| <a href="#">3.7.x</a>               | 2024-05-29              | --                       |

Para obtener más información sobre la política de soporte de MSK versiones de Amazon, consulte [Política de soporte de MSK versiones de Amazon](#).

## Apache Kafka, versión 3.7.x (con almacenamiento por niveles listo para la producción)

La versión 3.7.x de Apache Kafka en adelante incluye soporte para la versión 3.7.0 de Apache Kafka. MSK Puede crear clústeres o actualizar los existentes para usar la nueva versión 3.7.x. Con este cambio en el nombre de las versiones, ya no tendrá que adoptar versiones más recientes con correcciones de parches, como la 3.7.1, cuando las publique la comunidad de Apache Kafka. Amazon MSK actualizará automáticamente la versión 3.7.x para que sea compatible con las futuras versiones de parches una vez que estén disponibles. Esto te permitirá beneficiarte de la seguridad y las correcciones de errores disponibles en las versiones con correcciones de parches sin necesidad de activar una actualización de la versión. Estas versiones con correcciones de parches publicadas por Apache Kafka no rompen la compatibilidad de las versiones y usted puede beneficiarse de las nuevas versiones con correcciones de parches sin preocuparse por los errores de lectura o escritura en las aplicaciones cliente. Asegúrese de que sus herramientas de automatización de infraestructuras, por ejemplo CloudFormation, estén actualizadas para tener en cuenta este cambio en el nombre de las versiones.

Amazon MSK ahora admite KRaft el modo (Apache Kafka Raft) en la versión 3.7.x de Apache Kafka. En AmazonMSK, al igual que con ZooKeeper los nodos, los KRaft controladores se incluyen sin coste adicional para usted y no requieren ninguna configuración o administración adicionales por su parte. Ahora puede crear clústeres en cualquier KRaft modo o ZooKeeper modo en la versión 3.7.x de Apache Kafka. En el modo Kraft, puede añadir hasta 60 agentes para alojar más particiones por clúster, sin solicitar un aumento del límite, en comparación con la cuota de 30 agentes de los clústeres basados en ZooKeeper. [Para obtener más información sobre uno, consulte el modo. KRaft MSK KRaft](#)

La versión 3.7.x de Apache Kafka también incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Entre las principales mejoras se incluyen las optimizaciones de detección de líderes para los clientes y las opciones de optimización del vaciado de segmentos de registros. [Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.7.0 de Apache Kafka.](#)

## Versión 3.6.0 de Apache Kafka (con almacenamiento en niveles listo para producción)

Para obtener información sobre la versión 3.6.0 de Apache Kafka (con almacenamiento en niveles listo para producción), consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

Amazon MSK seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum en esta versión para garantizar la estabilidad.

## Amazon MSK versión 3.5.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) ahora es compatible con la versión 3.5.1 de Apache Kafka para clústeres nuevos y existentes. Apache Kafka 3.5.1 incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Entre sus principales características se incluye la introducción de una nueva asignación de particiones adaptada a los racks para los consumidores. Amazon MSK seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum en esta versión. Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.5.1 de Apache Kafka.

Para obtener información sobre la versión 3.5.1 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Amazon MSK versión 3.4.0

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) ahora es compatible con Apache Kafka versión 3.4.0 para clústeres nuevos y existentes. Apache Kafka 3.4.0 incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Entre sus características principales se incluye una corrección para mejorar la estabilidad de las búsquedas desde la réplica más cercana. Amazon MSK seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum en esta versión. Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.4.0 de Apache Kafka.

Para obtener información sobre la versión 3.4.0 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Amazon MSK versión 3.3.2

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) ahora es compatible con la versión 3.3.2 de Apache Kafka para clústeres nuevos y existentes. Apache Kafka 3.3.2 incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Entre sus características principales se incluye una corrección para mejorar la estabilidad de las capturas desde la réplica más cercana. Amazon MSK seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum en esta versión. Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.3.2 de Apache Kafka.

Para obtener información sobre la versión 3.3.2 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Amazon MSK versión 3.3.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) ahora es compatible con la versión 3.3.1 de Apache Kafka para clústeres nuevos y existentes. Apache Kafka 3.3.1 incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Algunas de las características clave incluyen mejoras en las métricas y el particionador. Amazon MSK seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum en esta versión para garantizar la estabilidad. Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.3.1 de Apache Kafka.

Para obtener información sobre la versión 3.3.1 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Amazon MSK versión 3.1.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka MSK (Amazon) ahora es compatible con las versiones 3.1.1 y 3.2.0 de Apache Kafka para clústeres nuevos y existentes. Apache Kafka 3.1.1 y Apache Kafka 3.2.0 incluyen varias correcciones de errores y nuevas funciones que mejoran el rendimiento. Algunas de las características clave incluyen mejoras en las métricas y el uso del tema. IDs MSK en esta versión, seguirá utilizando y gestionando Zookeeper para la gestión del quórum por motivos de estabilidad. Para obtener una lista completa de mejoras y correcciones de errores, consulte las notas de la versión 3.1.1 y 3.2.0 de Apache Kafka.

Para obtener información sobre las versiones 3.1.1 y 3.2.0 de Apache Kafka, consulte las notas de la versión 3.2.0 y las [notas de la versión 3.1.1](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Almacenamiento por MSK niveles de Amazon versión 2.8.2.tiered

Esta versión es una versión MSK exclusiva para Amazon de la versión 2.8.2 de Apache Kafka y es compatible con los clientes Apache Kafka de código abierto.

[La versión 2.8.2 contiene una funcionalidad de almacenamiento por niveles que es compatible con las introducidas en la versión -405 para Apache Kafka. APIs KIP](#) Para obtener más información sobre la función de almacenamiento MSK por niveles de Amazon, consulte [Almacenamiento por niveles](#).

## Versión 2.5.1 de Apache Kafka

La versión 2.5.1 de Apache Kafka incluye varias correcciones de errores y nuevas funciones, como el cifrado en tránsito para los clientes de Apache ZooKeeper y de administración. Amazon MSK proporciona TLS ZooKeeper puntos de enlace, que puede consultar con la [DescribeCluster](#) operación.

El resultado de la [DescribeCluster](#) operación incluye el ZookeeperConnectStringTls nodo, que muestra los puntos finales del TLS zookeeper.

El siguiente ejemplo muestra el nodo ZookeeperConnectStringTls de la respuesta de la operación DescribeCluster:

```
"ZookeeperConnectStringTls": "z-3.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-2.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-1.aws kafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182"
```

Para obtener información sobre el uso del TLS cifrado con zookeeper, consulte. [Uso TLS de la seguridad con Apache ZooKeeper](#)

Para obtener más información sobre la versión 2.5.1 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Solución de MSK errores de Amazon versión 2.4.1.1

Esta versión es una versión de corrección de errores MSK exclusiva para Amazon de la versión 2.4.1 de Apache Kafka. Esta versión de corrección de errores contiene una corrección para [KAFKA-9752](#), un problema poco frecuente que provoca que los grupos de consumidores se reequilibren continuamente y permanezcan en el estado. PreparingRebalance Este problema afecta a los clústeres que ejecutan las versiones 2.3.1 y 2.4.1 de Apache Kafka. Esta versión contiene una corrección producida por la comunidad que está disponible en la versión 2.5.0 de Apache Kafka.

### Note

MSK Los clústeres de Amazon que ejecutan la versión 2.4.1.1 son compatibles con cualquier cliente de Apache Kafka que sea compatible con la versión 2.4.1 de Apache Kafka.

Le recomendamos que utilice la versión MSK 2.4.1.1 de corrección de errores para los nuevos MSK clústeres de Amazon si prefiere utilizar Apache Kafka 2.4.1. Puede actualizar los clústeres existentes que ejecutan la versión 2.4.1 de Apache Kafka a esta versión para incorporar esta corrección. Para obtener información sobre cómo actualizar un clúster existente, consulte [Actualización de la versión de Apache Kafka](#).

Para solucionar este problema sin actualizar el clúster a la versión 2.4.1.1, consulte la sección [Grupo de consumidores atrapado en el estado `PreparingRebalance`](#) de la guía [Solución de problemas de tu MSK clúster de Amazon](#).

## Versión 2.4.1 de Apache Kafka (utilice 2.4.1.1 en su lugar)

### Note

Ya no puede crear un MSK clúster con la versión 2.4.1 de Apache Kafka. En su lugar, puede usar [Solución de MSK errores de Amazon versión 2.4.1.1](#) con clientes compatibles con la versión 2.4.1 de Apache Kafka. Y si ya tiene un MSK clúster con la versión 2.4.1 de Apache Kafka, le recomendamos que lo actualice para que utilice en su lugar la versión 2.4.1.1 de Apache Kafka.

KIP-392 es una de las principales propuestas de mejora de Kafka que se incluyen en la versión 2.4.1 de Apache Kafka. Esta mejora permite a los consumidores recuperar de la réplica más cercana. Para utilizar esta característica, establezca `client.rack` en las propiedades del consumidor en el ID de la zona de disponibilidad del consumidor. Un ejemplo de ID de AZ es `use1-az1`. Amazon MSK establece `broker.rack` las zonas IDs de disponibilidad de los corredores. También debe establecer la propiedad de configuración `replica.selector.class` en `org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector`, que es una implementación de reconocimiento de bastidor proporcionada por Apache Kafka.

Cuando utiliza esta versión de Apache Kafka, las métricas en el nivel de monitoreo abierto `PER_TOPIC_PER_BROKER` aparecen solo después de que sus valores sean distintos de cero por primera vez. Para obtener más información acerca de este tema, consulte [the section called “Supervisión de `PER\_TOPIC\_PER\_BROKER`”](#).

Para obtener información sobre cómo encontrar la zona de disponibilidad IDs, consulte [AZ IDs for Your Resource](#) en la guía del AWS Resource Access Manager usuario.

Para obtener información sobre los ajustes de las propiedades de configuración, consulte [Configuración](#).

Para obtener más información sobre el KIP -392, consulta [Permitir que los consumidores busquen la réplica más cercana en las páginas de](#) Confluence.

Para obtener más información sobre la versión 2.4.1 de Apache Kafka, consulte las [notas de la versión](#) en el sitio de descargas de Apache Kafka.

## Soporte de MSK versiones de Amazon

En este tema se describe el procedimiento [Política de soporte de MSK versiones de Amazon](#) y el procedimiento para [Actualización de la versión de Apache Kafka](#). Si va a actualizar su versión de Kafka, siga las prácticas recomendadas descritas en [Prácticas recomendadas para las actualizaciones de versiones](#).

### Política de soporte de MSK versiones de Amazon

En esta sección se describe la política de soporte para las versiones de Kafka MSK compatibles con Amazon.

- Se admiten todas las versiones de Kafka hasta que lleguen a su fecha de fin de soporte. Para obtener más información sobre las fechas de finalización del soporte, consulte [Versiones compatibles de Apache Kafka](#). Actualice su MSK clúster a la versión recomendada de Kafka o a una versión superior antes de la fecha de finalización del soporte. Para obtener más información sobre cómo actualizar su versión de Apache Kafka, consulte [Actualización de la versión de Apache Kafka](#). Un clúster que utilice una versión de Kafka después de la fecha de finalización del soporte se actualiza automáticamente a la versión de Kafka recomendada. Las actualizaciones automáticas pueden ocurrir en cualquier momento después de la fecha de finalización del soporte. No recibirá ninguna notificación antes de la actualización.
- MSK eliminará gradualmente el soporte para los clústeres recién creados que utilizan versiones de Kafka con fechas de finalización del soporte publicadas.

### Actualización de la versión de Apache Kafka

Puede actualizar un MSK clúster existente a una versión más reciente de Apache Kafka. No puedes actualizarlo a una versión anterior. Cuando actualice la versión de Apache Kafka de un MSK clúster, compruebe también el software del lado del cliente para asegurarse de que esa versión le permite



utilizar las funciones de la nueva versión de Apache Kafka del clúster. Amazon MSK solo actualiza el software del servidor. No actualiza a sus clientes.

Para obtener información acerca de cómo hacer que un clúster esté altamente disponible durante una actualización, consulte [the section called “Crear clústeres de alta disponibilidad”](#).

Actualización de la versión de Apache Kafka mediante el AWS Management Console

1. Abra la MSK consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Elija el MSK clúster en el que desee actualizar la versión de Apache Kafka.
3. En la pestaña Propiedades, seleccione Actualizar en la sección Versión de Apache Kafka.

Actualización de la versión de Apache Kafka mediante el AWS CLI

1. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuvo al crear el clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

```
aws kafka get-compatible-kafka-versions --cluster-arn ClusterArn
```

El resultado de este comando incluye una lista de las versiones de Apache Kafka en las que puede actualizar el clúster. Es similar al ejemplo siguiente.

```
{
  "CompatibleKafkaVersions": [
    {
      "SourceVersion": "2.2.1",
      "TargetVersions": [
        "2.3.1",
        "2.4.1",
        "2.4.1.1",
        "2.5.1"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterArn* con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que obtuvo al crear el clúster. Si no tiene el ARN correspondiente a su clúster, puede

encontrarlo enumerando todos los clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “Mostrar clústeres”](#).

Reemplazar *Current-Cluster-Version* con la versión actual del clúster. En *TargetVersion* puede especificar cualquiera de las versiones de destino a partir del resultado del comando anterior.

### Important

Las versiones de clúster no son enteros simples. Para buscar la versión actual del clúster, utilice la [DescribeCluster](#) operación o el comando [AWS CLI describe-cluster](#). Un ejemplo de ID de versión es KTVDPKIKX0DER.

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-kafka-version TargetVersion
```

El resultado del comando anterior tiene el siguiente aspecto. JSON

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

- Para obtener el resultado de la `update-cluster-kafka-version` operación, ejecute el siguiente comando, sustituyendo *ClusterOperationArn* con el ARN que obtuvo en el resultado del `update-cluster-kafka-version` comando.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

El resultado de este `describe-cluster-operation` comando es similar al del siguiente JSON ejemplo.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
```

```

    "ClientRequestId": "62cd41d2-1206-4ebf-85a8-dbb2ba0fe259",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-03-11T20:34:59.648000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_IN_PROGRESS",
    "OperationSteps": [
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "IN_PROGRESS"
        },
        "StepName": "INITIALIZE_UPDATE"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "UPDATE_APACHE_KAFKA_BINARIES"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "FINALIZE_UPDATE"
      }
    ],
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_KAFKA_VERSION",
    "SourceClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.4.1"
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.6.1"
    }
  }
}

```

Si `OperationState` tiene el valor `UPDATE_IN_PROGRESS`, espere un rato y vuelva a ejecutar el comando `describe-cluster-operation`. Cuando se completa la operación, el valor de `OperationState` se convierte en `UPDATE_COMPLETE`. Como el tiempo necesario para MSK

que Amazon complete la operación varía, es posible que tengas que comprobarlo varias veces hasta que se complete la operación.

## Actualización de la versión de Apache Kafka mediante el API

1. Ejecute la [GetCompatibleKafkaVersions](#) operación para obtener una lista de las versiones de Apache Kafka a las que puede actualizar el clúster.
2. Ejecute la [UpdateClusterKafkaVersion](#) operación para actualizar el clúster a una de las versiones compatibles de Apache Kafka.

## Prácticas recomendadas para las actualizaciones de versiones

Para garantizar la continuidad del cliente durante la actualización progresiva que se realiza como parte del proceso de actualización de la versión de Kafka, revise la configuración de sus clientes y los temas de Apache Kafka de la siguiente manera:

- Establezca el factor de replicación (RF) del tema en un valor mínimo para los clústeres de dos zonas de 2 disponibilidad y un valor mínimo de para los clústeres de tres zonas de disponibilidad<sup>3</sup>. Un valor de RF de 2 puede provocar que las particiones se desconecten durante la aplicación de parches.
- Establezca un valor mínimo de réplicas sincronizadas (mínimoISR) en un valor máximo de RF - 1 para garantizar que el conjunto de réplicas de particiones pueda tolerar que una réplica esté fuera de línea o no se replique lo suficiente.
- Configure los clientes para que utilicen varias cadenas de conexión de intermediarios. Tener varios intermediarios en la cadena de conexión de un cliente permite la conmutación por error si se comienza a parchear un corredor específico que soporta las E/S del cliente. Para obtener información sobre cómo obtener una cadena de conexión con varios agentes, consulta [Cómo obtener los agentes de arranque para un MSK clúster de Amazon](#).
- Le recomendamos que actualice los clientes conectados a la versión recomendada o superior para aprovechar las funciones disponibles en la nueva versión. Las actualizaciones de los clientes no están sujetas a las fechas de caducidad (EOL) de la versión de Kafka del MSK clúster y no es necesario completarlas antes de EOL esa fecha. Apache Kafka proporciona una [política de compatibilidad de clientes bidireccional](#) que permite a los clientes antiguos trabajar con clústeres más nuevos y viceversa.
- Es probable que los clientes de Kafka que utilizan las versiones 3.x.x tengan los siguientes valores predeterminados: `y. acks=all enable.idempotence=true acks=all`

diferente del valor predeterminado anterior `acks=1` y proporciona una mayor durabilidad al garantizar que todas las réplicas sincronizadas acepten la solicitud de producción. Del mismo modo, el valor predeterminado `enable.idempotence` era `Previous.false`. El cambio a `enable.idempotence=true` la configuración predeterminada reduce la probabilidad de que se dupliquen los mensajes. Estos cambios se consideran ajustes de prácticas recomendadas y pueden introducir una pequeña cantidad de latencia adicional que se encuentra dentro de los parámetros de rendimiento normales.

- Utilice la versión de Kafka recomendada al crear nuevos MSK clústeres. El uso de la versión recomendada de Kafka le permite beneficiarse de las últimas versiones de Kafka y de sus funciones. MSK

# Solución de problemas de tu MSK clúster de Amazon

La siguiente información puede ayudarte a solucionar los problemas que puedas tener con tu MSK clúster de Amazon. También puede publicar el problema en [AWS re:Post](#).

## Temas

- [La sustitución del volumen provoca la saturación del disco debido a la sobrecarga de replicación](#)
- [Grupo de consumidores atrapado en el estado PreparingRebalance](#)
- [Error al entregar los registros de los corredores a Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Ningún grupo de seguridad predeterminado](#)
- [El clúster aparece atascado en ese estado CREATING](#)
- [El estado del clúster va de CREATING a FAILED](#)
- [El estado del clúster es ACTIVE, pero los productores no pueden enviar datos o los consumidores no pueden recibirlos](#)
- [AWS CLI no reconoce Amazon MSK](#)
- [Las particiones se desconectan o las réplicas no están sincronizadas](#)
- [El espacio en el disco se está agotando](#)
- [La memoria se está agotando](#)
- [El productor obtiene NotLeaderForPartitionException](#)
- [Particiones infrarreplicadas \(URP\) superiores a cero](#)
- [El clúster tiene temas denominados \\_\\_amazon\\_msk\\_canary y \\_\\_amazon\\_msk\\_canary\\_state](#)
- [La replicación de la partición falla](#)
- [No se puede acceder al clúster que tiene activado el acceso público](#)
- [No se puede acceder al clúster desde dentro: problemas de red AWS](#)
- [Error en la autenticación: demasiadas conexiones](#)
- [MSK Sin servidor: se produce un error al crear el clúster](#)

# La sustitución del volumen provoca la saturación del disco debido a la sobrecarga de replicación

Si se produce un error imprevisto en el hardware de un volumen, Amazon MSK puede sustituir el volumen por una nueva instancia. Kafka rellena el nuevo volumen replicando las particiones de otros intermediarios del clúster. Una vez que las particiones se replican y se almacenan, pueden optar a ser líderes y a formar parte de In-Sync Replica (). ISR

## Problema

En un bróker que se está recuperando de una sustitución de volumen, algunas particiones de distintos tamaños pueden volver a funcionar antes que otras. Esto puede resultar problemático, ya que esas particiones pueden estar recibiendo tráfico del mismo intermediario que sigue recuperando (replicando) otras particiones. Este tráfico de replicación a veces puede saturar los límites de rendimiento del volumen subyacente, que son 250 MiB por segundo en el caso predeterminado. Cuando se produce esta saturación, las particiones que ya estén ocupadas se verán afectadas, lo que se traducirá en latencia en todo el clúster para cualquier intermediario que comparta ISR con esas particiones bloqueadas (no solo para las particiones líderes, debido a los paquetes remotos). `acks=all` Este problema es más común en los clústeres más grandes que tienen un mayor número de particiones que varían en tamaño.

## Recomendación

- Para mejorar la estrategia de E/S de la replicación, asegúrese de que se [haya establecido la configuración de subprocesos](#) recomendada.
- Para reducir la probabilidad de una saturación de volumen subyacente, habilite el almacenamiento aprovisionado con un mayor rendimiento. Se recomienda un valor de rendimiento mínimo de 500 MiB/s para los casos de replicación de alto rendimiento, pero el valor real necesario variará según el rendimiento y el caso de uso. [Aprovisionamiento de rendimiento de almacenamiento](#).
- Para minimizar la presión de replicación, baje `num.replica.fetchers` al valor predeterminado de 2.

# Grupo de consumidores atrapado en el estado **PreparingRebalance**

Si uno o varios de sus grupos de consumidores están atrapados en un estado de reequilibrio continuo, la causa podría ser el problema [KAFKA-9752](#) de Apache Kafka, que afecta a las versiones 2.3.1 y 2.4.1 de Apache Kafka.

Para resolver este problema, le recomendamos que actualice el clúster a [Solución de MSK errores de Amazon versión 2.4.1.1](#), que contiene una solución para este problema. Para obtener información sobre la actualización de un clúster existente a la versión MSK 2.4.1.1 con corrección de errores de Amazon, consulte [Actualización de la versión de Apache Kafka](#)

Las soluciones alternativas para resolver este problema sin actualizar el clúster a la versión 2.4.1.1, MSK corregida de errores de Amazon, consisten en configurar los clientes de Kafka que se van a utilizar [Protocolo de pertenencia estática](#) o en el nodo intermediario coordinador [Identificación y reinicio](#) del grupo de consumidores atascados.

## Implementación de un protocolo de pertenencia estática

Para implementar el protocolo de permanencia estática en los clientes, haga lo siguiente:

1. Establezca la propiedad `group.instance.id` de la configuración de los [consumidores de Kafka](#) en una cadena estática que identifique al consumidor del grupo.
2. Asegúrese de que las demás instancias de la configuración estén actualizadas para usar la cadena estática.
3. Implemente los cambios en los consumidores de Kafka.

El uso del protocolo de permanencia estática es más eficaz si el tiempo de espera de la sesión en la configuración del cliente se establece en una duración que permita al consumidor recuperarse sin provocar un reequilibrio prematuro del grupo de consumidores. Por ejemplo, si su aplicación de consumo puede tolerar 5 minutos de inactividad, un valor razonable para el tiempo de espera de la sesión sería de 4 minutos en lugar del valor predeterminado de 10 segundos.



**Note**

El uso del protocolo de permanencia estática solo reduce la probabilidad de que se produzca este problema. Es posible que siga encontrándose con este problema incluso cuando utilice el protocolo de permanencia estática.

## Reinicio del nodo del agente coordinador

Para reiniciar el nodo del agente coordinador, haga lo siguiente:

1. Identifique al coordinador del grupo mediante el comando `kafka-consumer-groups.sh`.
2. Reinicie el coordinador de grupo del grupo de consumidores atascado mediante la acción [RebootBrokerAPI](#)

## Error al entregar los registros de los corredores a Amazon CloudWatch Logs

Al intentar configurar el clúster para enviar los registros de los corredores a Amazon CloudWatch Logs, es posible que se produzca una de estas dos excepciones.

Si obtiene una excepción

`InvalidInput.LengthOfCloudWatchResourcePolicyLimitExceeded`, vuelva a intentarlo pero utilice grupos de registro que comiencen por `/aws/vendedlogs/`. Para obtener más información, consulte [Habilitar el registro desde determinados servicios de Amazon Web Services](#).

Si recibes una `InvalidInput.NumberOfCloudWatchResourcePoliciesLimitExceeded` excepción, selecciona una política de Amazon CloudWatch Logs existente en tu cuenta y añádele lo siguiente JSON.

```
{"Sid":"AWSLogDeliveryWrite","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"delivery.logs.amazonaws.com"},"Action":
["logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents"],"Resource":["*"]}
```

Si intentas añadir lo JSON anterior a una política existente, pero aparece un error que indica que has alcanzado la longitud máxima de la política que has elegido, intenta añadirlo JSON a otra de tus políticas de Amazon CloudWatch Logs. Tras añadirlo JSON a una política existente, intenta configurar de nuevo la entrega de registros de intermediación a Amazon Logs. CloudWatch

## Ningún grupo de seguridad predeterminado

Si intentas crear un clúster y aparece un mensaje de error que indica que no hay un grupo de seguridad predeterminado, puede que se deba a que estás utilizando uno VPC que se ha compartido contigo. Pídale a su administrador que le conceda permiso para describir los grupos de seguridad que contiene VPC e inténtelo de nuevo. Para ver un ejemplo de una política que permite esta acción, consulte [AmazonEC2: permite gestionar grupos de EC2 seguridad asociados a un objeto específicoVPC, mediante programación y en la consola](#).

## El clúster aparece atascado en ese estado CREATING

A veces, la creación de clústeres puede tardar hasta 30 minutos. Espere 30 minutos y compruebe de nuevo el estado del clúster.

## El estado del clúster va de CREATING a FAILED

Intente crear el clúster de nuevo.

## El estado del clúster esACTIVE, pero los productores no pueden enviar datos o los consumidores no pueden recibirlos

- Si la creación del clúster se realiza correctamente (el estado del clúster es ACTIVE), pero no puede enviar ni recibir datos, asegúrese de que las aplicaciones de productor y consumidor tengan acceso al clúster. Para obtener más información, consulte la guía en [the section called “Paso 3: creación de un equipo cliente”](#).
- Si sus productores y consumidores tienen acceso al clúster, pero siguen teniendo problemas para producir y consumir datos, la causa podría ser el [KAFKA-7697](#), que afecta a la versión 2.1.0 de Apache Kafka y puede provocar un punto muerto en uno o más intermediarios. Considere migrar a Apache Kafka 2.2.1, que no se ve afectado por este error. Para obtener información acerca de cómo efectuar la migración, consulte [Migración](#).

## AWS CLI no reconoce Amazon MSK

Si lo tienes AWS CLI instalado, pero no reconoce los MSK comandos de Amazon, actualiza tu versión AWS CLI a la última. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo actualizar el AWS

CLI, consulte [Instalación del AWS Command Line Interface](#). Para obtener información sobre cómo utilizar los MSK comandos AWS CLI para ejecutar Amazon, consulte [Funcionamiento](#).

## Las particiones se desconectan o las réplicas no están sincronizadas

Estos pueden ser síntomas de poco espacio en el disco. Consulte [the section called “El espacio en el disco se está agotando”](#).

### El espacio en el disco se está agotando

Consulte las siguientes prácticas recomendadas para administrar el espacio en disco: [the section called “Monitorear el espacio en disco”](#) y [the section called “Ajuste los parámetros de retención de datos”](#).

### La memoria se está agotando

Si ve que la métrica `MemoryUsed` está ejecutándose alta o `MemoryFree` está ejecutándose en baja, eso no significa que haya un problema. Apache Kafka está diseñado para usar tanta memoria como sea posible, y lo gestiona de manera óptima.

### El productor obtiene `NotLeaderForPartitionException`

Este suele ser un error transitorio. Establezca el parámetro de configuración `retries` del productor en un valor superior a su valor actual.

### Particiones infrarreplicadas (URP) superiores a cero

Es importante supervisar la métrica `UnderReplicatedPartitions`. En un MSK clúster en buen estado, esta métrica tiene el valor 0. Si es mayor que cero, podría deberse a una de las siguientes razones.

- Si `UnderReplicatedPartitions` tiene picos, el problema puede ser que el clúster no se aprovisiona con el tamaño correcto para manejar el tráfico entrante y saliente. Consulte [Prácticas recomendadas](#).

- Si siempre `UnderReplicatedPartitions` es superior a 0, incluso durante los períodos de poco tráfico, el problema podría deberse a que has establecido restricciones ACLs que no permiten a los corredores acceder a los temas. Para replicar las particiones, los corredores deben estar autorizados a utilizar ambos `READ DESCRIBE` temas. `DESCRIBE` se concede por defecto con la `READ` autorización. Para obtener información sobre la configuración ACLs, consulte [Autorización y ACLs](#) la documentación de Apache Kafka.

## El clúster tiene temas denominados `__amazon_msk_canary` y `__amazon_msk_canary_state`

Puede que vea que su MSK clúster tiene un tema con ese nombre `__amazon_msk_canary` y otro con ese nombre `__amazon_msk_canary_state`. Estos son temas internos que Amazon MSK crea y utiliza para las métricas de estado y diagnóstico de los clústeres. Estos temas tienen un tamaño insignificante y no se pueden eliminar.

## La replicación de la partición falla

Asegúrese de no haber configurado ACLs `CLUSTER_ACTIONS`.

## No se puede acceder al clúster que tiene activado el acceso público

Si su clúster tiene activado el acceso público, pero sigue sin poder acceder a él desde Internet, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que las reglas de entrada del grupo de seguridad del clúster admitan su dirección IP y el puerto del clúster. Para obtener una lista de los números de puerto del clúster, consulte [the section called “Información del puerto”](#). Asegúrese también de que las reglas de salida del grupo de seguridad permitan las comunicaciones salientes. Para obtener más información sobre los grupos de seguridad y sus reglas de entrada y salida, consulte [Grupos de seguridad para usted VPC](#) en la Guía VPC del usuario de Amazon.
2. Asegúrese de que su dirección IP y el puerto del clúster estén permitidos en las reglas de entrada de la red del clúster. VPC ACL A diferencia de los grupos de seguridad, ACLs las redes no tienen estado. Esto significa que debe configurar las reglas de entrada y salida. En las reglas de salida, permita que todo el tráfico (rango de puertos: 0-65535) llegue a su dirección IP. Para

obtener más información, consulta [Añadir y eliminar reglas](#) en la Guía del VPC usuario de Amazon.

3. Asegúrese de utilizar la cadena bootstrap-brokers de acceso público para acceder al clúster. Un MSK clúster que tiene activado el acceso público tiene dos cadenas Bootstrap-Brokers diferentes, una para el acceso público y otra para el acceso desde dentro. AWS Para obtener más información, consulte [the section called “Conseguir que los corredores de bootstrap utilicen el AWS Management Console”](#).

## No se puede acceder al clúster desde dentro: problemas de red AWS

Si tiene una aplicación de Apache Kafka que no puede comunicarse correctamente con un MSK clúster, comience por realizar la siguiente prueba de conectividad.

1. Utilice cualquiera de los métodos descritos en [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#) para obtener las direcciones de los agentes de arranque.
2. En el siguiente comando, sustituya *bootstrap-broker* por una de las direcciones de bróker que obtuvo en el paso anterior. Reemplazar *port-number* con 9094 si el clúster está configurado para usar la TLS autenticación. Si el clúster no usa la TLS autenticación, sustitúyala *port-number* por 9092. Ejecute el comando desde el equipo cliente.

```
telnet bootstrap-broker port-number
```

Donde el número de puerto es:

- 9094 si el clúster está configurado para usar la autenticación. TLS
- 9092 Si el clúster no utiliza TLS la autenticación.
- Se requiere un número de puerto diferente si el acceso público está habilitado.

Ejecute el comando desde el equipo cliente.

3. Repita el comando anterior para todos los agentes de arranque.

Si la máquina cliente puede acceder a los intermediarios, significa que no hay problemas de conectividad. En este caso, ejecute el siguiente comando para comprobar si su cliente Apache Kafka está configurado correctamente. Para obtener *bootstrap-brokers*, utilice cualquiera de los

métodos descritos en [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#). Reemplazar *topic* con el nombre del tema.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list bootstrap-brokers --producer.config client.properties --topic topic
```

Si el comando anterior tiene éxito, significa que su cliente está configurado correctamente. Si sigue sin poder producir y consumir desde una aplicación, depure el problema en el nivel de aplicación.

Si la máquina cliente no puede acceder a los corredores, consulte las siguientes subsecciones para obtener instrucciones basadas en la configuración de la máquina cliente.

## EC2 Cliente y MSK clúster de Amazon en el mismo VPC

Si la máquina cliente está en el VPC mismo lugar que el MSK clúster, asegúrese de que el grupo de seguridad del clúster tenga una regla de entrada que acepte el tráfico del grupo de seguridad de la máquina cliente. Para obtener información acerca de estas reglas, consulte [Reglas del grupo de seguridad](#). Para ver un ejemplo de cómo acceder a un clúster desde una EC2 instancia de Amazon que se encuentra en la VPC misma instancia que el clúster, consulta [Introducción](#).

## EC2 Cliente y MSK clúster de Amazon en diferentes VPCs

Si la máquina cliente y el clúster están en dos equipos diferentes VPCs, asegúrese de lo siguiente:

- Los dos VPCs están emparejados.
- El estado de la interconexión está activo.
- Las tablas de enrutamiento de los dos VPCs están configuradas correctamente.

Para obtener información sobre la VPC interconexión, consulte [Uso de conexiones VPC entre pares](#).

## Cliente en las instalaciones

En el caso de un cliente local que esté configurado para conectarse al MSK clúster mediante AWS VPN, asegúrese de lo siguiente:

- El estado de la VPN conexión es UP. Para obtener información sobre cómo comprobar el estado de la VPN conexión, consulte [¿Cómo compruebo el estado actual de mi VPN túnel?](#) .
- La tabla de rutas del clúster VPC contiene la ruta de un local CIDR cuyo destino tiene el formato `Virtual private gateway(vgw-xxxxxxx)`.

- El grupo de seguridad del MSK clúster permite el tráfico en el puerto 2181, el puerto 9092 (si el clúster acepta tráfico de texto sin formato) y el puerto 9094 (si el clúster acepta tráfico cifrado). TLS

[Para obtener más información sobre la solución de problemas, AWS VPN consulte Solución de problemas del cliente. VPN](#)

## AWS Direct Connect

Si el cliente lo usa AWS Direct Connect, consulte [Solución de problemas AWS Direct Connect](#).

Si las instrucciones de solución de problemas anteriores no resuelven el problema, asegúrese de que ningún firewall bloquee el tráfico de red. Para seguir depurando, utilice herramientas como tcpdump y Wireshark para analizar el tráfico y asegurarse de que llega al MSK clúster.

## Error en la autenticación: demasiadas conexiones

El Failed authentication ... Too many connects error indica que un bróker se está protegiendo a sí mismo porque uno o más IAM clientes están intentando conectarse a él a un ritmo agresivo. Para ayudar a los corredores a aceptar una mayor tasa de nuevas IAM conexiones, puede aumentar el parámetro [reconnect.backoff.ms](#) de configuración.

Para obtener más información sobre los límites de velocidad para las nuevas conexiones por agente, consulte la página [MSKCuota de Amazon](#).

## MSK Sin servidor: se produce un error al crear el clúster

Si intenta crear un clúster MSK sin servidor y se produce un error en el flujo de trabajo, es posible que no tenga permiso para crear un VPC punto final. Compruebe que su administrador le haya concedido permiso para crear un VPC punto final al permitir la ec2:CreateVpcEndpoint acción.

Para obtener una lista completa de los permisos necesarios para realizar todas las MSK acciones de Amazon, consulta [AWS política gestionada: AmazonMSKFull Access](#).

## Prácticas recomendadas

En este tema se describen algunas de las prácticas recomendadas que se deben seguir al utilizar AmazonMSK.

### Dimensionamiento correcto del clúster: número de particiones por agente

La siguiente tabla muestra el número recomendado de particiones (incluidas las réplicas de seguidor y líder) por agente.

| Tamaño del bróker   | Número recomendado de particiones (incluidas las réplicas de seguidor y líder) por agente |
|---|---|
| <code>kafka.t3.small</code>   | 300   |
| <code>kafka.m5.large</code> o <code>kafka.m5.xlarge</code>  | 1 000   |
| <code>kafka.m5.2xlarge</code>   | 2000  |
| <code>kafka.m5.4xlarge</code> <code>kafka.m5.8xlarge</code><br><code>kafka.m5.12xlarge</code> , <code>kafka.m5.16xlarge</code> o <code>kafka.m5.24xlarge</code> | 4000  |
| <code>kafka.m7g.large</code> o <code>kafka.m7g.xlarge</code>  | 1 000   |
| <code>kafka.m7g.2xlarge</code>  | 2000  |
| <code>kafka.m7g.4xlarge</code> , <code>kafka.m7g.8xlarge</code> <code>kafka.m7g.12xlarge</code> , o <code>kafka.m7g.16xlarge</code>                             | 4000  |

Si el número de particiones por agente supera el valor recomendado y el clúster se sobrecarga, es posible que no pueda realizar las siguientes operaciones:

- Actualizar la configuración de un clúster
- Actualice el clúster a un tamaño de corredor más pequeño



- Asocie un AWS Secrets Manager secreto a un clúster que tenga SCRAM autenticación SASL/

Un número elevado de particiones también puede hacer que falten métricas de Kafka en CloudWatch y sobre el raspado de Prometheus.

Para obtener instrucciones acerca de cómo elegir el número de particiones, consulte [Apache Kafka Supports 200K Partitions Per Cluster](#). También le recomendamos que realice sus propias pruebas para determinar el tamaño adecuado para sus corredores. Para obtener más información sobre los diferentes tamaños de corredores, consulte [the section called “Tamaños de los corredores”](#).

## Ajuste el tamaño correcto de su clúster: número de agentes por clúster

Para determinar el número correcto de corredores para su MSK clúster y comprender los costos, consulte la hoja de cálculo de [MSK dimensionamiento y precios](#). Esta hoja de cálculo proporciona una estimación del tamaño de un MSK clúster y los costes asociados de Amazon en MSK comparación con un clúster similar de Apache Kafka, autogestionado y EC2 basado en Apache Kafka. Para obtener más información acerca de los parámetros de entrada en la hoja de cálculo, pasa el puntero del ratón por encima de las descripciones de los parámetros. Las estimaciones proporcionadas en esta hoja son moderadas y proporcionan un punto de partida para un nuevo clúster. El rendimiento, el tamaño y los costos del clúster dependen del caso de uso, por lo que le recomendamos que los compruebe realizando pruebas reales.

Para entender cómo la infraestructura subyacente afecta al rendimiento de Apache Kafka, consulte [las prácticas recomendadas para ajustar el tamaño de los clústeres de Apache Kafka a fin de optimizar el rendimiento](#) y los costes en el blog sobre macrodatos. AWS La entrada del blog proporciona información sobre cómo dimensionar los clústeres para cumplir con los requisitos de rendimiento, disponibilidad y latencia. También proporciona respuestas a preguntas como cuándo se debe escalar o desescalar verticalmente, así como también orientación sobre cómo verificar continuamente el tamaño de los clústeres de producción.

## Optimice el rendimiento del clúster para instancias m5.4xl, m7g.4xl o superiores

Cuando utilice instancias m5.4xl, m7g.4xl o de mayor tamaño, puede optimizar el rendimiento del clúster ajustando las configuraciones `num.io.threads` y `num.network.threads`.

Num.io.threads es el número de subprocesos que utiliza un agente para procesar las solicitudes. Añadir más subprocesos, hasta el número de núcleos admitidos para el tamaño de la instancia, puede ayudar a mejorar el rendimiento del clúster. CPU

Num.network.threads es el número de subprocesos que el agente utiliza para recibir todas las solicitudes entrantes y devolver las respuestas. Los subprocesos de red colocan las solicitudes entrantes en una cola de solicitudes para que io.threads las procese. Si se configura num.network.threads en la mitad del número de CPU núcleos admitidos para el tamaño de la instancia, se podrá aprovechar al máximo el nuevo tamaño de la instancia.

 Important

No aumente num.network.threads sin aumentar primero num.io.threads, ya que esto puede provocar una congestión relacionada con la saturación de las colas.

### Configuración recomendada

| Tamaño de instancia | Valor recomendado para num.io.threads | Valor recomendado para num.network.threads |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| m5.4xl              | 16                                    | 8  |
| m5.8xl              | 32                                    | 16   |
| m5.12xl             | 48                                    | 24   |
| m5.16xl             | 64                                    | 32   |
| m5.24xl             | 96                                    | 48   |
| m7g.4xlarge         | 16                                    | 8  |
| m7g.8xlarge         | 32                                    | 16   |
| m7g.12xlarge        | 48                                    | 24   |
| m7g.16xlarge        | 64                                    | 32   |

## Usa la versión más reciente de Kafka para evitar un problema de discordancia en AdminClient los identificadores de

El identificador de un tema se pierde (error: no coincide con el identificador del tema de la partición) cuando se utiliza una AdminClient versión de Kafka anterior a la 2.8.0 con la marca para aumentar o reasignar las particiones de temas `--zookeeper` para un clúster que utilice la versión 2.8.0 o superior de Kafka. Tenga en cuenta que el indicador `--zookeeper` está obsoleto en la versión 2.5 de Kafka y se elimina a partir de la versión 3.0 de Kafka. Consulte [Upgrading to 2.5.0 from any version 0.8.x through 2.4.x](#).

Para evitar problemas de discordancia en los ID de los temas, utilice un cliente de la versión 2.8.0 o superior de Kafka para las operaciones de administración de Kafka. Como alternativa, los clientes de la versión 2.5 y posterior pueden usar el indicador `--bootstrap-servers` en lugar del indicador `--zookeeper`.

## Crear clústeres de alta disponibilidad

Siga las siguientes recomendaciones para que su MSK clúster tenga una alta disponibilidad durante una actualización (por ejemplo, al actualizar el tamaño del agente o la versión de Apache Kafka) o cuando Amazon MSK sustituya a un agente.

- Configure un clúster con tres zonas de disponibilidad.
- Asegúrese de que el factor de replicación (RF) sea de al menos 3. Tenga en cuenta que un RF de 1 puede provocar que las particiones estén sin conexión durante una actualización sucesiva, y un RF de 2 puede provocar la pérdida de datos.
- Establezca el número mínimo de réplicas sincronizadas (mínimoISR) en RF - 1 como máximo. Un mínimo ISR igual a la RF puede impedir la producción en el clúster durante una actualización sucesiva. Un mínimo ISR de 2 permite que los temas replicados en tres direcciones estén disponibles cuando una réplica está fuera de línea.
- Asegúrese de que las cadenas de conexión del cliente incluyan al menos un agente de cada zona de disponibilidad. Tener varios agentes en la cadena de conexión de un cliente permite la conmutación por error cuando un agente específico está sin conexión para una actualización. Para obtener información acerca de cómo obtener una cadena de conexión con varios corredores, consulte [the section called “Obtención de agentes de arranque”](#).

## Supervise el uso CPU

Amazon recomienda MSK encarecidamente que mantengas la CPU utilización total de tus agentes (definida como `CPU User + CPU System`) por debajo del 60%. Cuando tenga CPU disponible al menos el 40% del total de su clúster, Apache Kafka podrá redistribuir la CPU carga entre los agentes del clúster cuando sea necesario. Un ejemplo de cuando esto es necesario es cuando Amazon MSK detecta y se recupera de un error del corredor; en este caso, Amazon MSK realiza un mantenimiento automático, como la aplicación de parches. Otro ejemplo es cuando un usuario solicita un cambio del tamaño de un agente o una actualización de versión; en estos dos casos, Amazon MSK implementa flujos de trabajo continuos que desconectan a un agente a la vez. Cuando los agentes con particiones principales se desconectan, Apache Kafka reasigna el liderazgo de la partición para redistribuir el trabajo entre los demás agentes del clúster. Si sigue esta práctica recomendada, puede asegurarse de tener suficiente CPU espacio en su clúster para tolerar eventos operativos como estos.

Puede utilizar [las matemáticas CloudWatch métricas de Amazon](#) para crear una métrica compuesta, es decir `CPU User + CPU System`. Configure una alarma que se active cuando la métrica compuesta alcance una CPU utilización media del 60%. Cuando se active esta alarma, escale el clúster mediante una de las siguientes opciones:

- Opción 1 (recomendada): [actualice el tamaño de su corredor](#) al tamaño siguiente más grande. Por ejemplo, si el tamaño actual es `kafka.m5.large`, actualice el clúster que desee utilizar a `kafka.m5.xlarge`. Ten en cuenta que cuando actualizas el tamaño del bróker en el clúster, Amazon MSK desconecta a los corredores de forma continua y reasigna temporalmente el liderazgo de la partición a otros corredores. Por lo general, una actualización de tamaño tarda entre 10 y 15 minutos por agente.
- Opción 2: si hay temas en los que todos los mensajes provienen de productores que realizan escrituras siguiendo un sistema rotativo (en otras palabras, los mensajes no están codificados y el orden no es importante para los consumidores), [amplíe su clúster](#) agregando agentes. Agregue también particiones a los temas existentes con el mayor rendimiento. A continuación, use `kafka-topics.sh --describe` para asegurarse de que las particiones recién agregadas se asignen a los nuevos agentes. La principal ventaja de esta opción en comparación con la anterior es que permite administrar los recursos y los costos de forma más detallada. Además, puedes utilizar esta opción si la CPU carga supera con creces el 60%, ya que esta forma de escalamiento no suele implicar un aumento de la carga para los corredores existentes.
- Opción 3: amplíe su clúster agregando agentes y, a continuación, reasigne las particiones existentes mediante la herramienta de reasignación de particiones denominada `kafka-`

`reassign-partitions.sh`. Sin embargo, si usa esta opción, el clúster necesitará gastar recursos para replicar los datos de un agente a otro después de reasignar las particiones. En comparación con las dos opciones anteriores, esto puede aumentar significativamente la carga del clúster al principio. Como resultado, Amazon MSK no recomienda usar esta opción cuando el uso sea superior CPU al 70%, ya que la replicación genera CPU carga y tráfico de red adicionales. Amazon MSK solo recomienda usar esta opción si las dos opciones anteriores no son factibles.

Otras recomendaciones:

- Supervise CPU la utilización total por intermediario como indicador de la distribución de la carga. Si los corredores tienen un CPU uso uniforme y constante, podría ser una señal de que la carga no está distribuida de manera uniforme dentro del clúster. Amazon MSK recomienda utilizar [Cruise Control](#) para gestionar de forma continua la distribución de la carga mediante la asignación de particiones.
- Supervise la latencia de producción y consumo. La latencia de producción y consumo puede aumentar linealmente con CPU la utilización.
- JMXintervalo de raspado: si habilita la supervisión abierta con la función [Prometheus](#), se recomienda utilizar un intervalo de raspado de 60 segundos o más (`scrape_interval: 60s`) para la configuración de su host de Prometheus (`prometheus.yml`). Reducir el intervalo de extracción puede provocar un uso elevado del clúster. CPU

## Monitorear el espacio en disco

Para evitar quedarte sin espacio en disco para los mensajes, crea una CloudWatch alarma que controle la `KafkaDataLogsDiskUsed` métrica. Cuando el valor de esta métrica alcance o supere el 85 %, realice una o varias de las siguientes acciones:

- Utilice [the section called “Escalado automático”](#). También puede aumentar manualmente el almacenamiento del agente, tal y como se describe en [the section called “Escalado manual”](#).
- Reduzca el período de retención de mensajes o el tamaño del registro. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [the section called “Ajuste los parámetros de retención de datos”](#).
- Elimine los temas que no se utilicen.

Para obtener información sobre cómo configurar y usar las alarmas, consulta [Uso de Amazon CloudWatch Alarms](#). Para ver una lista completa de MSK las métricas de Amazon, consulta [Supervisión de un clúster](#).

## Ajuste los parámetros de retención de datos

El consumo de los mensajes no los elimina del registro. Para liberar espacio en disco de manera regular, puede especificar explícitamente un período de retención, que es el tiempo que permanecen los mensajes en el registro. También puede especificar el tamaño del registro de una retención. Cuando se alcanza el período de retención o el tamaño del registro de retención, Apache Kafka comienza a eliminar los segmentos inactivos del registro.

Para especificar una política de retención en el nivel del clúster, establezca uno o varios de los siguientes parámetros: `log.retention.hours`, `log.retention.minutes`, `log.retention.ms` o `log.retention.bytes`. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuraciones personalizadas de ”](#).

También puede especificar los parámetros de retención en el nivel de tema:

- Para especificar un período de retención por tema, utilice el siguiente comando.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.ms=DesiredRetentionTimePeriod
```

- Para especificar un tamaño de registro de retención por tema, utilice el siguiente comando.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.bytes=DesiredRetentionLogSize
```

Los parámetros de retención que especifique en el nivel del tema tienen preferencia sobre los parámetros del nivel del clúster.

## Aceleración de la recuperación de registros después de un cierre incorrecto

Tras un cierre incorrecto, un agente puede tardar un poco en reiniciarse, al igual que hace con la recuperación de registros. De forma predeterminada, Kafka solo usa un subproceso por directorio de

registro para realizar esta recuperación. Por ejemplo, si tiene miles de particiones, la recuperación del registro puede tardar horas en completarse. Para acelerar la recuperación de registros, se recomienda aumentar el número de subprocesos mediante la propiedad de configuración [num.recovery.threads.per.data.dir](#). Puede configurarlo en función del número de CPU núcleos.

## Supervisión de la memoria de Apache Kafka

Se recomienda supervisar la memoria que utiliza Apache Kafka. De lo contrario, es posible que el clúster deje de estar disponible.

Para determinar la cantidad de memoria que utiliza Apache Kafka, puede supervisar la métrica `HeapMemoryAfterGC`. `HeapMemoryAfterGC` es el porcentaje de la memoria dinámica total que se utiliza después de la recopilación de elementos no utilizados. Le recomendamos que cree una CloudWatch alarma que actúe cuando los `HeapMemoryAfterGC` aumentos superen el 60%.

Los pasos que puede realizar para reducir el uso de memoria varían. Dependen de la forma en que se configure Apache Kafka. Por ejemplo, si utiliza la entrega transaccional de mensajes, puede reducir el valor de `transactional.id.expiration.ms` de la configuración de Apache Kafka de 604800000 ms a 86400000 ms (de 7 días a 1 día). Esto reduce la huella de memoria de cada transacción.

## No añada a agentes que no sean MSK corredores

En el caso de los clústeres ZooKeeper basados, si utilizas ZooKeeper comandos de Apache para añadir agentes, estos agentes no se añadirán a tu MSK clúster y tu Apache ZooKeeper contendrá información incorrecta sobre el clúster. Esto podría provocar la pérdida de datos. Para obtenerlas operaciones del clúster admitidas, consulte [Funcionamiento](#).

## Habilitar el cifrado en tránsito

Para obtener información sobre el cifrado en tránsito y cómo habilitarlo, consulte [the section called “Cifrado en tránsito”](#).

## Reasignar particiones

Para mover las particiones a agentes diferentes en el mismo clúster, puede utilizar la herramienta de reasignación de particiones denominada `kafka-reassign-partitions.sh`. Por ejemplo,

después de añadir nuevos corredores para expandir un clúster o de mover particiones para eliminar corredores, puede reequilibrar ese clúster reasignando las particiones a los nuevos corredores. Para obtener información acerca de cómo agregar agentes a un clúster, consulte [the section called “Expansión de un clúster”](#). Para obtener información sobre cómo eliminar corredores de un clúster, consulte [the section called “Eliminar un bróker”](#). Para obtener información acerca de la herramienta de reasignación de particiones, consulte [Expansión de su clúster](#) en la documentación de Apache Kafka.



# Historial de documento de la Guía para desarrolladores de Amazon MSK

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la Guía para desarrolladores de Amazon MSK.

Última actualización de la documentación: 25 de junio de 2024

| Cambio  | Descripción  | Fecha              |
|---|--|--------------------|
| Se agregó la función Graviton Upgrade in Place.   | Puede actualizar el tamaño del agente de clústeres de M5 o T3 a M7g, o de M7g a M5.  | 2024-6-25          |
| Se anuncia la fecha de fin del soporte de 3.4.0.  | La fecha de finalización del soporte de la versión 3.4.0 de Apache Kafka es el 17 de junio de 2025.  | 24/06/2020         |
| Se agregó la función de eliminación de corredores.                                      | Puede reducir la capacidad de almacenamiento y procesamiento del clúster aprovisionado eliminando grupos de intermediarios, sin que ello afecte a la disponibilidad, no suponga un riesgo para la durabilidad de los datos ni interrumpa las aplicaciones de streaming de datos. | 16 de mayo de 2022 |
| <code>WriteDataIdempotently</code> añadido a <code>AWSMSKReplicatorExecutionRole</code> | <code>WriteDataIdempotently</code> se ha agregado un permiso a la <code>AWSMSKReplicatorExecutionRole</code> política para admitir la replicación de datos entre clústeres de MSK.   | 16-05-2022         |

| Cambio   | Descripción   | Fecha                  |
|--|---|------------------------|
| Los corredores Graviton M7g se lanzan en Brasil y Bahréin. | Amazon MSK ahora admite la disponibilidad en las regiones de Sudamérica (sa-east-1, São Paulo) y Medio Oriente (me-south-1, Bahréin) de corredores M7g que AWS utilizan procesadores Graviton (procesadores personalizados basados en ARM creados por Amazon Web Services). | 7 de febrero de 2024   |
| Entregue los corredores Graviton M7g a la región de China  | Amazon MSK ahora admite la disponibilidad en la región de China de los corredores de M7g que utilizan procesadores AWS Graviton (procesadores personalizados basados en ARM creados por Amazon Web Services).   | 11-01-2022             |
| Política de soporte de la versión Kafka de Amazon MSK      | Se agregó una explicación de la política de soporte de versiones de Kafka compatibles con Amazon MSK. Para obtener más información, consulte las versiones de <a href="#">Apache Kafka</a> .  | 8 de diciembre de 2023 |

| Cambio  | Descripción  | Fecha                    |
|---|--|--------------------------|
| Nueva política de funciones de ejecución de servicios para dar soporte a Amazon MSK Replicator. | Amazon MSK agregó una nueva <code>AWSMSKReplicatorExecutionRole</code> política para admitir Amazon MSK Replicator. Para obtener más información, consulte <a href="#">Políticas administradas de AWS : AWSMSKReplicatorExecutionRole</a> .  | 6 de diciembre de 2023   |
| Soporte M7g Graviton  | Amazon MSK ahora es compatible con los corredores M7g que utilizan procesadores AWS Graviton (procesadores personalizados basados en ARM creados por Amazon Web Services).   | 27-11-2020               |
| Replicador Amazon MSK   | El Replicador Amazon MSK es una nueva característica que puede utilizar para replicar datos entre clústeres de Amazon MSK. Amazon MSK Replicator incluye una actualización de la política de Amazon FullAccess MSK. Para obtener más información, consulte <a href="#">Políticas administradas de AWS : AmazonMSK FullAccess</a> . | 28 de septiembre de 2021 |

| Cambio  | Descripción  | Fecha      |
|---|--|------------|
| Se ha actualizado para las prácticas recomendadas de IAM.   | Se ha actualizado la guía para implementar las prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulte <a href="#">prácticas recomendadas de seguridad en IAM</a> .  | 2023-03-08 |
| Actualizaciones de funciones vinculadas al servicio para permitir la conectividad privada de varias VPC | Amazon MSK ahora incluye actualizaciones de funciones <code>AWSServiceRoleForKafka</code> vinculadas a servicios para gestionar las interfaces de red y los puntos de enlace de la VPC de su cuenta, lo que permite que los agentes de clústeres sean accesibles para los clientes de su VPC. Amazon MSK usa permisos para <code>DescribeVpcEndpoints</code> , <code>ModifyVpcEndpoint</code> y <code>DeleteVpcEndpoints</code> . Para obtener más información, consulte <a href="#">Uso de roles vinculados a servicios para Amazon MSK</a> . | 08-03-2021 |
| Soporte de Apache Kafka 2.7.2   | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.7.2 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> .  | 2021-12-21 |

| Cambio                                  | Descripción  | Fecha      |
|---|--|------------|
| Soporte de Apache Kafka 2.6.3           | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.6.3 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> .              | 2021-12-21 |
| Versión preliminar de MSK sin servidor. | MSK sin servidor es una nueva característica que puede utilizar para crear clústeres sin servidor. Para obtener más información, consulte <a href="#">MSK sin servidor</a> .     | 2021-11-29 |
| Soporte de Apache Kafka 2.8.1           | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.8.1 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> .              | 2021-09-30 |
| MSK Connect                             | MSK Connect es una nueva característica que puede usar para crear y administrar conectores de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">MSK Connect</a> . | 2021-09-16 |
| Soporte de Apache Kafka 2.7.1           | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.7.1 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> .              | 2021-05-25 |

| Cambio                                    | Descripción   | Fecha      |
|---|---|------------|
| Soporte de Apache Kafka 2.8.0             | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.8.0 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> . | 2021-04-28 |
| Soporte de Apache Kafka 2.6.2             | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.6.2 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> . | 2021-04-28 |
| Soporte para actualizar el tipo de agente | Ahora puede cambiar el tipo de agente de un clúster existente. Para obtener más información, consulte <a href="#">Actualizar el tamaño del bróker</a> .             | 2021-01-21 |
| Soporte de Apache Kafka 2.6.1             | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.6.1 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> . | 2021-01-19 |
| Soporte de Apache Kafka 2.7.0             | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.7.0 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> . | 2020-12-29 |

| Cambio   | Descripción  | Fecha      |
|--|--|------------|
| No hay clústeres nuevos con la versión 1.1.1 de Apache Kafka | Ya no puede crear un nuevo clúster de Amazon MSK con la versión 1.1.1 de Apache Kafka. Sin embargo, si tiene clústeres de MSK existentes que ejecutan la versión 1.1.1 de Apache Kafka, puede seguir utilizando todas las características compatibles actualmente en esos clústeres existentes. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones de Apache Kafka</a> . | 2020-11-24 |
| Métricas de retraso entre los consumidores                   | Amazon MSK proporciona ahora métricas que se pueden utilizar para monitorizar el retraso de consumo. Para obtener más información, consulte <a href="#">Supervisión de un MSK clúster de Amazon</a> .  | 2020-11-23 |
| Soporte de Cruise Control                                    | Amazon MSK ahora LinkedIn es compatible con el Cruise Control. Para obtener más información, consulte <a href="#">Uso LinkedIn del control de crucero para Apache Kafka con Amazon MSK</a> .   | 17-11-2020 |

| Cambio                               | Descripción   | Fecha                    |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Soporte de Apache Kafka 2.6.0        | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.6.0 de Apache Kafka. Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> .   | 2020-10-21               |
| Soporte de Apache Kafka 2.5.1        | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.5.1 de Apache Kafka. Con la versión 2.5.1 de Apache Kafka, Amazon MSK admite el cifrado en tránsito entre clientes y puntos de enlace. ZooKeeper Para obtener más información, consulte <a href="#">Versiones compatibles de Apache Kafka</a> . | 30 de septiembre de 2020 |
| Expansión automática de aplicaciones | Puede configurar Amazon Managed Streaming para Apache Kafka para ampliar automáticamente el almacenamiento de su clúster en respuesta al aumento del uso. Para obtener más información, consulte <a href="#">Escalado automático</a> .  | 2020-09-30               |



| Cambio   | Descripción  | Fecha      |
|--|--|------------|
| Soporte de seguridad de nombre de usuario y contraseña                         | Amazon MSK ahora admite el inicio de sesión en clústeres con un nombre de usuario y una contraseña. Amazon MSK almacena las credenciales en AWS Secrets Manager. Para obtener más información, consulte <a href="#">SASL/autenticación SCRAM</a> . | 2020-09-17 |
| Soporte para actualizar la versión de Apache Kafka de un clúster de Amazon MSK | Ahora puede actualizar la versión de Apache Kafka de un clúster de MSK existente.  | 2020-05-28 |
| Soporte para nodos de agente T3.Small  | Amazon MSK ahora admite la creación de clústeres con agentes de Amazon EC2 tipo T3.small.  | 08/04/2020 |
| Soporte de Apache Kafka 2.4.1  | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.4.1 de Apache Kafka.   | 02/04/2020 |
| Compatibilidad con la transmisión de registros de agente                       | Amazon MSK ahora puede transmitir los registros de los corredores a CloudWatch Logs, Amazon S3 y Amazon Data Firehose. Firehose, a su vez, puede entregar estos troncos a los destinos a los que apoya, como OpenSearch Service.                   | 25/02/2020 |
| Soporte de Apache Kafka 2.3.1  | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.3.1 de Apache Kafka.   | 19/12/2019 |

| Cambio                        | Descripción   | Fecha      |
|-------------------------------|---|------------|
| Monitoreo abierto             | Amazon MSK ahora es compatible con el monitoreo abierto con Prometheus.   | 04/12/2019 |
| Soporte de Apache Kafka 2.2.1 | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.2.1 de Apache Kafka.  | 31/07/2019 |
| Disponibilidad general        | Entre las nuevas características se incluyen la asistencia para el etiquetado, autenticación, cifrado de TLS, configuraciones y la capacidad de actualizar almacenamiento de agentes. | 30/05/2019 |
| Soporte de Apache Kafka 2.1.0 | Amazon MSK ahora es compatible con la versión 2.1.0 de Apache Kafka.  | 05/02/2019 |

# AWS Glosario

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte el [AWS glosario](#) de la Glosario de AWS Referencia.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.