



การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) สำหรับ True SMART 4G M1 Series

การตั้งค่านี้ใช้ได้กับ True SMART 4G M1 ทุกรุ่น รวมถึง TAB 4G M1


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]

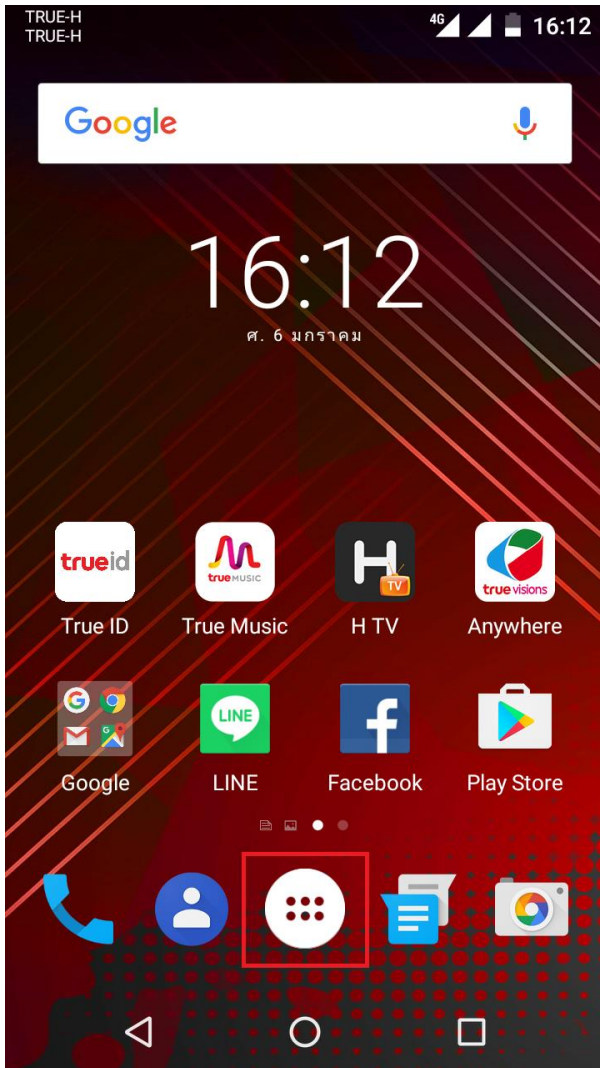


2. เลือก การตั้งค่า [Settings]

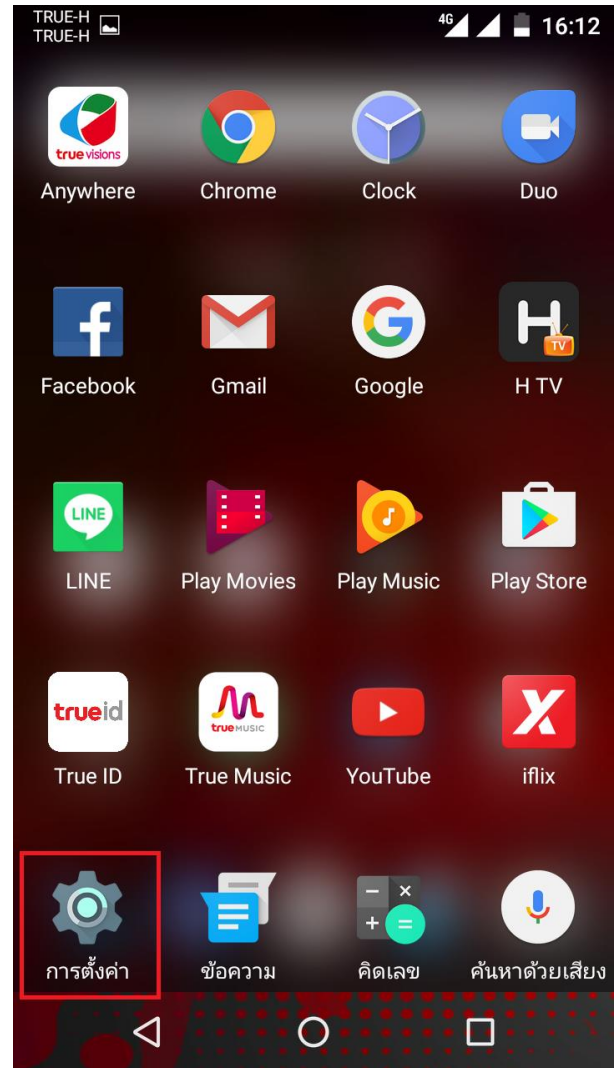


3. เลือก เพิ่มเติม [More]

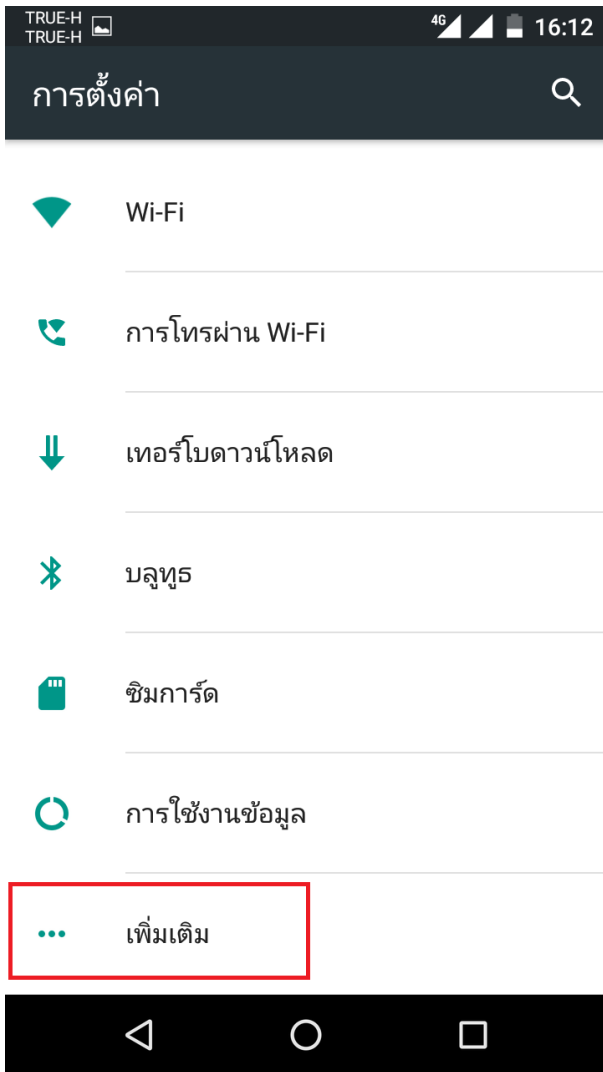

4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]

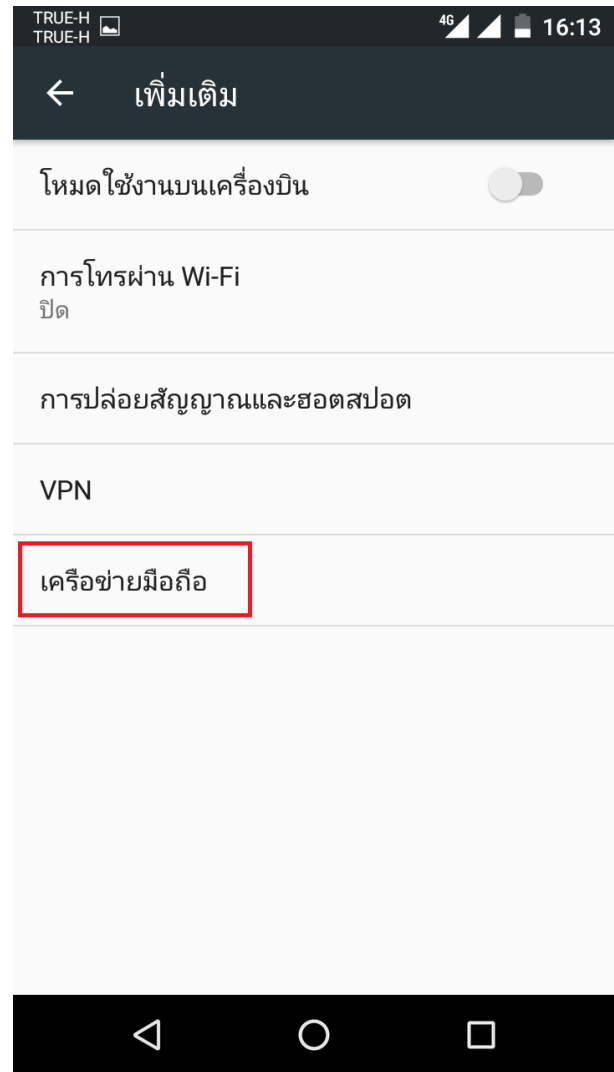


5. จะพบ VoLTE, สังเกตปุ่มด้านขวาเมื่อ
(สีเทา = ปิด, สีเขียว = เปิด) แตะปุ่มเพื่อเปิด

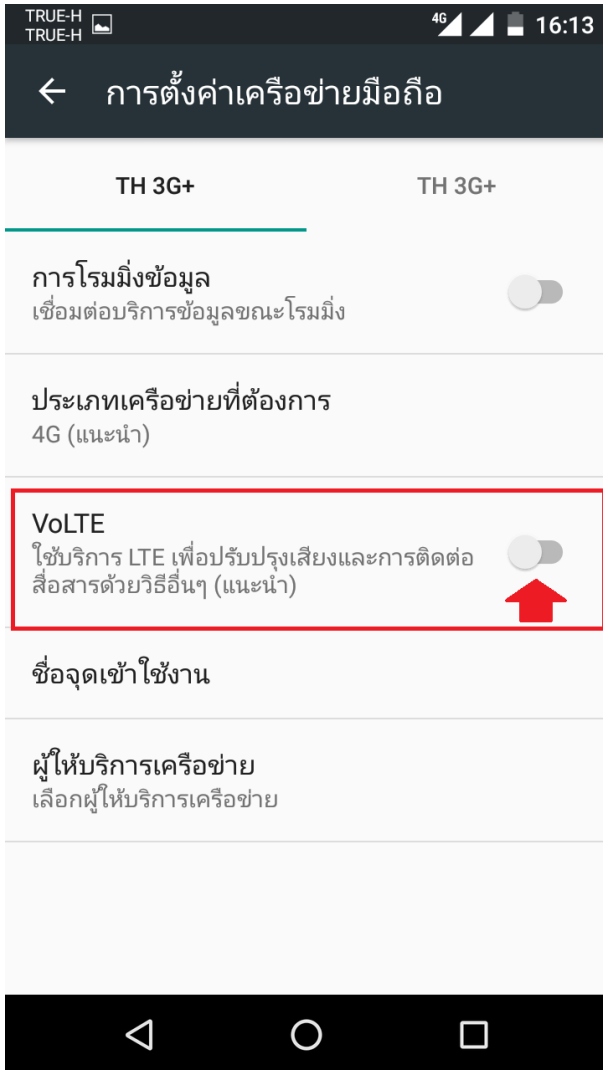


6. จากนั้น

- ปุ่มจะเป็นสีเขียว หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว
- เมื่อพร้อมใช้งานจะปรากฏสัญลักษณ์ VOLTE1 ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอด้านบน

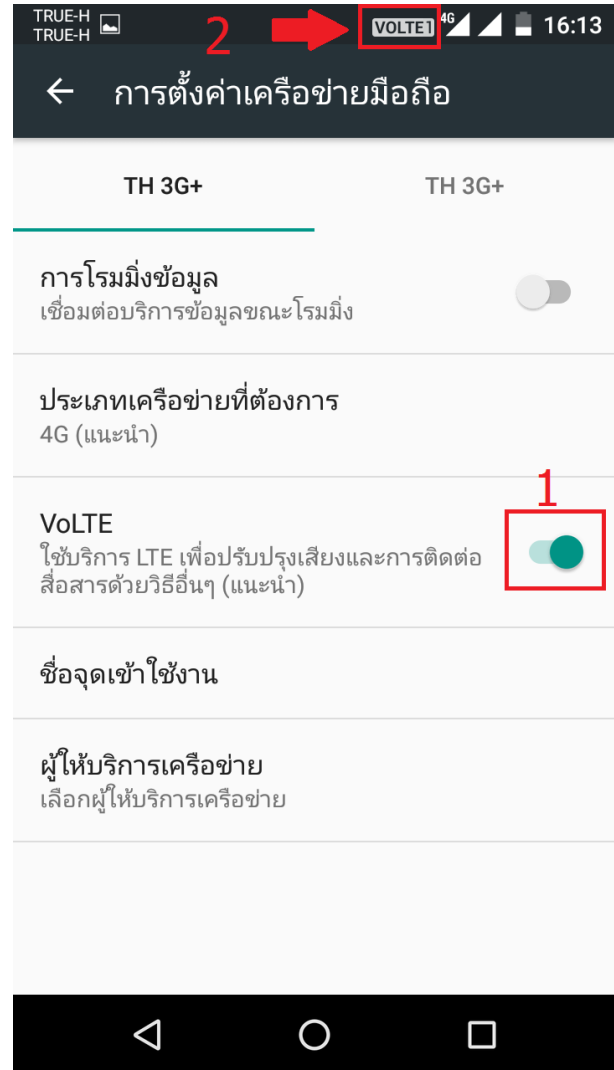

7. เมื่อมีการโทรออก แล้วปลายทางรับสาย หรือปลายทางติดต่อเข้ามาแล้วต้นทางรับสาย จะปรากฏสัญลักษณ์ HD ด้านซ้ายมือ

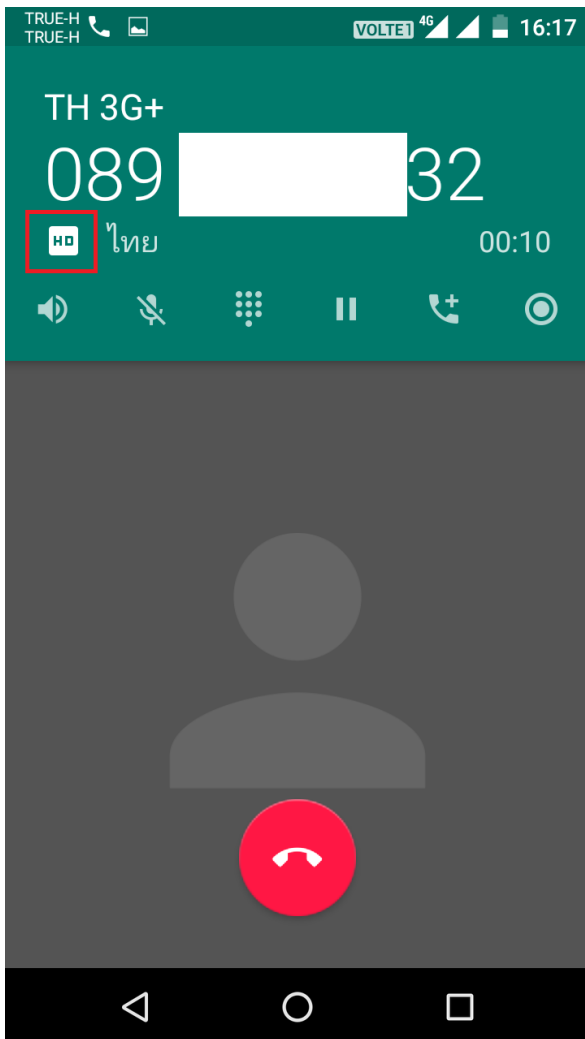

ข้อควรทราบ

- กรณีใส่ 2 ซิมการ์ดพร้อมกัน จะขึ้น VoLTE เฉพาะ SIM ที่เลือกใช้งานหลัก
- กรณีมีการเปลี่ยนการใช้งานข้อมูลมือถือถือเป็น SIM2 > VoLTE จะถูกใช้งานที่ SIM2 > จะปรากฏ VOLTE2
- กรณีทำการปิดการใช้งาน SIM1, แต่ข้อมูลมือถือยังถูกเลือกเป็น SIM1 > ระบบ SIM2 จะไม่เป็น VoLTE > หน้าจอจะไม่ปรากฏ VOLTE1 หรือ VOLTE2
- กรณีทำการปิดการใช้งาน SIM1, และข้อมูลมือถือถูกเลือกเป็น SIM2 ด้วย > ระบบ SIM2 จะเป็น VoLTE > ปรากฏ VOLTE1
- House Brand ไม่รองรับ VoLTE ของเครือข่ายอื่น เนื่องจากทาง TRUE ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ของเครือข่ายอื่น