


การตั้งค่า APN สำหรับ True Super 4


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]



2. เลือก การตั้งค่า [Settings]

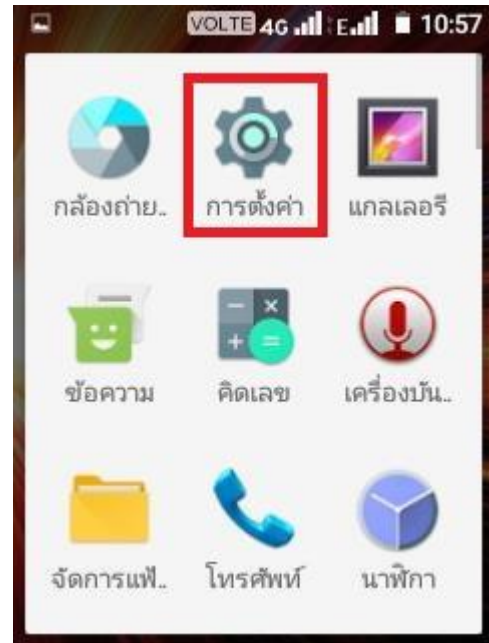


3. เลือก เพิ่มเติม [More]

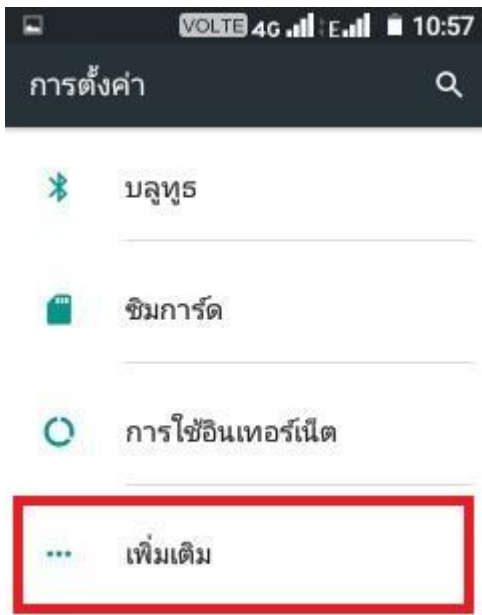


4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile network]




5. เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน** [Access point name]

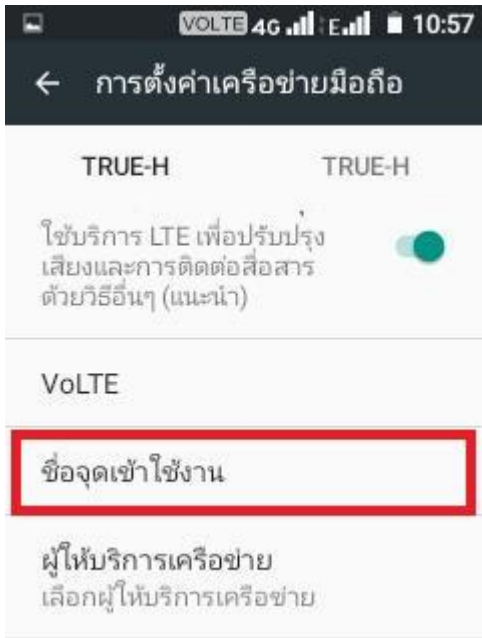

6. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถกดรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นได้ โดยการใส่รหัสกด **เมนู** (สัญลักษณ์จุดสามจุด)

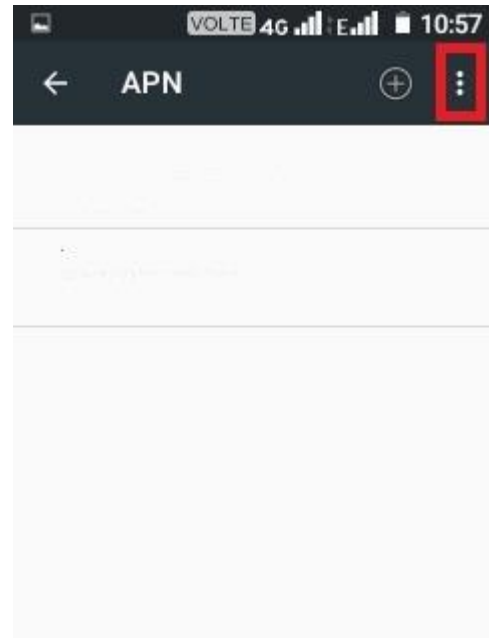


7. เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น** [Reset to Default]

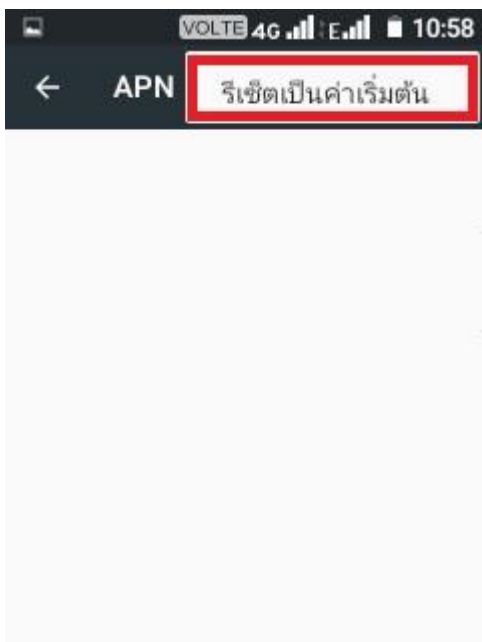


8. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ

- TRUE-H INTERNET
- TRUE-H MMS

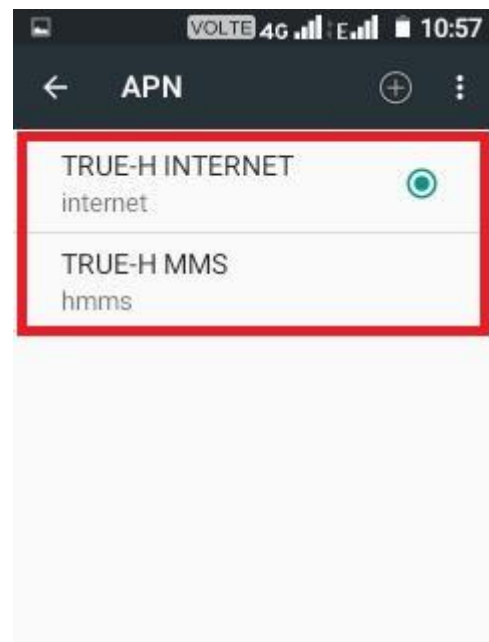

9. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง

ใช้เม้าส์กด เครื่องหมายบวก (+)

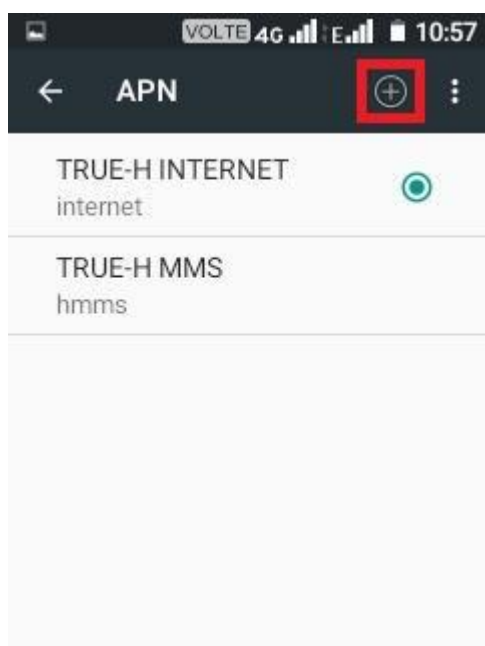


10. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET

- ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
- APN [APN] : internet
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- เซิร์ฟเวอร์ [Server] : http://m.truelife.com
- MCC : 520
- MNC : 00



11. ใช้เมาส์กด **เมนู** (สัญลักษณ์จุดสามจุด)
จากนั้นเลือก **บันทึก [Save]**

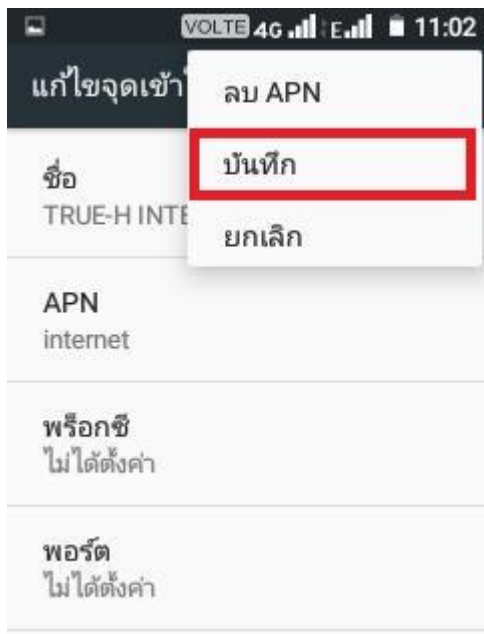

12. การตั้งค่า TRUE-H MMS

ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS

APN [APN] : hmms

ชื่อผู้ใช้ [Username] : true

รหัสผ่าน [Password] : true


เซิร์ฟเวอร์ [Server] : http://mms.trueh.com/8002/

พร็อกซี [Proxy] : 10.4.7.39

พอร์ต [Port] : 8080

MCC : 520

ประเภท APN [APN Type] : mms

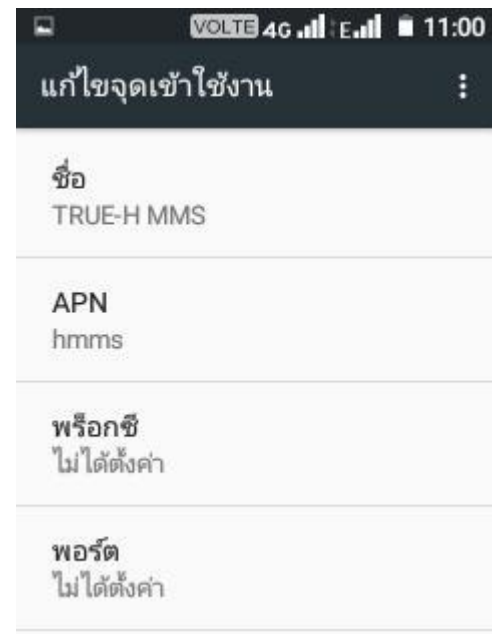

13. ใช้เมาส์กด เมนู (สัญลักษณ์จุดสามจุด)
จากนั้นเลือก บันทึก [Save]

