



Boot Camp

インストールと
設定ガイド

目次

- 4 はじめに
- 5 必要なもの
- 6 インストールの概要
 - 6 手順 1 : アップデートを確認します。
 - 6 手順 2 : 「Boot Camp アシスタント」を開きます。
 - 6 手順 3 : Windows をインストールします。
 - 6 手順 4 : Boot Camp ドライバを Windows ボリュームにインストールします。
- 6 手順 1 : アップデートを確認する
- 6 手順 2 : 「Boot Camp アシスタント」を開く
 - 6 Windows 用のパーティションを作成する
 - 7 パーティションの作成中に問題が発生する場合
- 7 手順 3 : Windows をインストールする
 - 8 Windows パーティションを選択およびフォーマットする
 - 10 Windows を設定する
 - 10 Windows のインストール中に問題が発生する場合
 - 10 Windows のインストール中に、インストールディスクが見つからないというメッセージが表示される場合
 - 10 Windows インストーラが応答しない場合
 - 11 Windows のインストールを正しくできない場合
 - 11 インストール中に正しくないディスクをセットした場合
- 11 手順 4 : Windows 用の Boot Camp ドライバをインストールする
 - 12 デバイスドライバのインストール中に問題が発生する場合
- 12 Mac OS X または Windows を起動する
 - 13 デフォルトのオペレーティングシステムを設定する
 - 13 起動時にオペレーティングシステムを選択する
 - 13 Windows または Mac の使用中に問題が発生する場合
 - 14 コンピュータの起動中に、ブートディスクが接続されていないと表示される場合
 - 14 画面に何も表示されないか、表示がゆがむ場合
 - 14 Windows パーティションの名前を変更できない場合
 - 14 RAID 構成にしている場合
- 14 コンピュータから Windows を取り除く
- 15 アップグレードする
 - 15 Boot Camp ドライバをアップグレードする

- 15 Windows Vista または Windows7 にアップグレードする
- 17 Windows のアップグレード中に問題が発生する場合
- 17 Windows のアップグレード中に、Windows で必要なインストールフォルダを作成できなかったと表示される場合
- 17 その他の情報、サポート、およびフィードバック

Boot Camp の設定

このガイドでは、Intel ベースの Mac コンピュータで Microsoft Windows を使用できるように Boot Camp をインストールおよび設定する方法について説明します。

はじめに

注意： Boot Camp を使用する前にすべてのデータのバックアップを作成し、ソフトウェアの使用中也定期的にデータのバックアップを作成してください。

Boot Camp を使うと、お手持ちの Microsoft Windows インストールディスクを使って、Mac コンピュータに Windows をインストールできます。Windows は専用のパーティションにインストールされます。インストール後は、Mac 上で Windows または Mac OS X のいずれかを使用できます。

「Boot Camp アシスタント」アプリケーションを使えば、画面に表示される手順に従って、Windows パーティションを作成し、Windows インストールディスクを使って Mac を再起動できます。その後、以下の指示に従って、Windows をインストールし、Mac ハードウェアで Windows を使用できるようにするためのソフトウェアドライバをインストールしてください。

すでに Boot Camp を使って Mac に Windows がインストールされていて、Windows Vista または Windows 7 にアップグレードしたい場合、「Boot Camp アシスタント」を使用する必要はありません。15 ページの「Windows Vista または Windows 7 にアップグレードする」の指示に従ってください。

重要：「Boot Camp アシスタント」をお使いになる前にこの製品ドキュメントをプリントしてください。Windows のインストールの最中に必要となる情報が記載されています。

必要なもの

- Mac OS X 10.6 以降を備えた Intel ベースの Mac コンピュータ
- コンピュータに付属のキーボードとマウス、またはトラックパッド（これらを利用できない場合は、USB キーボードとマウスを使用してください。）
- Mac OS X バージョン 10.6 以降（最新バージョンの Mac OS X を強く推奨）
- 内蔵光学式ディスクドライブ、または互換性のある外付け光学式ドライブ
外付けの光学式ドライブを備えたコンピュータの使用については、コンピュータに付属の製品ドキュメントを参照してください。
- Mac OS X バージョン 10.6 のインストールディスク
- 次のいずれかのオペレーティングシステム：
 - Service Pack 2 以降が適用された Windows XP Home Edition または Professional (32 ビット版のみ)
 - Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business、または Ultimate
 - Windows 7 Home Premium、Professional、または Ultimate

重要： 1 枚のディスクで構成される、フルインストール型の Windows インストールディスクを使用する必要があります。アップグレード版の Windows は使用できません。Windows XP をインストールする場合は、Service Pack 2 以降を使用する必要があります。前のバージョンの Windows XP をインストールしてから、後でアップグレードを試みることはできません。

Windows 用のディスクで必要な空き領域を確認するには、Windows に付属の製品ドキュメントを参照してください。

32 ビット版の Windows XP または Windows Vista は、Intel ベースの Mac コンピュータで使用できます。64 ビット版の Windows XP は Mac コンピュータでは使用できません。

32 ビット版の Windows 7 は、以下の Mac コンピュータで使用できます：

- 2007 以降に発売された iMac または MacBook Pro
- Intel ベースの Mac Pro、MacBook、または Mac mini

64 ビット版の Windows Vista または Windows 7 は、以下の Mac コンピュータで使用できます：

- 2008 年の初期以降に発売された Mac Pro または MacBook Pro
- 2009 年の後半以降に発売された iMac または MacBook

お使いの Mac コンピュータの発売時期が分からない場合は、<http://www.apple.com/jp/support/hardware> にアクセスし、お使いの Mac モデルをクリックして、お使いの Mac の確認に関する記事を探してください。

インストールの概要

お使いの Mac に Windows をインストールする手順は以下の通りです：

手順 1：アップデートを確認します。

手順 2：「Boot Camp アシスタント」を開きます。

「Boot Camp アシスタント」によって、Windows 用のパーティションが作成され、Windows インストーラが起動されます。

手順 3：Windows をインストールします。

手順 4：Boot Camp ドライバを Windows ボリュームにインストールします。

重要： 以上を実行する前に、お使いのコンピュータにある重要なファイルを必ずバックアップしてください。

手順 1：アップデートを確認する

Mac OS X で <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、Windows をインストールする前にソフトウェアをアップデートする必要があるかどうかを確認します。

手順 2：「Boot Camp アシスタント」を開く

「Boot Camp アシスタント」を使って、Windows 用の新しいパーティションを作成し、Windows のインストールを開始することができます。

重要： お手持ちの Macintosh がノート型コンピュータの場合には、電源アダプタを接続した状態で作業を続行してください。

「Boot Camp アシスタント」を使用するには：

- 1 お使いのコンピュータに管理者アカウントでログインし、開いているアプリケーションをすべて終了して、コンピュータ上のほかのすべてのユーザをログアウトします。
- 2 アップル (🍏) メニュー > 「ソフトウェア・アップデート」と選択します。
入手可能なアップデートをすべてインストールします。アップデートのインストール後にコンピュータが再起動したら、再度アップル (🍏) メニュー > 「ソフトウェア・アップデート」と選択して、追加のアップデートをインストールします。
- 3 「Boot Camp アシスタント」(「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあります)を開きます。

Windows 用のパーティションを作成する

「Boot Camp アシスタント」では、Windows パーティションのサイズを選択できます。これにより、データを消去せずに内蔵ディスクドライブ上にパーティションが作成されます。

参考： お使いのコンピュータに複数のディスクがあり、1 番目以外のハード・ドライブ・ベイに装着されているディスクに Boot Camp をインストールしたい場合は、それより小さい番号のベイにあるドライブを取り外してください。Boot Camp をインストールした後に、ドライブを再インストールできます。

お使いのシステムに最適なパーティションサイズについては、Windows インストーラの製品ドキュメントを参照してください。Windows Vista と Windows 7 には、Windows XP よりも多くのディスク領域が必要です。

Windows XP をインストールし、Windows パーティションを 32 GB 以下で作成できる場合は、そのパーティションのフォーマットを 2 種類から選択できます。後の手順でもフォーマットを選択できますが、適切なサイズを選択するには、ここでフォーマットを選択する必要があります。2 種類のフォーマットは次の通りです。

- 「NTFS」—信頼性および安全性が高くなりますが、Mac OS X から Windows ボリュームにファイルを保存することはできません。このパーティションは、任意のサイズにすることができます。
- 「FAT」—互換性が高くなり、Mac OS X から Windows ボリューム上のファイルを読み書きできます。このパーティションは、32 GB 以下にする必要があります。

Windows Vista または Windows 7 をインストールする場合、Windows パーティションは NTFS フォーマットを使用する必要があります。

パーティションの作成中に問題が発生する場合

パーティションの作成中に問題が発生する場合は、次の点を確認してください：

- ディスクは単一パーティションであり、Mac OS 拡張（ジャーナリング）としてフォーマットされている必要があります。
すでにディスクに複数のパーティションがある場合は、パーティションを再作成する必要があります。
- ディスクは内蔵ディスクである必要があります。「Boot Camp アシスタント」を使って外付けディスクに Windows をインストールすることはできません。
- ディスクの検証に失敗してパーティションを作成できないというダイアログが表示された場合は、「ディスクユーティリティ」を使ってディスクを修復し、「Boot Camp アシスタント」を再度開いてみてください。問題が解決しない場合は、コンピュータ上のすべての情報のバックアップを作成した後、Mac OS X インストールディスクから起動し、「ディスクユーティリティ」を使ってディスクを消去します。バックアップの情報をコンピュータに復元してから、「Boot Camp アシスタント」を再度開いてみてください。

手順 3 : Windows をインストールする

お使いの Mac に Windows をインストールするために、以下の手順についてお読みください。Windows のインストールと設定作業についての一般的な情報は、お手持ちの Windows に付属する製品ドキュメントなどを参照してください。

お使いの Mac に Windows をインストールするには：

- 1 Windows をインストールせずに「Boot Camp アシスタント」を終了した場合は、次の手順を実行します：
 - a 「Boot Camp アシスタント」を開きます。
 - b 「Windows インストーラを開始」を選択します。
 - c 「続ける」をクリックします。

- 2 お手持ちの Windows インストールディスクをセットします。
- 3 「Boot Camp アシスタント」で、「インストールを開始」をクリックします。
お使いのコンピュータが Windows インストールディスクから起動されます。
- 4 画面上の指示に従います。詳しい作業内容については、以下のセクションを参照してください。
アップグレードまたはカスタムインストールのどちらかを選択するよう要求された場合は、カスタムインストールを選択します。


Windows パーティションを選択およびフォーマットする

お使いのコンピュータ上の Mac OS X を上書きしてしまわないように、Windows のインストール時に適切なパーティションを選択することが重要です。次に、適切なフォーマットを選択します。

注意：パーティションを作成または削除したり、以下で挙げていないパーティションを選択したりしないでください。それらを行うと Mac OS X パーティションのすべての内容が消えてしまうおそれがあります。

Windows Vista または Windows 7 用の正しいパーティションを選択してフォーマットするには：

- 1 「ディスク 0 パーティション 3 BOOTCAMP」を選択します。

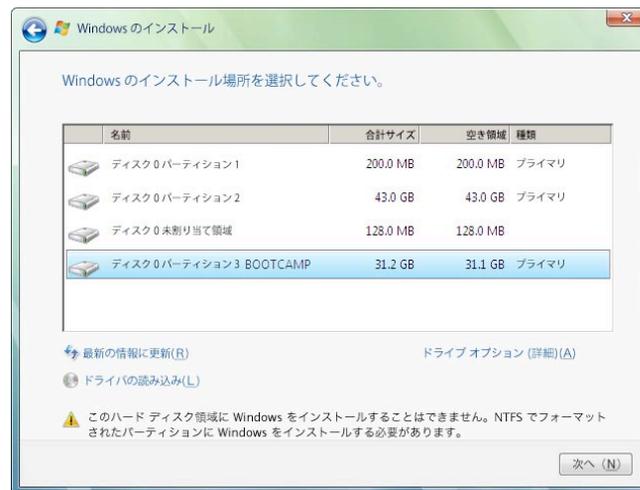

- 2 「ドライブオプション (詳細)」をクリックします。

3 「フォーマット」をクリックして、「OK」をクリックします。




4 「次へ」をクリックします。

Windows 用のパーティションは、NTFS ファイルシステムを使ってフォーマットされます。

Windows XP 用の正しいパーティションを選択してフォーマットするには：


1 「C: パーティション 3: BOOTCAMP [FAT32]」を選択します。

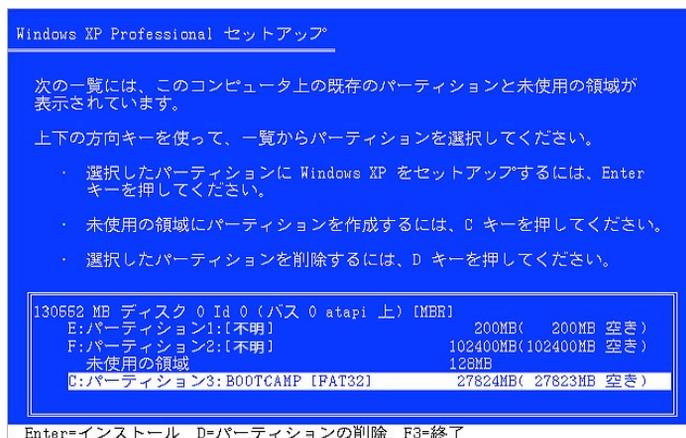

2 NTFS または FAT フォーマットを選択します：

- 「NTFS」—信頼性および安全性が高くなりますが、Mac OS X から Windows ボリュームにファイルを保存することはできません。
- 「FAT」—互換性が高くなり、Mac OS X から Windows ボリューム上のファイルを読み書きできます。Windows パーティションが 32 GB 以下で作成されている場合にのみ選択可能です。

重要：「現在のファイルシステムをそのまま使用」は選択しないでください。Windows XP を正しくインストールするには、その他のオプションのいずれかを選択する必要があります。

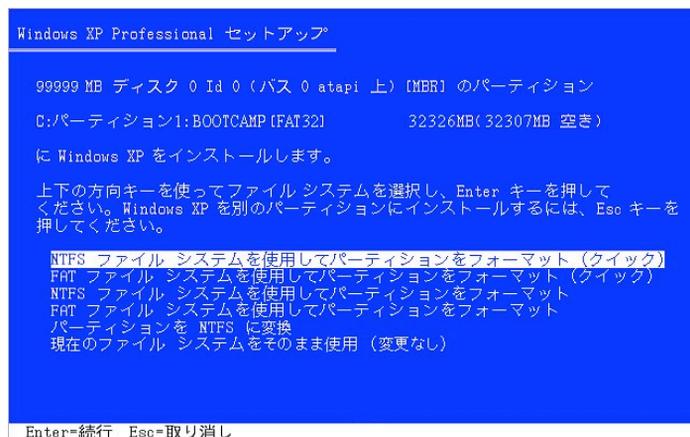

Windows を設定する

Windows ソフトウェアのインストールが完了すると、コンピュータが Windows を使って自動的に再起動します。表示される Windows の「セットアップ」画面の内容に従って、Windows を構成してください。

Windows のインストール中に問題が発生する場合

Windows のインストール中に問題が発生する場合は、次の解決方法を試してみてください。

Windows のインストール中に、インストールディスクが見つからないというメッセージが表示される場合

管理者として Mac OS X にログインしていることを確認します。

Windows インストーラが応答しない場合

お使いのコンピュータに付属していたキーボードとマウスを使用していることを確認してください。

アップルのマウスをお使いの場合は、マウスが直接コンピュータに接続されていると、Windows インストーラが応答しないことがあります。キーボードの USB ポートにマウスを接続してください。

Windows のインストールを正しくできない場合

次のいずれかの、オリジナルのフルバージョンを使用していることを確認してください：

- Service Pack 2 以降が適用された Windows XP Home Edition または Professional
- Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business、または Ultimate
- Windows 7 Home Premium、Professional、または Ultimate

Media Center、OEM、およびアップグレードバージョンの Windows XP は推奨されません。

コンピュータを再起動したら、すぐに、画面に 1 つ以上のディスクのアイコンが表示されるまで Option キーを押し続けます。Windows インストールディスクをセットします。Windows インストールディスクのアイコンが表示されたらそれを選択し、アイコンの下にある矢印のアイコンをクリックします。すぐにキーボード上のどれかのキーを押せば、インストールが開始します。画面に表示される指示に従って Windows の修復または再インストールを行ってください。

インストール中に正しくないディスクをセットした場合

コンピュータの再起動中に、キーボードのイジェクトキーを押したままにしてディスクを取り出します。

手順 4 : Windows 用の Boot Camp ドライバをインストールする

Windows のインストールが完了したら、Mac OS X インストールディスクを使って、Mac 固有のドライバとその他の Windows 用ソフトウェアをインストールします。

Mac OS X ディスクでは、AirMac、内蔵 iSight カメラ、Apple Remote、ノート型 Mac のトラックパッド、Apple Keyboard のファンクションキーのような Mac コンポーネントに対応するドライバがインストールされます。

Mac OS X ディスクでは、Windows 用の「Boot Camp」コントロールパネルおよび「Apple Boot Camp」のシステムトレイ・アイコンもインストールされます。

Boot Camp ドライバをインストールするには：

- 1 Windows インストールディスクを取り出します。
- 2 Mac OS X ディスクをセットします。

インストーラが自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを使ってディスクをブラウズし、「Boot Camp」ディレクトリの setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

- 3 画面上の指示に従います。

「インストールするソフトウェアは、Windows ログテストに合格していません」という警告メッセージが表示された場合は、「続ける」ボタンをクリックして作業を続行してください。

インストール中に短い間表示されるウインドウは、何らかの入力を要求するものではありません。

長時間変化がない場合は、前面のウィンドウの背後に別のウィンドウが開いてプログラムが何らかの入力を待っているかもしれません。その場合にはタスクバーおよび前面に開いているウィンドウの背後を確認して、そのようなウィンドウがないか探してみてください。

重要： インストーラのダイアログでは、絶対に「キャンセル」ボタンをクリックしないでください。

- 4 コンピュータが再起動したら、ソフトウェアドライバをアップデートするために「新しいハードウェアの検索ウィザード」の画面に表示される指示に従います (Windows XP のみ)。
- 5 ほかのウィザードが表示されたら、その指示に従います。
- 6 「Apple ソフトウェア・アップデート」を使うか、www.apple.com/jp/support/bootcamp にアクセスして、Boot Camp ドライバを確認します。

デバイスドライバのインストール中に問題が発生する場合

Boot Camp ドライバが正しくインストールされていないと思われる場合は、ドライバを修復してみてください。

Boot Camp ドライバを修復するには：

- 1 お使いのコンピュータを Windows で起動します。
- 2 Mac OS X インストールディスクをセットします。
- 3 インストーラが自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを使ってディスクをブラウズし、「Boot Camp」ディレクトリの setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。
- 4 「修復」をクリックして、画面に表示される指示に従います。

「インストールするソフトウェアは、Windows ログテストに合格していません」という警告メッセージが表示された場合は、「続ける」ボタンをクリックして作業を続行してください。

特定のドライバを再インストールする必要がある場合は、一度に 1 つのドライバだけをインストールできます。たとえば、内蔵の iSight カメラが動作しない場合には、iSight ドライバだけをインストールできます。

各ドライバは、Mac OS X インストールディスクの「Drivers」フォルダにあります。

特定のドライバを再インストールするには：

- 1 Mac OS X インストールディスクをセットします。
- 2 AutoRun が開いている場合は、終了します。
- 3 Windows エクスプローラを使用して、再インストールしたいドライバを探します。
- 4 そのドライバを開くとインストールが始まります。

Mac OS X または Windows を起動する

Windows および Boot Camp ドライバのインストールが完了したら、Mac 上で Windows を使い始めることができます。Boot Camp を使えば、Mac OS X または Windows のいずれかを使ってコンピュータを簡単に起動することができます。「起動ディスク」環境設定 (Mac OS X) または「Boot Camp」コントロールパネル (Windows) を使って、コンピュータのデフォルトのオペレーティングシステムを設定できます。コンピュータが起動するときにオペレーティングシステムを選択することもできます。

デフォルトのオペレーティングシステムを設定する

お使いのコンピュータの起動に使用したいオペレーティングシステムを設定するには、Mac OS Xの「システム環境設定」の「起動ディスク」パネルを使います。また、Boot Campでは「Boot Camp」コントロールパネルもインストールされるので、Windowsの使用中でも、コンピュータの起動に使用するデフォルトのオペレーティングシステムを設定できます。

Mac OS X でデフォルトのオペレーティングシステムを設定するには：

- 1 Mac OS X でアップルメニュー> 「システム環境設定」と選択し、「起動ディスク」をクリックします。
- 2 デフォルトで使用したいオペレーティングシステムの起動ディスクを選択します。
- 3 そのオペレーティングシステムで今すぐ起動したい場合は、「再起動」をクリックします。

Windows でデフォルトのオペレーティングシステムを設定するには：

- 1 Windows で、システムトレイにある「Boot Camp」アイコンをクリックして、「Boot Camp コントロールパネル」を選択します。

参考：使っているコンピュータによって、画面の表示が異なる場合があります。

- 2 デフォルトで使用したいオペレーティングシステムの起動ディスクを選択します。
- 3 そのオペレーティングシステムで今すぐ起動したい場合は、「再起動」をクリックします。

システムトレイの「Boot Camp」アイコンを使って Mac OS X で再起動するには：

- Windows で、システムトレイにある「Boot Camp」アイコンをクリックして、「Mac OS X で再起動」を選択します。

同時に、デフォルトのオペレーティングシステムが Mac OS X に設定されます。

起動時にオペレーティングシステムを選択する

使用するオペレーティングシステムは、Option キーを押したまま起動することで選択できます。使用できるすべての起動ディスクのアイコンが表示されます。「起動ディスク」環境設定 (Mac OS X) または「Boot Camp」コントロールパネル (Windows) の起動ディスクの設定を変更しなくても、デフォルト設定を上書きすることができます。

起動時にオペレーティングシステムを選択するには：

- 1 コンピュータを再起動したら、すぐに、画面にディスクのアイコンが表示されるまで Option キーを押し続けます。
- 2 使いたいオペレーティングシステムの起動ディスクを選択してから、そのアイコンの下にある矢印キーをクリックします。

Windows または Mac の使用中に問題が発生する場合

Windows または Mac の使用中に問題が発生する場合は、下の解決方法を試してみてください。

トラブルシューティング情報について詳しくは、www.apple.com/jp/support/bootcamp にアクセスしてください。

コンピュータの起動中に、ブートディスクが接続されていないと表示される場合

Boot Camp パーティションが正しくフォーマットされていないために、コンピュータを起動できない可能性があります。Mac OS X を備えたコンピュータを起動し、「Boot Camp アシスタント」を開きます。Boot Camp パーティションを削除してから、再度作成します。必ずパーティションをフォーマットして、Windows を再度インストールします。

画面に何も表示されないか、表示がゆがむ場合

一部のグラフィックカードは、Mac OS X と Mac 上の Windows の両方には対応していません。Windows を使用するとき画面の表示に問題がある場合は、次の方法を試してみてください：

- お使いの Mac に搭載されていたグラフィックカードを使用します。
- Boot Camp ドライバがインストールされていることを確認します。11 ページの「手順 4：Windows 用の Boot Camp ドライバをインストールする」を参照してください。
- 「ディスプレイ」コントロールパネルで、画面の解像度を調節します。
- <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、お使いのコンピュータについての互換性情報とアップデートされたソフトウェアを確認します。

Windows パーティションの名前を変更できない場合

Windows 以外で Windows パーティションの名前を変更することはできません。Windows を起動し、Windows エクスプローラで C: ドライブを右クリックします。次に、名前を入力します。

RAID 構成にしている場合

Boot Camp は RAID 構成には対応していません。詳しくは、www.apple.com/jp/support/bootcamp にアクセスし、「RAID」を検索してください。

コンピュータから Windows を取り除く

お使いのコンピュータから Windows を取り除く方法は、Windows を単一ボリュームのディスクにインストールしたかディスクの第 2 パーティションにインストールしたかによって異なります。

ディスクの第 2 パーティションに Windows をインストールした場合：後の説明に従い、「Boot Camp アシスタント」を使用して、Windows パーティションを削除し、ディスクを単一パーティションの Mac OS X ボリュームに復元することによって、Windows を取り除きます。

お使いのコンピュータに複数のディスクが搭載されていて、パーティションが 1 つだけのディスクに Windows をインストールした場合：Mac OS X を起動し、「ディスクユーティリティ」（「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあります）を使用して、Mac OS X ボリュームとして再フォーマットします。

Windows および Windows パーティションを削除するには：

- 1 Mac OS X を起動します。
- 2 すべての起動中のアプリケーションを終了し、ログインしている別のユーザがいればログアウトします。
- 3 「Boot Camp アシスタント」を開きます。
- 4 「Windows パーティションを作成または削除」を選択し、「続ける」をクリックします。

5 次のいずれかの操作を行います：

- お使いのコンピュータに搭載されている内蔵ディスクが 1 台だけの場合は、「復元」をクリックします。
- お使いのコンピュータに複数の内蔵ディスクが搭載されている場合は、Windows がインストールされているディスクを選択してから、「単一 Mac OS パーティションに復元」を選択し、「続ける」をクリックします。

アップグレードする

以下のセクションでは、Windows またはお使いのバージョンの Boot Camp をアップグレードする方法について説明します。

Boot Camp ドライバをアップグレードする

このコンピュータにすでに Windows がインストールされている場合は、Windows 用のアップデートされた Mac ドライバをインストールできます。

重要： Windows 環境をカスタマイズしている場合は、ドライバをアップデートする前に、カスタマイズした設定をメモしておいてください。

Windows 用の Boot Camp ドライバをアップデートするには：

- 1 Windows を使って Mac を再起動します。
- 2 システムトレイにある「Boot Camp」アイコンをクリックして、「Boot Camp のバージョン情報」を選択します。
- 3 バージョンが 3.0 以降の場合は、「Apple ソフトウェア・アップデート」を使用してアップデートされたドライバを確認します。
- 4 バージョンが 3.0 より前の場合は、Mac OS X バージョン 10.6 のインストールディスクをセットします。インストーラが起動したら、「修復」をクリックします。

インストーラが自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを使ってディスクをブラウズし、「Boot Camp」ディレクトリの setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

Windows Vista または Windows 7 にアップグレードする

Windows XP を Windows Vista にアップグレードしたり、Windows Vista を Windows 7 にアップグレードしたりできます。

参考： Windows XP を使用している場合、Windows 7 にアップグレードすることはできません。実行できるのは、Boot Camp パーティションを消去するクリーンインストール（カスタムインストールとも呼ばれます）です。クリーンインストールを実行する前に、すべてのプログラムのインストールディスクと、パーソナルファイルと設定のバックアップがあることを確認してください。それらはインストール後に復元できます。

Windows Vista を Windows 7 にアップグレードするには

Windows 7 にアップグレードするには、次のものが必要です：

- Boot Camp パーティションにインストールされている Windows Vista

- Windows 7 Home Premium、Professional、または Ultimate のライセンスコピー
 - Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe (<http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> で入手可能)。Mac OS X パーティションがマウントされている場合は、Windows 7 インストーラで Windows 7 をインストールできないことがあります。このユーティリティは Mac OS X パーティションのマウントを解除します。Mac OS X パーティションは、Windows 7 用にアップデートされたソフトウェアをダウンロードすると再度マウントされます。
- 1 Mac OS X で <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、Windows 7 にアップグレードする前にソフトウェアをアップデートする必要があるかどうかを確認します。一部の Mac コンピュータでは、Windows 7 をインストールする前に特定のアップデートが必要です。
 - 2 Mac を Windows で起動します。
 - 3 「Apple ソフトウェア・アップデート」を使用して、Windows Vista 用にアップデートされたドライバを確認します。
 - 4 Web サイト <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe をダウンロードします。
 - 5 AppleWin7Utility.exe を開いて、画面に表示される指示に従います。
Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe により Mac OS X パーティションのマウントが解除されます。
 - 6 Windows 7 のインストールディスクまたはアップグレードディスクをセットします。
 - 7 Windows 7 に表示される指示に従います。
 - 8 コンピュータが Windows 7 で再起動したら、「Apple ソフトウェア・アップデート」を使用して Windows 7 用にアップデートされたソフトウェアを確認します。Mac OS X パーティションが再度マウントされます。

Windows XP を Windows Vista にアップグレードするには

Windows Vista にアップグレードするには、次のものがが必要です：

- Boot Camp パーティションにインストールされている Windows XP
 - Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business、または Ultimate のライセンスコピー
- 1 Mac OS X で <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、Windows Vista にアップグレードする前にソフトウェアをアップデートする必要があるかどうかを確認します。一部の Mac コンピュータでは、Windows Vista をインストールする前に特定のアップデートが必要です。
 - 2 Mac を Windows で起動します。
 - 3 Windows Vista のインストールディスクまたはアップグレードディスクをセットします。
 - 4 Windows Vista に表示される指示に従ってください。
 - 5 インストールが完了したら、Mac OS X インストールディスクをセットします。

インストーラが自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを使ってディスクをブラウズし、「Boot Camp」ディレクトリの setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

- 6 「Apple ソフトウェア・アップデート」を使うか、<http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスして、Boot Camp ドライバを確認します。

クリーンインストールを実行するには

- 1 Mac OS X で <http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスし、Windows をアップグレードする前にソフトウェアをアップデートする必要があるかどうかを確認します。
- 2 Mac を Windows で起動します。
- 3 個人データをバックアップし、使用しているアプリケーションのインストールディスクがあることを確認します。
- 4 Windows のインストールディスクまたはアップグレードディスクをセットします。
- 5 Windows Vista または Windows 7 に表示される指示に従います。
- 6 インストールが完了したら、Mac OS X インストールディスクをセットします。

インストーラが自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを使ってディスクをブラウズし、「Boot Camp」ディレクトリの setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

- 7 「Apple ソフトウェア・アップデート」を使うか、<http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> にアクセスして、Boot Camp ドライバを確認します。
- 8 個人データとアプリケーションを復元します。

Windows のアップグレード中に問題が発生する場合

Windows または Mac のアップグレード中に問題が発生する場合は、下の解決方法を試してみてください。

トラブルシューティング情報について詳しくは、www.apple.com/jp/support/bootcamp にアクセスしてください。

Windows のアップグレード中に、Windows で必要なインストールフォルダを作成できなかったと表示される場合

Boot Camp 3.0 以降をインストールした後で Windows 7 にアップグレードしようとした場合、このアラートが表示されることがあります。Windows 7 にアップデートする前に、Apple_WIn7_Upgrade_UTILITY.exe (<http://www.apple.com/jp/support/bootcamp> で入手可能) をダウンロードしてください。詳しくは、15 ページの「Windows Vista または Windows 7 にアップグレードする」を参照してください。

その他の情報、サポート、およびフィードバック

Boot Camp の詳しい情報については、www.apple.com/jp/bootcamp を参照してください。

Boot Camp のサポートについては、www.apple.com/jp/support/bootcamp を参照してください。

アップルでは、Boot Camp についての皆様からのフィードバックをお待ちしております。フィードバックを送信するには、www.apple.com/jp/macosex/feedback にアクセスしてください。

アップルでは、Microsoft Windows ソフトウェアのインストールおよび使用についてのサポートは提供していません。Windows に関する情報については、www.microsoft.com/japan/windows にアクセスしてください。

© 2010 Apple Inc. All rights reserved.

Apple、Apple ロゴ、AirMac、Boot Camp、iMac、iSight、Mac、MacBook、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Intel、Intel Core、および Xeon は、米国その他の国における Intel Corp. の商標です。本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

J019-1702 2010-1