


PACCAR TX-8

**VERSÁTIL.
EFICIENTE.
CONFIABLE.
INTELIGENTE.**

La transmisión automática de 8 velocidades de PACCAR está diseñada para funcionar a la perfección con los motores PACCAR PX. No importa cuál sea el trabajo, PACCAR TX-8 ofrece un desempeño excelente, mayor eficiencia de combustible y menor costo de operación.

ASPECTOS DESTACADOS DE PACCAR TX-8

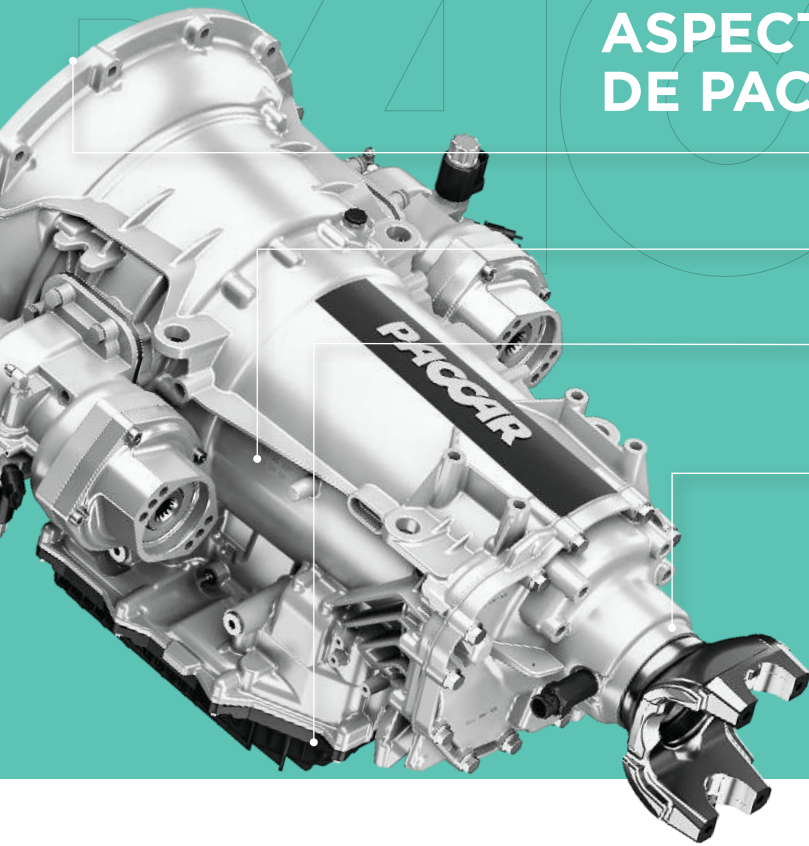

Amortiguador torsional doble Reduce la actividad torsional y permite cambios y facilidad de conducción más suaves.

El enrutamiento del **sistema eléctrico interno** minimiza la exposición, corrosión de cables y conectores.

La **unidad de control de cambios integrada** integra el control de la transmisión y la mecatrónica en una sola unidad para máxima confiabilidad y facilidad de servicio.

La opción de **bloqueo de estacionamiento** mejora la seguridad del vehículo cuando el operador selecciona Estacionar.

El **cambio de salto múltiple** permite cambios descendentes rápidos y directos desde cualquier marcha con aceleración inmediata y control de velocidad mejorado

La **marcha de arranque adaptativa** selecciona automáticamente la marcha de lanzamiento óptima para un mejor desempeño y economía de combustible

ESPECIFICACIONES

PESO (SECO)	328 lb
LONGITUD	29.7 IN
VELOCIDADES	8
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	4.89-0.64
RELACIÓN GENERAL	7.65
RELACIÓN INVERSA	-4.25
CLASIFICACIÓN DE PAR MÁXIMO	1,050 LB-FT
CAPACIDAD DE ACEITE	4.49 GAL (17 L)
GCWR	57,000 LB
CAPACIDAD DE BLOQUEO DE ESTACIONAMIENTO	33,000 PBC máx.
PALANCA DE CAMBIOS	PACCAR montado en columna

RESUMEN DE TOMA DE FUERZA

MONTAJE	dirección de 3 y 9 en punto
PATRÓN DE PERNOS	8 pernos
SALIDA DE PAR - SIMPLE	516 LB-FT
POTENCIA	Motor
COMPATIBILIDAD CON TOMA DE FUERZA	Chelsea 272 o Z35

RELACIONES DE TRANSMISIÓN TX-8

1	4.89	6	1.00
2	3.12	7	.84
3	2.03	8	.64
4	1.64	R	-4.25
5	1.25	TOTAL	7.65

COBERTURA DE LA GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR

Sin toma de fuerza instalado: 4 años/kilometraje ilimitado.

Con toma de fuerza: 3 años/kilometraje ilimitado.

100 % partes y mano de obra (garantizable)

Remolque incluido en fallas cubiertas por la garantía

**Si se instala una variante de toma de fuerza pero no se utiliza, la garantía predeterminada es de 4 años/kilometraje ilimitado. La toma de fuerza puede especificarse para reventa pero no usarse en su primera vida.*

OPCIÓN DE COBERTURA EXTENDIDA

Disponible hasta 5 años/kilometraje ilimitado.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

ARTÍCULO DE MANTENIMIENTO	MILL	KM
Cambio de aceite*	150,000	240,000
Filtro de aceite	Toda la vida	

**Los intervalos de cambio de aceite dependen del ciclo de trabajo. Consulte el manual de servicio de TX-8 para obtener más detalles.*

PACCAR POWERTRAIN

PACCAR Inc. - P.O. Box 1518,
Bellevue, WA 98009

©2024 PACCAR Inc.
Hoja de especificaciones
TX-8/24

Nota: Los equipos y especificaciones que se muestran en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso. La clasificación de torsión depende de la aplicación y de peso bruto nominal combinado (GCWR). Algunas características y especificaciones no están disponibles con todas las configuraciones. Consulte con su distribuidor PACCAR Powertrain al momento de realizar el pedido para equipos estándar y opcionales. PACCAR TX-8 es una marca comercial de PACCAR Inc.

